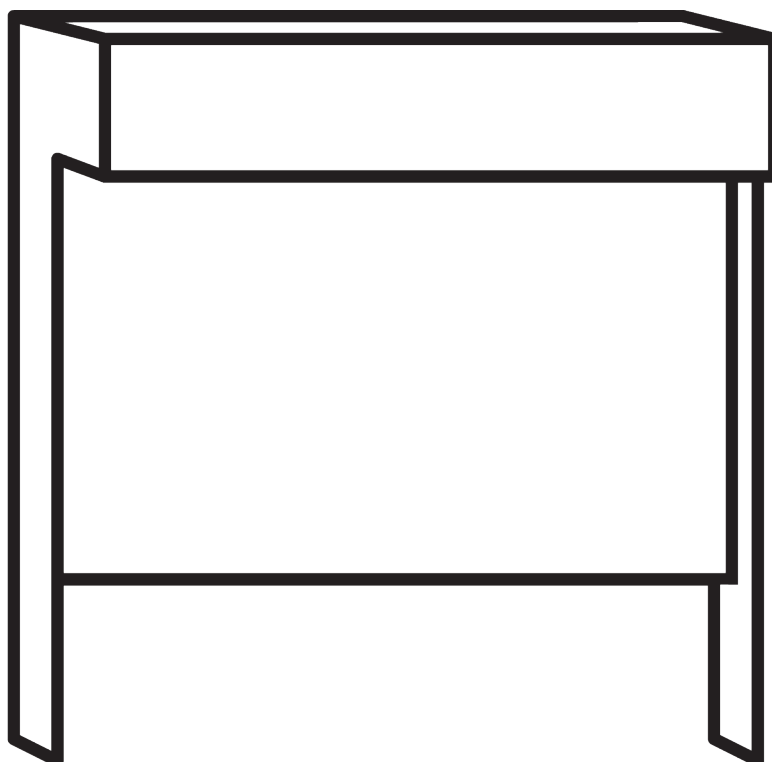


SISTEMI PER TENDE A RULLO DIM-OUT



NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto accessori inclusi (balze, piattine, inserti ecc.).

Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.
- Verificare lo spazio per cavi e spine!



Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>MOVIMENTAZIONE</u>	<u>DIMENSIONI</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 4710		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
13	SG 4730		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
21	SG 4740		L	3 m	3 m	6 kg
29	SG 4760		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
39	SG 4770		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
49	SG 4780		L	3 m	3 m	6 kg

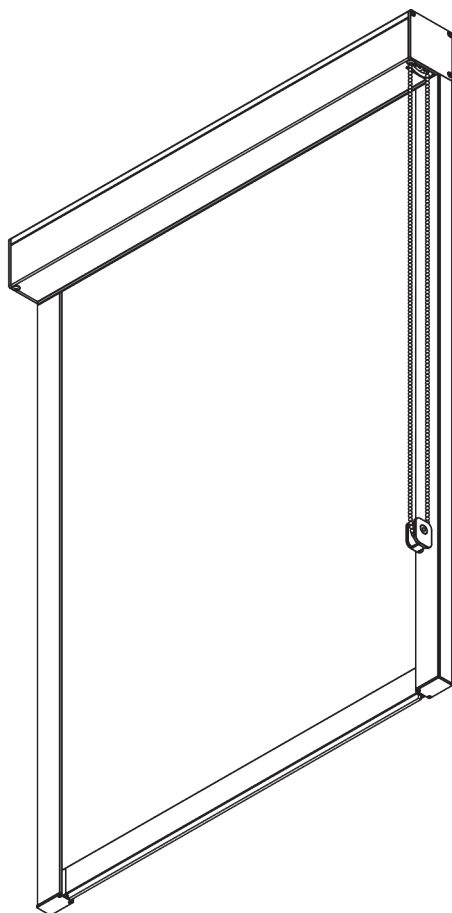SG 4710



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** catenella
- **Range:** S
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o verniciato nero RAL 9005, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Tecnologia Zip
- Catenella in acciaio INOX
- Frizione 2 a 1
- Canale laterale 40 mm, punti di fissaggio pre-forati

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



1.6 m



65 cm



1.6 m




2.5 m²



2 kg


B. PROFILO

Informazioni sul profilo




SG 10994

Cassonetto parte fissa 73 mm




SG 10995

Cover cassonetto 73 mm




SG 10532

Tubo ø 43 mm



SG 10993

Piattina peso




SG 11418

Guida laterale parte fissa



SG 11419

Cover guida laterale




SG 11421

Profilo zip

C. MISURE

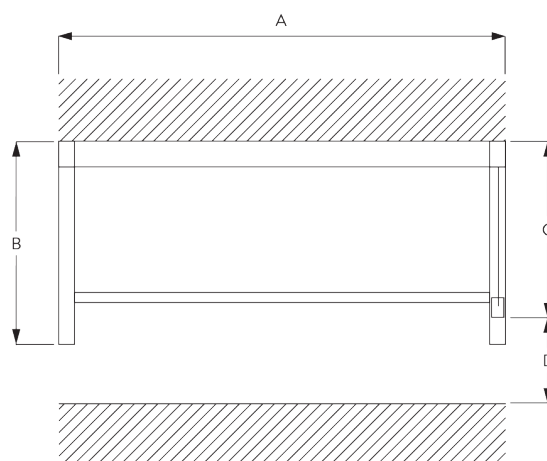Fissaggio nel vano




A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Altezza catenella

D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

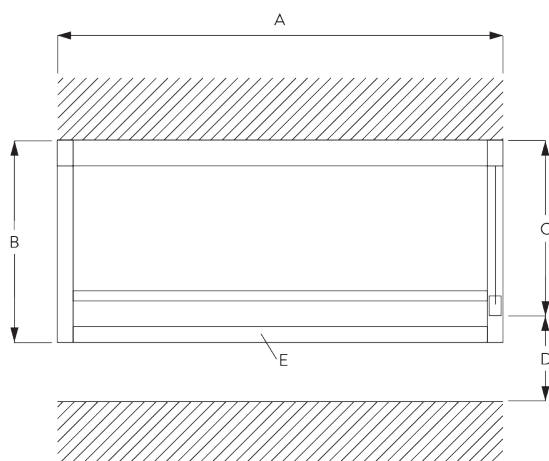Fissaggio frontale



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Altezza catenella

D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

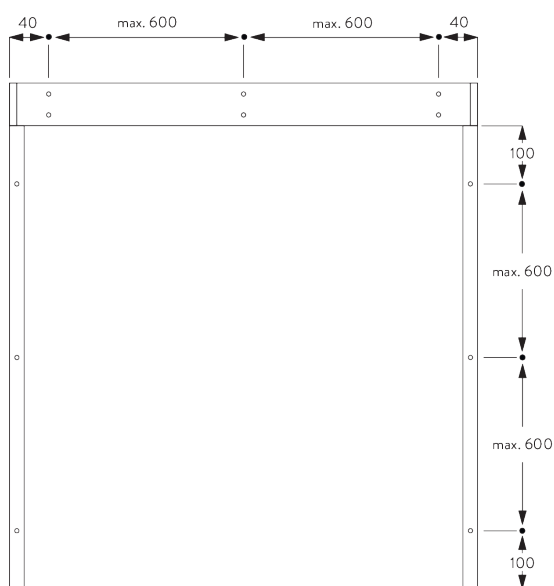
E: Optional: profilo di arresto (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).


Fissaggio nel vano - punti d fissaggio




Fissaggio frontale - punti di fissaggio

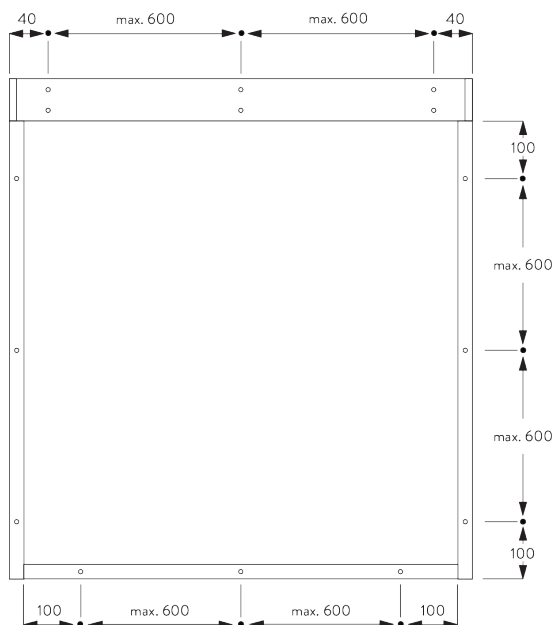

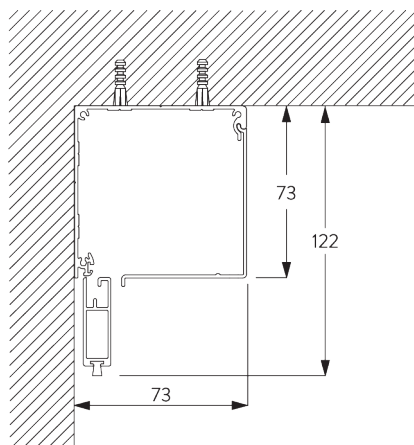
B. FISSAGGIO A SOFFITTO



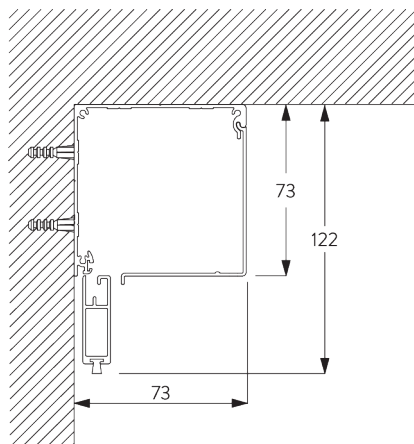C. FISSAGGIO A PARETE




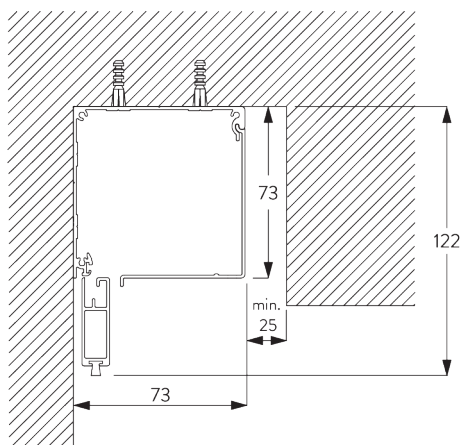D. FISSAGGIO A INCASSO




E. PROFILI LATERALI SG 11418 / SG 11419

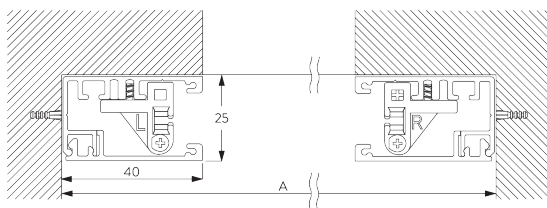Fissaggio nel vano



A: Larghezza del sistema

























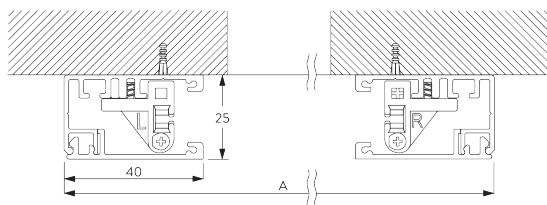
Fissaggio frontale




A: Larghezza del sistema

COMPONENTI



A. COMPONENTI STANDARD

	SG 4226 Biadesivo 30 mm		SG 11005 Tappo destro 73 mm		SG 11060 Nastro adesivo in schiuma
	SG 4508 Spazzolino 5x7 mm		SG 11010 Clip		SG 11418 Guida laterale parte fissa
	SG 4509 Spazzolino 5x12 mm		SG 11011 Clip		SG 11419 Cover guida laterale
	SG 6791 Vite 3.9x32		SG 11014 Adattatore tubo		SG 11421 Profilo zip
	SG 6933 Vite svasata PT KA25x16		SG 11015 Adattatore tubo		SG 11473 Guida zip sinistra
	SG 6936 Vite a testa svasata PT KA22x10		SG 11025 Zip		SG 11474 Guida zip destra
	SG 6942 Vite a testa svasata KA30x8		SG 11028 Tappo sinistra		SG 11475 Tappo guida laterale sinistra
	SG 10532 Tubo ø 43 mm		SG 11029 Tappo destra		SG 11476 Tappo guida laterale destra
	SG 10668 PVC strip 10 mm		SG 11030 Cover		
	SG 10731 Set tensionatore child safety		SG 11031 Comando catenella		
	SG 10993 Piatina peso		SG 11034 Vite a testa svasata 3,5x16		
	SG 10994 Cassonetto parte fissa 73 mm		SG 11035 Vite a testa svasata 2,2x9.5		
	SG 10995 Cover cassonetto 73 mm		SG 11040 Catenella 4.5 mm		
	SG 11004 Tappo sinistro 73 mm		SG 11059 Vite a testa cilindrica con flangia M4x12		

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 4951 <i>Tondino in acciaio ø 8 mm</i>
--	---

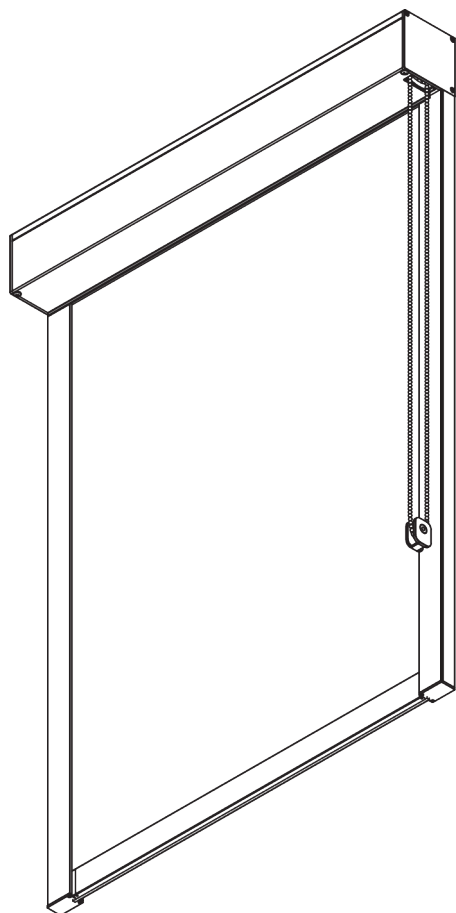SG 4730



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** catenella
- **Range:** M
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o verniciato nero RAL 9005, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Tecnologia Zip
- Catenella in acciaio INOX
- Frizione 2 a 1
- Canale laterale 40 mm, punti di fissaggio pre-forati

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



2.2 m



65 cm



2.4 m




5.3 m²




3.7 kg

B. PROFILO


Informazioni sul profilo




SG 10996
Cassonetto parte fissa 90 mm




SG 10997
Cover cassonetto 90 mm




SG 11037
Tubo ø 60 mm




SG 10993
Piattina peso



SG 11418
Guida laterale parte fissa




SG 11419
Cover guida laterale



SG 11421
Profilo zip


C. MISURE

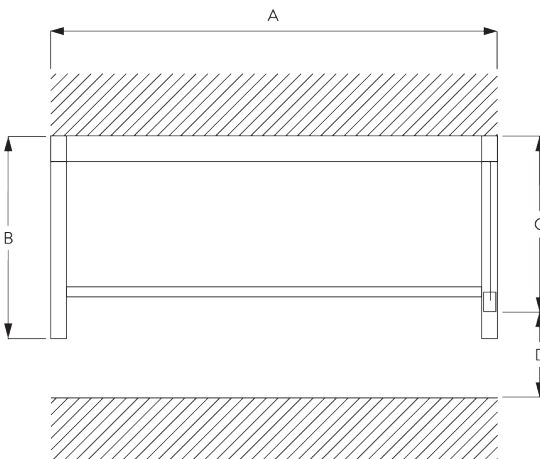Fissaggio nel vano



A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Altezza catenella
D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

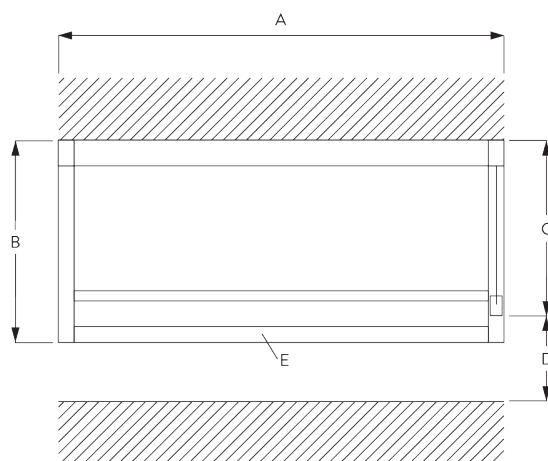Fissaggio frontale



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Altezza catenella

D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

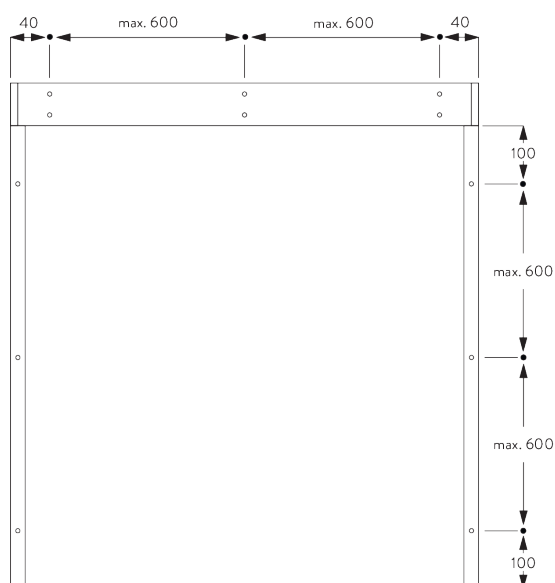
E: Optional: profilo di arresto (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).


Fissaggio nel vano - punti di fissaggio




Fissaggio frontale - punti di fissaggio

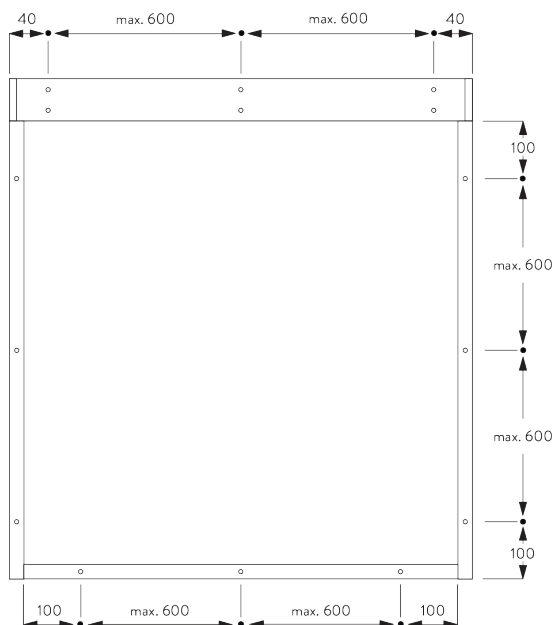

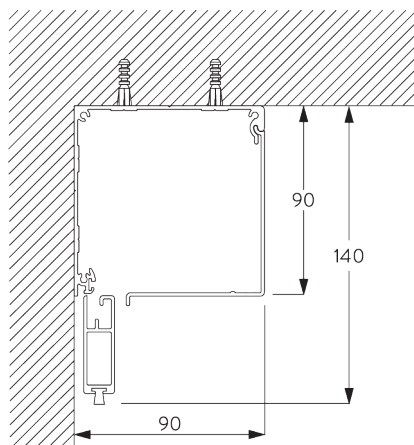
B. FISSAGGIO A SOFFITTO



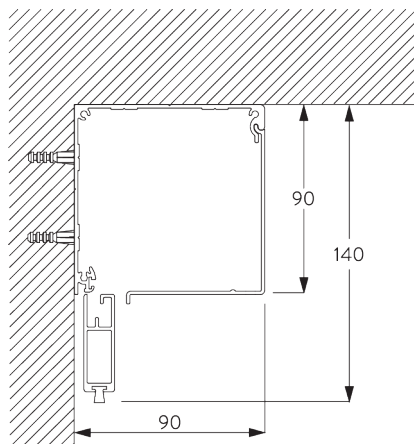C. FISSAGGIO A PARETE




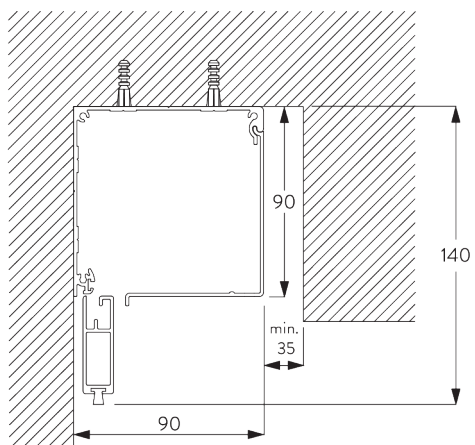D. FISSAGGIO A INCASSO




E. PROFILI LATERALI SG 11418 / SG 11419

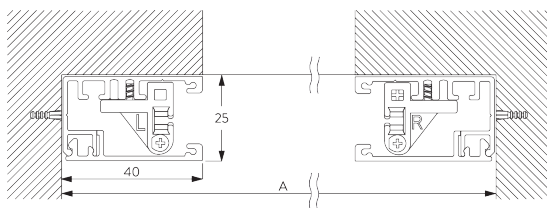Fissaggio nel vano



A: Larghezza del sistema

















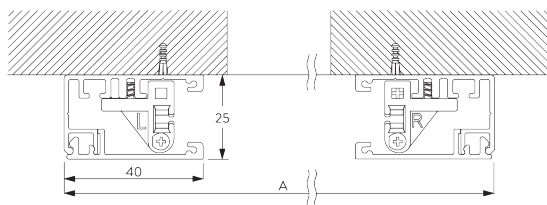
Fissaggio frontale




A: Larghezza del sistema

COMPONENTI



A. COMPONENTI STANDARD

	SG 4226 Biadesivo 30 mm		SG 11011 Clip		SG 11060 Nastro adesivo in schiuma
	SG 4508 Spazzolino 5x7 mm		SG 11012 Clip		SG 11418 Guida laterale parte fissa
	SG 4509 Spazzolino 5x12 mm		SG 11017 Adattatore tubo		SG 11419 Cover guida laterale
	SG 6791 Vite 3.9x32		SG 11018 Adattatore tubo		SG 11421 Profilo zip
	SG 6933 Vite svasata PT KA25x16		SG 11025 Zip		SG 11473 Guida zip sinistra
	SG 6936 Vite a testa svasata PT KA22x10		SG 11028 Tappo sinistra		SG 11474 Guida zip destra
	SG 6942 Vite a testa svasata KA30x8		SG 11029 Tappo destra		SG 11475 Tappo guida laterale sinistra
	SG 10668 PVC strip 10 mm		SG 11030 Cover		SG 11476 Tappo guida laterale destra
	SG 10731 Set tensionatore child safety		SG 11032 Comando catenella		
	SG 10993 Piatina peso		SG 11034 Vite a testa svasata 3,5x16		
	SG 10996 Cassonetto parte fissa 90 mm		SG 11035 Vite a testa svasata 2,2x9.5		
	SG 10997 Cover cassonetto 90 mm		SG 11037 Tubo ø 60 mm		
	SG 11006 Tappo sinistro 90 mm		SG 11040 Catenella 4.5 mm		
	SG 11007 Tappo destro 90 mm		SG 11059 Vite a testa cilindrica con flangia M4x12		

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 4951 <i>Tondino in acciaio ø 8 mm</i>
	SG 11050 <i>Molla sinistra</i>
	SG 11051 <i>Molla destra</i>

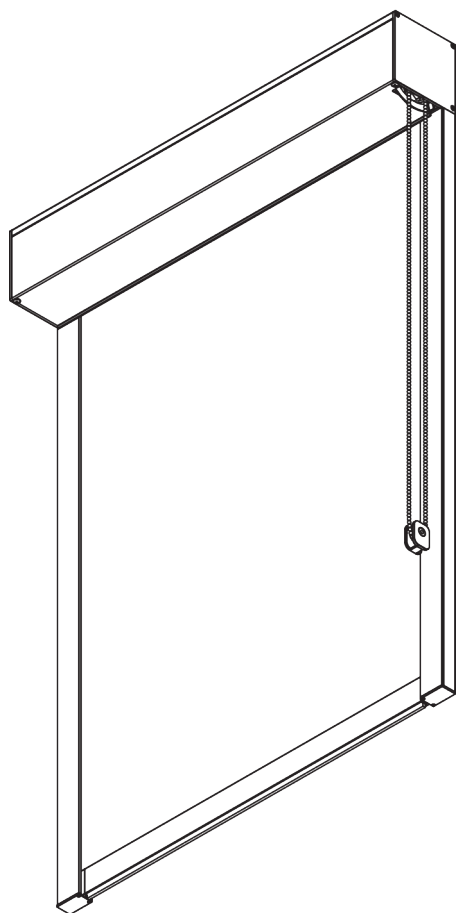SG 4740



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** catenella
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o verniciato nero RAL 9005, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Tecnologia Zip
- Catenella in acciaio INOX
- Frizione 2 a 1
- Canale laterale 40mm, punti di fissaggio pre-forati

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



3 m



65 cm



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFILO


Informazioni sul profilo




SG 10998
Cassonetto parte fissa 110 mm




SG 10999
Cover cassonetto 110 mm




SG 11003
Tubo ø 80 mm




SG 10993
Piattina peso



SG 11418
Guida laterale parte fissa




SG 11419
Cover guida laterale



SG 11421
Profilo zip

C. MISURE

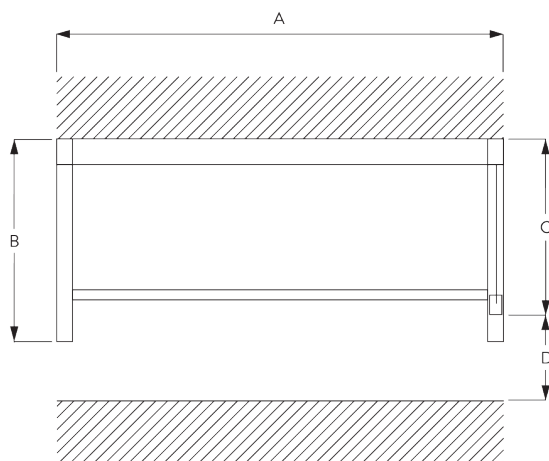Fissaggio nel vano




A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Altezza catenella

D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

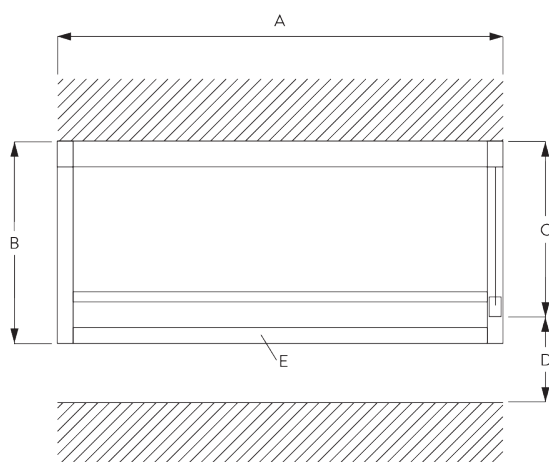Fissaggio frontale



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Altezza catenella

D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

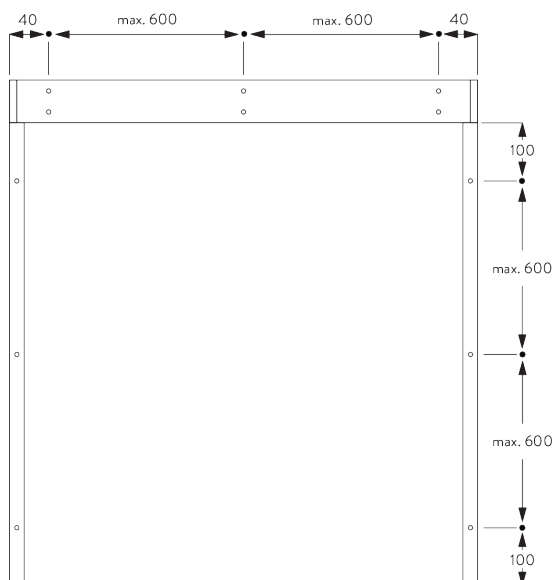
E: Optional: profilo di arresto (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](http://SilentGliss.it).


Fissaggio nel vano - punti di fissaggio




Fissaggio frontale - punti di fissaggio

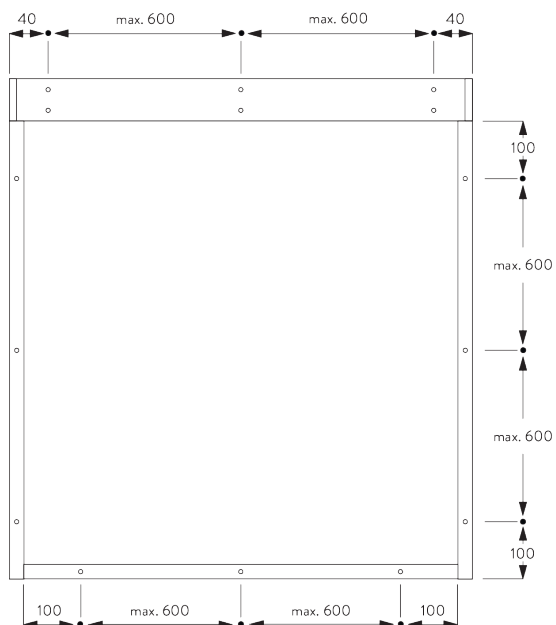

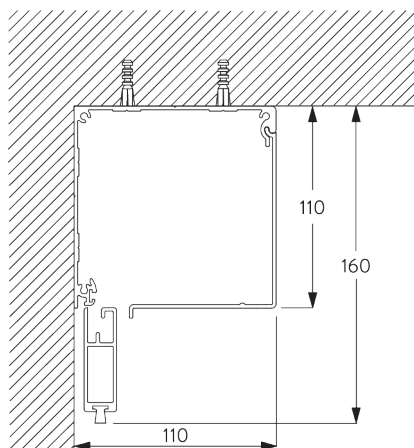
B. FISSAGGIO A SOFFITTO



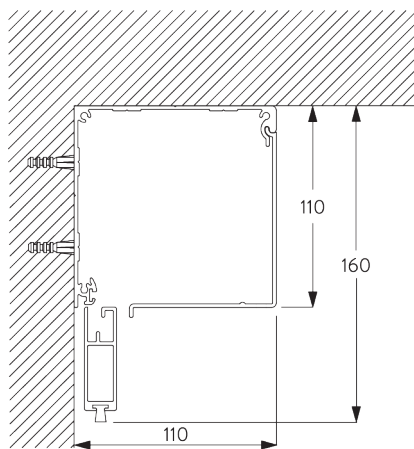C. FISSAGGIO A PARETE




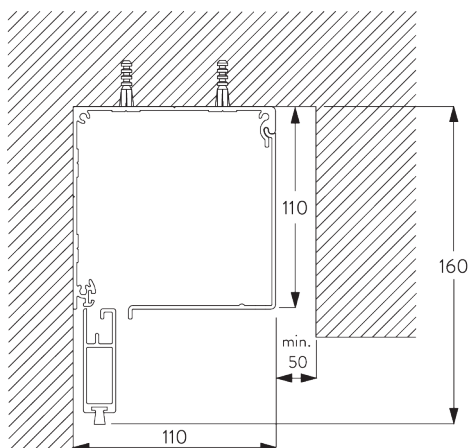D. FISSAGGIO A INCASSO




E. PROFILI LATERALI SG 11418 / SG 11419

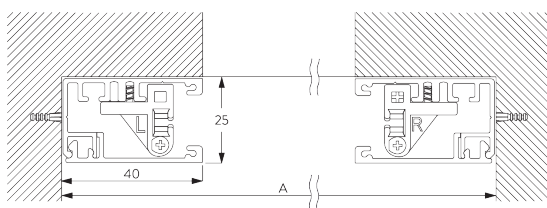Fissaggio nel vano



A: Larghezza del sistema



















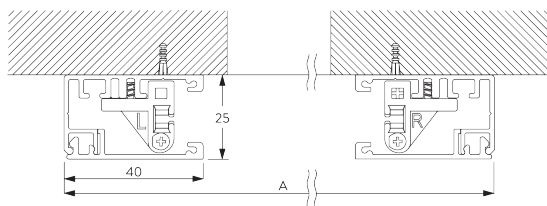
Fissaggio frontale




A: Larghezza del sistema

COMPONENTI



A. COMPONENTI STANDARD

	SG 4226 Biadesivo 30 mm		SG 11009 Tappo destro 110 mm		SG 11060 Nastro adesivo in schiuma
	SG 4508 Spazzolino 5x7 mm		SG 11011 Clip		SG 11418 Guida laterale parte fissa
	SG 4509 Spazzolino 5x12 mm		SG 11012 Clip		SG 11419 Cover guida laterale
	SG 6791 Vite 3.9x32		SG 11020 Adattatore tubo		SG 11421 Profilo zip
	SG 6933 Vite svasata PT KA25x16		SG 11021 Adattatore tubo		SG 11473 Guida zip sinistra
	SG 6936 Vite a testa svasata PT KA22x10		SG 11025 Zip		SG 11474 Guida zip destra
	SG 6942 Vite a testa svasata KA30x8		SG 11028 Tappo sinistra		SG 11475 Tappo guida laterale sinistra
	SG 10668 PVC strip 10 mm		SG 11029 Tappo destra		SG 11476 Tappo guida laterale destra
	SG 10731 Set tensionatore child safety		SG 11030 Cover		
	SG 10993 Piatina peso		SG 11033 Comando catenella		
	SG 10998 Cassonetto parte fissa 110 mm		SG 11034 Vite a testa svasata 3,5x16		
	SG 10999 Cover cassonetto 110 mm		SG 11035 Vite a testa svasata 2,2x9.5		
	SG 11003 Tubo ø 80 mm		SG 11040 Catenella 4.5 mm		
	SG 11008 Tappo sinistro 110 mm		SG 11059 Vite a testa cilindrica con flangia M4x12		

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 4951 <i>Tondino in acciaio ø 8 mm</i>
	SG 11052 <i>Molla sinistra</i>
	SG 11053 <i>Molla destra</i>

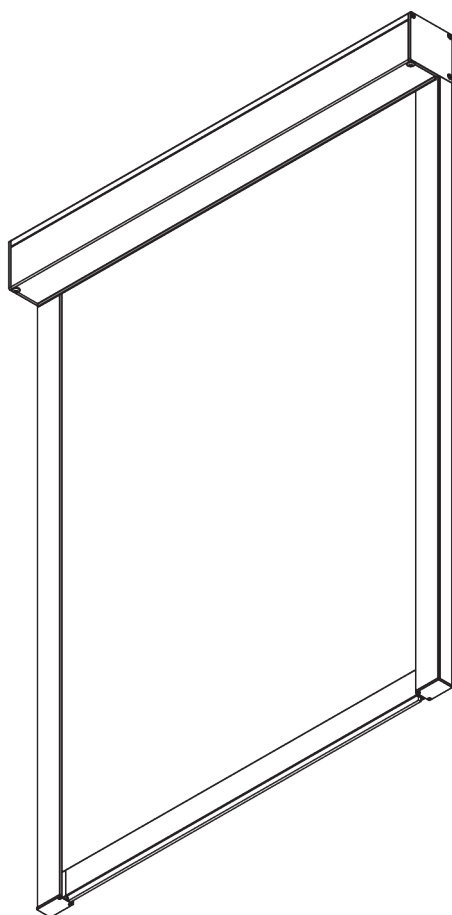SG 4760



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motore
- **Range:** S
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o verniciato nero RAL 9005, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Tecnologia Zip
- Motori veloci e silenziosi
- Soft stop
- Diverse opzioni di comando
- Canale laterale 40 mm, punti di fissaggio pre-forati

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



1.6 m



65 cm*
*consultare la tabella
specifiche del motore



1.6 m




2.5 m²




2 kg

B. PROFILO


Informazioni sul
profilo




SG 10994
Cassonetto parte fissa 73 mm




SG 10995
Cover cassonetto 73 mm




SG 10532
Tubo ø 43 mm




SG 10993
Piattina peso



SG 11418
Guida laterale parte fissa




SG 11419
Cover guida laterale



SG 11421
Profilo zip

C. MISURE

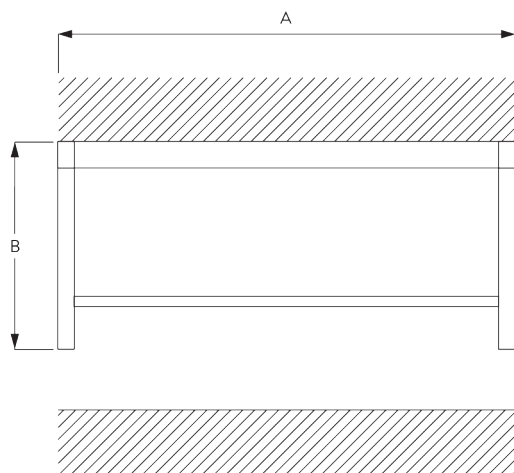
Fissaggio nel vano



A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

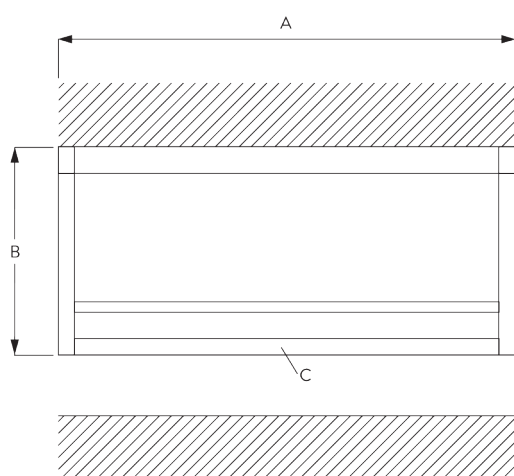Fissaggio frontale



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

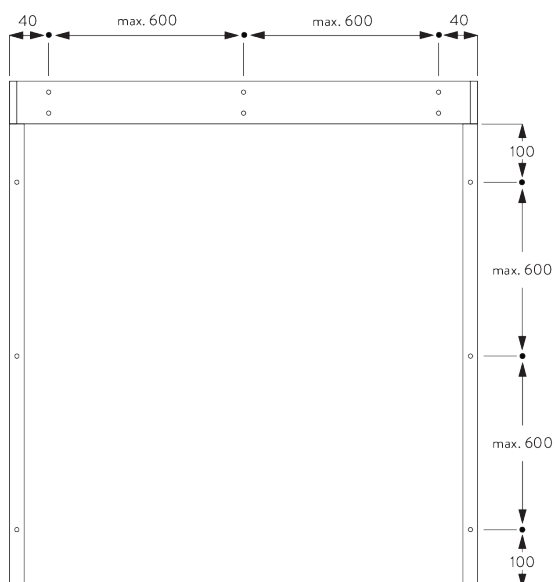
C: Optional: profilo arresto (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](https://www.silentgliss.it).


Fissaggio nel vano - punti di fissaggio




Fissaggio frontale - punti di fissaggio

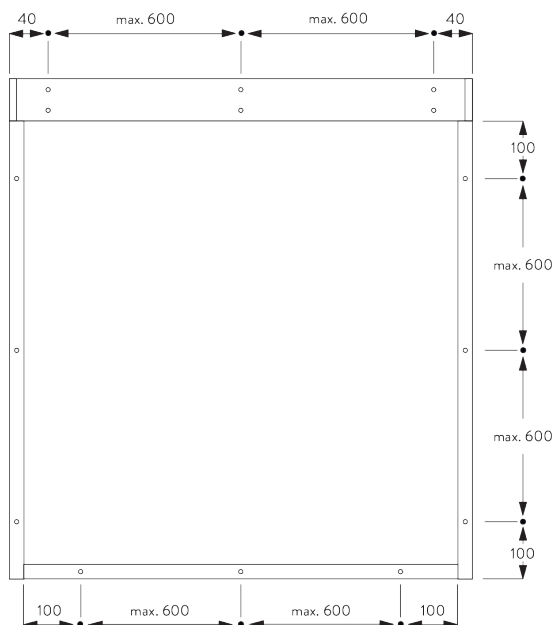

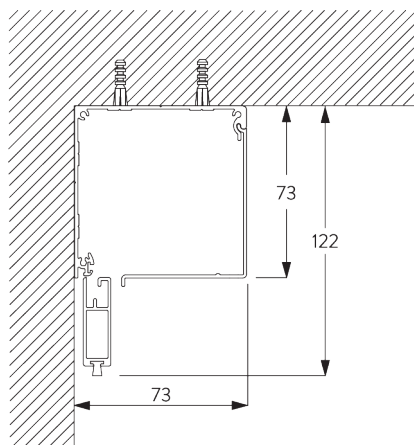
B. FISSAGGIO A SOFFITTO



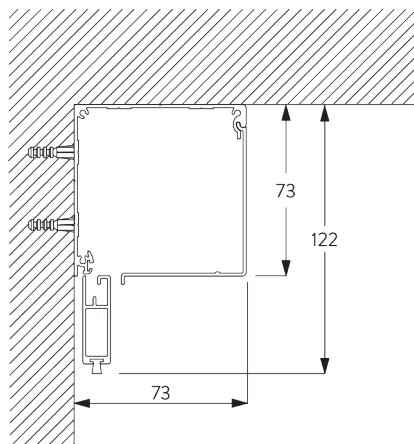C. FISSAGGIO A PARETE




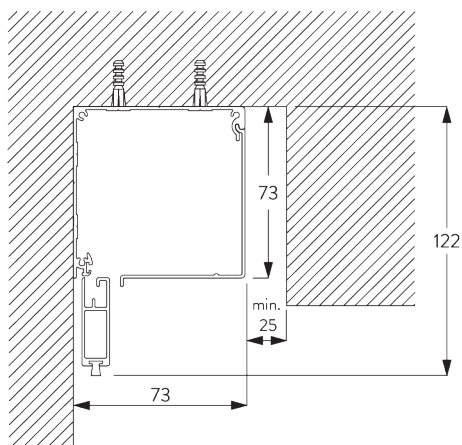D. FISSAGGIO A INCASSO




E. PROFILI LATERALI SG 11418 / SG 11419

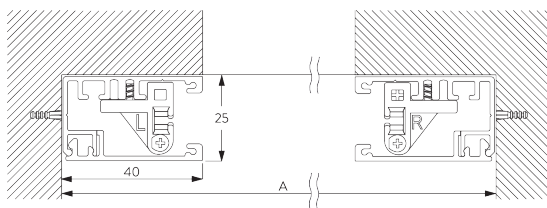Fissaggio nel vano



A: Larghezza del sistema

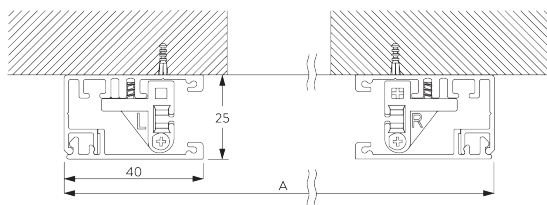Fissaggio frontale



A: Larghezza del sistema

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

	Serie-50	Serie-40	Serie-25	Serie-20	Serie-5
Motori	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Caratteristiche del motore

Soft stop	•	•	•	•	
Fine corsa elettronico	•	•	•	•	
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•	•	•	
Fine corsa meccanico					•
Encoder meccanico (riavvolgimento limitato)					•
Una posizione intermedia programmabile		•			
Allineamento della balza inferiore	•	•			
Stop silenzioso				•	
Collegamento in parallelo possibile senza relè aggiuntivi		•	•	•	
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Opzioni di controllo

In alta tensione			•	•	•
Con contatti puliti		•			
Con contatti puliti e/o SG Control N		•			
SG control N (ricevitore radio integrato)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)		•	•	•	•

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motori	Larghezza minima sistema	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie-50 (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Serie-40						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Serie-25						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Serie-20						
SG 10522 (standard)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Serie-5						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. METODI OPERATIVI


Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control N



Varie tipologie di trasmettitori radio disponibili.



Applicazione Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Sistema di comunicazione bidirezionale dal design aperto che consente di integrare perfettamente i prodotti con la maggior parte dei principali sistemi di gestione degli edifici.























D. SCHEMI DI
COLLEGAMENTO


















Disponibili sul sito web Silent Gliss.

COMPONENTI



A. COMPONENTI STANDARD

	SG 4226 Biadesivo 30 mm		SG 10995 Cover cassonetto 73 mm		SG 11060 Nastro adesivo in schiuma
	SG 4508 Spazzolino 5x7 mm		SG 11004 Tappo sinistro 73 mm		SG 11324 Vite a testa svasata PT KA35x14
	SG 4509 Spazzolino 5x12 mm		SG 11005 Tappo destro 73 mm		SG 11354 Trascinatore motore serie 10/20
	SG 6791 Vite 3.9x32		SG 11011 Clip		SG 11418 Guida laterale parte fissa
	SG 6933 Vite svasata PT KA25x16		SG 11013 Clip		SG 11419 Cover guida laterale
	SG 6936 Vite a testa svasata PT KA22x10		SG 11014 Adattatore tubo		SG 11421 Profilo zip
	SG 6942 Vite a testa svasata KA30x8		SG 11016 Adattatore tubo		SG 11473 Guida zip sinistra
	SG 9917 Presse Hirschmann STAK 3 N		SG 11025 Zip		SG 11474 Guida zip destra
	SG 10284 Anello gomma		SG 11028 Tappo sinistra		SG 11475 Tappo guida laterale sinistra
	SG 10522 Motore tubolare 230V AC, serie 20 S 3/30		SG 11029 Tappo destra		SG 11476 Tappo guida laterale destra
	SG 10532 Tubo ø 43 mm		SG 11030 Cover		
	SG 10668 PVC strip 10 mm		SG 11034 Vite a testa svasata 3,5x16		
	SG 10993 Piatina peso		SG 11035 Vite a testa svasata 2,2x9.5		
	SG 10994 Cassonetto parte fissa 73 mm		SG 11059 Vite a testa cilindrica con flangia M4x12		

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 4951 Tondino in acciaio ø 8 mm		SG 11625 Motore tubolare 100-240V AC, serie 25 S 3/32
	SG 9916 Set spine Hirschmann		SG 11931 Trasmettitore radio 1 canale
	SG 10293 Cavo di alimentazione 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11932 Trasmettitore radio 6 canali
	SG 10715 Motore tubolare 230V AC, serie 5 S 6/28		SG 11936 Trasmettitore radio da parete 1 canale
	SG 11251 Motore tubolare Smart 24V CC, serie 50 S 3/32		SG 11937 Trasmettitore radio da parete 6 canali
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11943 Motore tubolare 100-240V AC, serie 40 S 3/32, radio
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11944 Motore tubolare 24V DC, serie 40 S 3/32, radio
	SG 11262 Unità di espansione		SG 11965 Set di alimentazione 24V/2A con spina EU/CH
	SG 11263 Alimentatore 24V CC, 2.5 ampere per barra DIN		
	SG 11264 Alimentatore 24V CC, 3.8 ampere per barra DIN		
	SG 11265 Alimentatore 24V CC, 5 ampere per barra DIN		
	SG 11266 Alimentatore 24V CC, 10 ampere per barra DIN		
	SG 11356 Trascinatore motore serie 40/50		
	SG 11460 Copertura per spina Hirschmann		

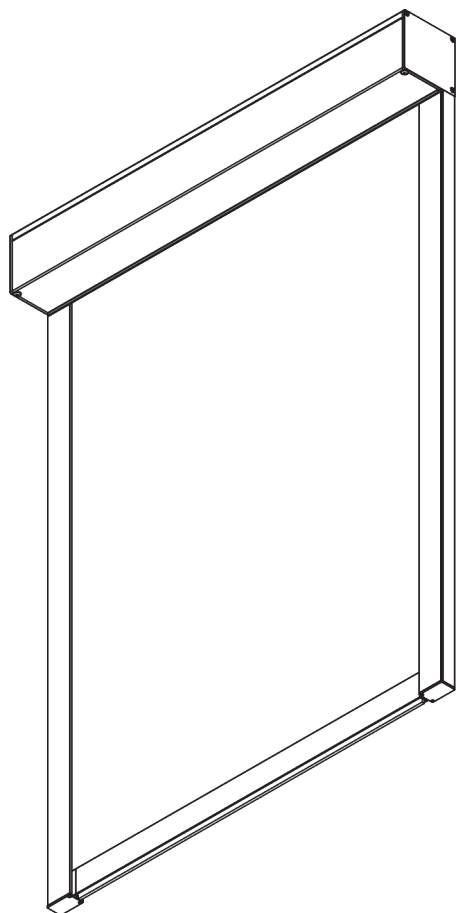SG 4770



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motore
- **Range:** M
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o verniciato nero RAL 9005, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Tecnologia Zip
- Motori veloci e silenziosi
- Soft stop
- Diverse opzioni di comando
- Canale laterale 40 mm, punti di fissaggio pre-forati

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA




2.2 m



65 cm*

*consultare la tabella
specifiche del motore



2.4 m




5.3 m²




3.7 kg

B. PROFILO


Informazioni sul
profilo




SG 10996
Cassonetto parte fissa 90 mm




SG 10997
Cover cassonetto 90 mm




SG 11037
Tubo ø 60 mm




SG 10993
Piattina peso



SG 11418
Guida laterale parte fissa




SG 11419
Cover guida laterale



SG 11421
Profilo zip

C. MISURE

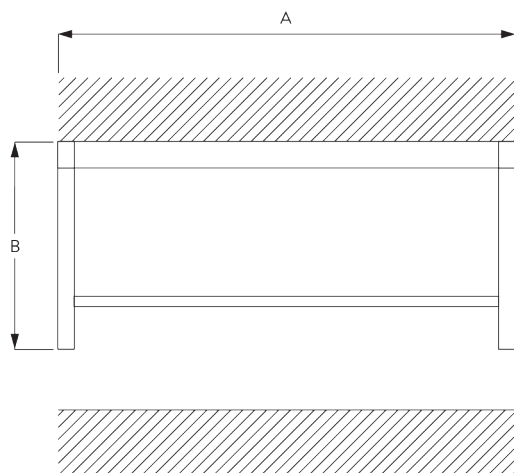
Fissaggio nel vano



A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

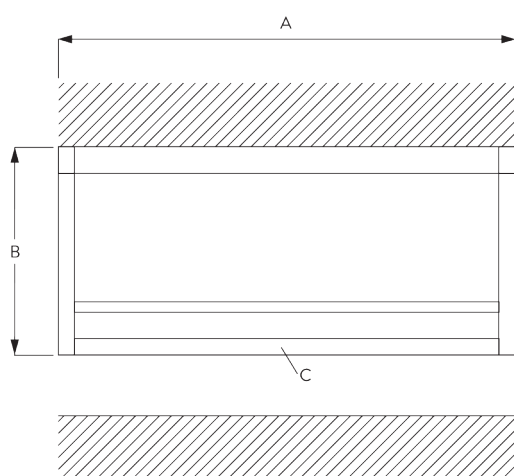Fissaggio frontale



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

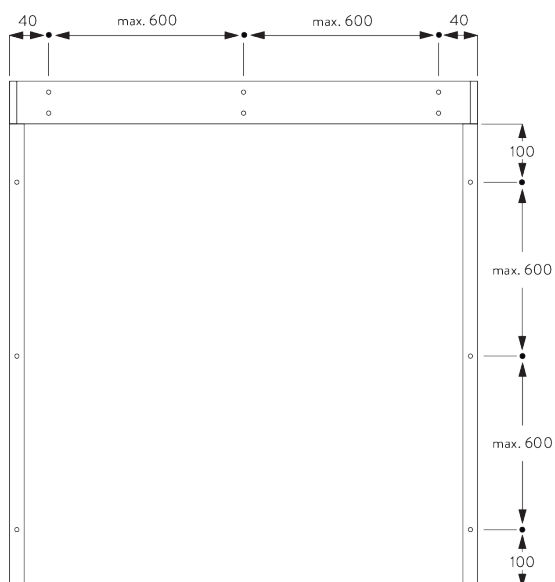
C: Optional: profilo di arresto (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](https://www.silentgliss.it).


Fissaggio nel vano - punti di fissaggio




Fissaggio frontale - punti di fissaggio

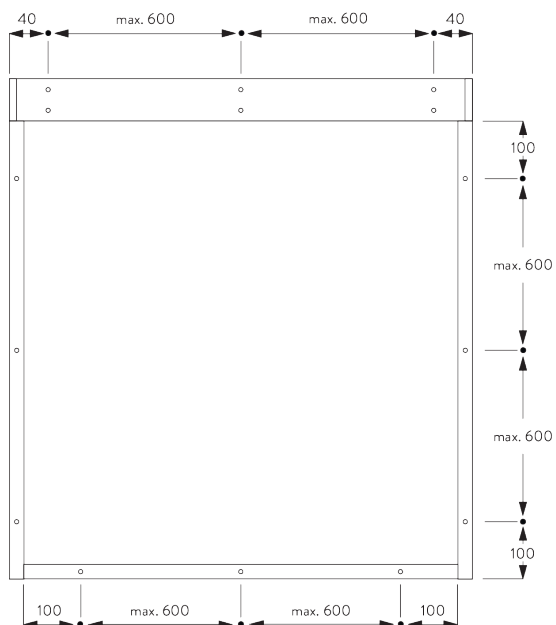

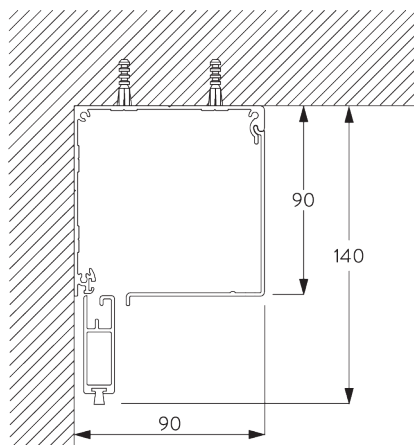
B. FISSAGGIO A SOFFITTO



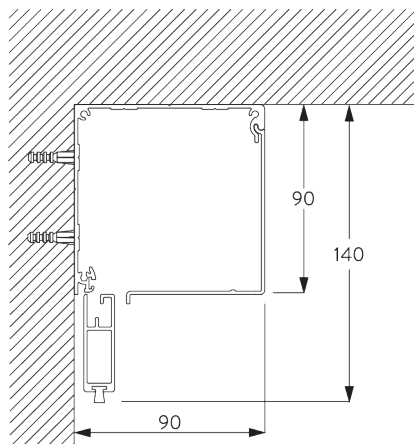C. FISSAGGIO A PARETE




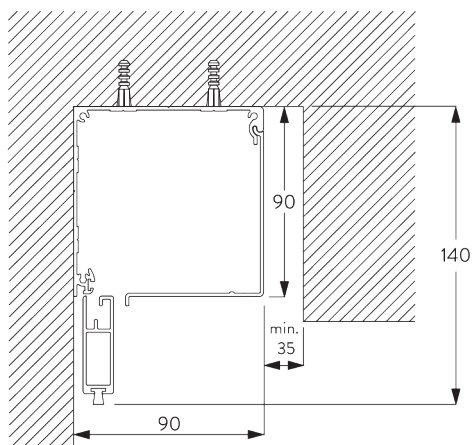D. FISSAGGIO A INCASSO




E. PROFILI LATERALI SG 11418 / SG 11419

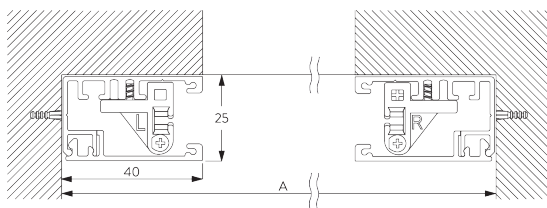Fissaggio nel vano



A: Larghezza del sistema

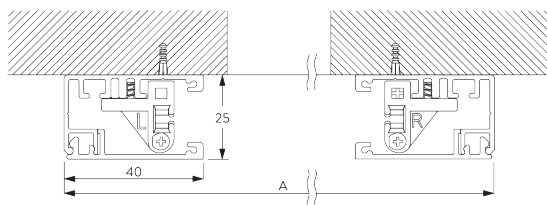Fissaggio frontale



A: Larghezza del sistema

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

	Serie-50	Serie-40	Serie-25	Serie-20	Serie-5
Motori	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Caratteristiche del motore

Soft stop	•	•	•	•	
Fine corsa elettronico	•	•	•	•	
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•	•	•	
Fine corsa meccanico					•
Encoder meccanico (riavvolgimento limitato)					•
Una posizione intermedia programmabile		•			
Allineamento della balza inferiore	•	•			
Stop silenzioso				•	
Collegamento in parallelo possibile senza relè aggiuntivi		•	•	•	
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Opzioni di controllo

In alta tensione			•	•	•
Con contatti puliti		•			
Con contatti puliti e/o SG Control N		•			
SG control N (ricevitore radio integrato)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)		•	•	•	•

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motori	Larghezza minima sistema	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie-50 (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Serie-40						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Serie-25						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Serie-20						
SG 10522 (standard)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Serie-5						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. METODI OPERATIVI


Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control N



Varie tipologie di trasmettitori radio disponibili.



Applicazione Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Sistema di comunicazione bidirezionale dal design aperto che consente di integrare perfettamente i prodotti con la maggior parte dei principali sistemi di gestione degli edifici.
















D. SCHEMI DI
COLLEGAMENTO














Disponibili sul sito web Silent Gliss.

COMPONENTI



A. COMPONENTI STANDARD

	SG 4226 Biadesivo 30 mm		SG 11006 Tappo sinistro 90 mm		SG 11060 Nastro adesivo in schiuma
	SG 4508 Spazzolino 5x7 mm		SG 11007 Tappo destro 90 mm		SG 11324 Vite a testa svasata PT KA35x14
	SG 4509 Spazzolino 5x12 mm		SG 11011 Clip		SG 11418 Guida laterale parte fissa
	SG 6791 Vite 3.9x32		SG 11013 Clip		SG 11419 Cover guida laterale
	SG 6933 Vite svasata PT KA25x16		SG 11017 Adattatore tubo		SG 11421 Profilo zip
	SG 6936 Vite a testa svasata PT KA22x10		SG 11019 Adattatore tubo		SG 11473 Guida zip sinistra
	SG 6942 Vite a testa svasata KA30x8		SG 11025 Zip		SG 11474 Guida zip destra
	SG 9917 Presse Hirschmann STAK 3 N		SG 11028 Tappo sinistra		SG 11475 Tappo guida laterale sinistra
	SG 10284 Anello gomma		SG 11029 Tappo destra		SG 11476 Tappo guida laterale destra
	SG 10522 Motore tubolare 230V AC, serie 20 S 3/30		SG 11030 Cover		
	SG 10668 PVC strip 10 mm		SG 11034 Vite a testa svasata 3,5x16		
	SG 10993 Piatina peso		SG 11035 Vite a testa svasata 2,2x9.5		
	SG 10996 Cassonetto parte fissa 90 mm		SG 11037 Tubo ø 60 mm		
	SG 10997 Cover cassonetto 90 mm		SG 11059 Vite a testa cilindrica con flangia M4x12		

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 4951 Tondino in acciaio ø 8 mm		SG 11931 Trasmettitore radio 1 canale
	SG 9916 Set spine Hirschmann		SG 11932 Trasmettitore radio 6 canali
	SG 10293 Cavo di alimentazione 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11936 Trasmettitore radio da parete 1 canale
	SG 10715 Motore tubolare 230V AC, serie 5 S 6/28		SG 11937 Trasmettitore radio da parete 6 canali
	SG 11251 Motore tubolare Smart 24V CC, serie 50 S 3/32		SG 11943 Motore tubolare 100-240V AC, serie 40 S 3/32, radio
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11944 Motore tubolare 24V DC, serie 40 S 3/32, radio
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11965 Set di alimentazione 24V/2A con spina EU/CH
	SG 11262 Unità di espansione		
	SG 11263 Alimentatore 24V CC, 2.5 ampere per barra DIN		
	SG 11264 Alimentatore 24V CC, 3.8 ampere per barra DIN		
	SG 11265 Alimentatore 24V CC, 5 ampere per barra DIN		
	SG 11266 Alimentatore 24V CC, 10 ampere per barra DIN		
	SG 11460 Copertura per spina Hirschmann		
	SG 11625 Motore tubolare 100-240V AC, serie 25 S 3/32		

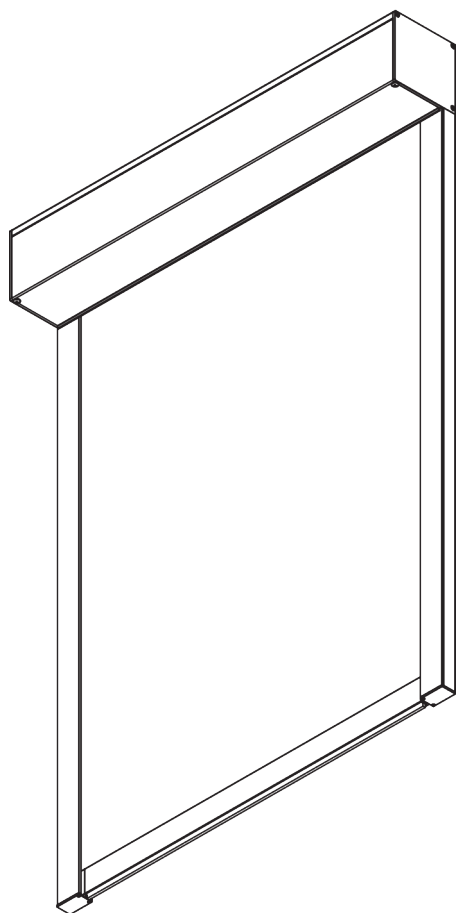SG 4780



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motore
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o verniciato nero RAL 9005, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Tecnologia Zip
- Motori veloci e silenziosi
- Soft stop
- Diverse opzioni di comando
- Canale laterale 40 mm, punti di fissaggio pre-forati

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA




3 m



65 cm*

*consultare la tabella
specifiche del motore



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFILO


Informazioni sul
profilo




SG 10998
Cassonetto parte fissa 110 mm




SG 10999
Cover cassonetto 110 mm




SG 11003
Tubo ø 80 mm




SG 10993
Piattina peso



SG 11418
Guida laterale parte fissa




SG 11419
Cover guida laterale



SG 11421
Profilo zip


C. MISURE

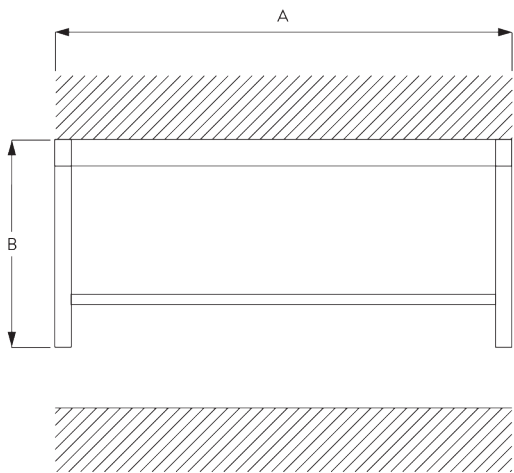Fissaggio nel vano



A: Larghezza del sistema
B: Altezza del sistema

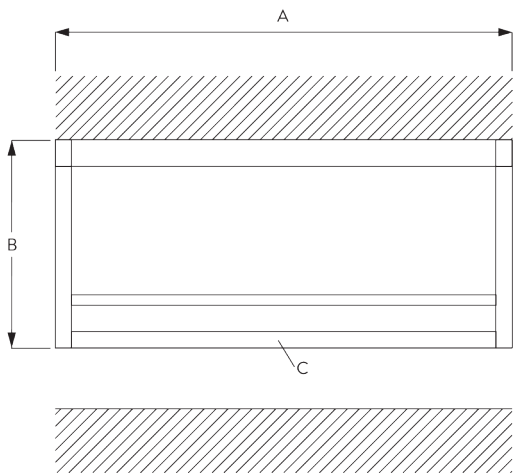Fissaggio frontale




A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Optional: profilo di arresto (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI
DI FISSAGGIO

Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](#).

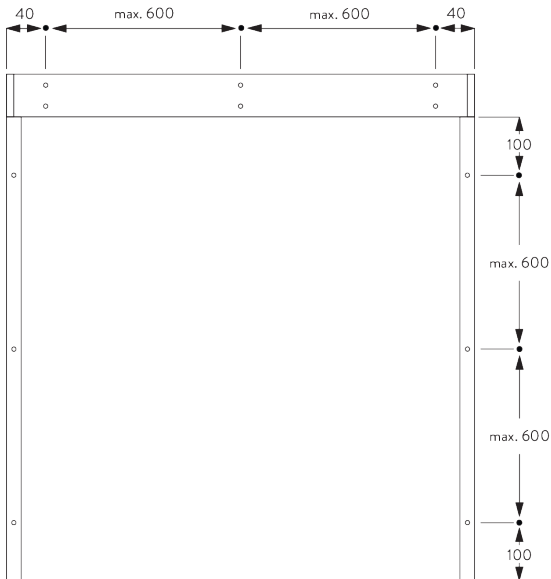
Fissaggio nel vano -
punti di fissaggio




Fissaggio frontale - punti di fissaggio

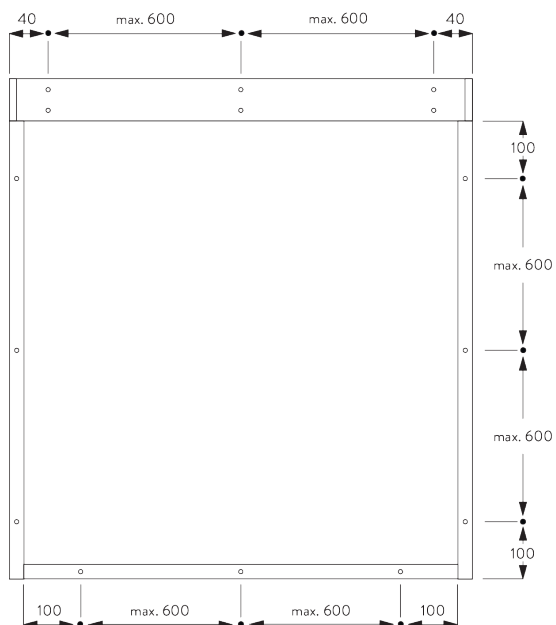

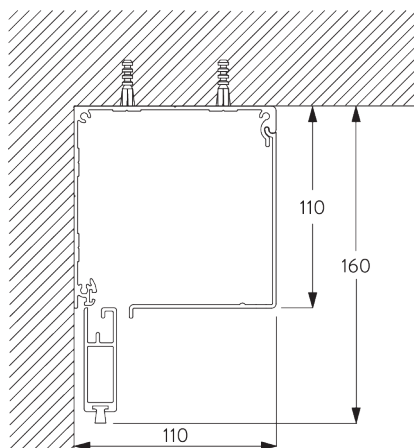
B. FISSAGGIO A SOFFITTO



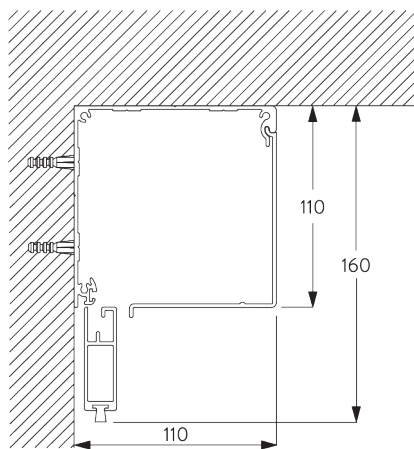C. FISSAGGIO A PARETE




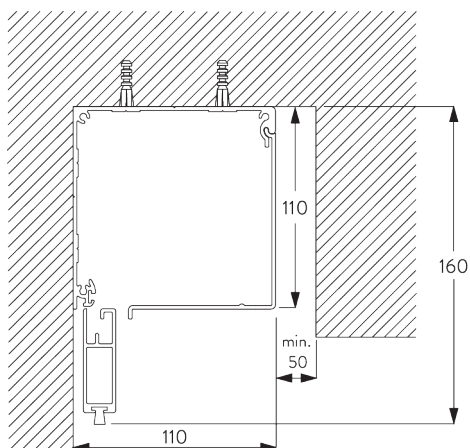D. FISSAGGIO A INCASSO




E. PROFILI LATERALI SG 11418 / SG 11419

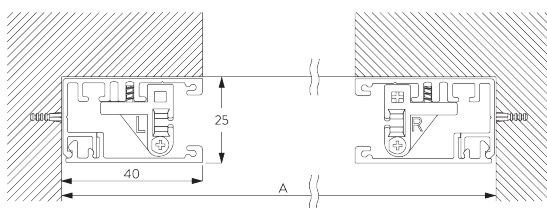Fissaggio nel vano



A: Larghezza del sistema

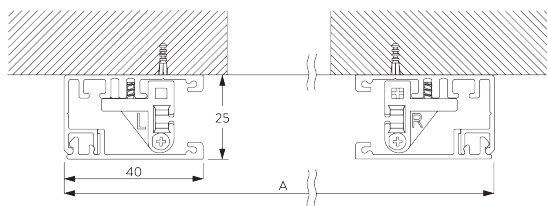Fissaggio frontale



A: Larghezza del sistema

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

	Serie-50	Serie-40	Serie-25	Serie-20	Serie-5
Motori	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Caratteristiche del motore

Soft stop	•	•	•	•	
Fine corsa elettronico	•	•	•	•	
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•	•	•	
Fine corsa meccanico					•
Encoder meccanico (riavvolgimento limitato)					•
Una posizione intermedia programmabile		•			
Allineamento della balza inferiore	•	•			
Stop silenzioso				•	
Collegamento in parallelo possibile senza relè aggiuntivi		•	•	•	
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Opzioni di controllo

In alta tensione			•	•	•
Con contatti puliti		•			
Con contatti puliti e/o SG Control N		•			
SG control N (ricevitore radio integrato)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)		•	•	•	•

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motori	Larghezza minima sistema	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie-50 (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Serie-40						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Serie-25						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Serie-20						
SG 10522 (standard)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Serie-5						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. METODI OPERATIVI


Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control N



Varie tipologie di trasmettitori radio disponibili.



Applicazione Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Sistema di comunicazione bidirezionale dal design aperto che consente di integrare perfettamente i prodotti con la maggior parte dei principali sistemi di gestione degli edifici.























D. SCHEMI DI
COLLEGAMENTO














Disponibili sul sito web Silent Gliss.

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 4226 Biadesivo 30 mm		SG 11003 Tubo ø 80 mm		SG 11060 Nastro adesivo in schiuma
	SG 4508 Spazzolino 5x7 mm		SG 11008 Tappo sinistro 110 mm		SG 11324 Vite a testa svasata PT KA35x14
	SG 4509 Spazzolino 5x12 mm		SG 11009 Tappo destro 110 mm		SG 11418 Guida laterale parte fissa
	SG 6791 Vite 3.9x32		SG 11011 Clip		SG 11419 Cover guida laterale
	SG 6933 Vite svasata PT KA25x16		SG 11013 Clip		SG 11421 Profilo zip
	SG 6936 Vite a testa svasata PT KA22x10		SG 11020 Adattatore tubo		SG 11473 Guida zip sinistra
	SG 6942 Vite a testa svasata KA30x8		SG 11022 Adattatore tubo		SG 11474 Guida zip destra
	SG 9917 Presse Hirschmann STAK 3 N		SG 11025 Zip		SG 11475 Tappo guida laterale sinistra
	SG 10284 Anello gomma		SG 11028 Tappo sinistra		SG 11476 Tappo guida laterale destra
	SG 10522 Motore tubolare 230V AC, serie 20 S 3/30		SG 11029 Tappo destra		
	SG 10668 PVC strip 10 mm		SG 11030 Cover		
	SG 10993 Piatina peso		SG 11034 Vite a testa svasata 3,5x16		
	SG 10998 Cassonetto parte fissa 110 mm		SG 11035 Vite a testa svasata 2,2x9.5		
	SG 10999 Cover cassonetto 110 mm		SG 11059 Vite a testa cilindrica con flangia M4x12		

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 4951 Tondino in acciaio ø 8 mm		SG 11931 Trasmettitore radio 1 canale
	SG 9916 Set spine Hirschmann		SG 11932 Trasmettitore radio 6 canali
	SG 10293 Cavo di alimentazione 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11936 Trasmettitore radio da parete 1 canale
	SG 10715 Motore tubolare 230V AC, serie 5 S 6/28		SG 11937 Trasmettitore radio da parete 6 canali
	SG 11251 Motore tubolare Smart 24V CC, serie 50 S 3/32		SG 11943 Motore tubolare 100-240V AC, serie 40 S 3/32, radio
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11944 Motore tubolare 24V DC, serie 40 S 3/32, radio
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11965 Set di alimentazione 24V/2A con spina EU/CH
	SG 11262 Unità di espansione		
	SG 11263 Alimentatore 24V CC, 2.5 ampere per barra DIN		
	SG 11264 Alimentatore 24V CC, 3.8 ampere per barra DIN		
	SG 11265 Alimentatore 24V CC, 5 ampere per barra DIN		
	SG 11266 Alimentatore 24V CC, 10 ampere per barra DIN		
	SG 11460 Copertura per spina Hirschmann		
	SG 11625 Motore tubolare 100-240V AC, serie 25 S 3/32		

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.

Villa Onice

Via Joe Colombo, 8

20124 Milano (MI)

Italia

T +39 02 26 9031

info@silentgliss.it

silentgliss.it