
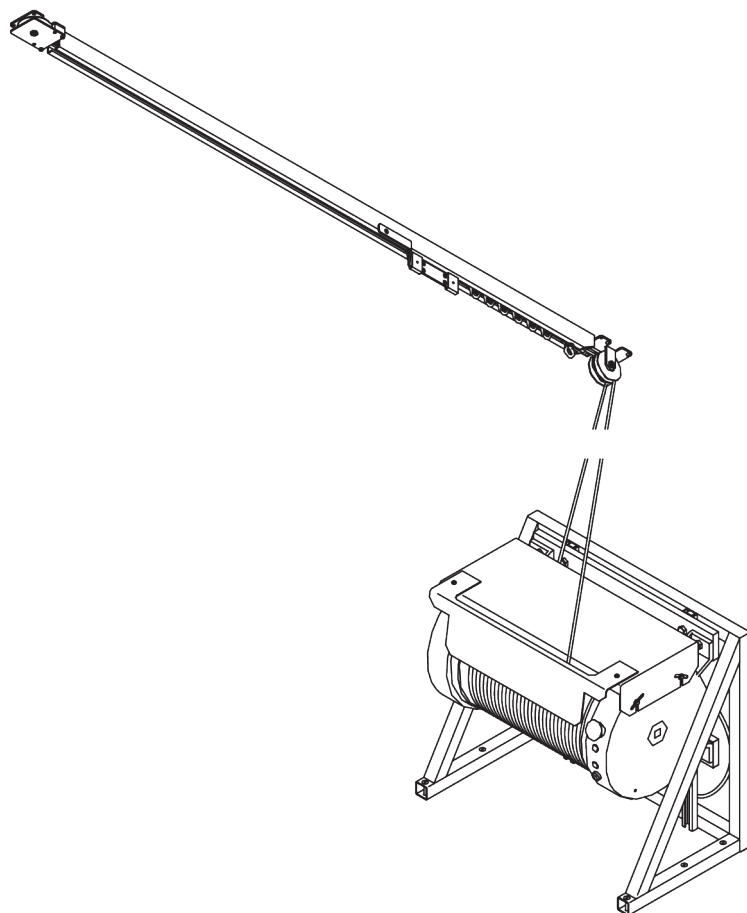


SG 5800



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motore
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, installazione motore a parete/terra
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Sistema ideale per teatri
- Differenti opzioni di comando
- Pulsante di stop d'emergenza
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



60 m




270 kg

Max. peso della tenda

	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
	245	227	210	-	-	-
	270	252	234	216	198	180
	185	173	160	-	-	-
	190	180	170	160	150	140
	135	127	120	-	-	-
	140	132	124	116	108	100
	70	65	60	-	-	-
	75	68	61	54	47	40
	55	45	40	-	-	-
	60	57	54	51	48	45
(kg max.)						

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 5810

Profilo



C. MISURE

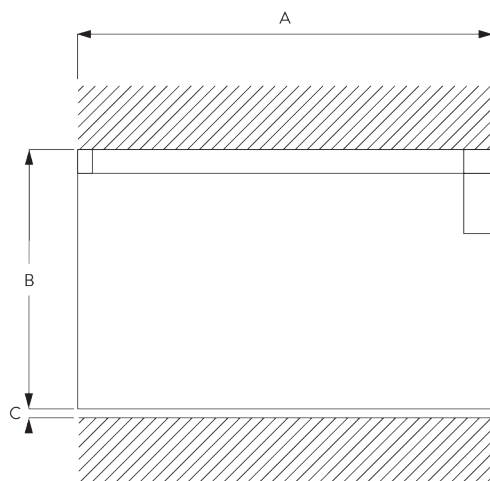


A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

Montaggio parallelo di più profili




Per una migliore sovrapposizione, due profili possono essere montati in parallelo ad una distanza minima di 76mm tra le parti centrali delle puleggie di ritorno.

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 6209

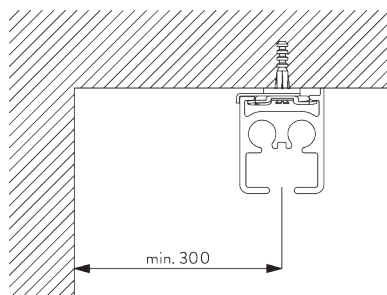


SG 6209


Supporto girevole

C. FISSAGGIO DEL MOTORE

A pavimento con
telaio SG 5813 e
SG 5821 / SG 5822

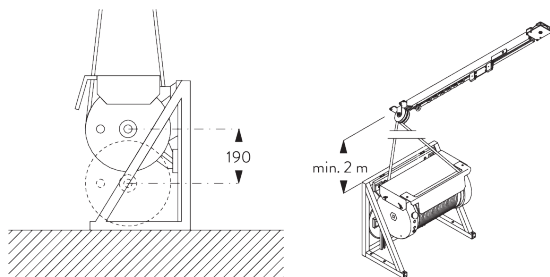


La corda in acciaio è tenuta in tensione utilizzando il peso del motore. Variazione verticale possibile fino a 190 mm.




SG 5813

Supporto per posa a
pavimento motore



SG 5821


Supporto per posa a parete
motore




SG 5822

Piastra di fissaggio motore

A parete con
SG 5821 / SG 5822

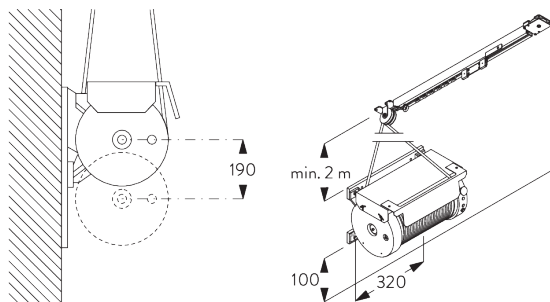


La corda in acciaio è tenuta in tensione utilizzando il peso del motore. Variazione verticale possibile fino a 190 mm.



SG 5821


Supporto per posa a parete
motore



SG 5822

Piastra di fissaggio motore

A parete sopra binario



MOTORE & COMANDI


A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motore	SG 5805 230 V AC	SG 5805 115 V AC
Caratteristiche del motore		
Finecorsa meccanico	●	●
Encoder meccanico	●	●
Opzioni di controllo		
In alta tensione	●	●
SG control N (con modulo radio)	●	●
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)	●	●

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motore	Dimensioni del motore	Potenza	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità del sistema / sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	500 W	230 V AC	2.2 A	50 Hz	20 cm / sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	550 W	115 V AC	5 A	60 Hz	20 cm / sec

C. DIMENSIONI DEL MOTORE

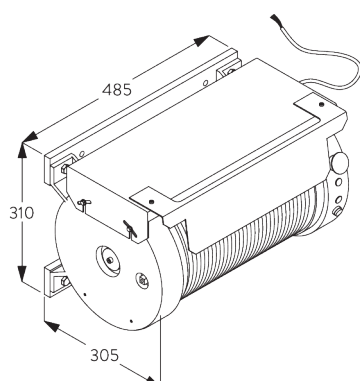

D. METODI OPERATIVI

Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control N



*Varie tipologie di trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.
Un ricevitore esterno è necessario.*



Applicazione Silent Gliss Move.







E. SCHEMI DI COLLEGAMENTO









Disponibili sul sito Silent Gliss.

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 5805 Motore 230V AC
	SG 5806 Scivolo pilota
	SG 5809 Scivolo a 4 rulli
	SG 5810 Profilo
	SG 5811 Carrello di sormonto
	SG 5814 Cavo in acciaio
	SG 5815 Guida di ritorno
	SG 5816 Guida di comando
	SG 5821 Supporto per posa a parete motore
	SG 5822 Piastra di fissaggio motore
	SG 5824 Vite di arresto con occhio
	SG 6209 Supporto girevole
	SG 9916 Set spine Hirschmann

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 5813 Supporto per posa a pavimento motore
	SG 5829 Piastra di fissaggio
	SG 6203 Congiunzione
	SG 6228 Supporto
	SG 11931 Trasmettitore radio 1 canale
	SG 11932 Trasmettitore radio 6 canali
	SG 11936 Trasmettitore radio da parete 1 canale
	SG 11937 Trasmettitore radio da parete 6 canali
	SG 11938 Ricevitore radio BiDi Otturatore

