


MOTORI E COMANDI

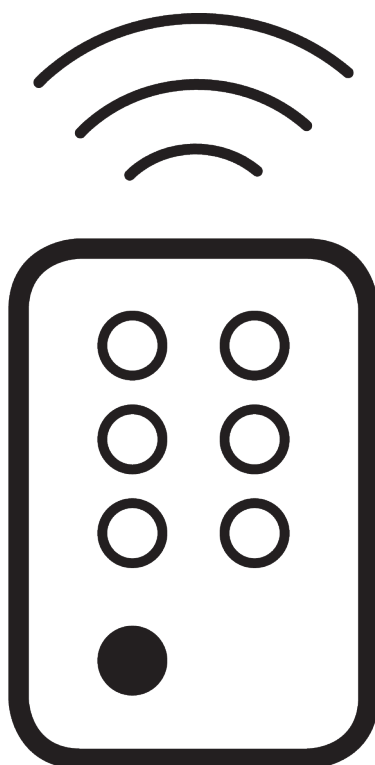


NOTE GENERALI

- *Installazione solo a cura di personale qualificato.*
- *Tutti i sistemi radio devono essere installati in maniera conforme alle regolamentazioni locali.*
- *Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss*
- *Verificare lo spazio per cavi e spine!*

TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>
5	SG Control A
11	SG Control N
19	SG Smart

SG Control A

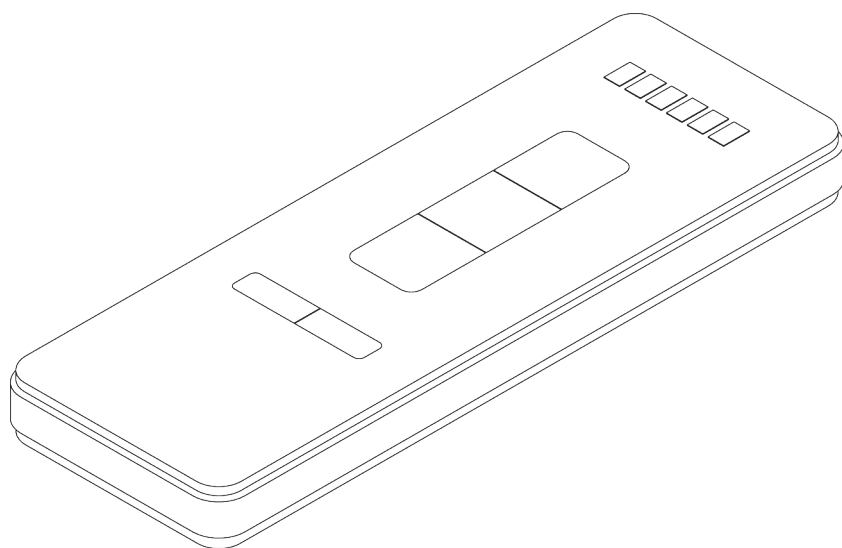

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- *Comando radio*
- *Comandi radio a 1, 2, 5 o 6 canali*
- *Comandi radio portatili e a parete*
- *Unità timer a canale singolo o multiplo*


APPLICAZIONE

A. SISTEMI

- Sistema motorizzato per tende leggere SG 5100
- Sistema per tende a pannelli SG 2750
- Sistema per tende a rullo SG 4955
- Sistema per tende a rullo SG 2345

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

A. COMANDI RADIO




SG 10946

- **Canale:** 1
- **Frequenza:** 433.92 MHz
- **Colori:** bianco

Caratteristiche:

- Movimenta un singolo sistema oppure un gruppo di sistemi




SG 10947

- **Canali:** 2+1
- **Frequenza:** 433.92 MHz
- **Colori:** bianco

Caratteristiche:

- 2 canali: movimenta fino a 2 singoli sistemi individualmente
- 2 canali: movimenta fino a 2 gruppi di sistemi individualmente
- 1 canale: movimenta tutti i sistemi contemporaneamente



SG 10948


- **Canali:** 6+1
- **Frequenza:** 433.92 MHz
- **Colori:** bianco

Caratteristiche:

- 6 canali: movimenta fino a 6 singoli sistemi individualmente
- 6 canali: movimenta fino a 6 gruppi di sistemi individualmente
- 1 canale: movimenta tutti i sistemi contemporaneamente

B. COMANDI RADIO

A PARETE




SG 10949

- **Canali:** 1
- **Frequenza:** 433.92 MHz
- **Colori:** bianco

Caratteristiche:

- *Movimenta un singolo sistema oppure un gruppo di sistemi*




SG 10950

- **Canali:** 2
- **Frequenza:** 433.92 MHz
- **Colori:** bianco

Caratteristiche:

- 2 canali: *movimenta fino a 2 singoli sistemi individualmente*
- 2 canali: *movimenta fino a 2 gruppi di sistemi individualmente*



SG 10951

- **Canali:** 5+1
- **Frequenza:** 433.92 MHz
- **Colori:** bianco

Caratteristiche:


- 5 canali: *movimenta fino a 5 singoli sistemi individualmente*
- 5 canali: *movimenta fino a 5 gruppi di sistemi individualmente*
- 1 canale: *movimenta tutti i sistemi contemporaneamente*

C. MANUALI

Disponibili sul sito *Silent Gliss*.


COMBINAZIONE DI COMANDI E SISTEMI

A. ESEMPIO



Applicabile con i seguenti sistemi:

- Sistema motorizzato per tende leggere SG 5100
- Sistema per tende a pannelli SG 2750
- Sistema per tende a rullo SG 4955
- Sistema per tende a rullo SG 2345

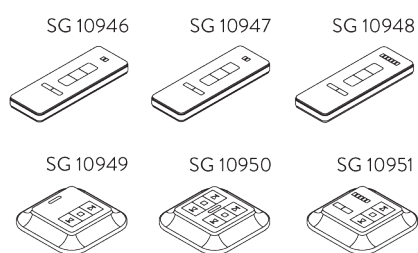

B. SCHEMI DI COLLEGAMENTO



Disponibili sul sito *Silent Gliss*

COMPONENTI

A. COMANDI



SG 10946

Trasmettitore radio 1 canale



SG 10947

Trasmettitore radio 2+1 canali



SG 10948

Trasmettitore radio 6+1 canali




SG 10949

Trasmettitore radio a parete 1 canale



SG 10950

Trasmettitore radio a parete 2 canali



SG 10951

Trasmettitore radio a parete 5+1 canali

SG Control N



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- *Comando radio*
- *Bi direzionale*
- *Comandi radio a 1 o 6 canali*
- *Comandi radio portatili e a parete*
- *Ricevitori radio per motori senza ricevitore integrato*
- *Silent Gliss Move App*


APPLICAZIONE

A. SYSTEMI

- Sistema per tende dim-out SG 4760
- Sistema per tende dim-out SG 4770
- Sistema per tende dim-out SG 4780
- Sistema per tende motorizzate SG 5600
- Sistema per tende motorizzate SG 5800
- Sistema per tende a rullo SG 4955
- Sistema per tende a rullo SG 4960
- Sistema per tende a rullo SG 4970
- Sistema per tende a rullo SG 4980
- Sistema per tende a rullo SG 4985
- Sistema per tende a pacchetto SG 2355
- Sistema per tende a pacchetto SG 2360
- Sistema per tende a pannelli SG 2750
- Sistema a strisce verticali SG 2960
- Sistema skylight SG 2195
- Sistema skylight SG 8600
- Sistema skylight SG 8640
- Sistema per veneziane SG 8250
- Sistema per veneziane SG 8960

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

A. COMANDI RADIO




SG 11931

- **Canale:** 1
- **Frequenza:** 433 MHz
- **Colori:** bianco, nero

Caratteristiche:

- Movimenta un singolo sistema oppure un gruppo di 5 sistemi
- Supporto a parete nel colore corrispondente




SG 11932

- **Canali:** 6
- **Frequenza:** 433 MHz
- **Colori:** bianco, nero

Caratteristiche:

- 6 canali: movimenta fino a 6 singoli sistemi singolarmente
- 6 canali: movimenta fino a 6 gruppi di 5 sistemi singolarmente
- Possibilità di gestire più canali contemporaneamente
- Salva la selezione dei canali
- Supporto a parete nel colore corrispondente

B. COMANDI RADIO **A PARETE**




SG 11936

- **Canali:** 1
- **Frequenza:** 433 MHz
- **Colori:** bianco

Caratteristiche:

- Movimenta un singolo sistema o un gruppo di sistemi




SG 11937

- **Canali:** 6
- **Frequenza:** 433 MHz
- **Colori:** bianco

Caratteristiche:

- 6 canali: movimenta fino a 6 singoli sistemi singolarmente
- 6 canali: movimenta fino a 6 gruppi di 5 sistemi singolarmente
- Possibilità di gestire più canali contemporaneamente
- Salva la selezione dei canali

C. MOVE BY **SILENT GLISS**



SG 11900


- **Frequenza:** 433, 868 MHz
- **Colori:** nero

Caratteristiche:

- Movimenta fino a 40 sistemi singolarmente
- App disponibile per Android e IOS
- Diverse lingue disponibili
- Giornata e settimana programmabili, orario dell'alba e del tramonto
- Modalità vacanza
- Automazione personalizzata

D. RICEVITORI

RADIO




SG 11938

- **Canali:** 1
- **Frequenza:** 433 MHz
- **Voltaggio:** 100-240 V / 50/60 Hz

Caratteristiche:

- *Movimenta un singolo sistema*
- *Ideale per l'installazione in cassonetti*




SG 11939

- **Canali:** 1 channel
- **Frequenza:** 433 MHz

Caratteristiche:

- *Applicabile solo con motore SG 9060 (sistema di binari per tende elettriche SG 5600)*

E. RELÈ



SG 11946

- **Voltaggio:** 240 V / 50 Hz

Caratteristiche:

- *Separazione potenziale*


F. MANUALI

Disponibili sul sito Silent Gliss.

COMBINAZIONE COMANDI / RICEVITORI E SISTEMI

A. ESEMPI


Motori con ricevitore integrato

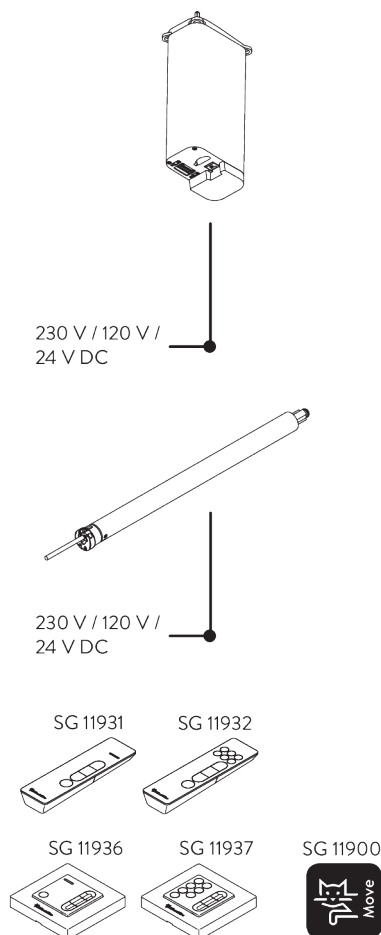

Applicabili ai seguenti sistemi:

- Sistema per tende dim-out SG 4760
- Sistema per tende dim-out SG 4770
- Sistema per tende dim-out SG 4780
- Sistema per tende motorizzate SG 5600
- Sistema per tende a pannelli SG 2750
- Sistema per tende a rullo SG 4955
- Sistema per tende a rullo SG 4960
- Sistema per tende a rullo SG 4970
- Sistema per tende a rullo SG 4980
- Sistema per tende a rullo SG 4985
- Sistema per tende a pacchetto SG 2355
- Sistema per tende a pacchetto SG 2360
- Sistema per tende a strisce verticali SG 2960
- Sistema per veneziane SG 8960 (230 V)


Motori senza ricevitore integrato

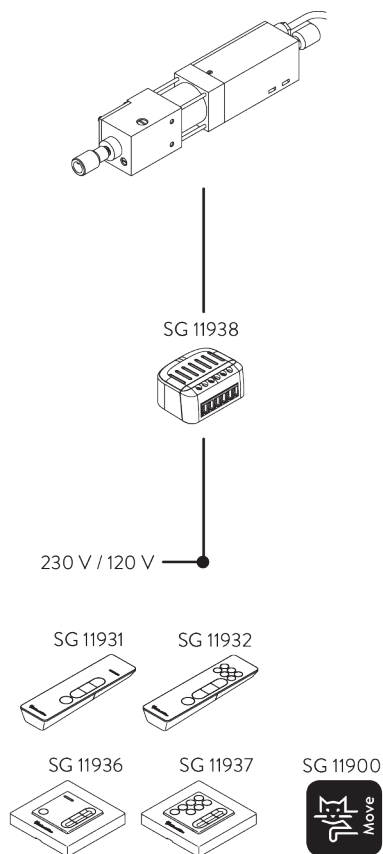

Applicabili ai seguenti sistemi:

- Sistema per tende motorizzate SG 5800
- Sistema skylight SG 2195
- Sistema skylight SG 8600
- Sistema skylight SG 8640

Motori 24 V DC senza ricevitore integrato

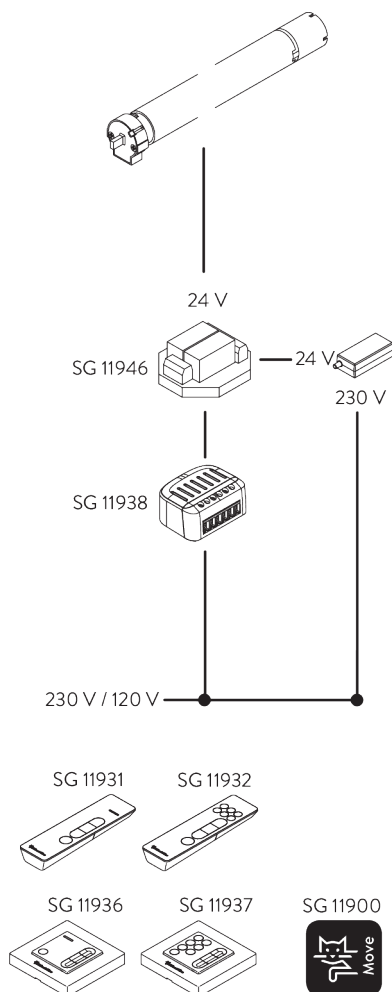

Applicabili ai seguenti sistemi:

- Sistema per veneziane SG 8250






**B. SCHEMI DI
COLLEGAMENTO**




Disponibili sul sito web Silent Gliss.

COMPONENTI

A. COMANDI / RICEVITORI

	SG 11900 <i>Move server</i>
	SG 11931 <i>Trasmittitore radio 1 canale</i>
	SG 11932 <i>Trasmittitore radio 6 canali</i>
	SG 11936 <i>Trasmittitore radio da parete 1 canale</i>
	SG 11937 <i>Trasmittitore radio da parete 6 canali</i>
	SG 11938 <i>Ricevitore radio BiDi Otturatore</i>
	SG 11939 <i>Modulo ricevitore radio control N</i>
	SG 11946 <i>Relè</i>

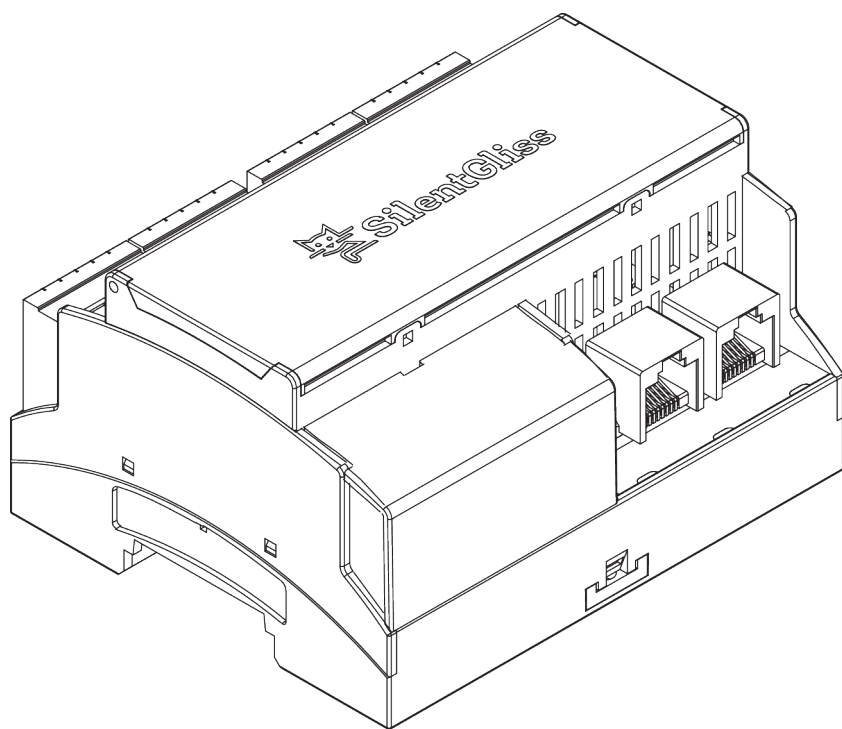

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- Comunicazione bidirezionale tra motore e sistema di comando
- Lavora in abbinamento a specifici sistemi di comando di terze parti
- Preciso controllo del motore
- Ampia gamma di prodotti Silent Gliss


APPLICAZIONE

A. SISTEMI

- Sistema per tende dim-out SG 4760
- Sistema per tende dim-out SG 4770
- Sistema per tende dim-out SG 4780
- Sistema per tende arricciate motorizzate SG 5600
- Sistema per tende a rullo SG 4960
- Sistema per tende a rullo SG 4970
- Sistema per tende a rullo SG 4880
- Sistema per tende a pacchetto SG 2350
- Sistema per tende a pannelli SG 2750

PANORAMICA COMPONENTI

A. COMPONENTI SMART




SG 11260 Gateway Cedia

- Montaggio su barra Din

Caratteristiche:

- Controlla fino ad 8 motori
- Fino a 64 motori in abbinamento alle Unità di Espansione SG 11262
- Chiavi di comunicazione con sistema di controllo primario
- Spine di connessione plug-in




SG 11261 Gateway KNX

- Montaggio su barra Din

Caratteristiche:

- Utilizzo con sistemi di comando KNX
- Chiavi di comunicazione con sistema di controllo primario
- Controlla fino a 8 motori
- Fino a 64 motori in abbinamento con unità di espansione SG 11262
- Spine di connessione plug-in




SG 11262 Unità di Espansione

- Montaggio su barra Din
- Usato in abbinamento ai Gateway

Caratteristiche:

- Controlla fino a 8 motori
- Spine di connessione plug-in




SG 11270 Modulo Smart

- Modulo Smart per sistema SG 5600
- Funziona esclusivamente con Smart Gateway

Caratteristiche:

- Modulo "plug-in" per motori SG 9060
- Spine di connessione a vite

B. ALIMENTATORI




Alimentatore SG 11263

- Output 24 V CC 2.5 A
- Montaggio su barra Din

Caratteristiche:

- Alimenta i Gateway SG 11260 /11261
- Tensione di ingresso variabile
- Intervallo di output 21.6 - 29 V CC




Alimentatore SG 11264

- Output 24 V CC 3.8 A
- Montaggio su barra Din

Caratteristiche:

- Tensione di ingresso variabile
- Intervallo di output 21.6 - 29 V CC




Alimentatore SG 11265

- Output 24 V CC 5 A
- Montaggio su barra Din

Caratteristiche:

- Tensione di ingresso variabile
- Intervallo di output 24 - 28 V CC



Alimentatore SG 11266

- Output 24 V CC 10 A
- Montaggio su barra Din


Caratteristiche:

- Tensione di ingresso variabile
- Intervallo di output 24 - 28 V CC

COMBINAZIONE DI COMANDI E SISTEMI

A. ESEMPIO

Composizione
schematica sistema
Smart

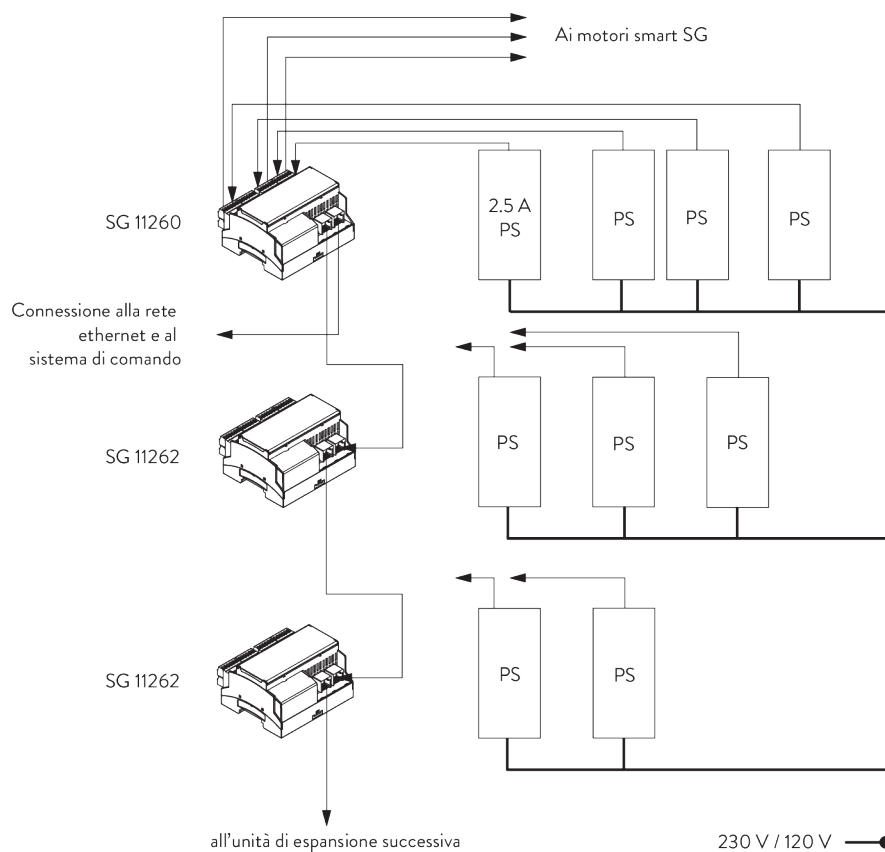

B. SCHEMI DI COLLEGAMENTO



Disponibili sul sito web Silent Gliss.

COMPONENTI

A. COMPONENTI SMART



SG 11250

Motore tubolare Smart 24V CC,
serie 50 S 1,5/55



SG 11251

Motore tubolare Smart 24V CC,
serie 50 S 3/32




SG 11252

Motore tubolare Smart 24V CC,
serie 50 S 6/20




SG 11255

Motore tubolare Smart 24V CC,
serie 50 M 10/20




SG 11260

Gateway Cedia




SG 11261

Gateway KNX




SG 11262

Unità di espansione




SG 11263

Alimentatore 24V CC, 2.5 ampere
per barra DIN




SG 11264

Alimentatore 24V CC, 3.8 ampere
per barra DIN




SG 11265

Alimentatore 24V CC, 5 ampere per
barra DIN



SG 11266

Alimentatore 24V CC, 10 ampere
per barra DIN



SG 11270

Modulo Smart



SG 11325

Spina Smart 6-pin, MC 1.5/6-
ST-3.81

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.

Villa Onice

Via Joe Colombo, 8

20124 Milano (MI)

Italia

T +39 02 26 9031

info@silentgliss.it

silentgliss.it