


# SISTEMI PER TENDE A PANNELLI

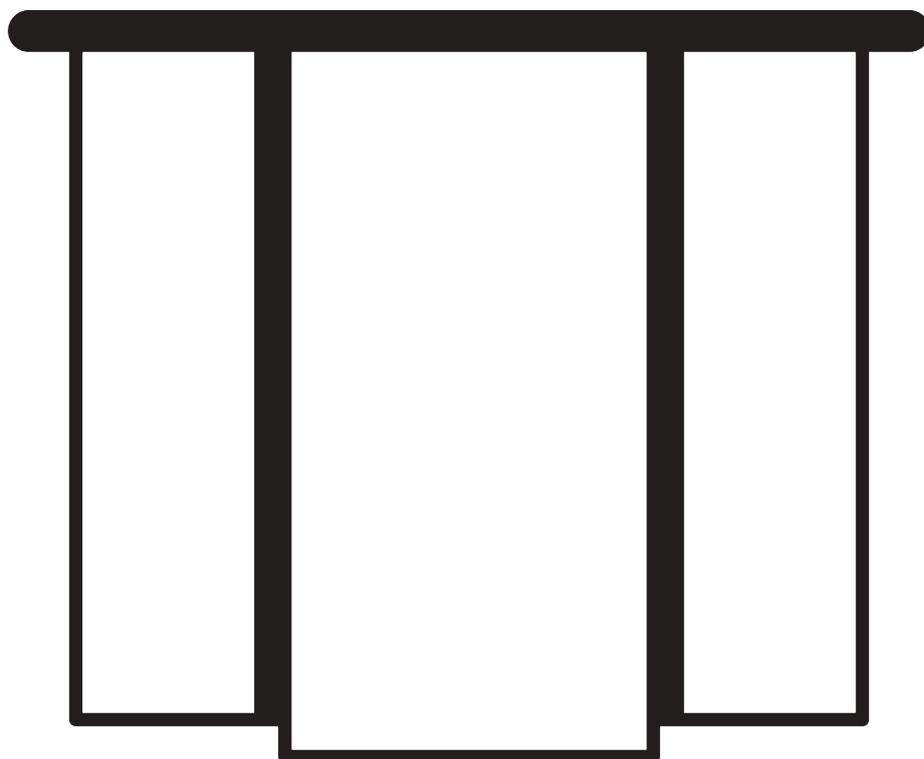

# NOTE GENERALI

## **Dimensioni**

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).
- Lo spazio di impacchettamento dipende dalla larghezza del pannello.
- Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20mm.
- Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.

## **Installazione**

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.
- Verificare lo spazio per cavi e spine!

## **Child Safety**

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.



# TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>MOVIMENTAZIONE</u>	<u>DIMENSIONI</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg <sub>max.</sub>
5	<b>SG 2700</b>		S - L		4 m	2 kg
13	<b>SG 2710</b>		S - L	6 m	4 m	2 kg
21	<b>SG 2730</b>		S - L		3 m	2 kg
27	<b>SG 2750</b>		S - L	6 m	4 m	2 kg



# SG 2700

---

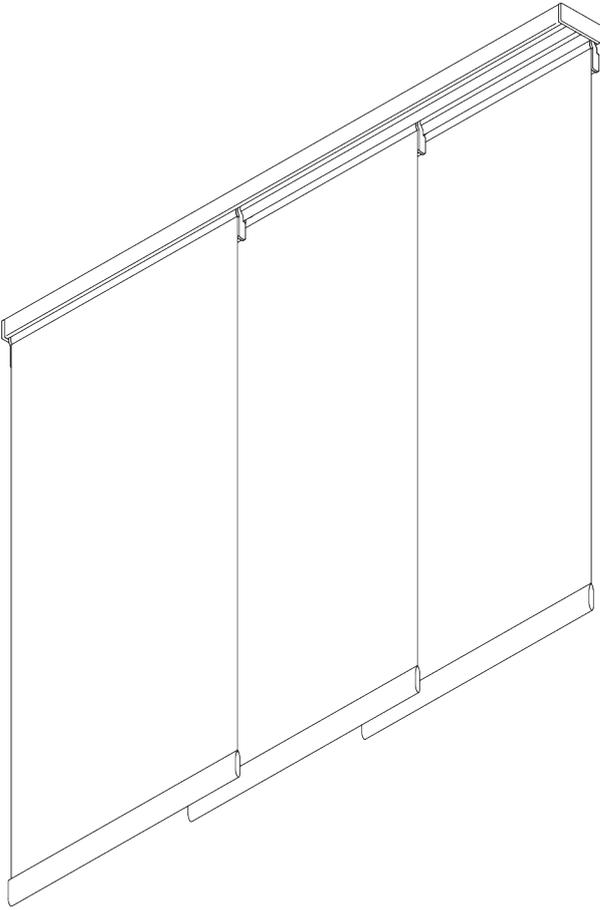

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** manuale
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

### **Caratteristiche**


- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Scorrimento fluido e silenzioso
- Slitte in alluminio
- Pannelli liberi oppure collegati

# SPECIFICHE DEL SISTEMA

## A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Pannelli liberi: illimitata  
Pannelli collegati: 6 m




4 m




Max. 2 kg per m

## B. PROFILO


Informazioni sul profilo




**SG 10122**  
Profilo a 2 vie




**SG 10123**  
Profilo a 3 vie




**SG 10124**  
Profilo a 4 vie




**SG 10125**  
Profilo a 5 vie




**SG 10172**  
Profilo per incasso 10122




**SG 10173**  
Profilo per incasso 10123




**SG 10174**  
Profilo per incasso 10124




**SG 10175**  
Profilo per incasso 10125



**SG 2004**  
Profilo balza




**SG 2005**  
Profilo balza



**SG 10230**  
Carrello in alluminio

## C. MISURE

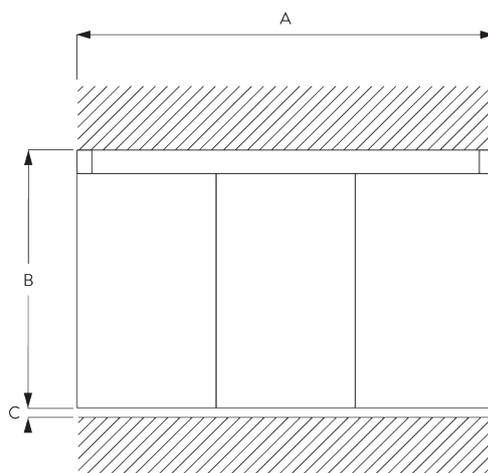


A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

## Dimensioni dei pannelli

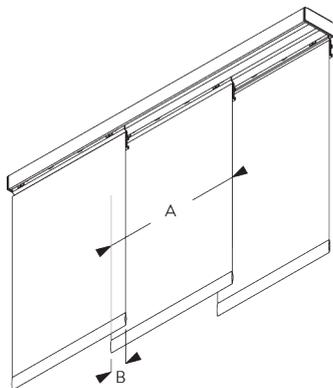

### Pannelli liberi:

A: Larghezza pannello consigliata: 500-1200

### Pannelli collegati:

A: Larghezza pannelli consigliata: 500-1200


B: Sormonto: min. 50

# INSTALLAZIONE

## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

### Punti di fissaggio



## B. FISSAGGIO A SOFFITTO

### Supporto girevole SG 3003 / SG 3004

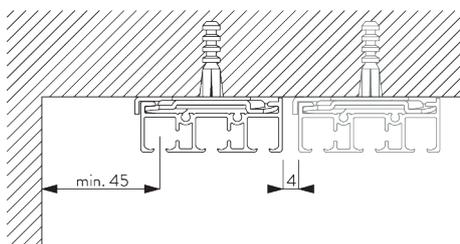

**SG 3003**

Supporto girevole




**SG 3004**


Supporto girevole

Supporto girevole	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X

### Supporto SG 10136 / SG 10137

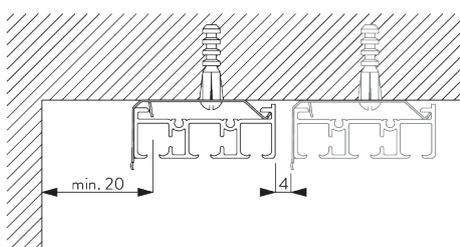


Supporto	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X



**SG 10136**

Supporto a scatto




**SG 10137**

Supporto a scatto

## C. FISSAGGIO A PARETE

### Smart Fix

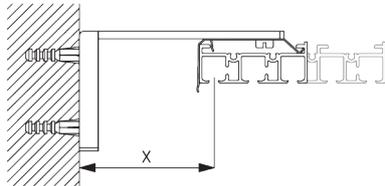


**Smart Fix SG 11200 - SG 11204:**

Supporto SG 10136 per profilo a 2 vie.

Supporto SG 10137 per profili a più di 2 vie.

Vite SG 10395 (M4x6) necessaria.

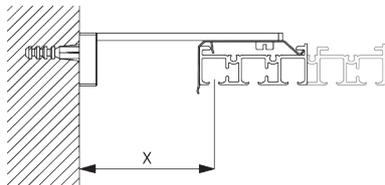


**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11214:**

Supporto SG 10136 per profilo a 2 vie.

Supporto SG 10137 per profili a più di 2 vie.

Vite SG 10395 (M4x6) necessaria.

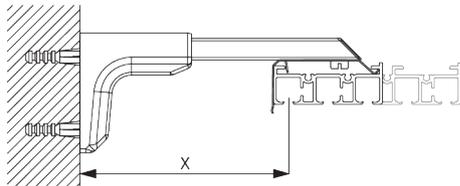


**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156:**

Supporto SG 10136 per profilo a 2 vie.

Supporto SG 10137 per profili a più di 2 vie.


Vite SG 10492 (M4x8) necessaria.

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93-121	74-102	74-102	74-102
SG 11155	123-151	104-132	104-132	104-132
SG 11156	172-201	154-182	154-182	154-182



**SG 10136**

Supporto a scatto



**SG 10137**

Supporto a scatto




**SG 10395**

Vite a testa cilindrica M4x6




**SG 10492**

Vite a testa cilindrica M4x8




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**


Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Smart Fix squadrato 60 mm




**SG 11211**  
Smart Fix squadrato 80 mm




**SG 11212**  
Smart Fix squadrato 100 mm




**SG 11213**  
Smart Fix squadrato 120 mm




**SG 11214**  
Smart Fix squadrato 150 mm



**SG 11154**  
Smart fix universale 120 mm




**SG 11155**  
Smart fix universale 150 mm




**SG 11156**  
Smart fix universale 200 mm

## D. FISSAGGIO A INCASSO


### Profili a incasso SG 10172 - SG 10175




Uno spessore per profilo a incasso SG 10157 per ogni punto di fissaggio.  
Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




**SG 10157**  
Spessore profilo incasso




**SG 10172**  
Profilo per incasso 10122



**SG 10173**  
Profilo per incasso 10123




**SG 10174**  
Profilo per incasso 10124




**SG 10175**  
Profilo per incasso 10125

# OPZIONI DEL SISTEMA

## A. MOVIMENTAZIONE

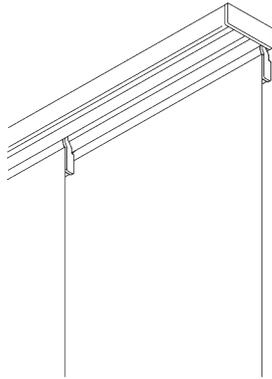

Pannelli liberi (non collegati)

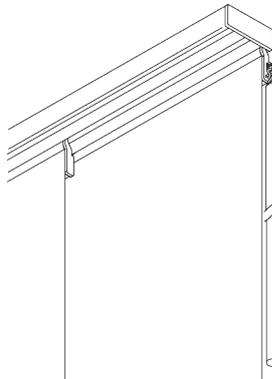

Pannelli collegati (asta guidatenda opzionale)

## B. APERTURA DEI PANNELLI (COLLEGATI)



Apertura laterale  
Nota: pallino = pannello fisso






Apertura centrale  
Nota: pallino = pannello fisso








Sono possibili altre configurazioni

# COMPONENTI

## A. COMPONENTI STANDARD

	<b>SG 2004</b> Profilo balza
	<b>SG 2539</b> Nastro velcrato
	<b>SG 3003</b> Supporto girevole
	<b>SG 10123</b> Profilo a 3 vie
	<b>SG 10143</b> Tappo profilo 3 vie
	<b>SG 10159</b> Vite a testa svasata 3,5x13
	<b>SG 10200</b> Scivolo a rullo rullo 2C
	<b>SG 10230</b> Carrello in alluminio
	<b>SG 10252</b> Tappo carrello sinistro
	<b>SG 10253</b> Tappo carrello destro

## B. COMPONENTI OPTIONAL

	<b>SG 2005</b> Profilo balza		<b>SG 10146</b> Angolo a L
	<b>SG 3004</b> Supporto girevole		<b>SG 10148</b> Aggancio asta
	<b>SG 3008</b> Congiunzione		<b>SG 10156</b> Fermo con vite
	<b>SG 6024</b> Congiunzione		<b>SG 10157</b> Spessore profilo incasso
	<b>SG 10074</b> Vite a testa svasata M4x8		<b>SG 10158</b> Scivolo click-in
	<b>SG 10122</b> Profilo a 2 vie		<b>SG 10172</b> Profilo per incasso 10122
	<b>SG 10124</b> Profilo a 4 vie		<b>SG 10173</b> Profilo per incasso 10123
	<b>SG 10125</b> Profilo a 5 vie		<b>SG 10174</b> Profilo per incasso 10124
	<b>SG 10136</b> Supporto a scatto		<b>SG 10175</b> Profilo per incasso 10125
	<b>SG 10137</b> Supporto a scatto		<b>SG 10340</b> Gancio per asta
	<b>SG 10140</b> Angolo a T		<b>SG 10395</b> Vite a testa cilindrica M4x6
	<b>SG 10142</b> Tappo profilo 2 vie		<b>SG 10430</b> Asta in alluminio 50 cm
	<b>SG 10144</b> Tappo profilo 4 vie		<b>SG 10431</b> Asta in alluminio 75 cm
	<b>SG 10145</b> Tappo profilo 5 vie		<b>SG 10432</b> Asta in alluminio 100 cm



**SG 10433**

Asta in alluminio 125 cm




**SG 10434**

Asta in alluminio 150 cm



**SG 10492**

Vite a testa cilindrica M4x8



**SG 11154**

Smart fix universale 120 mm




**SG 11155**

Smart fix universale 150 mm




**SG 11156**

Smart fix universale 200 mm




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm



**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11210**

Smart Fix squadrato 60 mm




**SG 11211**

Smart Fix squadrato 80 mm




**SG 11212**

Smart Fix squadrato 100 mm



**SG 11213**

Smart Fix squadrato 120 mm




**SG 11214**

Smart Fix squadrato 150 mm

# SG 2710

---

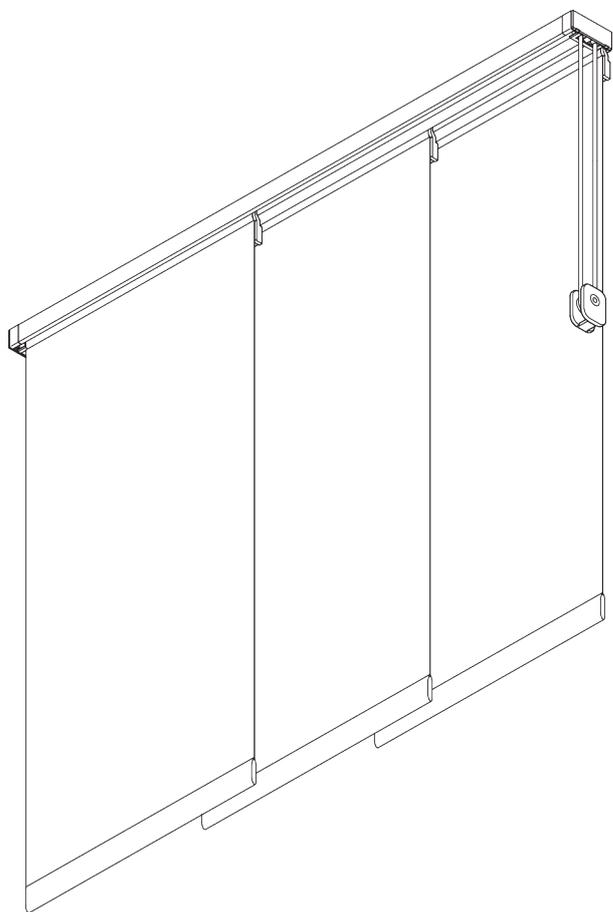

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** corda
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

### **Caratteristiche**


- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Scorrimento fluido e silenzioso
- Slitte in alluminio

# SPECIFICHE DEL SISTEMA

## A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



6 m




4 m



max. 2 kg per m


## B. PROFILO

### Informazioni sul profilo




**SG 10123**

Profilo a 3 vie




**SG 10124**

Profilo a 4 vie




**SG 10125**

Profilo a 5 vie




**SG 10173**

Profilo per incasso 10123




**SG 10174**

Profilo per incasso 10124




**SG 10175**

Profilo per incasso 10125




**SG 2004**

Profilo balza



**SG 2005**


Profilo balza



**SG 10230**


Carrello in alluminio

## C. MISURE

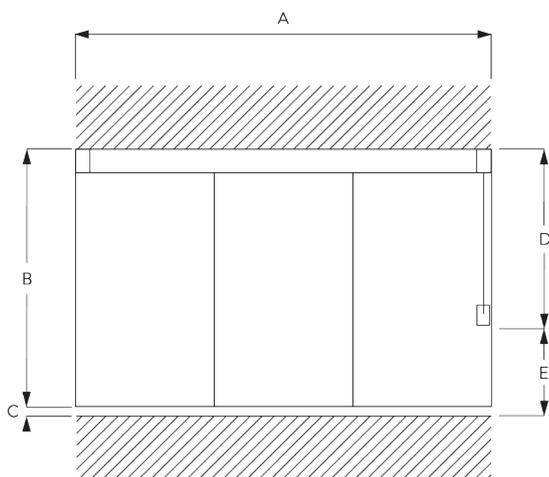

- A: Larghezza sistema
- B: Altezza sistema
- C: Distanza del tessuto dal pavimento
- D: Altezza corda
- E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

## Dimensioni dei pannelli

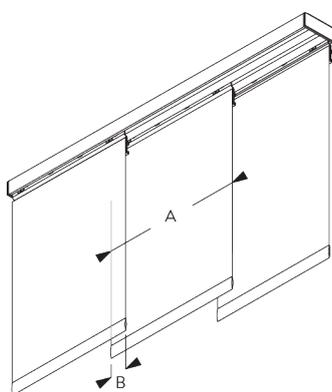


- A: Larghezza pannelli consigliata: 500-1200
- B: Sormonto: min. 50

# INSTALLAZIONE

## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](#).


### Punti di fissaggio



## B. FISSAGGIO A SOFFITTO

### Supporto girevole SG 3003


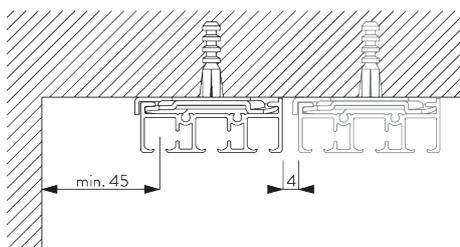




**SG 3003**

Supporto girevole

**Supporto SG 10137**

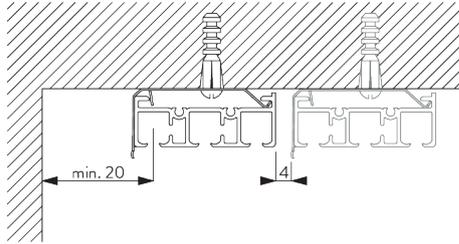


**SG 10137**

Supporto a scatto


Supporto	SG 10123	SG 10124
SG 10137	X	X

**C. FISSAGGIO A PARETE**


**Smart Fix**

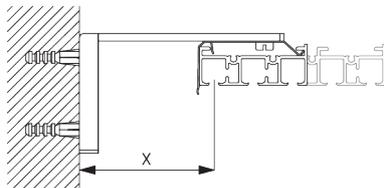

**Smart Fix SG 11200 - SG 11204:**  
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

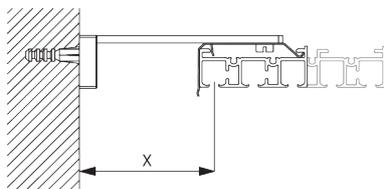


**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11214:**  
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

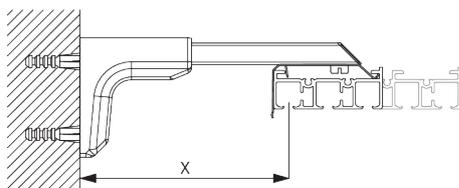

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156:**  
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211 44		44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74-102	74-102	74-102
SG 11155	104-132	104-132	104-132
SG 11156	154-182	154-182	154-182



**SG 10137**

Supporto a scatto




**SG 10395**

Vite a testa cilindrica M4x6




**SG 10492**

Vite a testa cilindrica M4x8




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11210**

Smart Fix squadrato 60 mm




**SG 11211**

Smart Fix squadrato 80 mm




**SG 11212**

Smart Fix squadrato 100 mm




**SG 11213**

Smart Fix squadrato 120 mm




**SG 11214**

Smart Fix squadrato 150 mm




**SG 11154**

Smart fix universale 120 mm



**SG 11155**

Smart fix universale 150 mm




**SG 11156**

Smart fix universale 200 mm


## D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso  
SG 10173 - SG 10175




Uno spessore per profilo a incasso SG 10157 per ogni punto di fissaggio.

Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




**SG 10157**

Spessore profilo incasso




**SG 10173**

Profilo per incasso 10123



**SG 10174**

Profilo per incasso 10124




**SG 10175**

Profilo per incasso 10125

# OPZIONI DEL SISTEMA

## A. APERTURA DEI PANNELLI



Apertura laterale  
Nota: pallino = pannello fisso








Apertura centrale  
Nota: pallino = pannello fisso

Sono possibili altre configurazioni






# COMPONENTI

## A. COMPONENTI STANDARD

	<b>SG 2004</b> Profilo balza
	<b>SG 2539</b> Nastro velcro
	<b>SG 3003</b> Supporto girevole
	<b>SG 3090</b> Cordone ø 3 mm
	<b>SG 10123</b> Profilo a 3 vie
	<b>SG 10140</b> Angolo a T
	<b>SG 10146</b> Angolo a L
	<b>SG 10150</b> Scivolo pilota
	<b>SG 10153</b> Guida profilo 3 vie
	<b>SG 10156</b> Fermo con vite
	<b>SG 10159</b> Vite a testa svasata 3,5x13
	<b>SG 10200</b> Scivolo a rullo rullo 2C
	<b>SG 10230</b> Carrello in alluminio
	<b>SG 10252</b> Tappo carrello sinistro

	<b>SG 10253</b> Tappo carrello destro
	<b>SG 10731</b> Set tensionatore child safety

## B. COMPONENTI OPTIONAL

	<b>SG 2005</b> Profilo balza
	<b>SG 3340</b> Tendi corda-catenella
	<b>SG 6024</b> Congiunzione
	<b>SG 10074</b> Vite a testa svasata M4x8
	<b>SG 10124</b> Profilo a 4 vie
	<b>SG 10125</b> Profilo a 5 vie
	<b>SG 10137</b> Supporto a scatto
	<b>SG 10154</b> Guida profilo 4 vie
	<b>SG 10155</b> Guida profilo 5 vie
	<b>SG 10157</b> Spessore profilo incasso
	<b>SG 10173</b> Profilo per incasso 10123
	<b>SG 10174</b> Profilo per incasso 10124
	<b>SG 10175</b> Profilo per incasso 10125
	<b>SG 10395</b> Vite a testa cilindrica M4x6




---

**SG 10492**

Vite a testa cilindrica M4x8

---



---

**SG 11154**

Smart fix universale 120 mm

---



---

**SG 11155**

Smart fix universale 150 mm

---



---

**SG 11156**

Smart fix universale 200 mm

---




---

**SG 11200**

Smart Fix 60 mm

---




---

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

---




---

**SG 11202**

Smart Fix 100 mm

---




---

**SG 11203**

Smart Fix 120 mm

---




---

**SG 11204**

Smart Fix 150 mm

---




---

**SG 11210**

Smart Fix squadrato 60 mm

---




---

**SG 11211**

Smart Fix squadrato 80 mm

---




---

**SG 11212**

Smart Fix squadrato 100 mm

---




---

**SG 11213**

Smart Fix squadrato 120 mm

---




---

**SG 11214**


Smart Fix squadrato 150 mm

---

# SG 2730



## FLEX

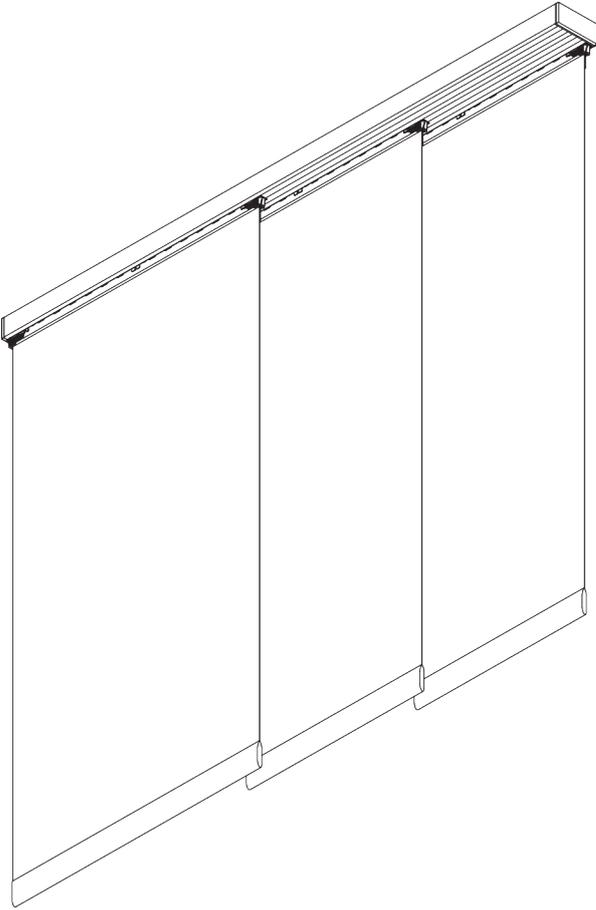

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** manuale
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

### **Caratteristiche**


- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Scorrimento fluido e silenzioso
- Pannelli liberi oppure collegati
- Curvabile in piano

# SPECIFICHE DEL SISTEMA

## A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Pannelli liberi: illimitata  
Pannelli collegati: 6 m




3 m



Max. 2 kg per m


## B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




**SG 10132**

Profilo a 2 vie





**SG 10133**

Profilo a 3 vie





**SG 10134**

Profilo a 4 vie



**SG 10135**

Profilo a 5 vie



**SG 10179**


Profilo flessibile pannello



**SG 10180**

Carrello flessibile

## C. MISURE

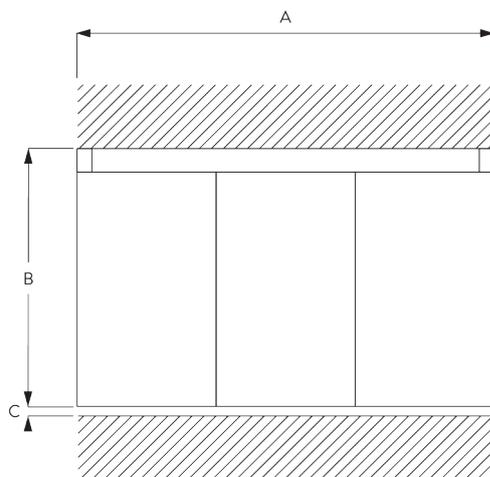


A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

## Dimensioni dei pannelli



### Pannelli liberi:

A: Larghezza pannello consigliata: 500-1200

### Pannelli collegati:

A: Larghezza pannelli consigliata: 500-1200


B: Sormonto: min. 120

# INSTALLAZIONE

## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

### Punti di fissaggio



## B. FISSAGGIO A SOFFITTO


### Fissaggio frontale

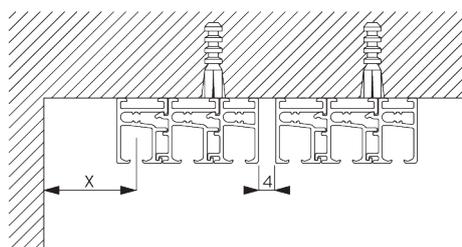

X = in base alle condizioni dello spazio


## C. FISSAGGIO A PARETE

### Smart Fix



#### Smart Fix con asola SG 11206 - SG 11208:


Necessaria vite SG 10395 (M4x6)



#### Smart Fix squadrato con asola SG 11216 - SG 11218:

Necessaria vite SG 10395 (M4x6)


Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	32	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	su richiesta




**SG 10160**  
Dado




**SG 10395**  
Vite a testa cilindrica M4x6




**SG 11206**  
Smart Fix con asola 60 mm




**SG 11207**  
Smart Fix con asola 80 mm




**SG 11208**  
Smart Fix con asola 100 mm



**SG 11216**  
Smart Fix squadrato con asola 60 mm




**SG 11217**  
Smart Fix squadrato con asola 80 mm



**SG 11218**  
Smart Fix squadrato con asola 100 mm

# OPZIONI DEL SISTEMA

## A. MOVIMENTAZIONE

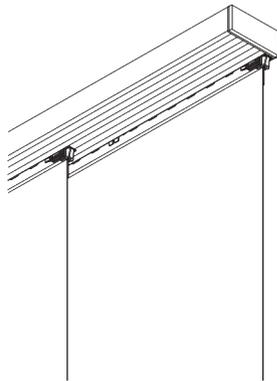


Pannelli liberi (non collegati)



Pannelli collegati (asta guidatenda opzionale)

## B. APERTURA DEI PANNELLI (COLLEGATI)



Apertura laterale



Nota: pallino = pannello fisso







Apertura centrale

Nota: pallino = pannello fisso



Sono possibili altre configurazioni. Stessa divisione per profili curvi.





# COMPONENTI

## A. COMPONENTI STANDARD

	<b>SG 10133</b> Profilo a 3 vie
	<b>SG 10159</b> Vite a testa svasata 3,5x13
	<b>SG 10163</b> Tappo profilo 3 vie
	<b>SG 10167</b> Clip sinistra
	<b>SG 10168</b> Clip destra
	<b>SG 10179</b> Profilo flessibile pannello
	<b>SG 10180</b> Carrello flessibile
	<b>SG 10200</b> Scivolo a rullo rullo 2C
	<b>SG 10233</b> Piombo 100 g/m
	<b>SG 10234</b> Peso tessuto in vetro
	<b>SG 10237</b> Scivolo a rullo con clip
	<b>SG 10248</b> Vite Pozi 4.5x70 mm SPAX


## B. COMPONENTI OPTIONAL

	<b>SG 10132</b> Profilo a 2 vie
	<b>SG 10134</b> Profilo a 4 vie
	<b>SG 10135</b> Profilo a 5 vie
	<b>SG 10156</b> Fermo con vite
	<b>SG 10160</b> Dado
	<b>SG 10162</b> Tappo profilo 2 vie
	<b>SG 10164</b> Tappo profilo 4 vie
	<b>SG 10165</b> Tappo profilo 5 vie
	<b>SG 10177</b> Congiunzione
	<b>SG 10196</b> Aggancio asta
	<b>SG 10235</b> Sticker di copertura foro vite
	<b>SG 10239</b> Scivolo a rullo sinistro con angolo
	<b>SG 10241</b> Scivolo a rullo destro con angolo
	<b>SG 10243</b> Angolo

	<b>SG 10244</b> Scivolo per angolo
	<b>SG 10247</b> Vite Pozi 4.5x50 mm SPAX
	<b>SG 10395</b> Vite a testa cilindrica M4x6
	<b>SG 10430</b> Asta in alluminio 50 cm
	<b>SG 10431</b> Asta in alluminio 75 cm
	<b>SG 10432</b> Asta in alluminio 100 cm
	<b>SG 10433</b> Asta in alluminio 125 cm
	<b>SG 10434</b> Asta in alluminio 150 cm
	<b>SG 11206</b> Smart Fix con asola 60 mm
	<b>SG 11207</b> Smart Fix con asola 80 mm
	<b>SG 11208</b> Smart Fix con asola 100 mm
	<b>SG 11216</b> Smart Fix squadrato con asola 60 mm
	<b>SG 11217</b> Smart Fix squadrato con asola 80 mm
	<b>SG 11218</b> Smart Fix squadrato con asola 100 mm

# SG 2750

---

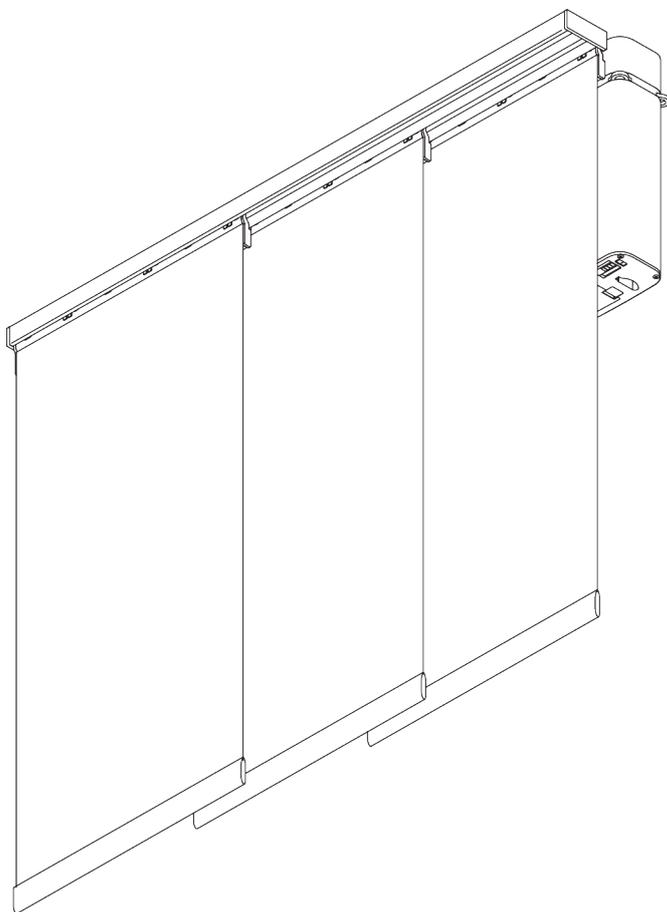

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** motore
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

### **Caratteristiche**


- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Scorrimento fluido e silenzioso
- Slitte in alluminio
- Applicabile ai binari per sistemi per tende motorizzate SG 5100 o SG 5600

# SPECIFICHE DEL SISTEMA

## A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



6 m




4 m



max. 2 kg per m


## B. PROFILO

Informazioni sul profilo




**SG 10123**

Profilo a 3 vie




**SG 10124**

Profilo a 4 vie




**SG 10125**

Profilo a 5 vie




**SG 2004**

Profilo balza



**SG 2005**


Profilo balza



**SG 10230**

Carrello in alluminio

## C. MISURE

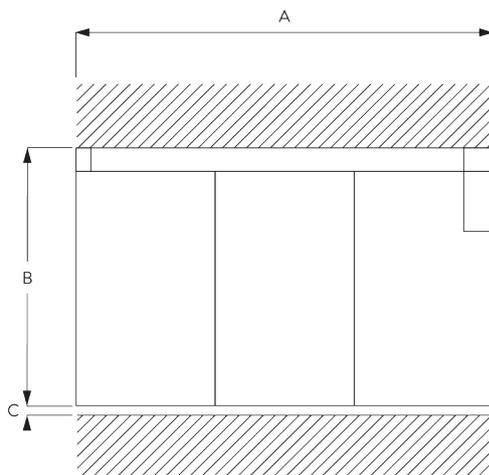


A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

## Dimensioni dei pannelli

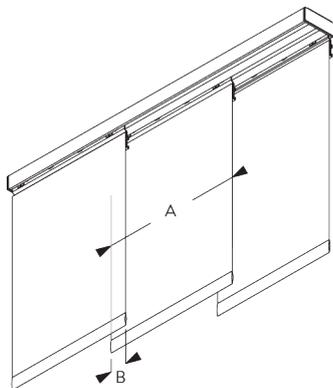


A: Larghezza pannelli consigliata: 500-1200  
B: Sormonto: min. 50

# INSTALLAZIONE

## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

### Punti di fissaggio



## B. FISSAGGIO A SOFFITTO

### Con SG 5600

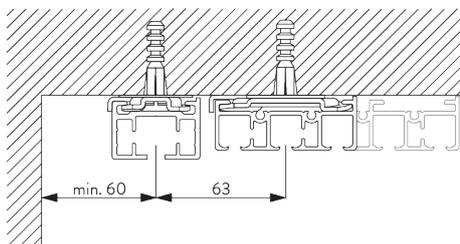

**SG 3003**


Supporto girevole




**SG 3004**

Supporto girevole

### Con SG 5100

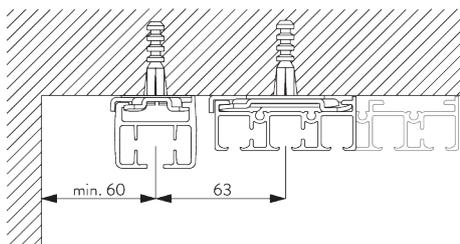



**SG 3003**

Supporto girevole





**SG 10926**

Supporto girevole

# OPZIONI DEL SISTEMA



## A. MOTORIZZAZIONE



### Motorizzato con SG 5600

- Sistemi con apertura laterale: slitta SG 10958
- Sistemi con apertura centrale: slitta SG 10958 / SG 10959

Per ulteriori dettagli, consultare il catalogo relativo ai binari motorizzati.



### Motorizzato con SG 5100

- Sistemi con apertura laterale: slitta SG 10958
- Sistemi con apertura centrale: slitta SG 10958 / SG 10959


Per ulteriori dettagli, consultare il catalogo relativo ai binari motorizzati.

## B. APERTURA PANNELLI



Apertura laterale

Nota: pallino = pannello fisso



Apertura centrale




Nota: pallino = pannello fisso




Sono possibili altre configurazioni

# COMPONENTI

## A. COMPONENTI STANDARD

	<b>SG 2004</b> Profilo balza
	<b>SG 2539</b> Nastro velcrato
	<b>SG 3003</b> Supporto girevole
	<b>SG 10123</b> Profilo a 3 vie
	<b>SG 10140</b> Angolo a T
	<b>SG 10143</b> Tappo profilo 3 vie
	<b>SG 10146</b> Angolo a L
	<b>SG 10156</b> Fermo con vite
	<b>SG 10159</b> Vite a testa svasata 3,5x13
	<b>SG 10200</b> Scivolo a rullo rullo 2C
	<b>SG 10230</b> Carrello in alluminio
	<b>SG 10252</b> Tappo carrello sinistro
	<b>SG 10253</b> Tappo carrello destro
	<b>SG 10958</b> Raccordo corto per sistema a motore

## B. COMPONENTI OPTIONAL

	<b>SG 2005</b> Profilo balza
	<b>SG 6024</b> Congiunzione
	<b>SG 10124</b> Profilo a 4 vie
	<b>SG 10125</b> Profilo a 5 vie
	<b>SG 10144</b> Tappo profilo 4 vie
	<b>SG 10145</b> Tappo profilo 5 vie

## ***Gli architetti del silenzio***

***Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.***

***Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.***

*Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.*

### **Silent Gliss Italia s.r.l.**

Villa Onice

Via Joe Colombo, 8

20124 Milano (MI)

Italia

**T** +39 02 26 9031

info@silentgliss.it

**silentgliss.it**