

SISTEMI PER TENDE A PACCHETTO



NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto accessori inclusi (balze, piattine, inserti ecc.)
- Lo spazio di impacchettamento corrisponde generalmente al 15-20% dell'altezza del sistema.

Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.
- Verificare lo spazio per cavi e spine!



Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>MOVIMENTAZIONE</u>	<u>DIMENSIONI</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2090		S	1 m	2 m	0.7 kg
9	SG 2120		L	4 m	6 m	8 kg
17	SG 2305		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
25	SG 2320		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
35	SG 2355		S - M	3 m	3 m	4 kg
45	SG 2360		S - L	4 m	4 m	10 kg

SG 2090

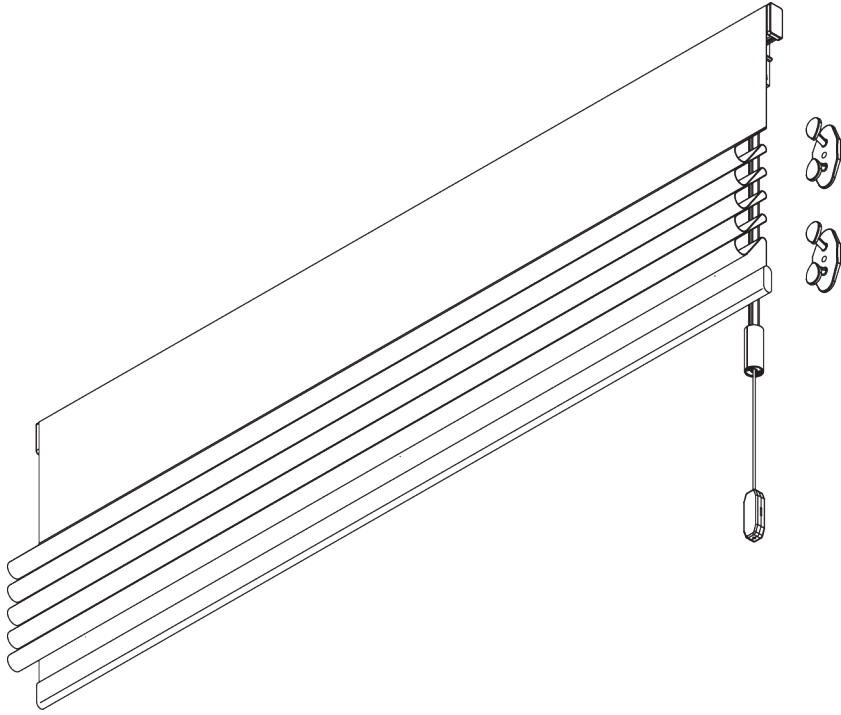

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** corda
- **Range:** S
- **Fissaggio:** parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Facile installazione su serramento

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA




1 m



2 m




0.7 kg



2 m²


B. PROFILO

Informazioni sul profilo



SG 2116


Profilo velcrato



SG 2004

Profilo balza

C. MISURE

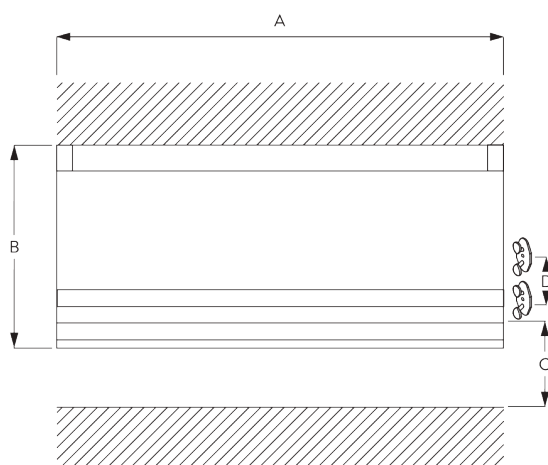

A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Bitte SG 10742 min. 150cm da terra


D: 7 - 35 cm a seconda dell'altezza del sistema

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](http://SilentGliss.it).



Punti d fissaggio



B. INSTALLAZIONE A

PARETE

Supporto a scatto
SG 3666




SG 3666

Supporto bottone

OPZIONI DEL SISTEMA

A. CONFEZIONE DEL TESSUTO

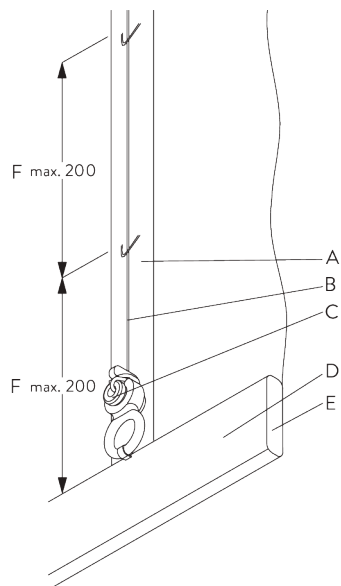

A: Fettuccia SG 3074

B: Corda SG 2216

C: Set aggancio Child Safety SG 3167








D: Tasca peso

E: Piattina peso SG 2004



F: Child safety: distanza massima

COMPONENTI



A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2004 Profilo balza
	SG 2116 Profilo velcrato
	SG 2131 Tappo profilo
	SG 2215 Occhiolo
	SG 2216 Cordoncino ø 0.85 mm
	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 2826 Concgiunzione catenella
	SG 3074 Fettuccia anelli
	SG 3167 Set child safety per corda
	SG 3185 Arresto frontale
	SG 3637 Cordone ø 1,5 mm
	SG 3666 Supporto bottone
	SG 10742 Bitta
	SG 10745 Connettore corde child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3055 Occhiolo pacchetto
	SG 11482 Anellino

SG 2120

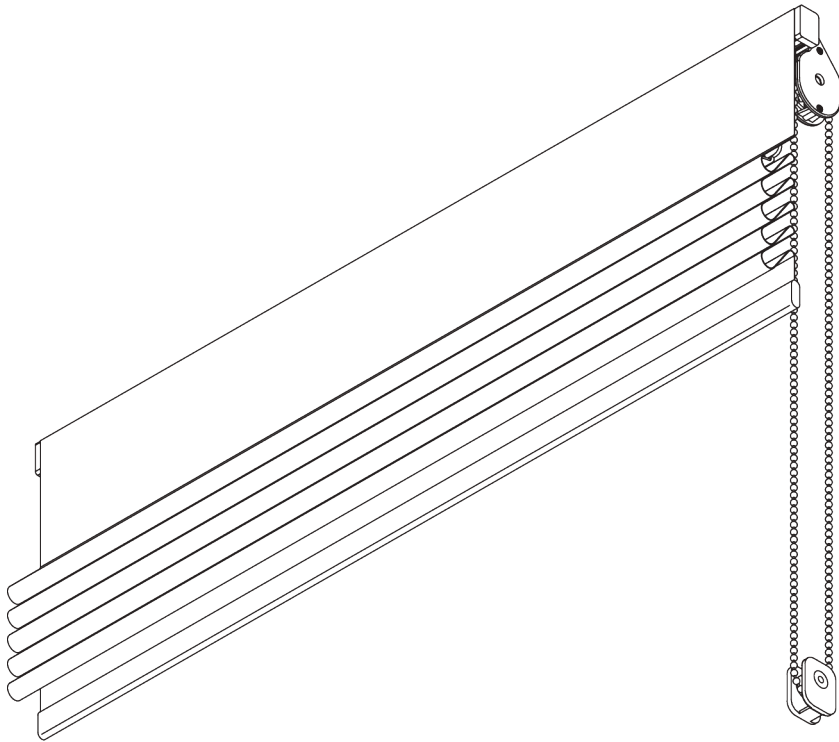

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** catenella
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Frizione 5 a 1
- Catenella in plastica

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



4 m



6 m




8 kg



24 m²


B. PROFILO

Informazioni sul profilo




SG 2211

Profilo veltrato



SG 2004

Profilo balza




SG 2111

Alberino esagonale



SG 2135


Tondino in acciaio 3 mm



SG 2137

Tondino in fibra di vetro ø 4 mm

C. MISURE

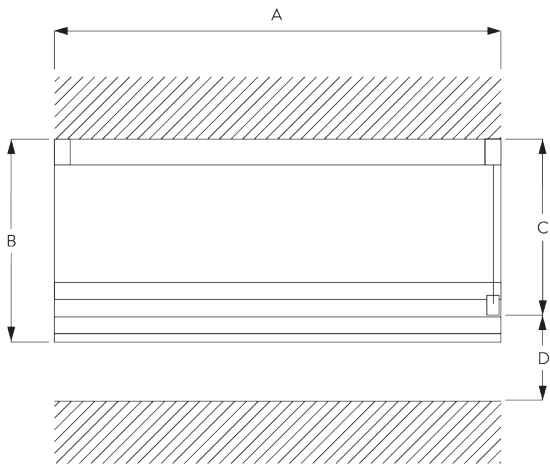

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Altezza catenella


D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito *Silent Gliss*.

Punti d fissaggio



B. INSTALLAZIONE A SOFFITTO


Supporto SG 3603

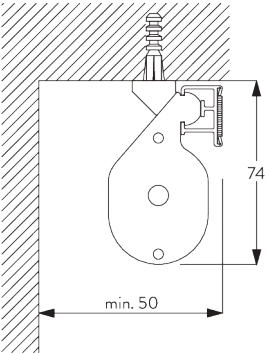


SG 3603
Supporto a soffitto

C. INSTALLAZIONE A PARETE


Supporto SG 3655,
SG 3660



Bracket	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73




SG 3655
Supporto universale 50 mm




SG 3660
Supporto universale 65 mm


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).



Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

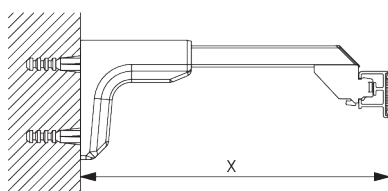

Smart Fix universale 11154-11156 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10277 (M4x12).




SG 3603
Supporto a soffitto




SG 10277
Vite a testa cilindrica M4x12




SG 10492
Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. CONFEZIONE DEL TESSUTO

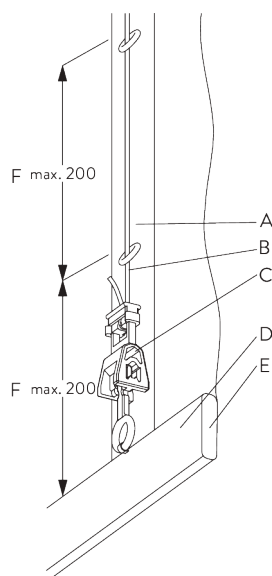

Tipo A (standard)

A: Fettuccia con anelli SG 2164 / SG 3074

B: Fettuccia SG 2163

C: Set aggancio Child Safety SG 3164








D: Tasca peso

E: Piattina peso SG 2004










F: Child safety: distanza massima 200 mm















COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2004 Profilo balza
	SG 2049 Comando catenella
	SG 2059 Fermo per 2111
	SG 2081 Avvolginastro
	SG 2111 Alberino esagonale
	SG 2163 Nastro pacchetto
	SG 2179 Tappo profilo
	SG 2211 Profilo velcrato
	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 2865 Congiunzione catenella
	SG 2872 Catenella in plastica 4.6 mm
	SG 3164 Set child safety per nastro
	SG 3603 Supporto a soffitto
	SG 10731 Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2135 Tondino in acciaio 3 mm
	SG 2137 Tondino in fibra di vetro ø 4 mm
	SG 2164 Fettuccia anelli
	SG 3055 Occhiolo pacchetto
	SG 3069 Occhiolo child safety
	SG 3074 Fettuccia anelli
	SG 3161 Set child safety per anelli
	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 3655 Supporto universale 50 mm
	SG 3660 Supporto universale 65 mm
	SG 4845 Catenella in metallo ø 4.5 mm
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm


	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm



SG 11482

Anellino

SG 2305

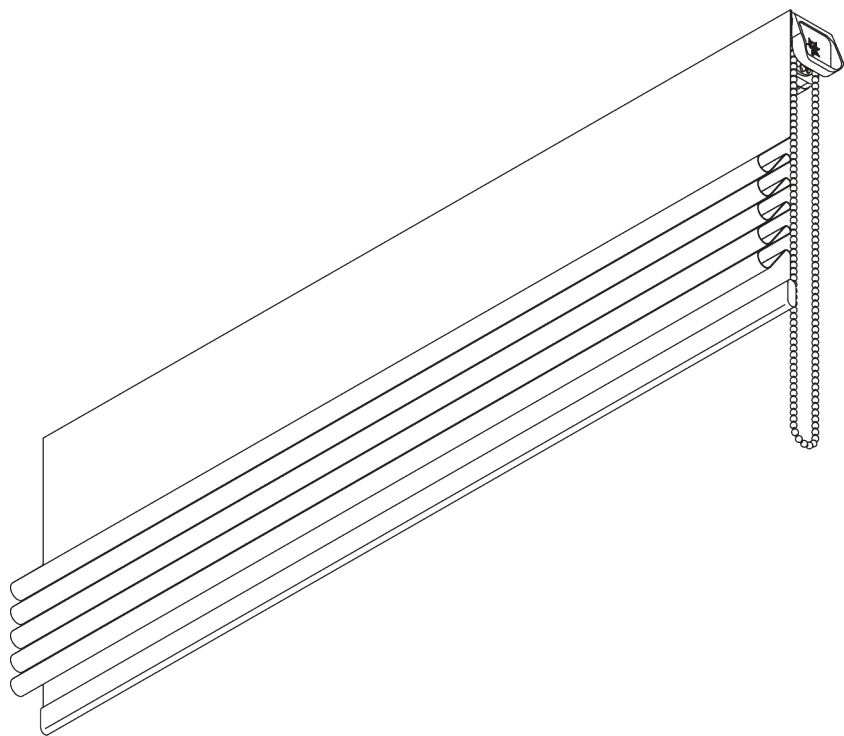

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** catenella
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Frizione 4 a 1
- Catenella in acciaio INOX
- Cassonetto incluso
- Dispositivo di chiusura magnetica Child Safety per la sicurezza dei bambini integrato

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



3 m



60 cm



3.4 m




10 m²



4 kg


B. PROFILO

Informazioni sul profilo




SG 2301

Profilo velcrato




SG 2309

Alberino




SG 2004

Profilo balza



SG 2135

Tondino in acciaio 3 mm




SG 2137

Tondino in fibra di vetro ø 4 mm

C. MISURE

Sistema di comando
Child Safety di
sgancio catenella
SG 2307

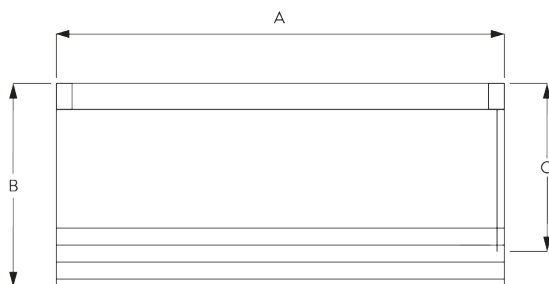

A: Larghezza sistema
B: Altezza Sistema
C: Altezza catenella




INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](#).

Punti d fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO



Supporto SG 2302



SG 2302

Supporto universale

Supporto SG 2346




SG 2346


Supporto

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 2302:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).




**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215
e supporto SG 2302:**
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

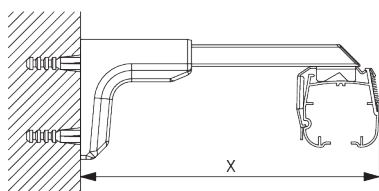

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156
e supporto SG 2302:**
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	71-79
SG 11201 / SG 11211	91-99
SG 11202 / SG 11212	111-119
SG 11203 / SG 11213	131-139
SG 11204 / SG 11214	161-169
SG 11205 / SG 11215	211-219
SG 11154	126-152
SG 11155	156-182
SG 11156	206-232




SG 2302
Supporto universale




SG 10395
Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492
Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm



SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm


OPZIONI DEL SISTEMA

A. CONFEZIONE DEL TESSUTO

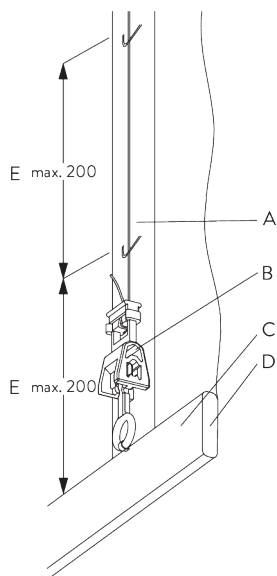

Tipo A (Standard)

- A: Fettuccia con passanti SG 3074
- B: Set aggancio Child Safety SG 3164
- C: Tasca peso
- D: Piattina peso SG 2004
- E: Child safety: distanza massima 200 mm

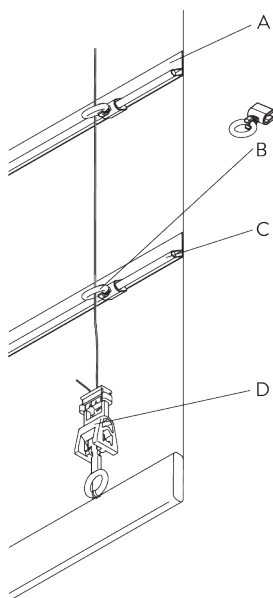


Tipo B

A: Tasca peso

B: Occhiello Child safety SG 3069

C: Inserto SG 2135

D: Set aggancio Child Safety SG 3164

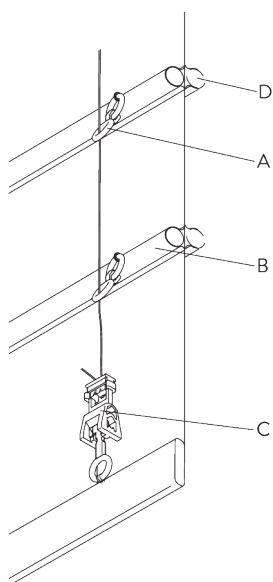

Tipo C

A: Set occhiello Child Safety SG 3165







B: Inserto SG 2135 / SG 2137

C: Set aggancio Child Safety SG 3164











D: Opzione: l'inserto SG 2135 / SG 2137 può essere installato ai lati della tenda














COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



	SG 2004 Profilo balza
	SG 2301 Profilo velcrato
	SG 2307 Set comando a catenella child safety 4:1
	SG 2308 Avvolgitore
	SG 2309 Alberino
	SG 2311 Catenella in metallo 4.5 mm
	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 3164 Set child safety per nastro

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2135 Tondino in acciaio 3 mm
	SG 2137 Tondino in fibra di vetro ø 4 mm
	SG 2144 Profilo ø 8 mm
	SG 2164 Fettuccia anelli
	SG 2302 Supporto universale
	SG 2346 Supporto
	SG 3055 Occhiolo pacchetto
	SG 3069 Occhiolo child safety
	SG 3074 Fettuccia anelli
	SG 3161 Set child safet per anelli
	SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm

	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm
	SG 11482 Anellino

SG 2320

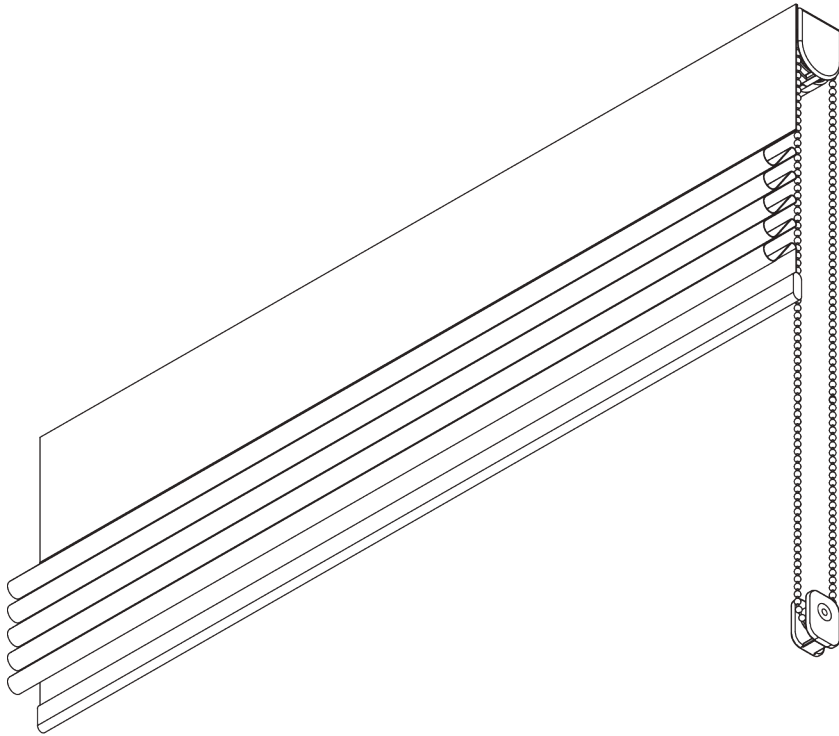

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** catenella
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Frizione 1 a 1
- Catenella in acciaio INOX
- Cassonetto incluso

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIEMNSIONI DEL SISTEMA



3 m



60 cm



3 m




9 m²




2.5 kg

B. PROFILO


Informazioni sul profilo

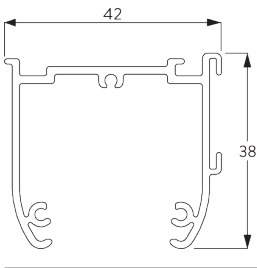

SG 2321
Profilo




SG 8214
Profilo ø 18 mm



SG 2004
Profilo balza




SG 2135
Tondino in acciaio 3 mm



SG 2137
Tondino in fibra di vetro ø 4 mm

C. MISURE

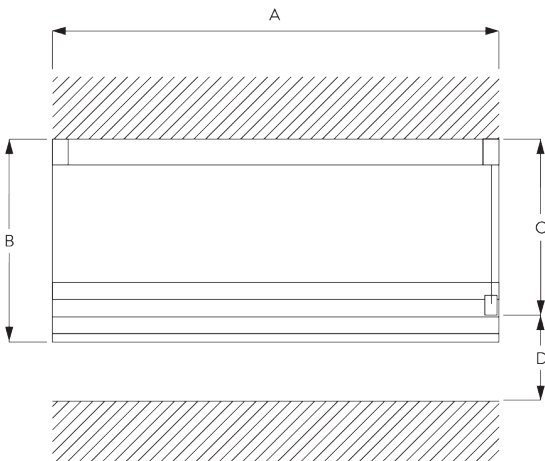


A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Altezza catenella
D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](#).

Punti d fissaggio



B. INSTALLAZIONE A SOFFITTO


Supporto SG 2616




SG 2616
Supporto a soffitto

C. INSTALLAZIONE A PARETE

Smart Fix

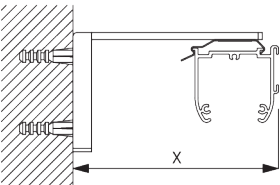


Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

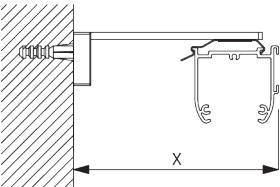

Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70-76
SG 11201 / SG 11211	90-96
SG 11202 / SG 11212	110-116
SG 11203 / SG 11213	130-136
SG 11204 / SG 11214	160-166
SG 11205 / SG 11215	210-216
SG 11154	126-154
SG 11155	156-184
SG 11156	206-234

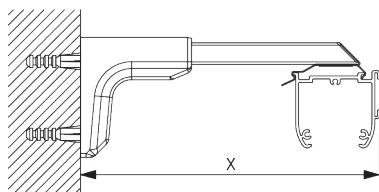

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e

supporto SG 2616:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).



SG 2616

Supporto a soffitto




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156




Smart fix universale 200 mm

Supporto SG 2343




SG 2343
Supporto universale 46 mm


D. FISSAGGIO CON
OPZIONE GUIDA
LATERALE




SG 2338
Inserto cavo guida




SG 8235
Base cavo guida laterale bassa




SG 8236
Base cavo guida laterale alta



SG 8237
Fermacavo




SG 8249
Dispositivo guida laterale



SG 10120
Cavo guida ø 0,9 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. CONFEZIONE DEL TESSUTO

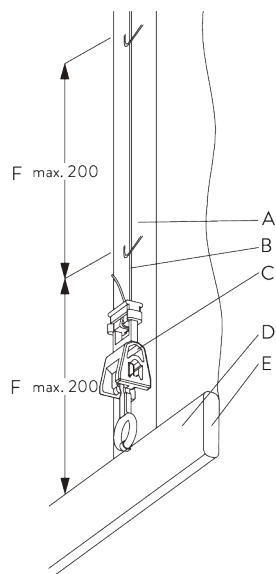

Tipo A (Standard)

A: Fettuccia con passanti SG 3074


B: Corda SG 2216

C: Set aggancio Child Safety SG 3164

D: Tasca peso

E: Piattina peso SG 2004

F: Child safety: distanza massima 200 mm

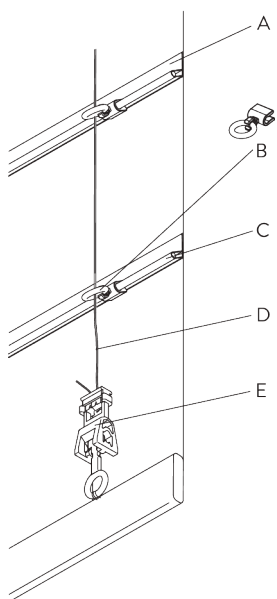

Tipo B


A: Tasca peso

B: Occhiello Child safety SG 3069

C: Inserto SG 2135

D: Corda SG 2216

E: Set aggancio Child Safety SG 3164

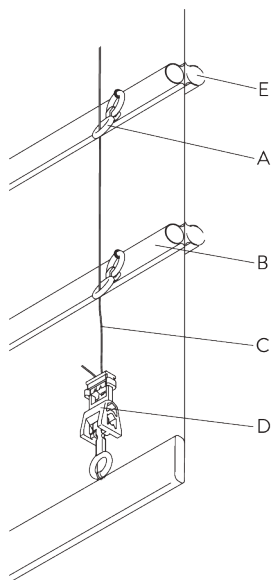

Tipo C

A: Set occhiello Child Safety SG 3165


B: Inserto SG 2135 / SG 2137

C: Corda SG 2216

D: Set aggancio Child Safety SG 3164

E: Opzione: il inserto SG 2135 / SG 21374 può essere installato ai lati della stanza

B. GUIDE LATERALI

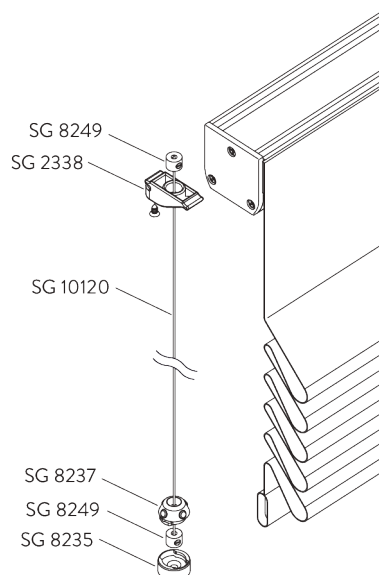

Parti aggiuntive:










- 2x SG 2338 Tendicavo guida laterale
- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale $\varnothing$ 0.9 mm






Note:

- Fino a 15° da verticale











COMPONENTI
















A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2004 Profilo balza
	SG 2216 Cordoncino ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro rigido
	SG 2321 Profilo
	SG 2322 Pin
	SG 2323 Conchiglia
	SG 2327 Adattatore tubo
	SG 2328 Adattatore tubo
	SG 2335 Tappo frizione 1:1
	SG 2336 Supporto alberino
	SG 2337 Tappo
	SG 2339 Tappo
	SG 2341 Ghiera catenella
	SG 2344 Manicotto per catenella in metallo


	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 2616 Supporto a soffitto
	SG 3164 Set child safety per nastro
	SG 4845 Catenella in metallo ø 4.5 mm
	SG 8214 Profilo ø 18 mm
	SG 10139 Vite a testa svasata 2,9x6,5
	SG 10731 Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2135 Tondino in acciaio 3 mm
	SG 2137 Tondino in fibra di vetro ø 4 mm
	SG 2333 Ghiera catenella in plastica
	SG 2334 Manicotto per catenella in plastica
	SG 2338 Inserto cavo guida
	SG 2343 Supporto universale 46 mm
	SG 2865 Congiunzione catenella
	SG 2872 Catenella in plastica 4.6 mm
	SG 3055 Occhiolo pacchetto
	SG 3069 Occhiolo child safety
	SG 3074 Fettuccia anelli
	SG 3161 Set child safety per anelli
	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 8235 Base cavo guida laterale bassa

	SG 8236 Base cavo guida laterale alta		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 8237 Fermacavo		SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm
	SG 8249 Dispositivo guida laterale		SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm
	SG 10120 Cavo guida ø 0,9 mm		SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm
	SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6		SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8		SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm		SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm		SG 11482 Anellino
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		

SG 2355

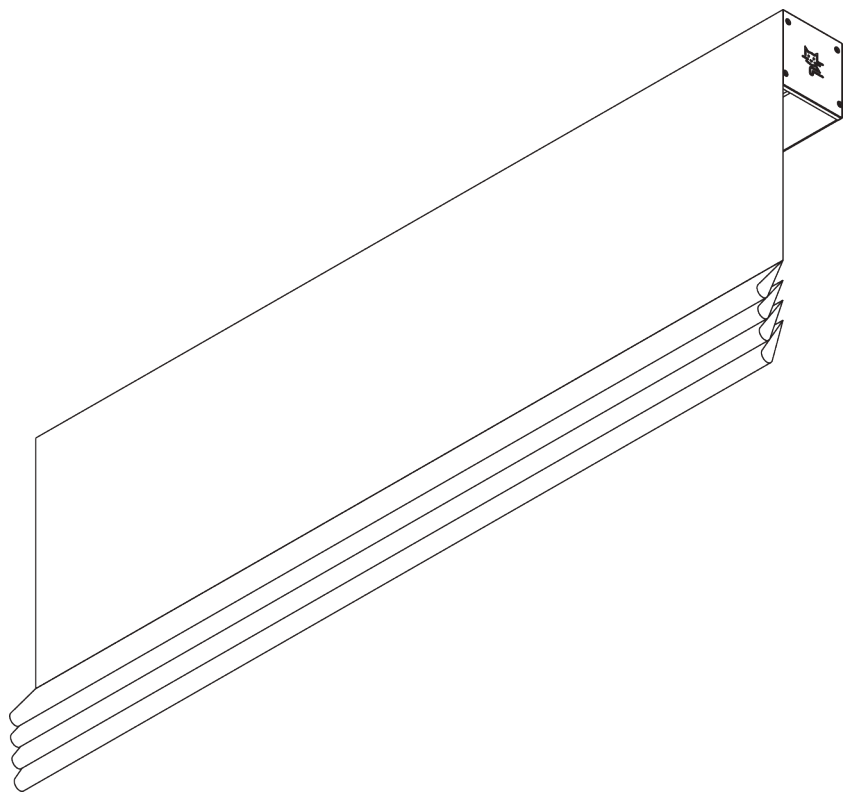

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motorizzato (batteria ricaricabile)
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Motori silenziosi e veloci
- Stop rallentato
- Differenti opzioni di comando
- Cassonetto incluso
- Fascia inclusa

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



3 m



65 cm



3 m




9 m²




4 kg

B. PROFILO


Informazioni sul profilo




SG 2371
Astruccio




SG 2372
Tubo ø 45 mm



SG 11434
Coperchio Astruccio




SG 2004
Profilo balza




SG 2006
Profilo balza



SG 2135
Tondino in acciaio 3 mm




SG 2137
Tondino in fibra di vetro ø 4 mm



SG 2144
Profilo ø 8 mm

C. MISURE

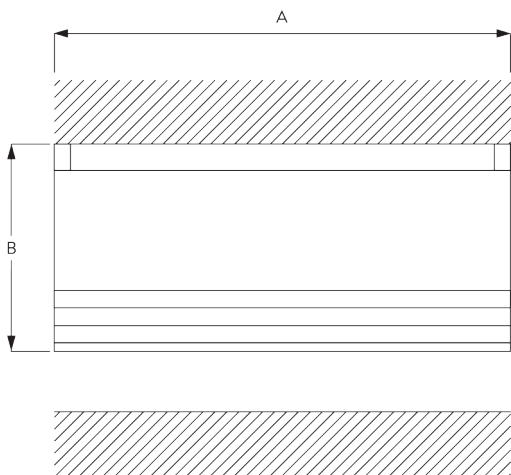


A: Larghezza del sistema
B: Altezza del Sistema

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito *Silent Gliss*.

Punti d fissaggio



B. INSTALLAZIONE A SOFFITTO



Supporto girevole SG 3003

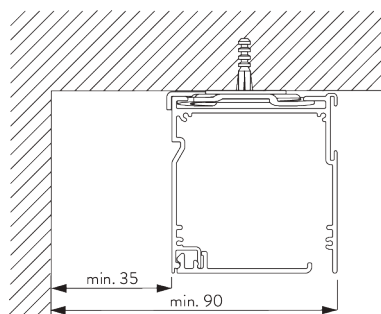

SG 3003

Supporto girevole

Supporto SG 2521

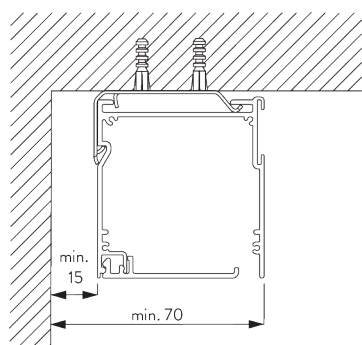


SG 2521


Supporto

C. INSTALLAZIONE A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 e supporto SG 2521:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).




**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11214 e
supporto SG 2521:**
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

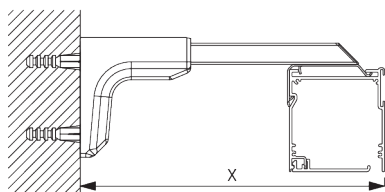

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e
supporto SG 2521:**
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
Supporto




SG 10395
Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492
Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm



SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213
Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156

Smart fix universale 200 mm

Supporto SG 2363




SG 2363

Supporto

OPZIONI DEL SISTEMA

A. CONFEZIONE DEL TESSUTO

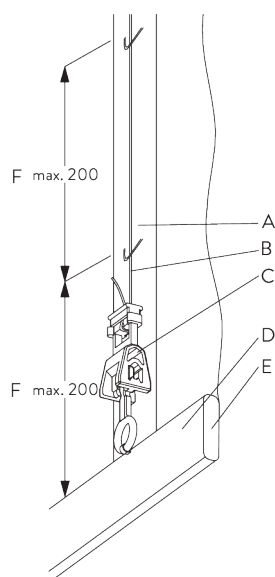

Tipo A (Standard)

A: Fettuccia con passanti SG 3074


B: Corda SG 2216

C: Set aggancio Child Safety SG 3164

D: Tasca peso


E: Piattina peso SG 2004

F: Child safety: distanza massima 200 mm

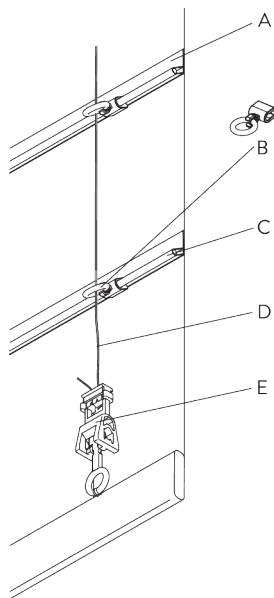

Tipo B

- A: Fettuccia
- B: Occhiello Child safety SG 3069
- C: Inserto SG 2135
- D: Corda SG 2216
- E: Set aggancio Child Safety SG 3164

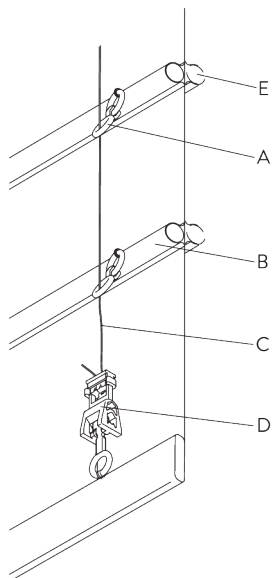

Tipo C

- A: Set occhiello Child Safety SG 3161
- B: Inserto SG 2135 / SG 2137
- C: Corda SG 2216
- D: Set aggancio Child Safety SG 3164
- E: Opzione: il inserto SG 2135 / SG 2137 può essere installato ai lati della stanza

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motore	SG 11926
--------	----------

Caratteristiche del motore

Soft start / stop	●
Ricevitore integrato	●
Finecorsa elettronico	●
Encoder elettronico	●
Classe IP	IP 30

Opzioni di controllo

SG Control N (ricevitore integrato)	●
-------------------------------------	---


B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motore	Dimensioni minime sistema	Ricarica	Velocità	Frequenza ricevitore
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Ricarica della batteria

A: Cavo USB-C plug-in

B: Batteria completamente carica quando la luce è verde

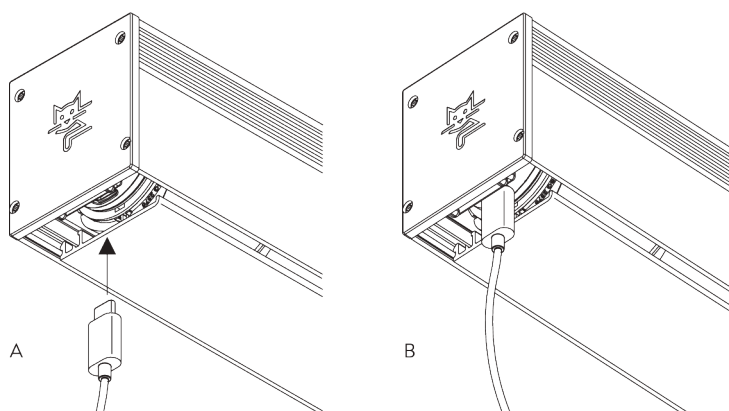

C. METODI DI MOVIMENTAZIONE

Consultare il catalogo “sistemi di controllo” per i dettagli.

SG Control N










Diversi trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.






Applicazione Silent Gliss Move.







COMPONENTI


















A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2004 Profilo balza
	SG 2216 Cordoncino ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro rigido
	SG 2371 Astruccio
	SG 2372 Tubo ø 45 mm
	SG 2373 Tappo
	SG 2374 Tappo
	SG 2375 Adattatore tubo
	SG 2376 Conchiglia
	SG 2377 Pin
	SG 2381 Supporto motore
	SG 2539 Nastro velcro
	SG 3003 Supporto girevole
	SG 3164 Set child safety per nastro


	SG 10621 Adattatore tubo
	SG 11185 Vite a testa cilindrica 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Vite a testa svasata PT KA35x14
	SG 11356 Trascinatore motore serie 40/50
	SG 11434 Coperchio Astuccio
	SG 11926 Motore Batteria S 2/28

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2006 Profilo balza
	SG 2091 Tappo profilo
	SG 2093 Anellino
	SG 2135 Tondino in acciaio 3 mm
	SG 2136 Nastro per inserti
	SG 2137 Tondino in fibra di vetro ø 4 mm
	SG 2144 Profilo ø 8 mm
	SG 2164 Fettuccia anelli
	SG 2363 Supporto
	SG 2378 Supporto
	SG 2379 Manicotto
	SG 2521 Supporto
	SG 3055 Occhiolo pacchetto
	SG 3069 Occhiolo child safety

	SG 3074 Fettuccia anelli		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 3161 Set child safet per anelli		SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm
	SG 3165 Set child safet per anelli		SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm
	SG 3166 Set fettuccia con anelli child safety		SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm
	SG 10149 Vite a testa cilindrica 2.2x6.5 DIN 7981C		SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6		SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8		SG 11482 Anellino
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm		SG 11900 Move server
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm		SG 11931 Trasmettitore radio 1 canale
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm		SG 11932 Trasmettitore radio 6 canali
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11936 Trasmettitore radio da parete 1 canale
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11937 Trasmettitore radio da parete 6 canali
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11951 Caricatore USB-C
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		

SG 2360

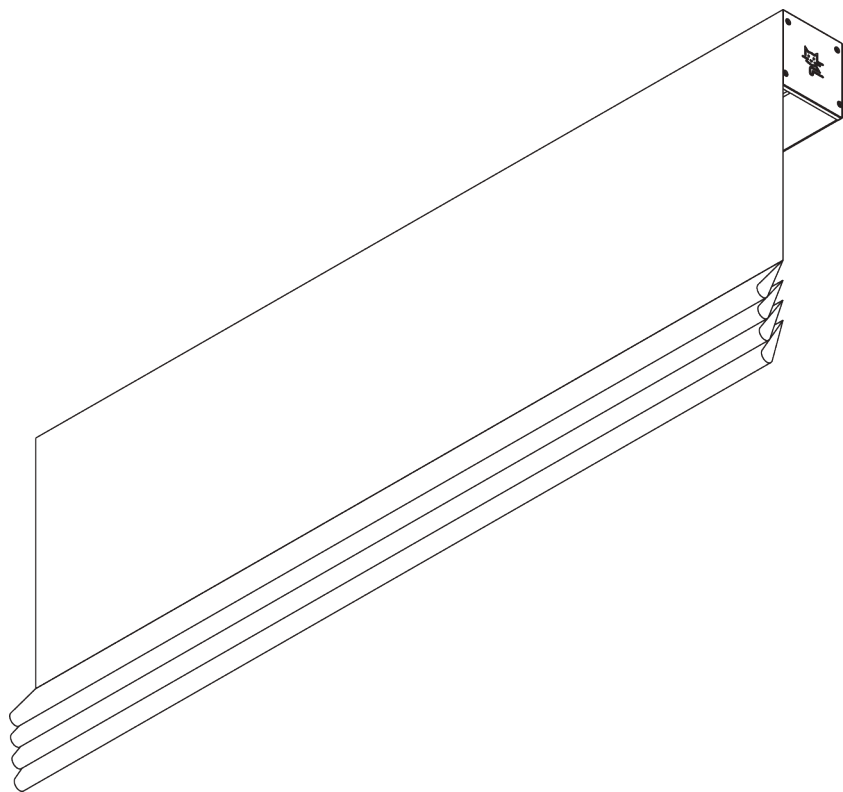

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motorizzato
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Motori silenziosi e veloci
- Stop rallentato
- Differenti opzioni di comando
- Cassonetto incluso
- Fascia inclusa

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA




4 m



60 cm*

**consultare la tabella
specifiche del motore*



4 m




16 m²



10 kg


B. PROFILO

Informazioni sul
profilo




SG 2371

Astruccio




SG 2372

Tubo ø 45 mm




SG 11434

Coperchio Astruccio



SG 2004

Profilo balza




SG 2006

Profilo balza




SG 2135

Tondino in acciaio 3 mm



SG 2137


*Tondino in fibra di vetro ø 4
mm*



SG 2144

Profilo ø 8 mm

C. MISURE

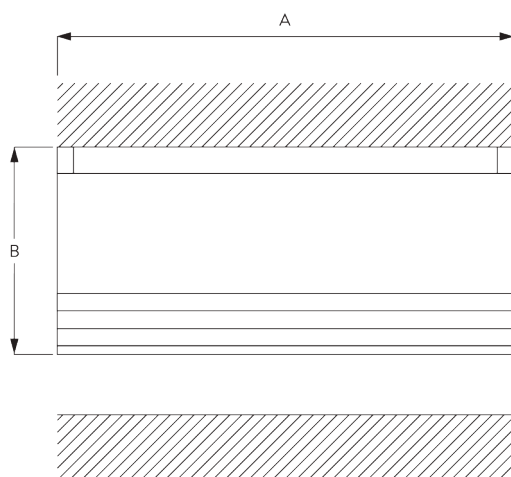


A: Larghezza del sistema
B: Altezza del Sistema

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per informazioni dettagliate a proposito
dell'installazione, visita il sito *Silent Gliss*.

Punti d fissaggio



B. INSTALLAZIONE A SOFFITTO



Supporto girevole SG 3003

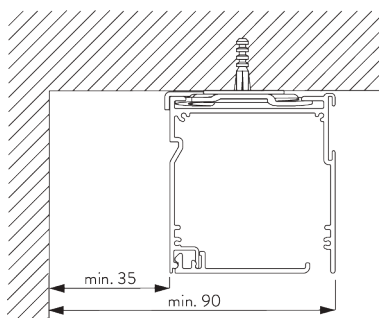

SG 3003

Supporto girevole


Supporto SG 2521

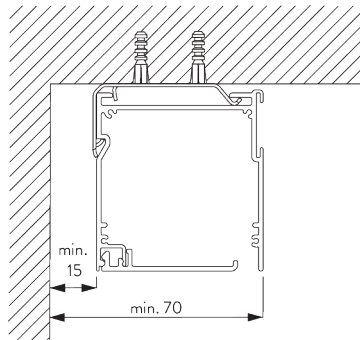


SG 2521
Supporto

**C. INSTALLAZIONE A
PARETE**


Smart Fix

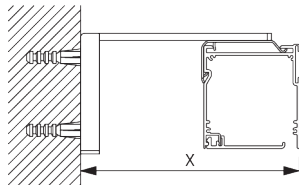


Smart Fix SG 11200 - SG 11204 e supporto SG 2521:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).



**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11214 e
supporto SG 2521:**
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

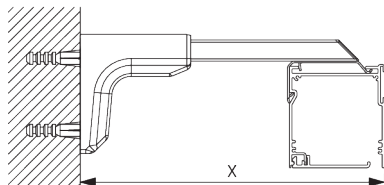

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e
supporto SG 2521:**
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




SG 2521
Supporto



SG 10395
Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492
Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213
Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214
Smart Fix squadrato 150 mm



SG 11154
Smart fix universale 120 mm





SG 11155
Smart fix universale 150 mm






SG 11156
Smart fix universale 200 mm

Supporto SG 2363




SG 2363
Supporto

D. INSTALLAZIONE CON OPZIONE GUIDA LATERALE




SG 2384

Tendicavo guida laterale




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa




SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo



SG 8249

Dispositivo guida laterale




SG 10643

Cavo guida laterale ø 1.3 mm x 4.2 m

OPZIONI DEL SISTEMA

A. CONFEZIONE DEL TESSUTO

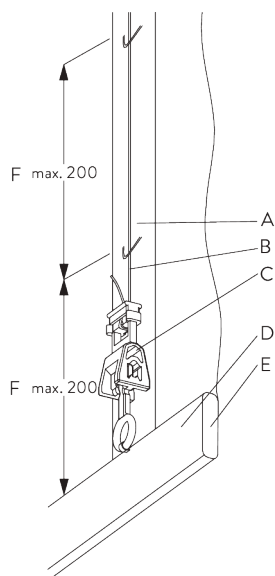

Tipo A (Standard)

A: Fettuccia con passanti SG 3074


B: Corda SG 2216

C: Set aggancio Child Safety SG 3164

D: Tasca peso


E: Piattina peso SG 2004

F: Child safety: distanza massima 200 mm

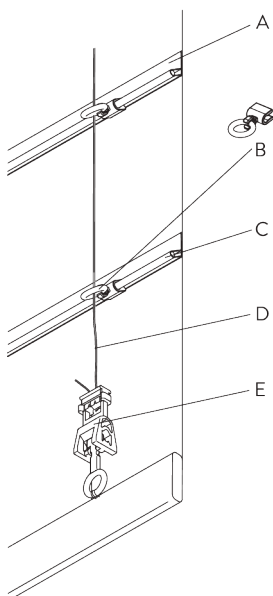

Tipo B


- A: Fettuccia SG 2136
- B: Occhiello Child safety SG 3069
- C: Inserto SG 2135
- D: Corda SG 2216
- E: Set aggancio Child Safety SG 3164

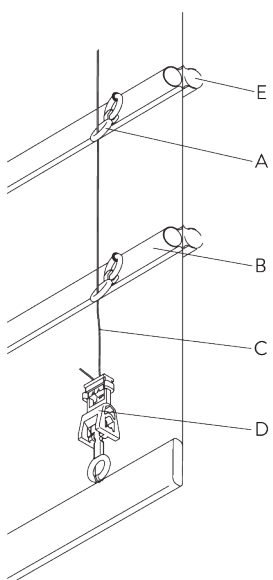

Tipo C

- A: Set occhiello Child Safety SG 3161
- B: Inserto SG 2135 / SG 2137
- C: Corda SG 2216
- D: Set aggancio Child Safety SG 3164
- E: Opzione: il inserto SG 2135 / SG 2137 può essere installato ai lati della stanza

B. GUIDE LATERALI

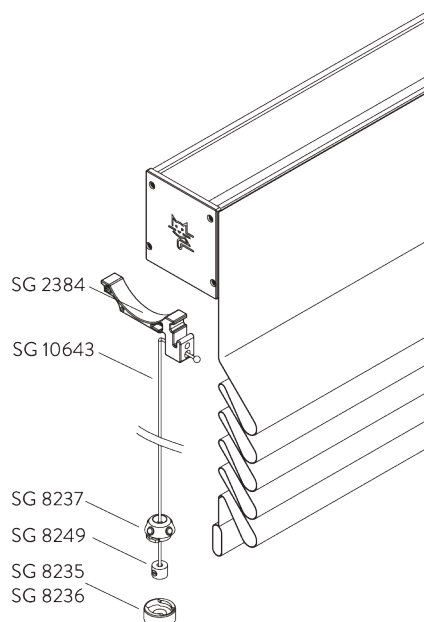

Parti aggiuntive

- 2x SG 2384 Tendicavo guida laterale
- 2x SG 8235 / SG 8236 Base cavo guida laterale
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 2x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10643 Cavo guida laterale ø 1.3 mm

Note:

- Fino a 15° da verticale

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

	Serie-50	Serie-40	Serie-25	Serie-20	Serie-5
Motori	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Caratteristiche del motore

Soft stop	•	•	•	•	
Fine corsa elettronico	•	•	•	•	
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•	•	•	
Fine corsa meccanico					•
Encoder meccanico (riavvolgimento limitato)					•
Una posizione intermedia programmabile		•			
Allineamento della balza inferiore	•	•			
Stop silenzioso				•	
Collegamento in parallelo possibile senza relè aggiuntivi		•	•	•	
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Opzioni di controllo

In alta tensione			•	•	•
Con contatti puliti		•			
Con contatti puliti e/o SG Control N		•			
SG control N (ricevitore radio integrato)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)		•	•	•	•

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motori	Max. peso del sistema	Larghezza minima sistema	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie-50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Serie-40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Serie-25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Serie-20							
SG 10522 (standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Serie-5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. METODI OPERATIVI


Consultare il catalogo “sistemi di controllo” per i dettagli.

Interruttore a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control N



Diversi trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.



Applicazione Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Sistema di comunicazione bidirezionale dal design aperto che consente di integrare perfettamente i prodotti con la maggior parte dei principali sistemi di gestione degli edifici.









D. SCHEMI DI COLLEGAMENTO








Disponibili sul sito web Silent Gliss.











COMPONENTI






















A. COMPONENTI STANDARD


	SG 2004 Profilo balza
	SG 2216 Cordoncino ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro rigido
	SG 2371 Astruccio
	SG 2372 Tubo ø 45 mm
	SG 2373 Tappo
	SG 2374 Tappo
	SG 2375 Adattatore tubo
	SG 2376 Conchiglia
	SG 2377 Pin
	SG 2381 Supporto motore
	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 3003 Supporto girevole
	SG 3164 Set child safety per nastro

	SG 9917 Presa Hirschmann STAK 3 N
	SG 10284 Anello gomma
	SG 10522 Motore tubolare 230V AC, serie 20 S 3/30
	SG 10621 Adattatore tubo
	SG 11185 Vite a testa cilindrica 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Vite a testa svasata PT KA35x14
	SG 11354 Trascinatore motore serie 10/20
	SG 11434 Coperchio Astruccio

B. COMPONENTI OPTIONAL


	SG 2006 Profilo balza
	SG 2093 Anellino
	SG 2135 Tondino in acciaio 3 mm
	SG 2137 Tondino in fibra di vetro ø 4 mm
	SG 2144 Profilo ø 8 mm
	SG 2164 Fettuccia anelli
	SG 2363 Supporto
	SG 2378 Supporto
	SG 2379 Manicotto
	SG 2384 Tendicavo guida laterale
	SG 2521 Supporto
	SG 3055 Occhiolo pacchetto
	SG 3069 Occhiolo child safety
	SG 3074 Fettuccia anelli

	SG 3161 Set child safet per anelli		SG 10643 Cavo guida laterale ø 1.3 mm x 4.2 m		SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 3165 Set child safet per anelli		SG 10715 Motore tubolare 230V AC, serie 5 S 6/28		SG 11251 Motore tubolare Smart 24V CC, serie 50 S 3/32
	SG 3166 Set fettuccia con anelli child safety		SG 11154 Smart fix universale 120 mm		SG 11260 Gateway Cedia
	SG 8235 Base cavo guida laterale bassa		SG 11155 Smart fix universale 150 mm		SG 11261 Gateway KNX
	SG 8236 Base cavo guida laterale alta		SG 11156 Smart fix universale 200 mm		SG 11262 Unità di espansione
	SG 8237 Fermacavo		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11263 Alimentatore 24V CC, 2.5 ampere per barra DIN
	SG 8249 Dispositivo guida laterale		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11264 Alimentatore 24V CC, 3.8 ampere per barra DIN
	SG 8943 Guarnizione foro per cavo		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11265 Alimentatore 24V CC, 5 ampere per barra DIN
	SG 9916 Set spine Hirschmann		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11266 Alimentatore 24V CC, 10 ampere per barra DIN
	SG 9959 Relay unità di controllo centrale		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11355 Trascinatore motore serie 5
	SG 10149 Vite a testa cilindrica 2.2x6.5 DIN 7981C		SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm		SG 11356 Trascinatore motore serie 40/50
	SG 10293 Cavo di alimentazione 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm		SG 11482 Anellino
	SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6		SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm		SG 11625 Motore tubolare 100-240V AC, serie 25 S 3/32
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8		SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm		SG 11900 Move server



SG 11931

Trasmettitore radio 1 canale



SG 11932

Trasmettitore radio 6 canali



SG 11936

Trasmettitore radio da parete 1 canale



SG 11937

Trasmettitore radio da parete 6 canali




SG 11943

Motore tubolare 100-240V AC, serie 40 S 3/32, radio



SG 11944

Motore tubolare 24V DC, serie 40 S 3/32, radio



SG 11965

Set di alimentazione 24V/2A con spina EU/CH

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.

Villa Onice

Via Joe Colombo, 8

20124 Milano (MI)

Italia

T +39 02 26 9031

info@silentgliss.it

silentgliss.it