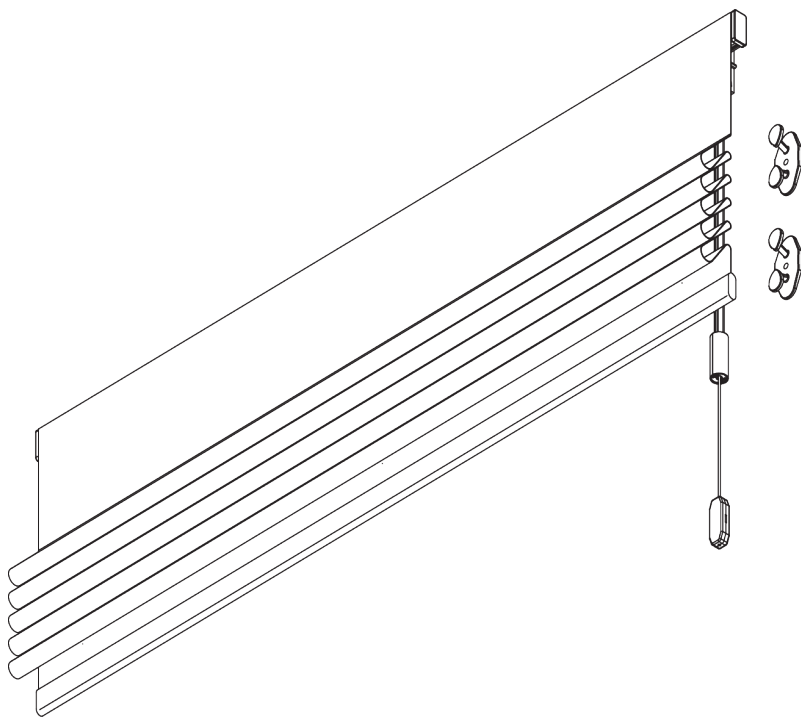


SG 2090



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** corda
- **Range:** S
- **Fissaggio:** parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:


- Facile installazione su serramento

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



1 m



2 m




0.7 kg



2 m²


B. PROFILO

Informazioni sul profilo



SG 2116


Profilo velcrato



SG 2004

Profilo balza

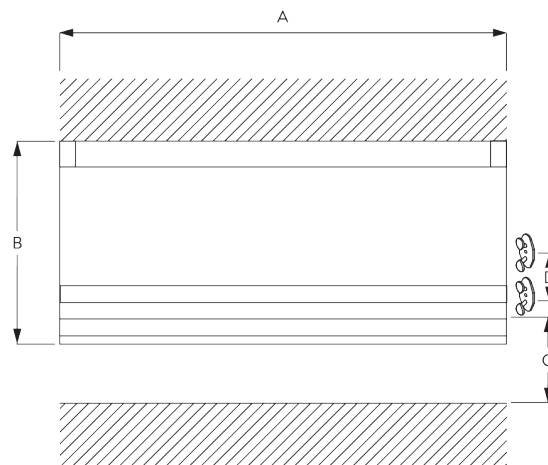C. MISURE



A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Bitte SG 10742 min. 150cm da terra


D: 7 - 35 cm a seconda dell'altezza del sistema

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](http://SilentGliss.it).



Punti di fissaggio



B. INSTALLAZIONE A

PARETE

Supporto a scatto
SG 3666




SG 3666

Supporto bottone

OPZIONI DEL SISTEMA

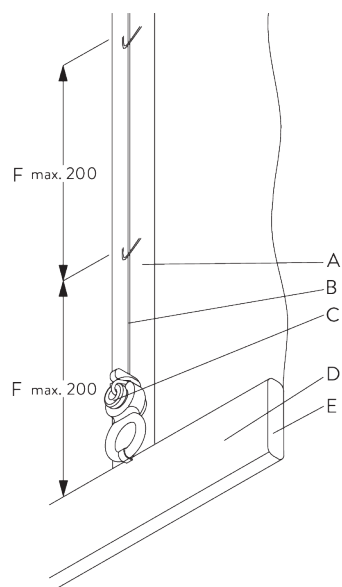A. CONFEZIONE DEL TESSUTO



A: Fettuccia SG 3074

B: Corda SG 2216

C: Set aggancio Child Safety SG 3167










D: Tasca peso

E: Piattina peso SG 2004



F: Child safety: distanza massima

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2004 Profilo balza
	SG 2116 Profilo velcrato
	SG 2131 Tappo profilo
	SG 2215 Occhiolo
	SG 2216 Cordoncino ø 0.85 mm
	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 2826 Concgiunzione catenella
	SG 3074 Fettuccia anelli
	SG 3167 Set child safety per corda
	SG 3185 Arresto frontale
	SG 3637 Cordone ø 1,5 mm
	SG 3666 Supporto bottone
	SG 10742 Bitta
	SG 10745 Connettore corde child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3055 Occhiolo pacchetto
	SG 11482 Anellino