


SG 2360

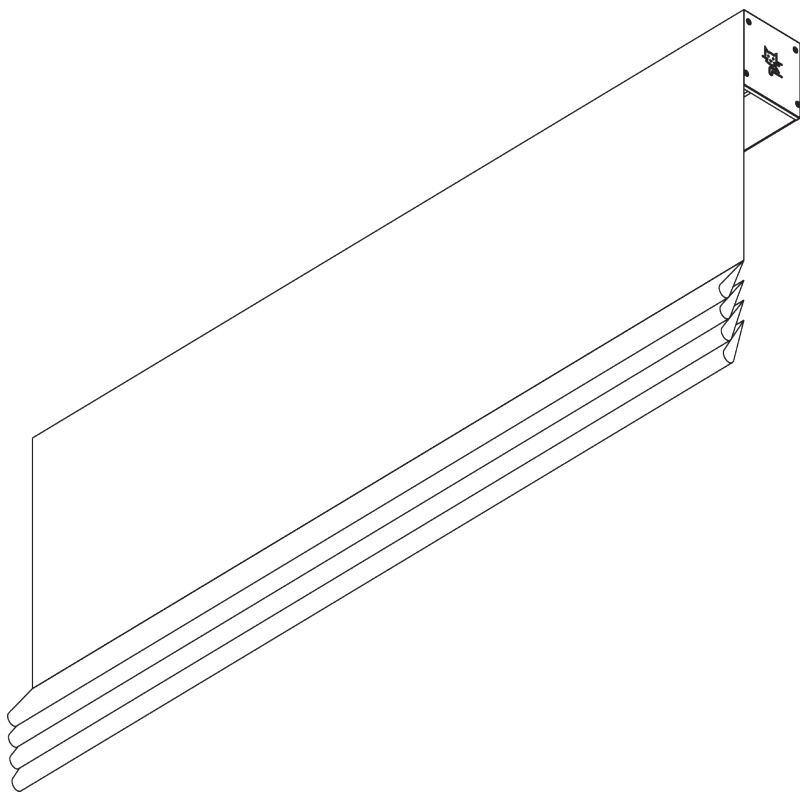

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motorizzato
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Motori silenziosi e veloci
- Stop rallentato
- Differenti opzioni di comando
- Cassonetto incluso
- Fascia inclusa

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA




4 m



60 cm*

*consultare la tabella
specifiche del motore



4 m




16 m²




10 kg

B. PROFILO


Informazioni sul
profilo




SG 2371
Astruccio




SG 2372
Tubo ø 45 mm



SG 11434
Coperchio Astuccio




SG 2004
Profilo balza




SG 2006
Profilo balza



SG 2135
Tondino in acciaio 3 mm




SG 2137
Tondino in fibra di vetro ø 4 mm



SG 2144
Profilo ø 8 mm

C. MISURE

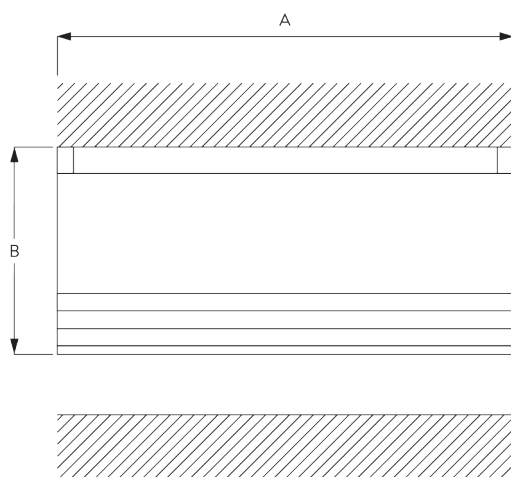


A: Larghezza del sistema
B: Altezza del Sistema

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per informazioni dettagliate a proposito
dell'installazione, visita il sito *Silent Gliss*.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO



Supporto girevole SG 3003

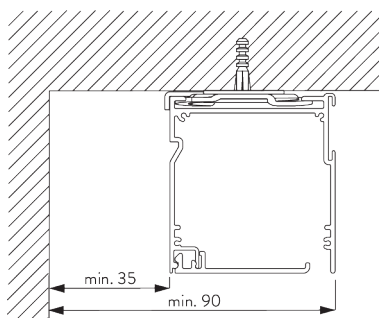

SG 3003

Supporto girevole

Supporto SG 2521

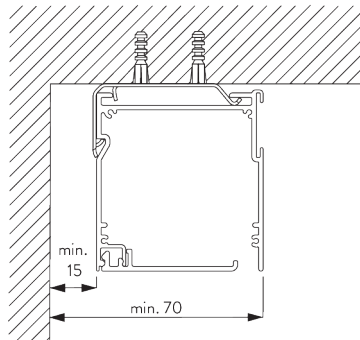


SG 2521


Supporto

C. FISSAGGIO A
PARETE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11204 e supporto SG 2521:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).



**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11214 e
supporto SG 2521:**
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

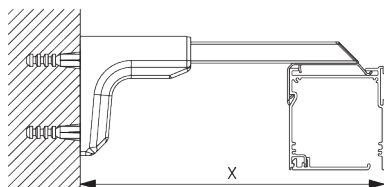

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e
supporto SG 2521:**
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).



SG 2521

Supporto




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156

Smart fix universale 200 mm




Supporto SG 2363




SG 2363

Supporto


D. INSTALLAZIONE CON OPZIONE GUIDA LATERALE




SG 2384
Tendicavo guida laterale




SG 8235
Base cavo guida laterale bassa




SG 8236
Base cavo guida laterale alta



SG 8237
Fermacavo




SG 8249
Dispositivo guida laterale



SG 10643
Cavo guida laterale ø 1.3 mm x 4.2 m


OPZIONI DEL SISTEMA

A. CONFEZIONE DEL TESSUTO

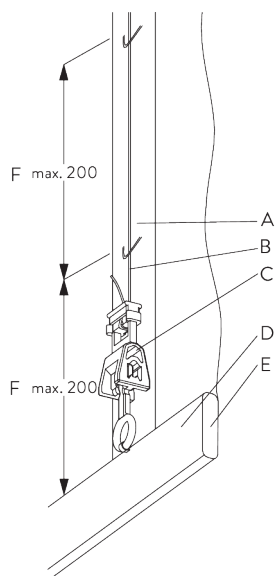

Tipo A (Standard)

- A: Fettuccia con passanti SG 3074
- B: Corda SG 2216
- C: Set aggancio Child Safety SG 3164
- D: Tasca peso
- E: Piattina peso SG 2004
- F: Child safety: distanza massima 200 mm

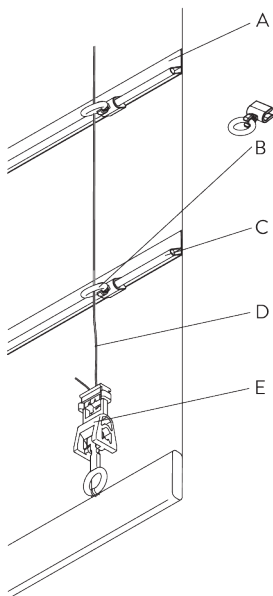

Tipo B


A: Fettuccia SG 2136

B: Occhiello Child safety SG 3069

C: Inserto SG 2135

D: Corda SG 2216

E: Set aggancio Child Safety SG 3164

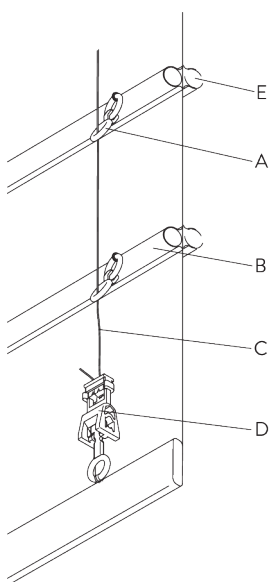

Tipo C

A: Set occhiello Child Safety SG 3161


B: Inserto SG 2135 / SG 2137

C: Corda SG 2216

D: Set aggancio Child Safety SG 3164

E: Opzione: il inserto SG 2135 / SG 2137 può essere installato ai lati della stanza

B. GUIDE LATERALI

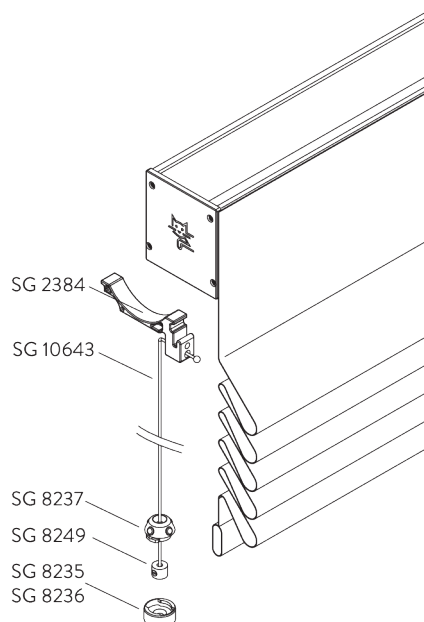

Parti aggiuntive

- 2x SG 2384 Tendicavo guida laterale
- 2x SG 8235 / SG 8236 Base cavo guida laterale
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 2x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10643 Cavo guida laterale ø 1.3 mm

Note:

- Fino a 15° da verticale

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

	Serie-50	Serie-40	Serie-25	Serie-20	Serie-5
Motori	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Caratteristiche del motore

Soft stop	•	•	•	•	
Fine corsa elettronico	•	•	•	•	
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•	•	•	
Fine corsa meccanico					•
Encoder meccanico (riavvolgimento limitato)					•
Una posizione intermedia programmabile		•			
Allineamento della balza inferiore	•	•			
Stop silenzioso				•	
Collegamento in parallelo possibile senza relè aggiuntivi		•	•	•	
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Opzioni di controllo

In alta tensione			•	•	•
Con contatti puliti		•			
Con contatti puliti e/o SG Control N		•			
SG control N (ricevitore radio integrato)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)		•	•	•	•

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motori	Max. peso del sistema	Larghezza minima sistema	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie-50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Serie-40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Serie-25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Serie-20							
SG 10522 (standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Serie-5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. METODI OPERATIVI


Consultare il catalogo “sistemi di controllo” per i dettagli.

Interruttore a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control N



Diversi trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.



Applicazione Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Sistema di comunicazione bidirezionale dal design aperto che consente di integrare perfettamente i prodotti con la maggior parte dei principali sistemi di gestione degli edifici.








D. SCHEMI DI COLLEGAMENTO







Disponibili sul sito web Silent Gliss.









COMPONENTI






















A. COMPONENTI STANDARD


	SG 2004 Profilo balza
	SG 2216 Cordoncino ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro rigido
	SG 2371 Astruccio
	SG 2372 Tubo ø 45 mm
	SG 2373 Tappo
	SG 2374 Tappo
	SG 2375 Adattatore tubo
	SG 2376 Conchiglia
	SG 2377 Pin
	SG 2381 Supporto motore
	SG 2539 Nastro velcrato
	SG 3003 Supporto girevole
	SG 3164 Set child safety per nastro

	SG 9917 Presa Hirschmann STAK 3 N
	SG 10284 Anello gomma
	SG 10522 Motore tubolare 230V AC, serie 20 S 3/30
	SG 10621 Adattatore tubo
	SG 11185 Vite a testa cilindrica 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Vite a testa svasata PT KA35x14
	SG 11354 Trascinatore motore serie 10/20
	SG 11434 Coperchio Astruccio

B. COMPONENTI OPTIONAL


	SG 2006 Profilo balza
	SG 2093 Anellino
	SG 2135 Tondino in acciaio 3 mm
	SG 2137 Tondino in fibra di vetro ø 4 mm
	SG 2144 Profilo ø 8 mm
	SG 2164 Fettuccia anelli
	SG 2363 Supporto
	SG 2378 Supporto
	SG 2379 Manicotto
	SG 2384 Tendicavo guida laterale
	SG 2521 Supporto
	SG 3055 Occhiolo pacchetto
	SG 3069 Occhiolo child safety
	SG 3074 Fettuccia anelli

	SG 3161 Set child safet per anelli		SG 10643 Cavo guida laterale ø 1.3 mm x 4.2 m		SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 3165 Set child safet per anelli		SG 10715 Motore tubolare 230V AC, serie 5 S 6/28		SG 11251 Motore tubolare Smart 24V CC, serie 50 S 3/32
	SG 3166 Set fettuccia con anelli child safety		SG 11154 Smart fix universale 120 mm		SG 11260 Gateway Cedia
	SG 8235 Base cavo guida laterale bassa		SG 11155 Smart fix universale 150 mm		SG 11261 Gateway KNX
	SG 8236 Base cavo guida laterale alta		SG 11156 Smart fix universale 200 mm		SG 11262 Unità di espansione
	SG 8237 Fermacavo		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11263 Alimentatore 24V CC, 2.5 ampere per barra DIN
	SG 8249 Dispositivo guida laterale		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11264 Alimentatore 24V CC, 3.8 ampere per barra DIN
	SG 8943 Guarnizione foro per cavo		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11265 Alimentatore 24V CC, 5 ampere per barra DIN
	SG 9916 Set spine Hirschmann		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11266 Alimentatore 24V CC, 10 ampere per barra DIN
	SG 9959 Relay unità di controllo centrale		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11355 Trascinatore motore serie 5
	SG 10149 Vite a testa cilindrica 2.2x6.5 DIN 7981C		SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm		SG 11356 Trascinatore motore serie 40/50
	SG 10293 Cavo di alimentazione 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm		SG 11482 Anellino
	SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6		SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm		SG 11625 Motore tubolare 100-240V AC, serie 25 S 3/32
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8		SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm		SG 11900 Move server



SG 11931

Trasmettitore radio 1 canale



SG 11932

Trasmettitore radio 6 canali



SG 11936

Trasmettitore radio da parete 1 canale



SG 11937

Trasmettitore radio da parete 6 canali




SG 11943

Motore tubolare 100-240V AC, serie 40 S 3/32, radio



SG 11944

Motore tubolare 24V DC, serie 40 S 3/32, radio



SG 11965

Set di alimentazione 24V/2A con spina EU/CH
