

SG 2190



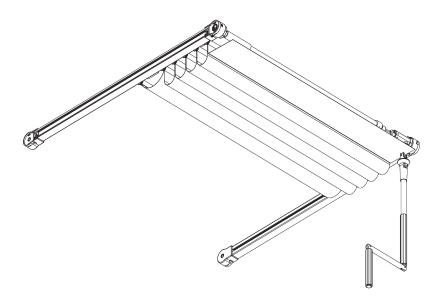

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- Movimentazione: manovella
- Range: S M
- Fissaggio: soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- Tessuti: Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Curvabile
- Adatto per applicazioni inclinate
- Versione a sbalzo
- Fino a 2 sistemi collegati



SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



sbalzo)

 $m_{\text{max}}^{\text{2}}$

15 m²

Dimensione e portata massimi del sistema sistemi lineari


SG 2190		A (m)		B (m)		kg	m²
		Туре 1	Type 2/3	Туре 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
B		1.8	1.8	5	5	15	9
		0.9 / 0.9	0.9 / 0.9	5	5	15	9
		2	2	5	5	15	10
		1/1	1/1	5	5	15	10
B		2.5	2.5	6	6	15	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	6	6	15	18


Sistemi piegati


SG 2190		A (m)		B (m)		kg,,,,	m² mss.
		Type 1	Type 2/3	Туре 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
B A PA		2	2	5	5	15	10
		1/1	1/1	5	5	15	10
A B A A		2	2	5	5	15	10
		1/1	1/1	4	4	15	8
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B		2	2	4	4	10	8
		1/1	1/1	4	4	10	8

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura









SG 2191

Profilo






SG 2116

Profilo velcrato

SG 2111

Alberino esagonale









SG 2156

Alberino

SG 2231


Profilo

SG 2246

Tondino PVC ø 5 mm

SG 2510

Carrello alluminio velcrato




SG 2759


Profilo

C. MISURE

3



- A: Larghezza sistema
- B: Altezza sistema



- A: Larghezza sistema
- B: Altezza sistema
- C: Sistema di base
- D: Sbalzo max. 80 cm


INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI

DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.


Punti di fissaggio

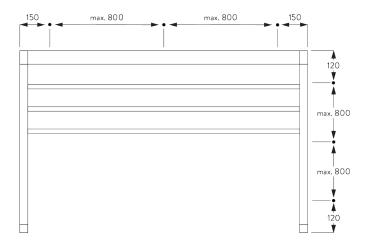

B. FISSAGGIO NEL

VANO

Supporto girevole SG 3825







SG 3825

Supporto girevole

C. FISSAGGIO FRONTALE


Supporto girevole SG 3181 / SG 3182






SG 3181

Supporto con girevole




OPZIONI DEL SISTEMA

A. DUE SISTEMI CONNESSI

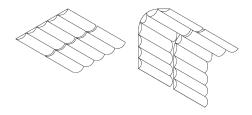


B. OPZIONI DI INSTALLAZIONE




Tipo 1

- SG 2145: scivolo
- SG 2759: profilo

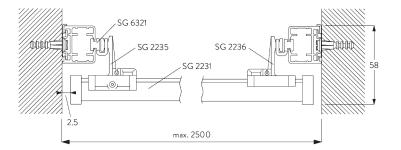

Tipo 2 (Profili coperti)


- SG 2231: profilo
- SG 2235: scivolo con vite
- SG 2236: scivolo senza vite
- SG 6321: scivolo

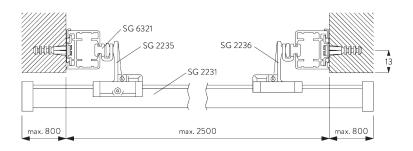

Tipo 3 (Versione a sbalzo per coprire i profili laterali)

- SG 2231: profilo
- SG 2235: scivolo con vite
- SG 2236: scivolo senza vite
- SG 6321: scivolo

C. FISSAGGIO DEL TESSUTO

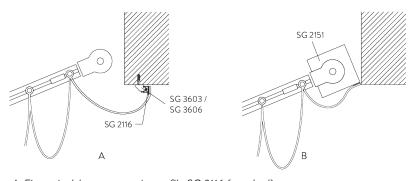

- A: Fissaggio del tessuto tramite profilo SG 2116 (standard)
- B: Fissaggio del tessuto direttamente sul profilo piatto inserito nel cassonetto

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 2111

Profilo velcrato



SG 2613

Congiunzione banda



SG 2754

Bicchierino asta asportabile



SG 2756

Manovella snodabile



SG 2153

B. COMPONENTI OPTIONAL

SG 2151 Profilo

SG 2152

Rullino avvolginastro

Calotta avvolginastro



SG 2145

SG 2131

Tappo profilo

Scivolo per inserto 13 mm



SG 2759

Profilo



SG 2176

Comando argano



SG 2156

Alberino



SG 3603

Supporto a soffitto



SG 2181

Supporto per 2176



SG 2182

Bussola per asta



SG 3825

Supporto girevole



SG 2231

Profilo



SG 2189

Comando argano



SG 5005

Scivolo terminale banda



SG 2235

Scivolo sinistro



SG 2191

Profilo



SG 5130

Banda di trascinamento



SG 2236

Scivolo destro



SG 2192

Guida di comando argano



SG 6086

Molla di chiusura



SG 2237

Carrello di sormonto destro



SG 2193

Guida di ritorno ritorno



SG 6321

Scivolo per inserto



SG 2238

Carrello di sormonto sinistro



SG 2230

Guida di comando



SG 2239

Supporto guida



SG 2242

Connettore



SG 2241

Supporto lungo carrello di sormonto



SG 2244

Raccordo



SG 2243

Tappo inserto




SG 2539

Nastro velcrato



SG 2246

Tondino PVC ø 5 mm

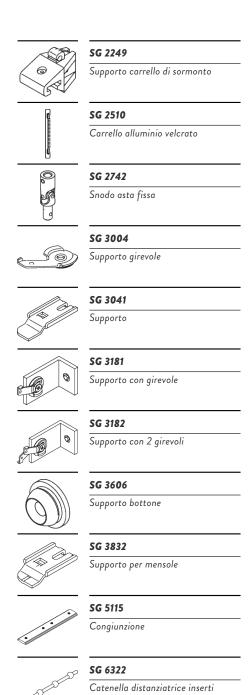

SG 6796

Spina elastica 4x12 DIN 1481