


TENDE A STRISCE VERTICALI

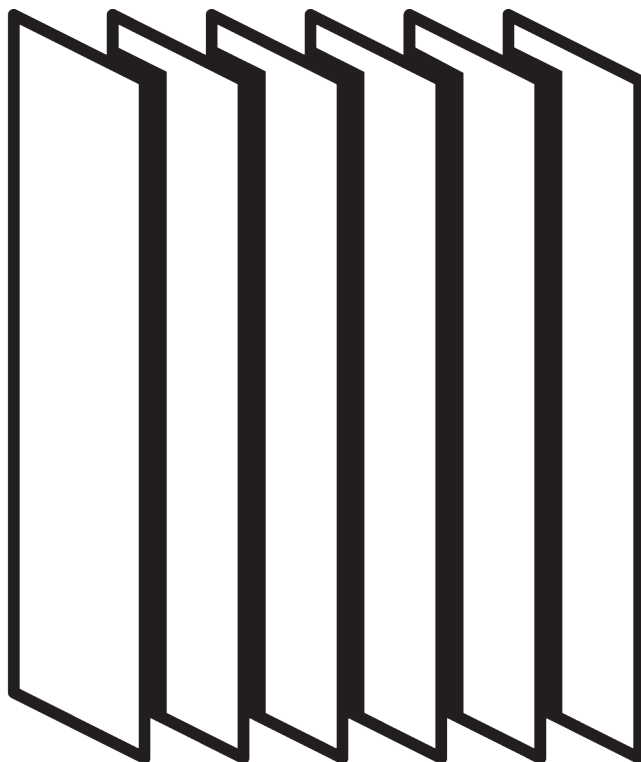

NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).
- Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20 mm.
- Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.

Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.
- Verificare lo spazio per cavi e spine!


Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>MOVIMENTAZIONE</u>	<u>DIMENSIONI</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2810		S - M	5 m	4 m	0.2 kg

SG 2810

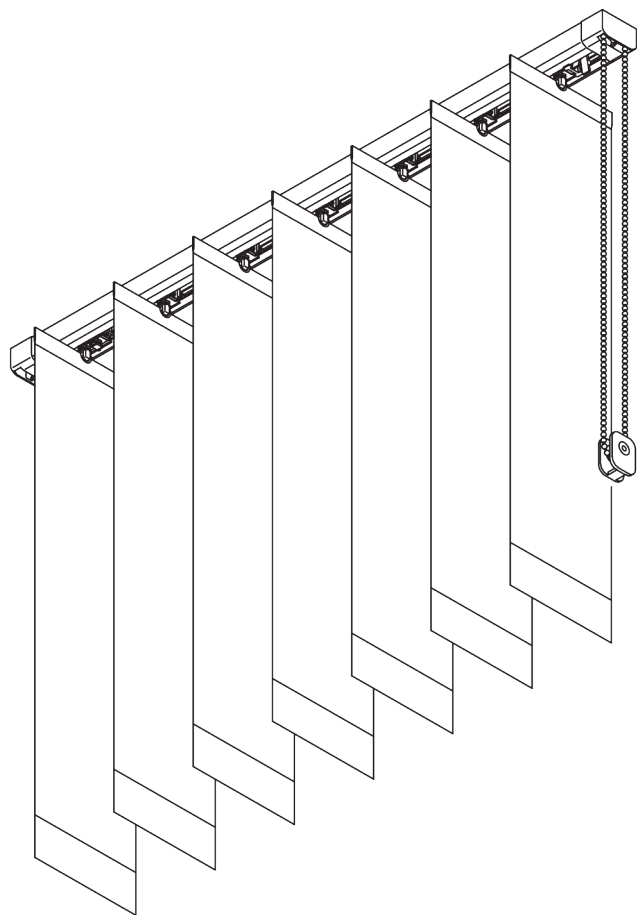

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** catenella
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** bianco RAL 9016, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Controllo della luce ottimizzato
- Monocontrollo
- Sistema override di sicurezza
- Larghezza strisce verticali: 127 mm (standard), 89 mm
- Wave verticali
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA

Strisce da 127 mm: 5 m
Strisce da 89 mm: 3.8 m

40 cm

4 m

200 g per striscia

Max. larghezze del sistema

	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m


Spazio di impacchettamento

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87
		21	25	28	32	36	39	43	47	50
89 mm		29	40	50	60	69	80			
		20	25	30	35	39	45			

(cm)


B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 2601


Profilo



SG 2615


Profilo per incasso

C. MISURE

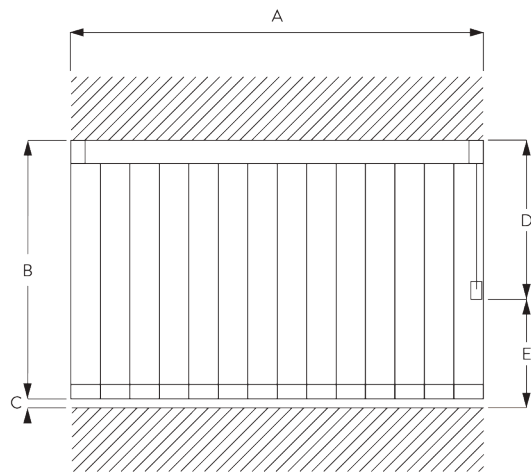

- A: Larghezza del sistema
- B: Altezza del sistema
- C: Distanza del tessuto dal pavimento
- D: Altezza catenella
- E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

Spazio luce




INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI
DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A
SOFFITTO

Supporto SG 2616

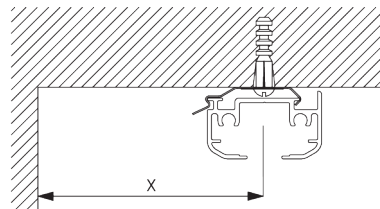


SG 2616
Supporto a soffitto


Min. distanza delle strisce dalla parete	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Wave verticali 89 mm	115
Wave verticali 125 mm	140

C. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 2615




Il profilo a incasso SG 2615 non può essere curvato!
Uno spessore SG 5118 per ogni punto di fissaggio.
Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso,
visitare il sito web Silent Gliss.



SG 2615

Profilo per incasso




SG 5118

Spessore per incasso


Min. distanza delle strisce dalla parete	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Wave verticali 89 mm	115
Wave verticali 125 mm	140

D. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11201 - SG 11204 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)




**Smart Fix squadrato SG 11211 - SG 11214
e supporto SG 2616:**
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)

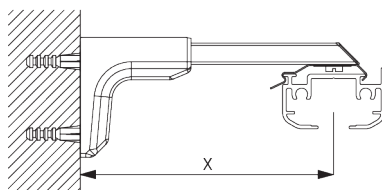

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156
e supporto SG 2616:**
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210

Min. distanza delle strisce dalla parete	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Wave verticali 89 mm	115
Wave verticali 140 mm	140



SG 2616

Supporto a soffitto




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm





SG 11156

Smart fix universale 200 mm


OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE VERTICALI



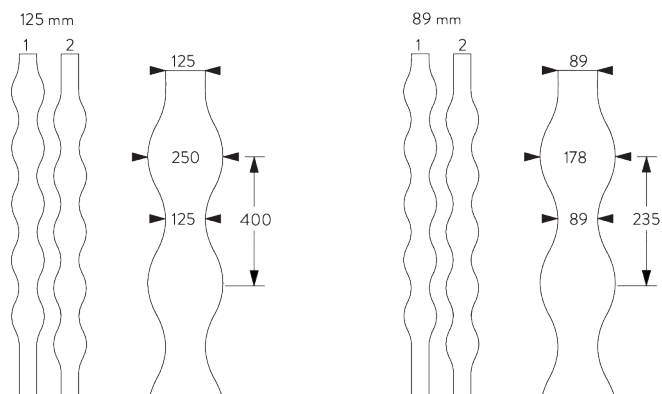

Wave Verticali 3D applicabile solamente con strisce da 125 mm.

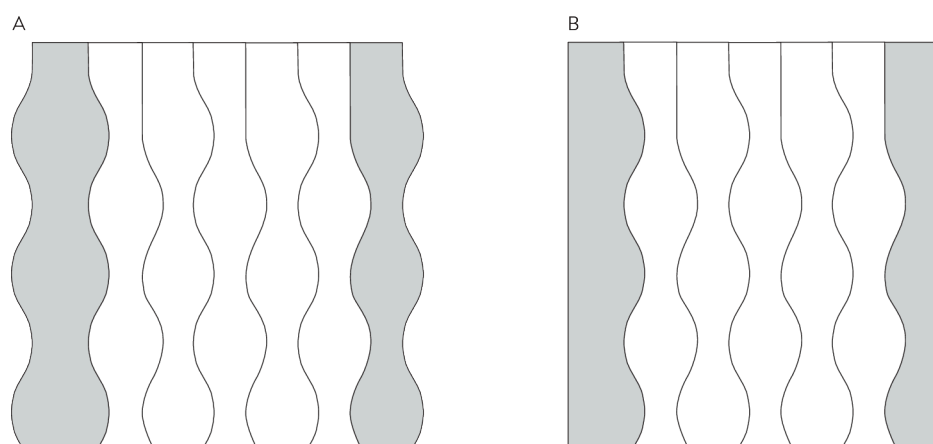


Fine parete

A: A: Striscia curva

B: B: Striscia dritta

B. VARIANTI DI IMPACCHET- TAMENTO

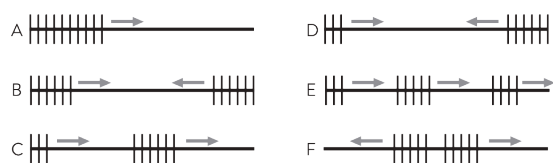

A: Apertura laterale in una direzione

B: Apertura centrale simmetrica in due direzioni

C: Apertura centrale asimmetrica in una direzione









D: Apertura centrale asimmetrica in due direzioni

E: Apertura multipla simmetrica o asimmetrica in una direzione











F: Apertura centrale






COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 2601 Profilo
	SG 2604 Guida
	SG 2610 Finecorsa
	SG 2611 Fermo regolabile
	SG 2612 Freno
	SG 2616 Supporto a soffitto
	SG 2620 Scivolo pilota
	SG 2623 Set 10 scivoli 127 mm
	SG 2627 Coperchio guida
	SG 2865 Concunzione catenella
	SG 2872 Catenella in plastica 4.6 mm
	SG 10731 Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2608 Finecorsa
	SG 2615 Profilo per incasso
	SG 2618 Gancio scivolo
	SG 2624 Set 10 scivoli 100 mm
	SG 2625 Set 10 scivoli 89 mm
	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 5118 Spessore per incasso
	SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm

	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.

Villa Onice

Via Joe Colombo, 8

20124 Milano (MI)

Italia

T +39 02 26 9031

info@silentgliss.it

silentgliss.it