


SG 2810

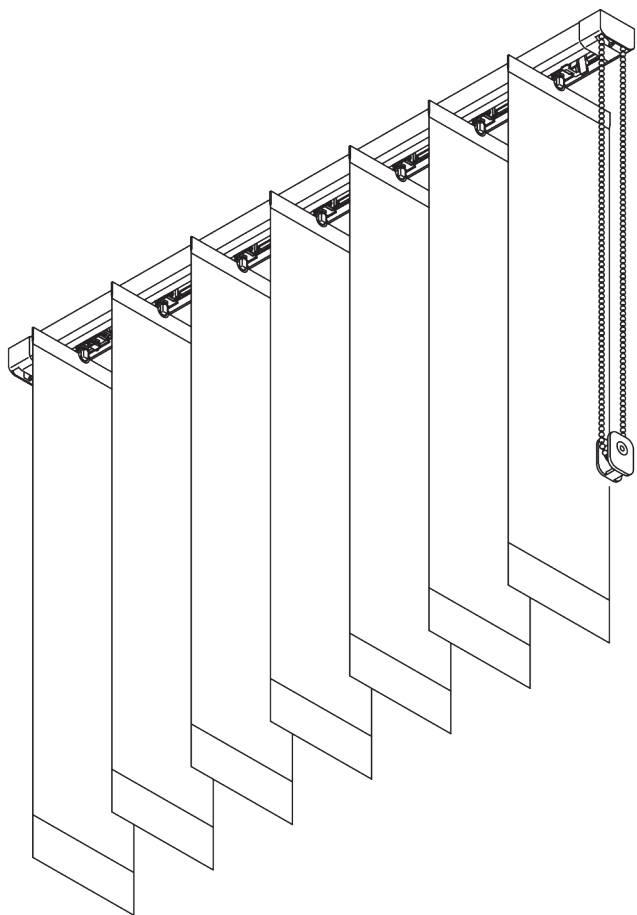

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** catenella
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** bianco RAL 9016, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Controllo della luce ottimizzato
- Monocontrollo
- Sistema override di sicurezza
- Larghezza strisce verticali: 127 mm (standard), 89 mm
- Wave verticali
- Curvabile in piano

06/2025/V1

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA

Strisce da 127 mm: 5 m
Strisce da 89 mm: 3.8 m

40 cm

4 m

200 g per striscia

Max. larghezze del sistema

	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m


Spazio di impacchettamento

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87
		21	25	28	32	36	39	43	47	50
89 mm		29	40	50	60	69	80			
		20	25	30	35	39	45			

(cm)


B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 2601


Profilo



SG 2615


Profilo per incasso

C. MISURE

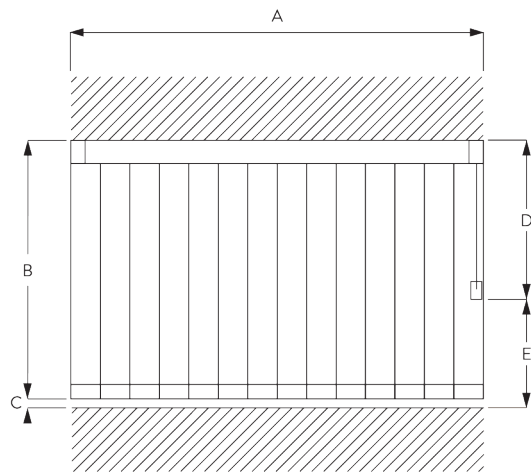

- A: Larghezza del sistema
- B: Altezza del sistema
- C: Distanza del tessuto dal pavimento
- D: Altezza catenella
- E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

Spazio luce




INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI
DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A
SOFFITTO

Supporto SG 2616

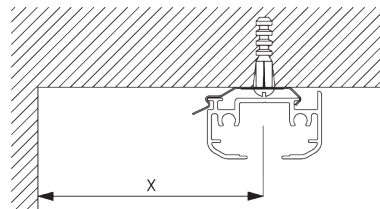


SG 2616
Supporto a soffitto


Min. distanza delle strisce dalla parete	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Wave verticali 89 mm	115
Wave verticali 125 mm	140

C. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 2615




Il profilo a incasso SG 2615 non può essere curvato!
Uno spessore SG 5118 per ogni punto di fissaggio.
Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso,
visitare il sito web Silent Gliss.



SG 2615

Profilo per incasso




SG 5118

Spessore per incasso


Min. distanza delle strisce dalla parete	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Wave verticali 89 mm	115
Wave verticali 125 mm	140

D. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11201 - SG 11204 e supporto SG 2616:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)




**Smart Fix squadrato SG 11211 - SG 11214
e supporto SG 2616:**
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)

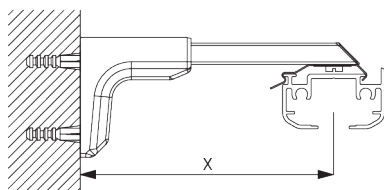

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156
e supporto SG 2616:**
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210

Min. distanza delle strisce dalla parete	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Wave verticali 89 mm	115
Wave verticali 140 mm	140



SG 2616

Supporto a soffitto




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm





SG 11156

Smart fix universale 200 mm


OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE VERTICALI



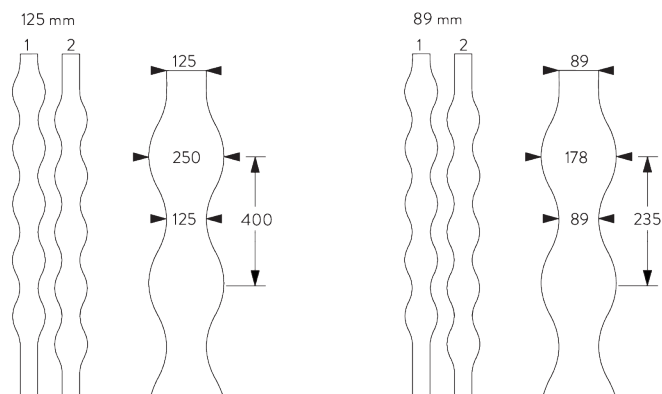

Wave Verticali 3D applicabile solamente con strisce da 125 mm.

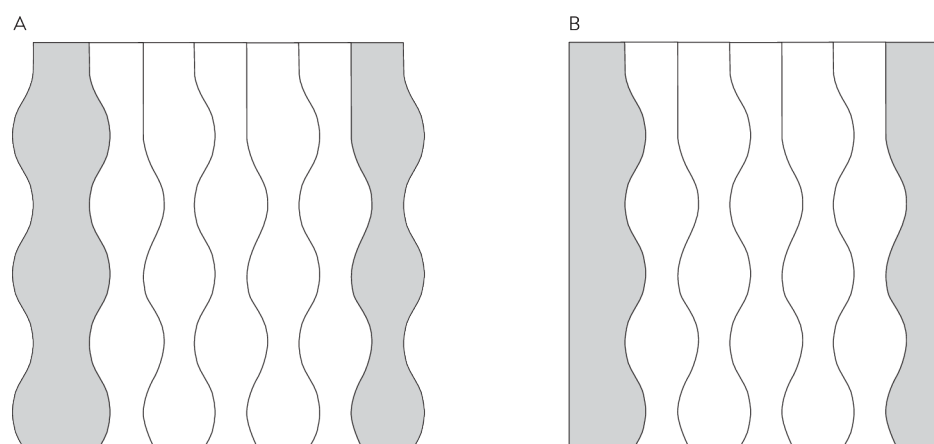


Fine parete

A: A: Striscia curva

B: B: Striscia dritta

B. VARIANTI DI IMPACCHETTAMENTO

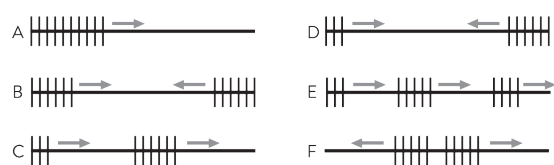

A: Apertura laterale in una direzione

B: Apertura centrale simmetrica in due direzioni

C: Apertura centrale asimmetrica in una direzione


D: Apertura centrale asimmetrica in due direzioni

E: Apertura multipla simmetrica o asimmetrica in una direzione

F: Apertura centrale


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD




SG 2601

Profilo




SG 2604

Guida



SG 2610

Finecorsa



SG 2611

Fermo regolabile




SG 2612

Freno



SG 2616

Supporto a soffitto




SG 2620

Scivolo pilota




SG 2623

Set 10 scivoli 127 mm



SG 2627

Coperchio guida



SG 2865

Concunzione catenella



SG 2872


Catenella in plastica 4.6 mm



SG 10731


Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL




SG 2608

Finecorsa



SG 2615

Profilo per incasso



SG 2618

Gancio scivolo



SG 2624

Set 10 scivoli 100 mm




SG 2625

Set 10 scivoli 89 mm



SG 3340

Tendi corda-catenella



SG 5118

Spessore per incasso




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11154

Smart fix universale 120 mm




SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm



SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm



SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm

