


VENEZIANE

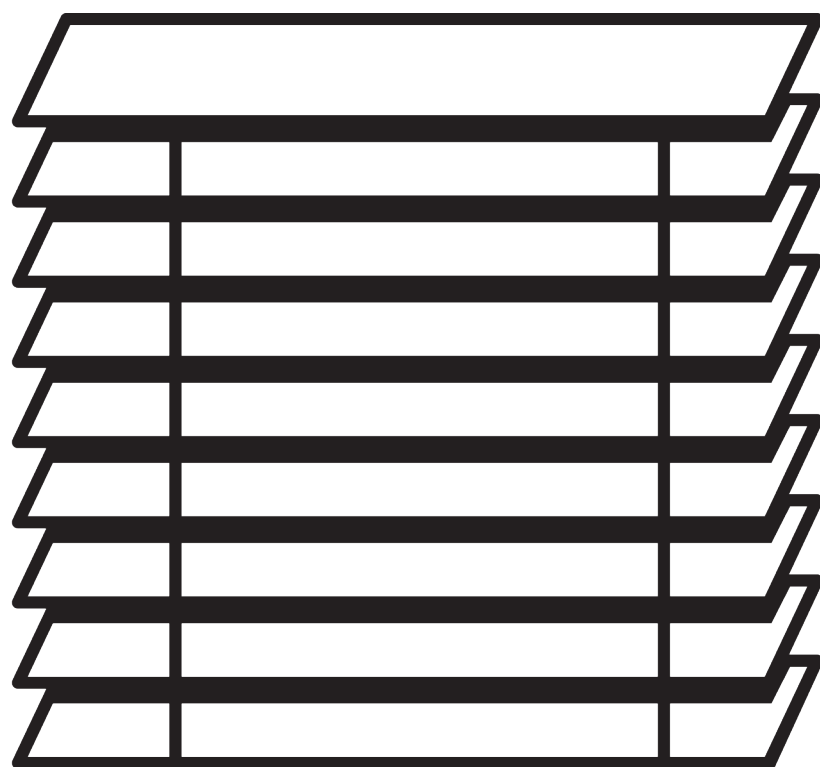

NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.

Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.
- Verificare lo spazio per cavi e spine!



Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>MOVIMENTAZIONE</u>	<u>DIMENSIONI</u>	← max. →	↑ max. ↓
5	SG 8110		S - M	3 m	3 m
13	SG 8300		S - M	3 m	3 m
21	SG 8910		L	3.6 m	3.6 m
27	SG 8250		S - M	3 m	3.4 m
37	SG 8960		L	3.6 m	3.6 m

SG 8110

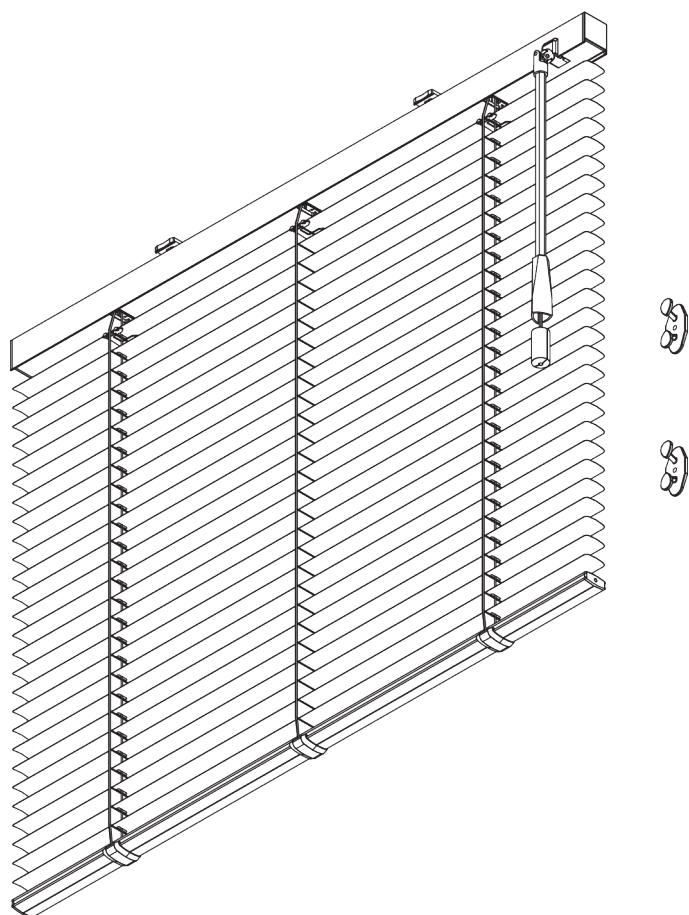

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** bacchetta di comando
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

Caratteristiche:


- Controllo della luce ottimizzato
- Comodo controllo delle lamelle grazie alla bacchetta di comando
- Bacchetta di comando multifunzionale
- Larghezza lamelle: 25mm (standard), 16mm
- Privacy control (PC)

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Lamelle 25 mm: 3 m
Lamelle 16 mm: 2.5 m



28 cm




Lamelle 25 mm: 3 m
Lamelle 16 mm: 2.5 m



Lamelle 25 mm: 7 m²
Lamelle 16 mm: 5 m²


Altezze di impacchettamento delle lamelle

							
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

B. PROFILO


Informazioni sul profilo




SG 10037
Profilo



SG 8003
Piattina peso 16 mm




SG 8004
Piattina peso 24 mm



SG 8120
Alberino

C. MISURE

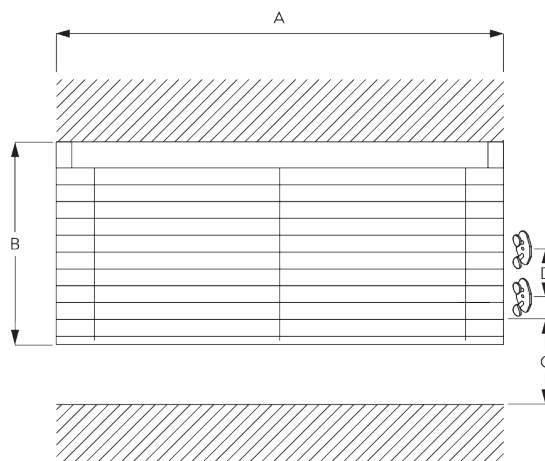

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Bitte SG 10742 a min. 150 cm dal pavimento


D: 7 - 35 cm a seconda dell'altezza del sistema

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio





Fissaggio in parallelo

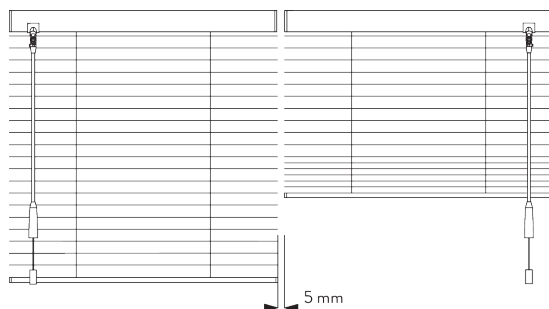

Min. distanza: 5 mm

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 10101




SG 10101


Supporto

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201 e supporto SG 10101:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)



Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11211 e supporto SG 10101:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)

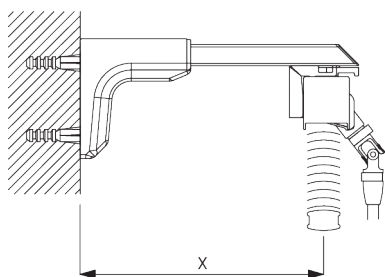

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 10101:
Necessaria vite SG 10407 (M4x10)




SG 10101
Supporto




SG 10395
Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10407
Vite a testa cilindrica M4x10




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11154
Smart fix universale 120 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57-59
SG 11201 / SG 11211	77-79
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156

Smart fix universale 200 mm




Supporto SG 10101



SG 10101


Supporto

D. FISSAGGIO CON OPZIONE GUIDA LATERALE




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa




SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo




SG 8241

Occhiolo guida laterale



SG 8249

Dispositivo guida laterale




SG 10120

Cavo guida $\varnothing$ 0,9 mm

OPZIONI DEL SISTEMA


A. PRIVACY CONTROL (PC)

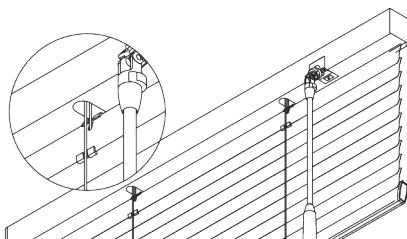

Per evitare l'ingresso diretto di luce quando le lamelle sono chiuse.

Solo per lamelle 25mm. Non applicabile con guide laterali.

B. GUIDE LATERALI

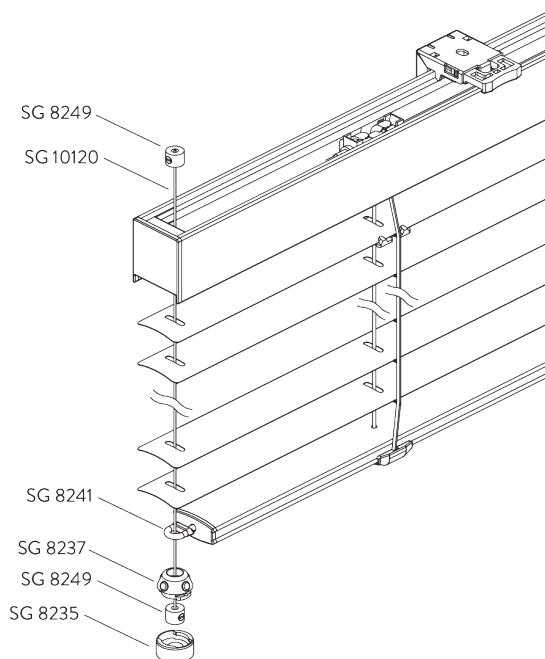

Componenti aggiuntive:











- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 2x SG 8241 Occhiello guida laterale
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm







Nota:

- Fino a 15° da piano verticale







COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 8004 Piattina peso 24 mm
	SG 8007 Lamella 25 mm
	SG 8011 Cordino di sollevamento ø 1.2 mm
	SG 8013 Clip inferiore 25 mm
	SG 8120 Alberino
	SG 8239 Cover supporto 25 mm
	SG 10037 Profilo
	SG 10077 Tappo
	SG 10081 Perno di arresto
	SG 10086 Supporto tilter senza puleggia
	SG 10087 Supporto tilter con puleggia
	SG 10088 Tilter
	SG 10101 Supporto
	SG 10104 Clip lamella 25 mm

	SG 10117 Scaletta 25 mm
	SG 10742 Bitta
	SG 10748 Connettore corde child safety
	SG 10898 Fermacorde child safety
	SG 11491 Riduttore
	SG 11492 Cover frizione
	SG 11496 Asta di comando 680 mm
	SG 11509 Chiusura corda
	SG 11510 Cover per blocco corda
	SG 11511 Supporto tilter con puleggia
	SG 11512 Nappina corde

B. COMPONENTI OPTIONAL


	SG 8003 Piattina peso 16 mm
	SG 8006 Lamella 15 mm
	SG 8012 Clip inferiore 16 mm
	SG 8109 Clip lamella 25 mm
	SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
	SG 8236 Base cavo guida laterale alta
	SG 8237 Fermacavo
	SG 8238 Cover supporto 16 mm
	SG 8241 Occhio di guida laterale
	SG 8249 Dispositivo guida laterale
	SG 10109 Clip lamella 16 mm
	SG 10116 Scaletta 16 mm
	SG 10118 Scaletta 25 mm PC
	SG 10120 Cavo guida ø 0,9 mm

**SG 10395**


Vite a testa cilindrica M4x6

**SG 10407**


Vite a testa cilindrica M4x10

**SG 10745**


Connettore corde child safety

**SG 11154**


Smart fix universale 120 mm

**SG 11155**


Smart fix universale 150 mm

**SG 11156**


Smart fix universale 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11210**

Smart Fix squadrato 60 mm

**SG 11211**

Smart Fix squadrato 80 mm

**SG 11494**


Asta di comando 320 mm

**SG 11495**

Asta di comando 480 mm

**SG 11497**


Asta di comando 880 mm

**SG 11498**


Asta di comando 1080 mm

**SG 11499**


Asta di comando 1280 mm

**SG 11501**


Estensione tubo 900 mm

**SG 11505**

Asta di comando per estensione tubo
580 mm



**SG 11506**

Asta di comando per estensione tubo
780 mm

**SG 11516**

Spessore

SG 8300

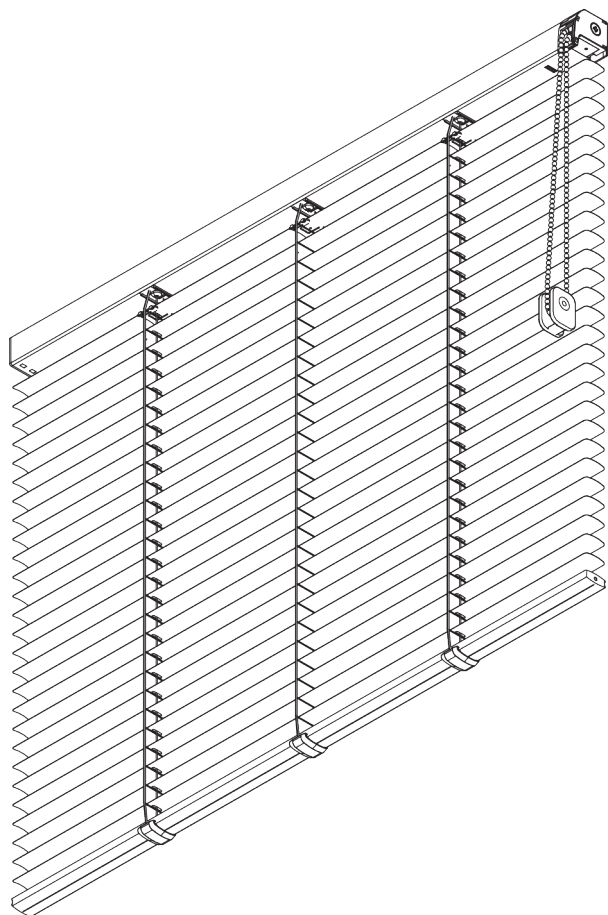

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** catenella
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

Caratteristiche:


- Controllo della luce ottimizzato
- Mono comando
- Catenella in acciaio inox
- Larghezza lamelle: 25mm (standard), 16mm

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. SYSTEM DIMENSIONS



3 m



50 cm



3 m



4.5 m²


Altezze di
impacchettamento
delle lamelle

		50	100	150	200	250	300
16 / 25 mm	X	7	9	11	13	15	17


(cm)

B. PROFILO


Informazioni sul
profilo




SG 8301
Profilo



SG 8214
Profilo ø 18 mm




SG 8003
Piattina peso 16 mm



SG 8004
Piattina peso 24 mm

C. MISURE

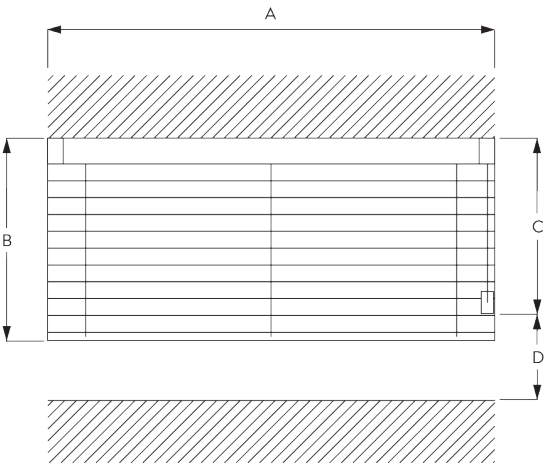


A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Altezza catenella
D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150cm da terra

OPZIONI DI FISSAGGIO


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio





Fissaggio in parallelo

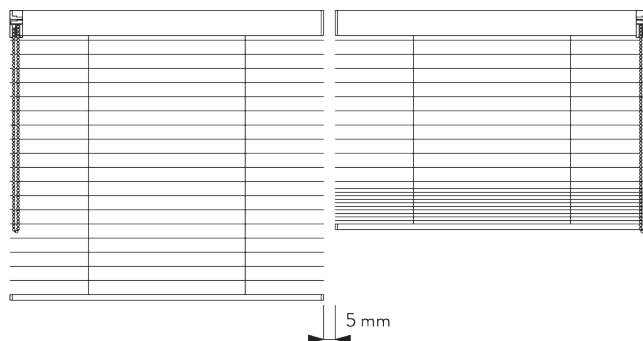

Distanza minima 5mm

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 8302




SG 8302


Supporto

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201 e supporto SG 8302:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).



**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11211
e supporto SG 8302:**
Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

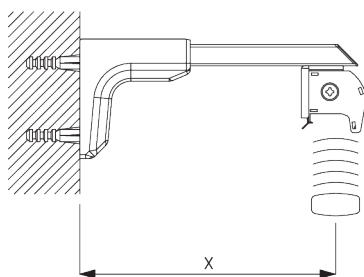

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156
e supporto SG 8302:**
Necessaria vite SG 10407 (M4x10).




SG 8302
Supporto




SG 10395
Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10407
Vite a testa cilindrica M4x10




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11154
Smart fix universale 120 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	59
SG 11201 / SG 11211	79
SG 11154	109-137
SG 11155	139-167
SG 11156	189-217



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156

Smart fix universale 200 mm




Supporto SG 8302



SG 8302


Supporto

D. FISSAGGIO CON OPZIONE GUIDA LATERALE




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa




SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo




SG 8241

Occhiolo guida laterale



SG 8249

Dispositivo guida laterale




SG 10120

Cavo guida ø 0,9 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. GUIDE LATERALI

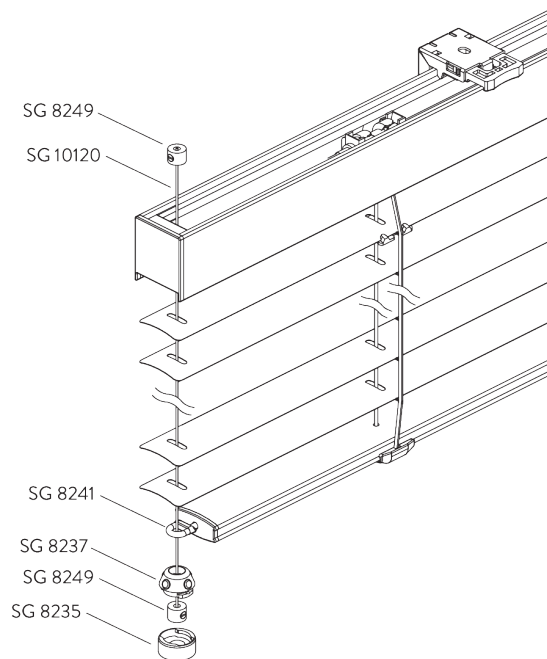

Componenti aggiuntive:







- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 2x SG 8241 Occhiello guida laterale
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm



Nota:

- Fino a 15° da piano verticale








COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 8004 Piatina peso 24 mm
	SG 8007 Lamella 25 mm
	SG 8011 Cordino di sollevamento ø 1.2 mm
	SG 8013 Clip inferiore 25 mm
	SG 8214 Profilo ø 18 mm
	SG 8215 Adattatore tubo
	SG 8222 Disco
	SG 8224 Pin
	SG 8239 Cover supporto 25 mm
	SG 8301 Profilo
	SG 8302 Supporto
	SG 8305 Comando catenella sinistro
	SG 8317 Tappo finecorsa sinistro
	SG 8321 Supporto

	SG 8322 Dispositivo
	SG 10104 Clip lamella 25 mm
	SG 10117 Scaletta 25 mm
	SG 10530 Catenella metallo ø 4 mm
	SG 10731 Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 8003 Piatina peso 16 mm
	SG 8006 Lamella 15 mm
	SG 8012 Clip inferiore 16 mm
	SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
	SG 8236 Base cavo guida laterale alta
	SG 8237 Fermacavo
	SG 8238 Cover supporto 16 mm
	SG 8241 Occhiolo guida laterale
	SG 8249 Dispositivo guida laterale
	SG 8262 Distanziatore 10°
	SG 8263 Distanziatore 4°
	SG 8306 Comando catenella destro
	SG 8316 Tappo finecorsa destro
	SG 10109 Clip lamella 16 mm

**SG 10116**

Scaletta 16 mm

**SG 10120**


Cavo guida ø 0,9 mm

**SG 10395**


Vite a testa cilindrica M4x6

**SG 10407**

Vite a testa cilindrica M4x10

**SG 11154**


Smart fix universale 120 mm

**SG 11155**


Smart fix universale 150 mm

**SG 11156**


Smart fix universale 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm



**SG 11210**

Smart Fix squadrato 60 mm

**SG 11211**

Smart Fix squadrato 80 mm

SG 8910

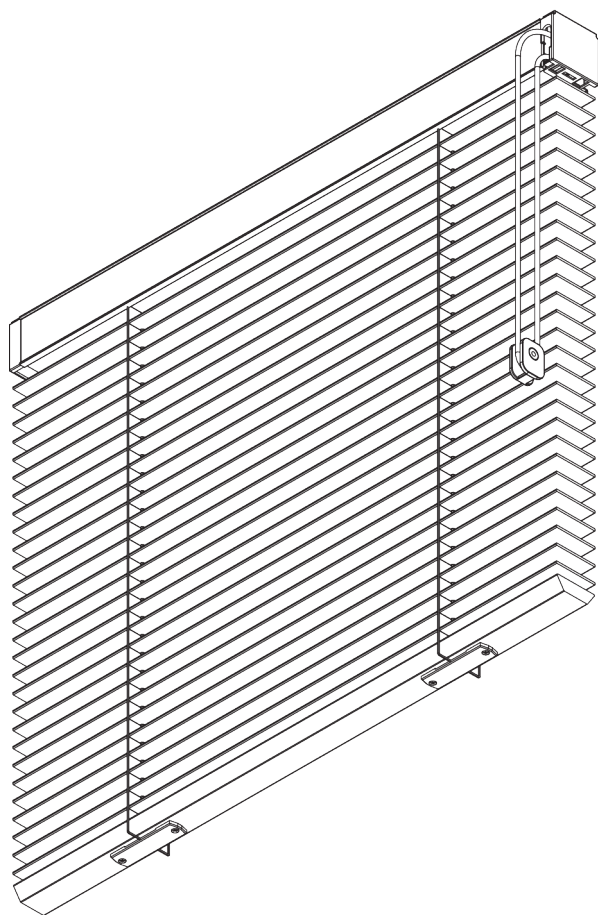

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** corda
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

Caratteristiche:

- Controllo della luce ottimizzato
- Regolatore di velocità: abbassamento semi-automatico delle lamelle
- Lamelle in legno, alluminio e pelle
- Larghezza lamelle: 50mm
- Lamella di copertura cassonetto

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Legno / Pelle: 2.4 m
Alluminio: 3.6 m



65 cm



Legno / Pelle: 2.75 m
Alluminio: 3.6 m



Legno / Pelle: 4.6 m²
Alluminio: 10 m²

Altezze di impacchettamento delle lamelle

Nota: l'ingombro di impacchettamento sarà maggiore se vengono impiegate

Legno

		X								
			60	90	120	150	180	210	240	275
	50 mm	X	12	15	17	20	22	25	27	30

(cm)

Pelle

		X								
			60	90	120	150	180	210	240	275
	50 mm	X	14	16	18	20	22	24	26	28

(cm)


Alluminio

		X				
			100	200	300	360
	50 mm	X	10	13	17	20

(cm)

B. PROFILO


Informazioni sul profilo



SG 8902

Profilo

C. MISURE

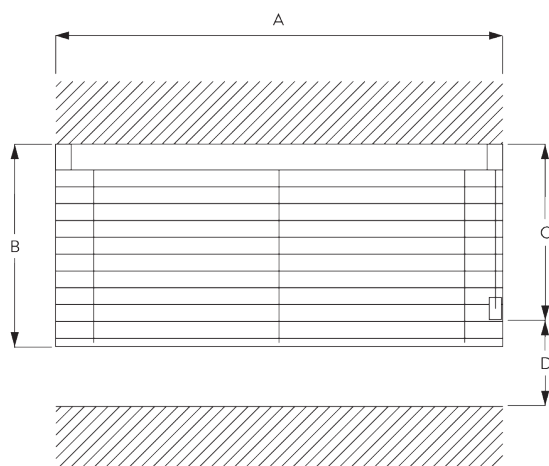

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Altezza corda


D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 8920


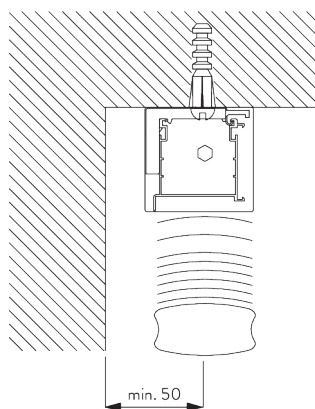


SG 8920

Supporto

C. FISSAGGIO A PARETE



Supporto SG 8920

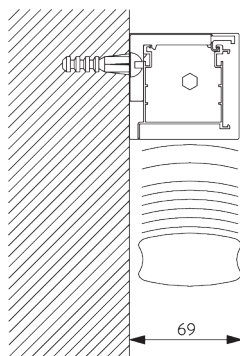

SG 8920


Supporto

D. FISSAGGIO CON OPZIONE GUIDA LATERALE




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa




SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo



SG 8249

Dispositivo guida laterale




SG 10120

Cavo guida ø 0,9 mm


OPZIONI DEL SISTEMA

A. LAMELLA DI COPERTURA CASSONETTO



- Una lamella viene inserita anteriormente al cassetto per un abbinamento perfetto di colori e materiali e per evitare di dover inserire un bordo ingombrante
- Per le tende con lamella in pelle c'è l'opzione di un cassetto ricoperto in pelle con un costo aggiuntivo.
- Le lamelle ricoperte in pelle non possono essere completate con scalette a nastro decorative (esterne). Le parti fisse della tenda sono fornite nel colore abbinato a quello della lamella.

B. GUIDE LATERALI

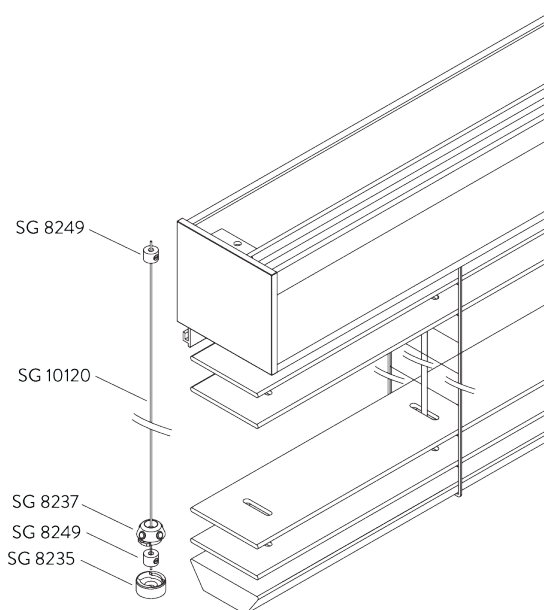

Componenti aggiuntive:


- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm

Nota:

- Fino a 15° da piano verticale


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 8902

Profilo



SG 8920


Supporto



SG 10731

Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 8235

Base cavo guida laterale bassa



SG 8236

Base cavo guida laterale alta



SG 8237

Fermacavo



SG 8249



Dispositivo guida laterale



SG 10120

Cavo guida ø 0,9 mm

SG 8250

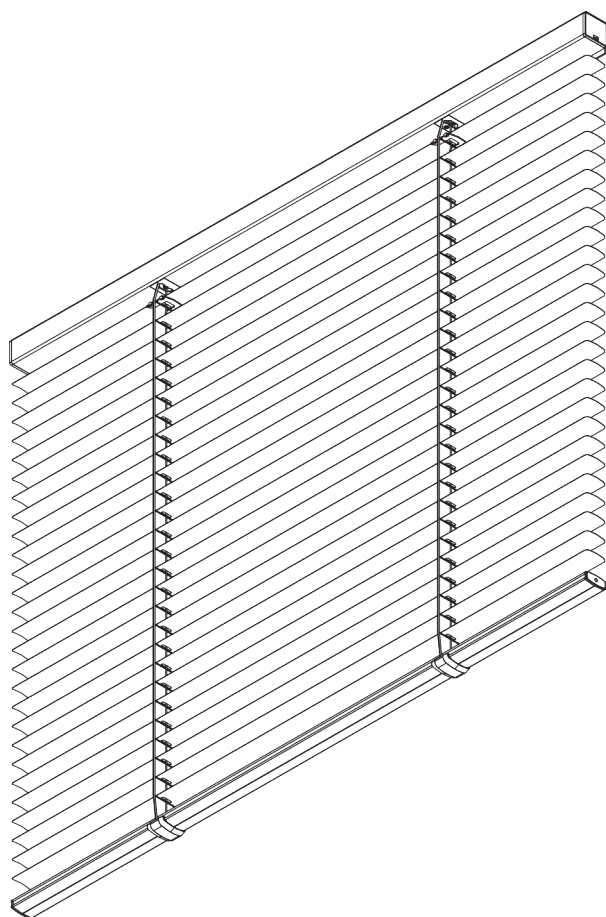

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motore
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

Caratteristiche:

- Controllo della luce ottimizzato
- Differenti opzioni di comando
- Larghezza lamelle: 25mm (standard), 16mm

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA




3 m



65 cm
(fino ad un'altezza di 2m)



80 cm
(fino ad un'altezza di 3,4m)




3.4 m



5 m²


Altezze di
impacchettamento
delle lamelle

								
		50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17


(cm)

B. PROFILO


Informazioni sul
profilo




SG 8102
Profilo



SG 8003
Piattina peso 16 mm




SG 8004
Piattina peso 24 mm



SG 8025
Alberino

C. MISURE

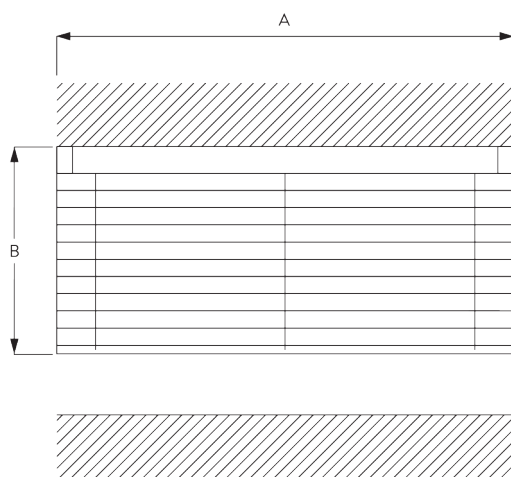


A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



Nota:
non posizionare mai i supporti SG 8201 sui rulli


Fissaggio in parallelo

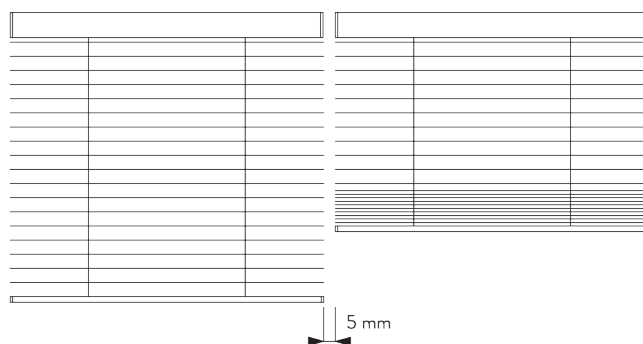


Min. distanza: 5 mm

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 8201






SG 8201

Supporto


C. WALL FITTING

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11203 e supporto SG 8201:

Necessaria vite SG 10395 (M4x6).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11213 e supporto SG 8201:

Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

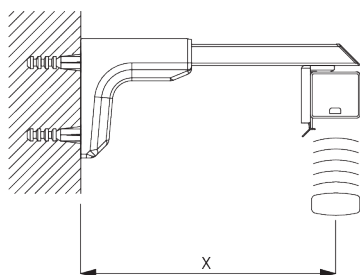

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 8201:

Necessaria vite SG 10407 (M4x10).



SG 8201

Supporto




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6



SG 10407


Vite a testa cilindrica M4x10



SG 11200


Smart Fix 60 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / SG 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156

Smart fix universale 200 mm




Supporto SG 8201



SG 8201


Supporto

D. FISSAGGIO CON OPZIONE GUIDA LATERALE




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa




SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo




SG 8241

Occhiolo guida laterale



SG 8249

Dispositivo guida laterale




SG 10120

Cavo guida $\varnothing$ 0,9 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. GUIDE LATERALI

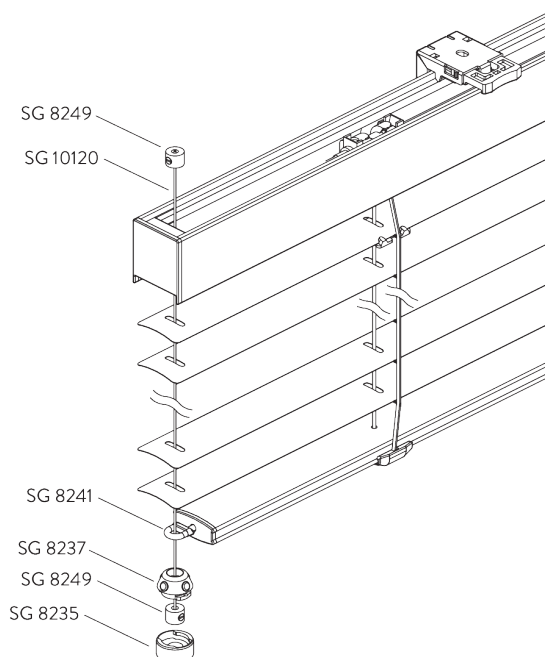

Componenti aggiuntive:

- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 2x SG 8241 Occhiolo guida laterale
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm

Nota:

- Fino a 15° da piano verticale

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motore	SG 8060
Caratteristiche del motore	
Finecorsa meccanico	●
Classe IP	IP 20
Opzioni di controllo	
SG control L (ricevitore esterno è necessario)	●
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)	●

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motore	Voltaggio	Corrente	Velocità
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. METODI OPERATIVI

Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control N



Varie tipologie di trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.
Un ricevitore esterno è necessario.



Silent Gliss Move App.









**D. SCHEMI DI
COLLEGAMENTO**









Disponibili sul sito web Silent Gliss.










COMPONENTI
















A. COMPONENTI STANDARD

	SG 8004 Piatina peso 24 mm
	SG 8007 Lamella 25 mm
	SG 8013 Clip inferiore 25 mm
	SG 8025 Alberino
	SG 8038 Adattatore alberino lungo
	SG 8039 Disco di arresto
	SG 8041 Calotta
	SG 8042 Avvolgitore lungo
	SG 8044 Cover lunga
	SG 8046 Disco
	SG 8047 Adattatore profilo
	SG 8048 Adattatore alberino corto
	SG 8049 Finecorsa AMS 25
	SG 8060 Motore 24V CC, 0,8/40



	SG 8102 Profilo
	SG 8106 Tappo 25 mm
	SG 8201 Supporto
	SG 8239 Cover supporto 25 mm
	SG 10104 Clip lamella 25 mm
	SG 10117 Scaletta 25 mm
	SG 10119 Corda di sollevamento ø 1,4 mm

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 8003 Piatina peso 16 mm
	SG 8006 Lamella 15 mm
	SG 8012 Clip inferiore 16 mm
	SG 8043 Avvolgitore corto
	SG 8045 Cover corta
	SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
	SG 8236 Base cavo guida laterale alta
	SG 8237 Fermacavo
	SG 8238 Cover supporto 16 mm
	SG 8241 Occhiolo guida laterale
	SG 8249 Dispositivo guida laterale
	SG 8262 Distanziatore 10°
	SG 8263 Distanziatore 4°
	SG 10109 Clip lamella 16 mm

	SG 10116 Scaletta 16 mm		SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 10120 Cavo guida ø 0,9 mm		SG 11931 Trasmettitore radio 1 canale
	SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6		SG 11932 Trasmettitore radio 6 canali
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10		SG 11936 Trasmettitore radio da parete 1 canale
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm		SG 11937 Trasmettitore radio da parete 6 canali
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm		SG 11938 Ricevitore radio BiDi Otturatore
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm		SG 11965 Set di alimentazione 24V/2A con spina EU/CH
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm		
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm		
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm		

SG 8960

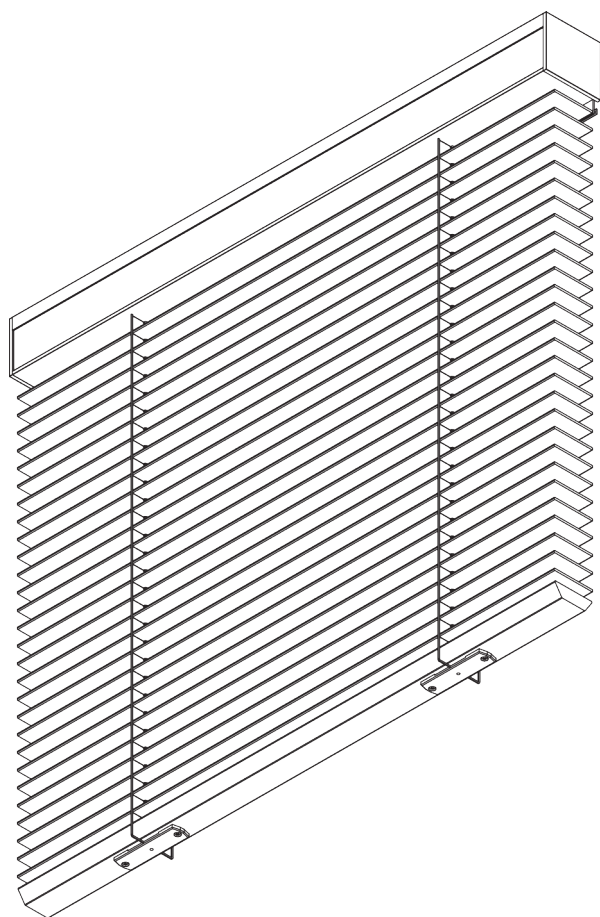


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motore
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

Caratteristiche:

- Controllo della luce ottimizzato
- Differenti opzioni di comando
- Lamelle in legno, alluminio e pelle
- Larghezza lamelle: 50 mm
- Lamella di copertura cassonetto

C. MISURE

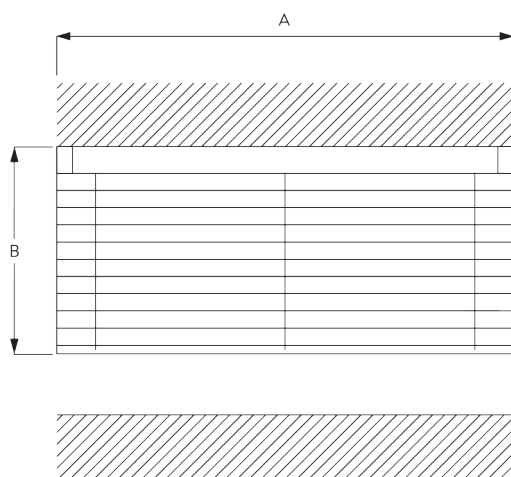

A: Larghezza sistema


B: Altezza sistema

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 3003


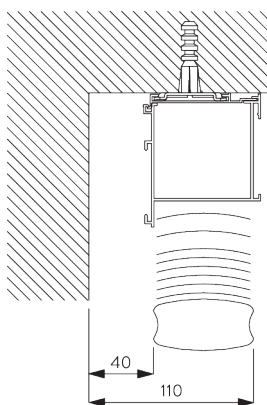


SG 3003

Supporto girevole

C. FISSAGGIO A PARETE



Supporto girevole SG 3003

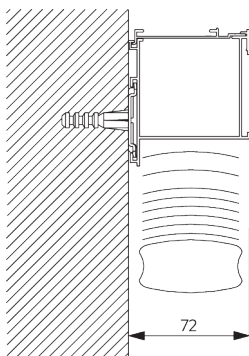

SG 3003


Supporto girevole

D. FISSAGGIO CON OPZIONE GUIDA LATERALE




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa




SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo



SG 8249

Dispositivo guida laterale



SG 10120

Cavo guida ø 0,9 mm


OPZIONI DEL SISTEMA

A. LAMELLA DI COPERTURA CASSONETTO



- Una lamella viene inserita anteriormente al cassetto per un abbinamento perfetto di colori e materiali e per evitare di dover inserire un bordo ingombrante
- Per le tende con lamella in pelle c'è l'opzione di un cassetto ricoperto in pelle con un costo aggiuntivo.
- Le lamelle ricoperte in pelle non possono essere completate con scalette a nastro decorative (esterne). Le parti fisse della tenda sono fornite nel colore abbinato a quello della lamella.

B. GUIDE LATERALI

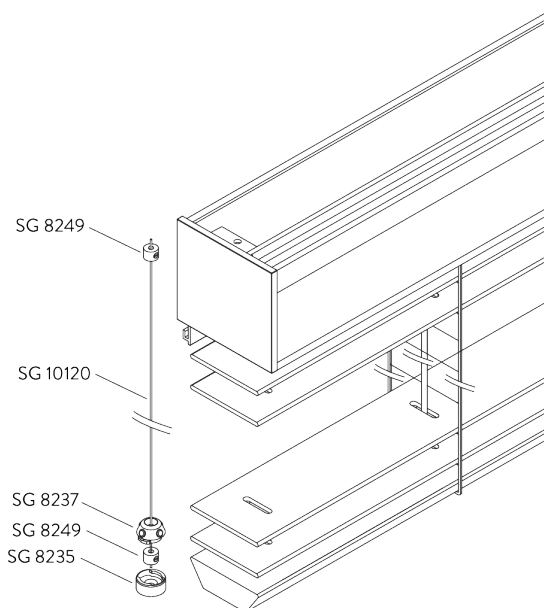

Componenti aggiuntive:

- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm

Nota:

- Fino a 15° da piano verticale

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motore	SG 11095
Caratteristiche del motore	
Soft start / stop	●
Finecorsa elettronico	●
Encoder elettronico	●
Stop silenzioso	●
Classe IP	IP 54
Opzioni di controllo	
In alta tensione	●
SG control N (ricevitore esterno è necessario)	●
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)	●

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motore	Voltaggio	Corrente	Frequenza	Velocità	Frequenza ricevitore
SG 11095	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	n/a

C. METODI OPERATIVI

Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control N



Varie tipologie di trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.



Silent Gliss Move App.

D. SCHEMI DI COLLEGAMENTO



Disponibili sul sito web Silent Gliss.


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 3003

Supporto girevole




SG 8935

Profilo




SG 8936

Profilo



SG 9917

Presà Hirschmann STAK 3 N



SG 11095


Motore quadro 230V AC, JA 4/35 comfort

B. COMPONENTI OPTIONAL




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa



SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo



SG 8249

Dispositivo guida laterale



SG 9916

Set spine Hirschmann



SG 10120

Cavo guida ø 0,9 mm

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.

Villa Onice

Via Joe Colombo, 8

20124 Milano (MI)

Italia

T +39 02 26 9031

info@silentgliss.it

silentgliss.it