
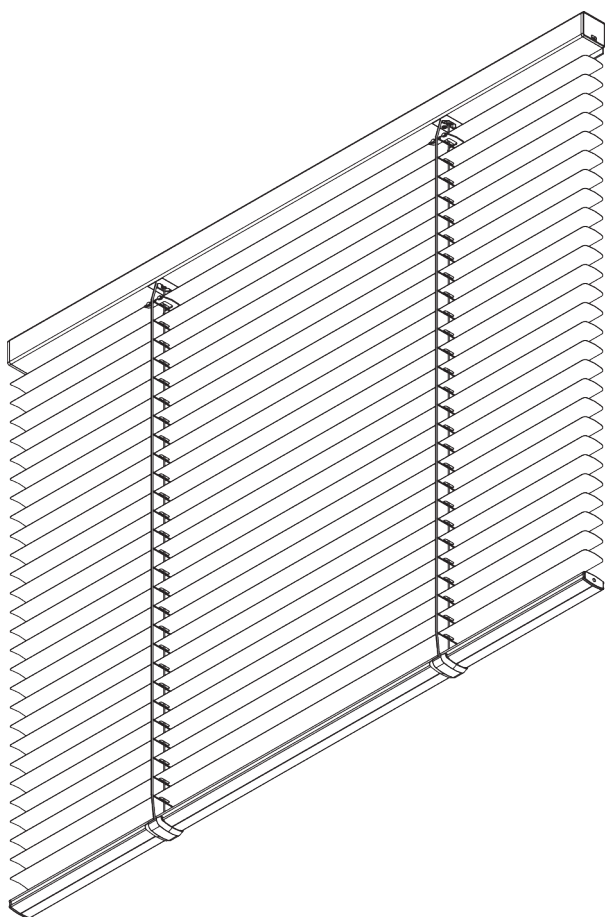


SG 8250



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** motore
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

Caratteristiche:

- Controllo della luce ottimizzato
- Differenti opzioni di comando
- Larghezza lamelle: 25mm (standard), 16mm

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA




3 m



65 cm
(fino ad un'altezza di 2m)



80 cm
(fino ad un'altezza di 3,4m)




3.4 m



5 m²


Altezze di
impacchettamento
delle lamelle

								
		50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17


(cm)

B. PROFILO


Informazioni sul
profilo




SG 8102
Profilo



SG 8003
Piattina peso 16 mm




SG 8004
Piattina peso 24 mm



SG 8025
Alberino

C. MISURE

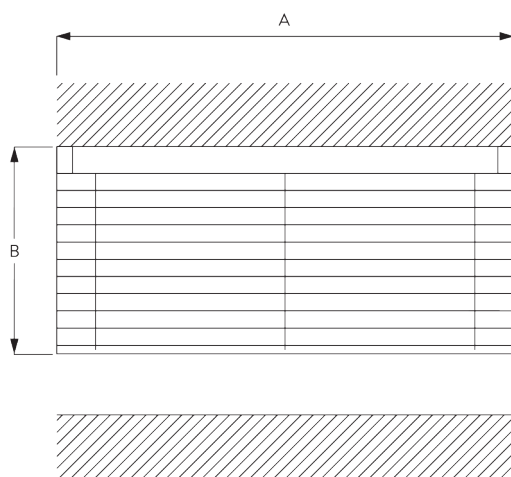


A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



Nota:
non posizionare mai i supporti SG 8201 sui rulli


Fissaggio in parallelo

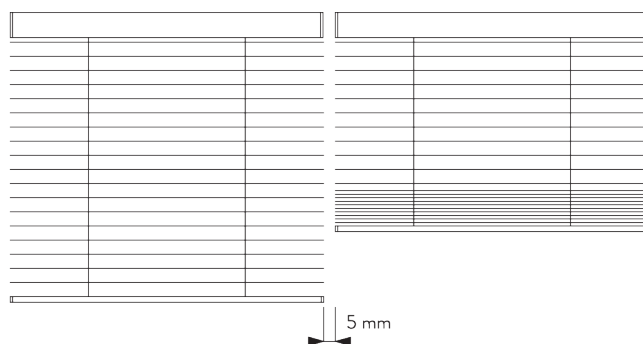


Min. distanza: 5 mm

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 8201






SG 8201

Supporto


C. WALL FITTING

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11203 e supporto SG 8201:

Necessaria vite SG 10395 (M4x6).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11213 e supporto SG 8201:

Necessaria vite SG 10395 (M4x6).

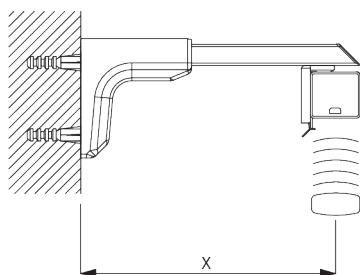

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 8201:

Necessaria vite SG 10407 (M4x10).



SG 8201

Supporto




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10407

Vite a testa cilindrica M4x10




SG 11200


Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213
Smart Fix squadrato 120 mm



SG 11154
Smart fix universale 120 mm





SG 11155
Smart fix universale 150 mm






SG 11156
Smart fix universale 200 mm

Supporto SG 8201




SG 8201
Supporto

D. FISSAGGIO CON OPZIONE GUIDA LATERALE




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa




SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo




SG 8241

Occhiolo guida laterale



SG 8249

Dispositivo guida laterale




SG 10120

Cavo guida ø 0,9 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. GUIDE LATERALI

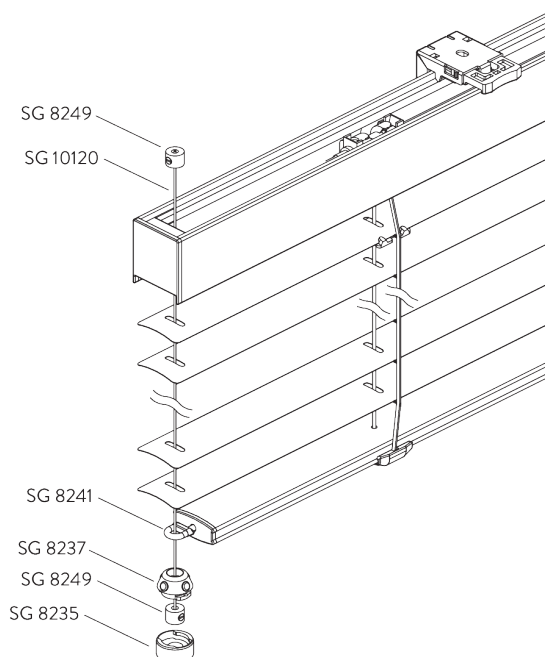

Componenti aggiuntive:

- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 2x SG 8241 Occhiolo guida laterale
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm

Nota:

- Fino a 15° da piano verticale

MOTORI & COMANDI

A. CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motore	SG 8060
Caratteristiche del motore	
Finecorsa meccanico	●
Classe IP	IP 20
Opzioni di controllo	
SG control L (ricevitore esterno è necessario)	●
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)	●

B. SPECIFICHE DEL MOTORE

Motore	Voltaggio	Corrente	Velocità
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. METODI OPERATIVI

Vedere il catalogo "sistemi di controllo" per dettagli.

Pulsante a parete



Il sistema può essere controllato da un doppio pulsante a parete.

SG Control N



Varie tipologie di trasmettitori radio portatili e a parete disponibili.
Un ricevitore esterno è necessario.



Silent Gliss Move App.







**D. SCHEMI DI
COLLEGAMENTO**









Disponibili sul sito web Silent Gliss.









COMPONENTI
















A. COMPONENTI STANDARD

	SG 8004 Piatina peso 24 mm
	SG 8007 Lamella 25 mm
	SG 8013 Clip inferiore 25 mm
	SG 8025 Alberino
	SG 8038 Adattatore alberino lungo
	SG 8039 Disco di arresto
	SG 8041 Calotta
	SG 8042 Avvolgitore lungo
	SG 8044 Cover lunga
	SG 8046 Disco
	SG 8047 Adattatore profilo
	SG 8048 Adattatore alberino corto
	SG 8049 Finecorsa AMS 25
	SG 8060 Motore 24V CC, 0,8/40

	SG 8102 Profilo
	SG 8106 Tappo 25 mm
	SG 8201 Supporto
	SG 8239 Cover supporto 25 mm
	SG 10104 Clip lamella 25 mm
	SG 10117 Scaletta 25 mm
	SG 10119 Corda di sollevamento ø 1,4 mm

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 8003 Piatina peso 16 mm
	SG 8006 Lamella 15 mm
	SG 8012 Clip inferiore 16 mm
	SG 8043 Avvolgitore corto
	SG 8045 Cover corta
	SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
	SG 8236 Base cavo guida laterale alta
	SG 8237 Fermacavo
	SG 8238 Cover supporto 16 mm
	SG 8241 Occhiolo guida laterale
	SG 8249 Dispositivo guida laterale
	SG 8262 Distanziatore 10°
	SG 8263 Distanziatore 4°
	SG 10109 Clip lamella 16 mm

	SG 10116 Scaletta 16 mm		SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 10120 Cavo guida ø 0,9 mm		SG 11931 Trasmettitore radio 1 canale
	SG 10395 Vite a testa cilindrica M4x6		SG 11932 Trasmettitore radio 6 canali
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10		SG 11936 Trasmettitore radio da parete 1 canale
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm		SG 11937 Trasmettitore radio da parete 6 canali
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm		SG 11938 Ricevitore radio BiDi Otturatore
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm		SG 11965 Set di alimentazione 24V/2A con spina EU/CH
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm		
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm		
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm		

