
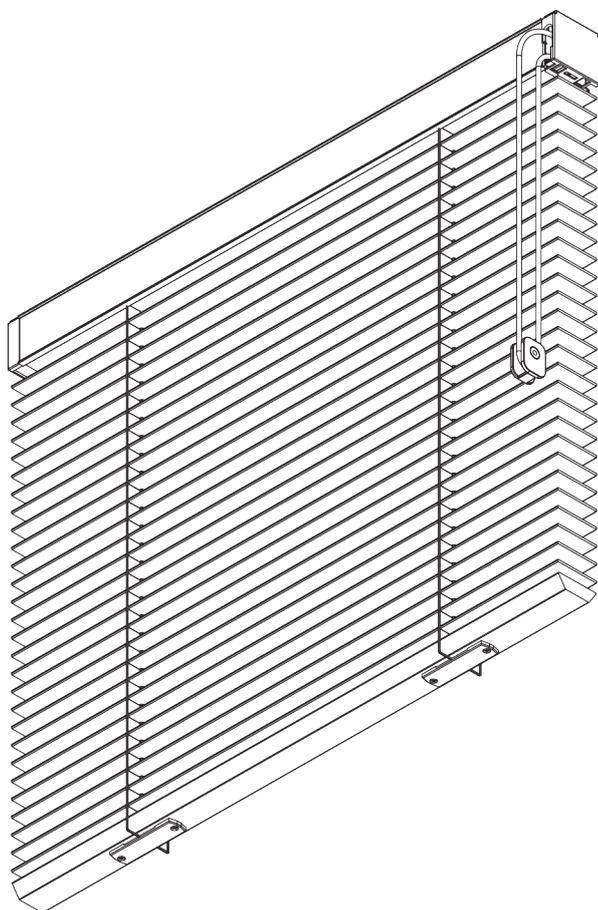


SG 8910



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** corda
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

Caratteristiche:


- Controllo della luce ottimizzato
- Regolatore di velocità: abbassamento semi-automatico delle lamelle
- Lamelle in legno, alluminio e pelle
- Larghezza lamelle: 50mm
- Lamella di copertura cassonetto

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Legno / Pelle: 2.4 m
Alluminio: 3.6 m



65 cm



Legno / Pelle: 2.75 m
Alluminio: 3.6 m



Legno / Pelle: 4.6 m²
Alluminio: 10 m²

Altezze di impacchettamento delle lamelle

Nota: l'ingombro di impacchettamento sarà maggiore se vengono impiegate

Legno

		X								
			60	90	120	150	180	210	240	275
50 mm			12	15	17	20	22	25	27	30

(cm)

Pelle

		X								
			60	90	120	150	180	210	240	275
50 mm			14	16	18	20	22	24	26	28

(cm)


Alluminio

		X				
			100	200	300	360
50 mm			10	13	17	20

(cm)

B. PROFILO


Informazioni sul profilo



SG 8902

Profilo

C. MISURE

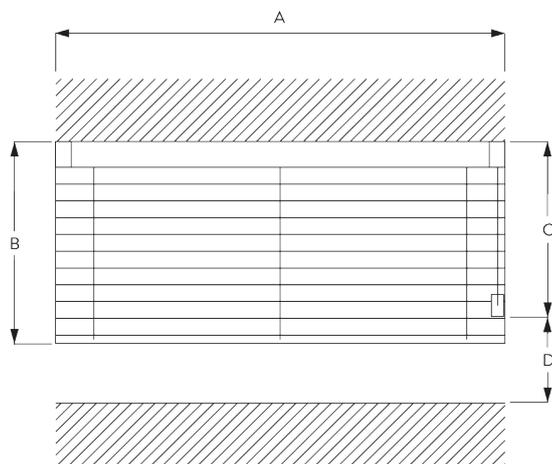

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Altezza corda


D: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 8920


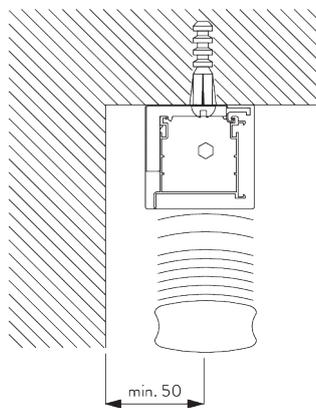


SG 8920

Supporto

**C. FISSAGGIO A
PARETE**



Supporto SG 8920

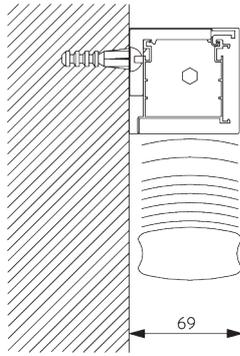

SG 8920


Supporto

**D. FISSAGGIO CON
OPZIONE GUIDA
LATERALE**




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa




SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo



SG 8249

Dispositivo guida laterale




SG 10120

Cavo guida \varnothing 0,9 mm


OPZIONI DEL SISTEMA

A. LAMELLA DI COPERTURA CASSONETTO



- Una lamella viene inserita anteriormente al cassetto per un abbinamento perfetto di colori e materiali e per evitare di dover inserire un bordo ingombrante
- Per le tende con lamella in pelle c'è l'opzione di un cassetto ricoperto in pelle con un costo aggiuntivo.
- Le lamelle ricoperte in pelle non possono essere completate con scalette a nastro decorative (esterne). Le parti fisse della tenda sono fornite nel colore abbinato a quello della lamella.

B. GUIDE LATERALI

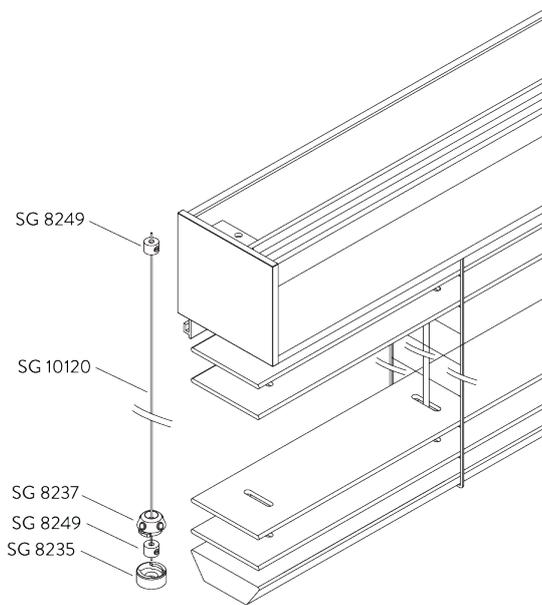

Componenti aggiuntive:

- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm

Nota:

- Fino a 15° da piano verticale


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 8902

Profilo



SG 8920

Supporto



SG 10731

Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 8235

Base cavo guida laterale bassa



SG 8236

Base cavo guida laterale alta



SG 8237

Fermacavo



SG 8249

Dispositivo guida laterale



SG 10120

Cavo guida ø 0,9 mm

