


SISTEMI PER TENDE ARRICCciate A CORDONE

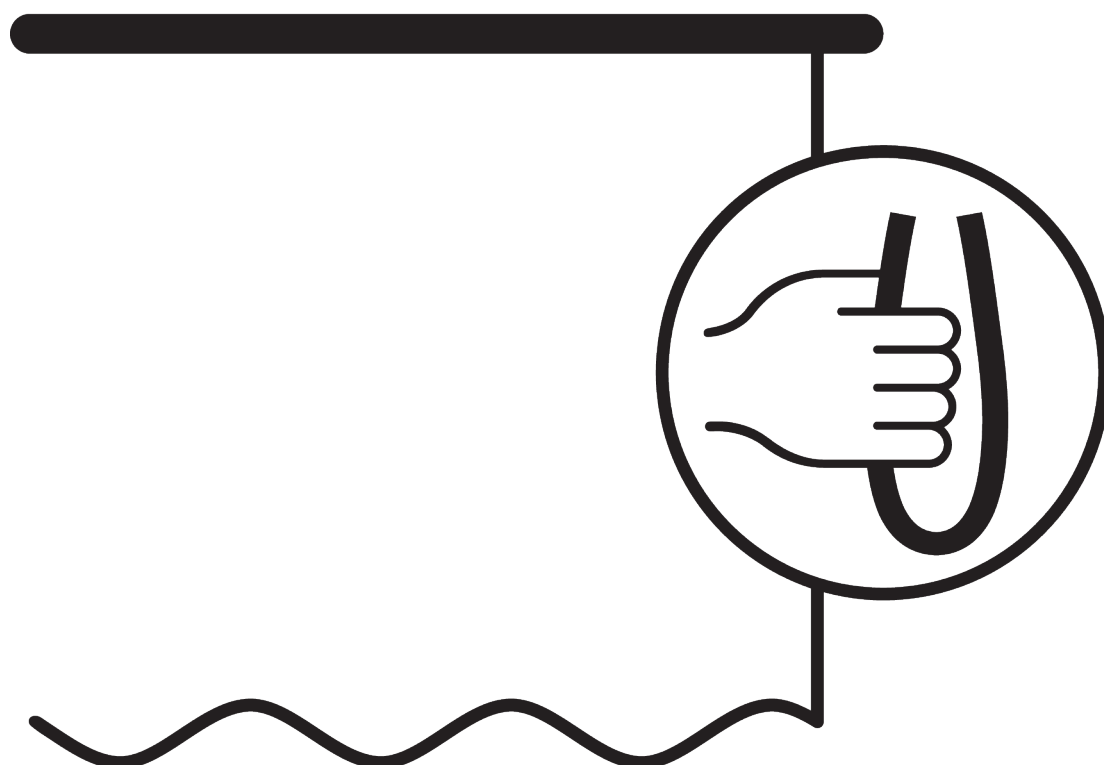

NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).
- Lo spazio di impacchettamento dipende dal tipo di confezione della tenda e dallo spessore del tessuto.
- Distanza tra gli scivoli a pattino max. 80mm / tra gli scivoli a rullo max. 100mm.
- Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20mm.
- Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.
- La funzionalità potrebbe risultare ridotta nel caso in cui la tenda tocchi il profilo.

Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.



Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>MOVIMENTAZIONE</u>	<u>DIMENSIONI</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	← max. →	kg _{max.}
5	SG 3000		S - M			6 m	15 kg
13	SG 3840		M - L			6 m	14 kg
25	SG 3870		M - L			6 m	14 kg
35	SG 3900		M - L			12 m	20 kg
41	SG 3970		M - L			15 m	38 kg
51	SG 6370		L			15 m	66 kg

SG 3000

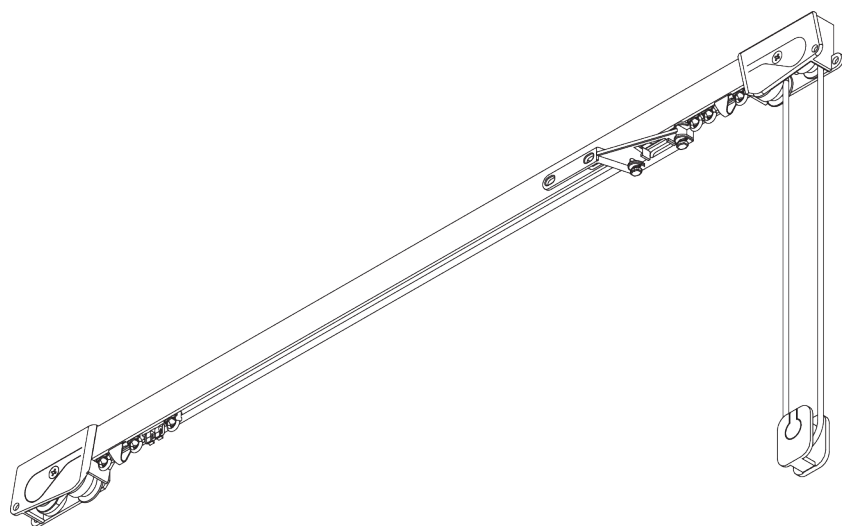

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** corda
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete, sospeso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



6 m



15 kg


Peso massimo della tenda

	2 m	4 m	6 m
	15	14	13
	15	14	13
	10	7	5
	10	7	5
	5	4	3
	5	4	3
	4	3	-
	4	3	-

(kg max.)

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 1082

Profilo

 Raggio:
10 cm, 20 cm, >30 cm

C. MISURE

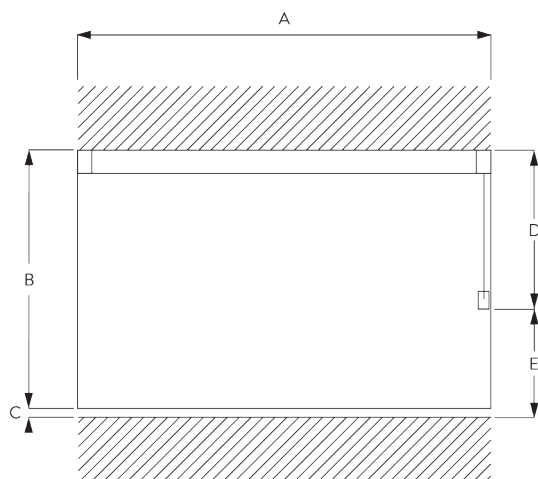

A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

D: Altezza corda


E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss

Punti di fissaggio



B. INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Supporto SG 3603

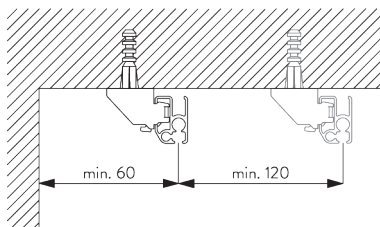


SG 3603


Supporto a soffitto

C. INSTALLAZIONE A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadro SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

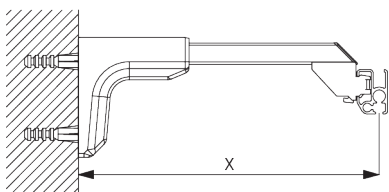

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	76
SG 11201 / SG 11211	96
SG 11202 / SG 11212	116
SG 11203 / SG 11213	136
SG 11204 / SG 11214	166
SG 11205 / SG 11215	216
SG 11154	127-155
SG 11155	157-185
SG 11156	207-235




SG 3603
Supporto a soffitto




SG 10277
Vite a testa cilindrica M4x12




SG 10492
Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Smart Fix squadro 60 mm



SG 11211
Smart Fix squadro 80 mm




SG 11212
Smart Fix squadro 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155


Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm

Supporti universali SG 3630, SG 3655, SG 3660




Supporto	X mm
SG 3630	39
SG 3655	54
SG 3660	69




SG 3630

Supporto universale 35 mm



SG 3655

Supporto universale 50 mm






SG 3660



Supporto universale 65 mm










COMPONENTI













A. COMPONENTI STANDARD

	SG 1082 Profilo
	SG 3085 Molla di chiusura
	SG 3090 Cordone ø 3 mm
	SG 3242 Carrello di sormonto
	SG 3288 Set guide dritte
	SG 3533 Scivolo con occhiolo
	SG 3599 Gancio doppio
	SG 3603 Supporto a soffitto
	SG 10731 Set tensionatore child safety



B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3012 Gancio
	SG 3030 Scivolo pilota
	SG 3032 Fermo a molla
	SG 3045 Carrello di sormonto
	SG 3070 Arresto con occhiolo
	SG 3091 Cordone ø 3,5 mm
	SG 3289 Set guide ad angolo
	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 3511 Scivolo con occhiolo da cucire
	SG 3534 Scivolo con occhiolo in matarozza
	SG 3535 Scivolo con occhiolo trasversale
	SG 3537 Scivolo
	SG 3547 Scivolo
	SG 3548 Scivolo

	SG 3549 Scivolo click-in con gancio
	SG 3555 Gancio FKD regolabile
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3598 Occhiolo
	SG 3620 Congiunzione
	SG 3630 Supporto universale 35 mm
	SG 3655 Supporto universale 50 mm
	SG 3660 Supporto universale 65 mm
	SG 3735 Tendicordone a parete
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm

	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm
	SG 11335 Fermo con vite

SG 3840

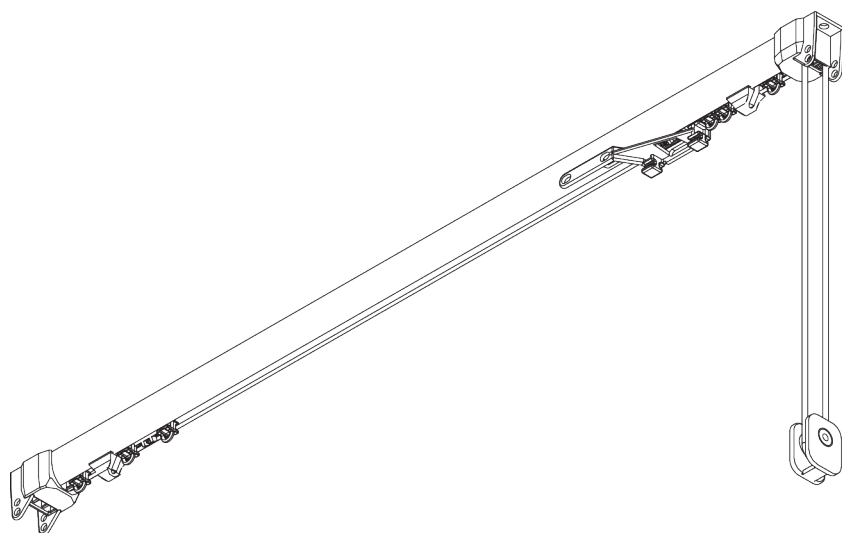

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** corda
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Tecnologia con scivolo a pattino a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



6 m



14 kg

Peso massimo della tenda - Scivolo 2C

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


Peso massimo della tenda - Scivolo a pattino Wave 2C

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 3841

Profilo

Raggio:
✓ 20 cm, >30 cm

C. MISURE

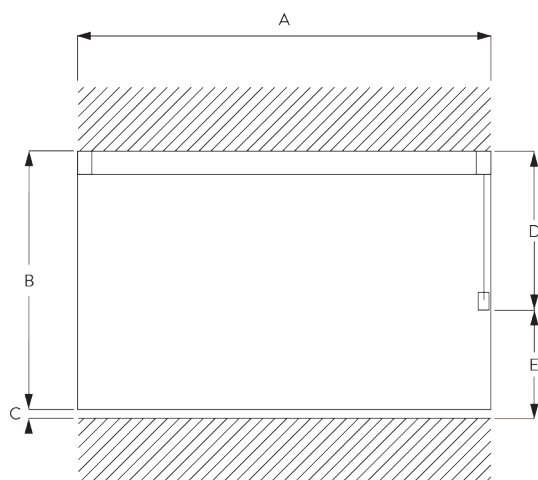

A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

D: Altezza corda


E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).


Punti di fissaggio



B. INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Supporto girevole
SG 3825


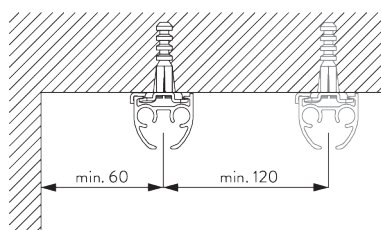




SG 3825

Supporto girevole



Supporto SG 3832

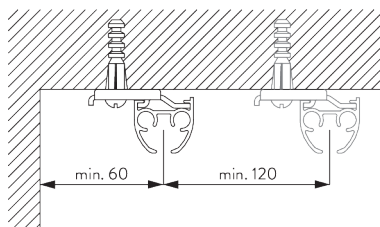

SG 3832

Supporto per mensola

Supporto SG 3826

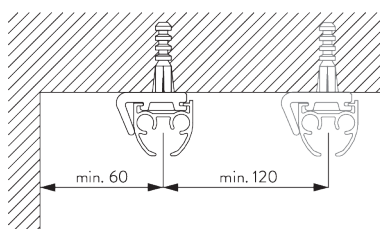


SG 3826

Supporto a soffitto

C. INSTALLAZIONE A


PARETE

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3826:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3826:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

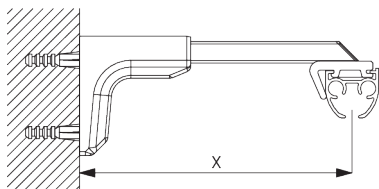


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3826:

Necessaria vite SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3832:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3832:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

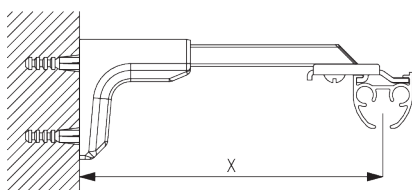


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3832:


Necessaria vite SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3825:
Necessaria vite SG 10074 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto girevole SG 3825:
Necessaria vite SG 10074 (M4x8).

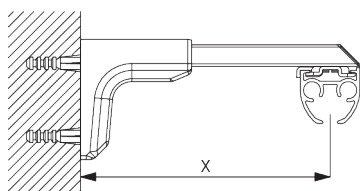


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3825:
Necessaria vite SG 11158 (M4x12).



SG 3825
Supporto girevole



SG 3826
Supporto a soffitto



SG 3832
Supporto per mensole



SG 10074
Vite a testa svasata M4x8



SG 10277
Vite a testa cilindrica M4x12




SG 10407
Vite a testa cilindrica M4x10




SG 10492
Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11158
Vite a testa svasata M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156

Smart fix universale 200 mm

Supporto SG 3836

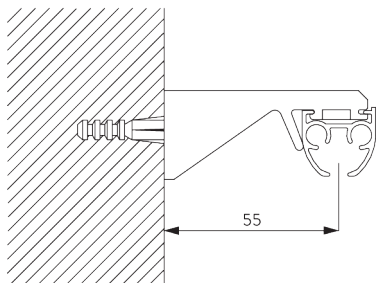


SG 3836


Supporto a parete 62 mm

OPZIONI DI SISTEMA

A. WAVE




SG 11295



SG 11302

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



SG 6364



SG 6365




SG 11303

Componenti opzionali (raggio min: >30 cm):


- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm




SG 3582




SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)

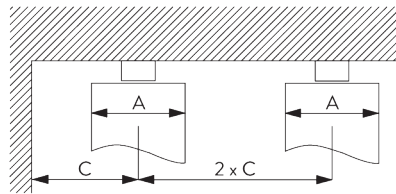

A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza

Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80

**Tenda impacchettata standard B*





- apertura laterale = + 130 mm (per sistema)
- apertura centrale = + 30 mm (per lato)

**Tenda impacchettata opzionale B*







- apertura laterale = + 200 mm (per sistema)
- apertura centrale = + 200 mm (per lato)












COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3090 Cordone ø 3 mm
	SG 3825 Supporto girevole
	SG 3841 Profilo
	SG 3845 Set guide dritte
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6288 Carrello di sormonto
	SG 10731 Set tensionatore child safety
	SG 11300 Scivolo 2C


B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 3581 Gancio
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3735 Tendicordone a parete
	SG 3802 Congiunzione
	SG 3826 Supporto a soffitto
	SG 3832 Supporto per mensole
	SG 3836 Supporto a parete 62 mm
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6063 Carrello di sormonto
	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio
	SG 6283 Scivolo a rullo


	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11158 Vite a testa svasata M4x12

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11202**

Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11205**


Smart Fix 200 mm

**SG 11210**


Smart Fix squadrato 60 mm

**SG 11211**


Smart Fix squadrato 80 mm

**SG 11212**


Smart Fix squadrato 100 mm

**SG 11213**


Smart Fix squadrato 120 mm

**SG 11214**

Smart Fix squadrato 150 mm

**SG 11215**


Smart Fix squadrato 200 mm

**SG 11295**


Fermo con vite

**SG 11301**

Scivolo 2C in matarozza



**SG 11302**

Scivoli a pattino 2C wave 80 mm

**SG 11303**

Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

SG 3870

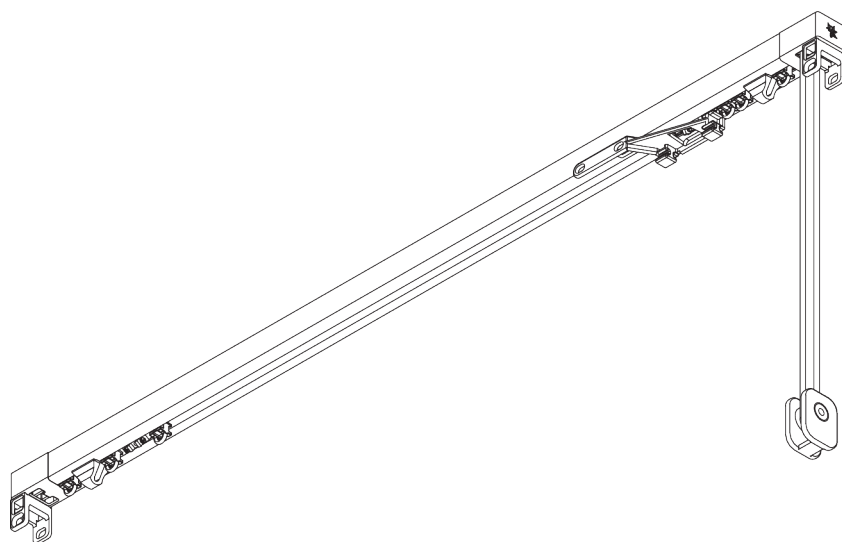

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** corda
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta (profilo incasso solo in bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 o colore speciale)
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Tecnologia con scivolo a pattino a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo a incasso curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



6 m



14 kg

Peso massimo della tenda - scivolo 2C

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


Peso massimo della tenda - Scivolo a pattino Wave 2C

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 11190

Profilo



Raggio:
>26 cm



SG 11230


Profilo incasso



Raggio:
50 - 75 cm
>75 cm su richiesta



C. MISURE

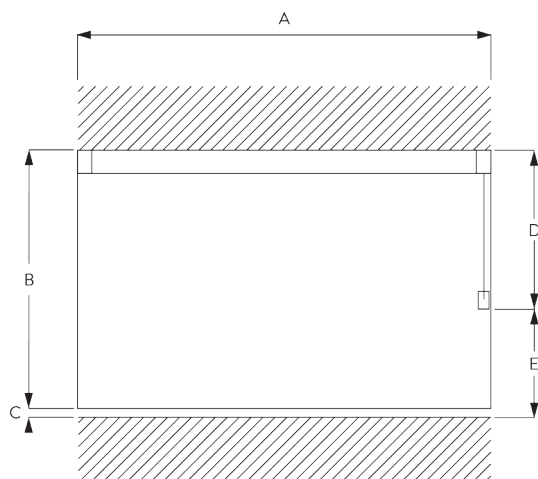

A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

D: Altezza corda


E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
[Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO


Supporto girevole SG 3825

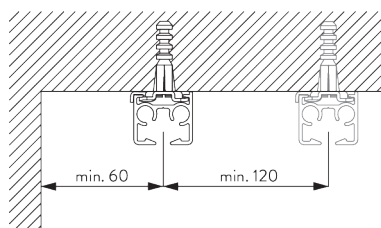


SG 3825

Supporto girevole

Supporto SG 3826


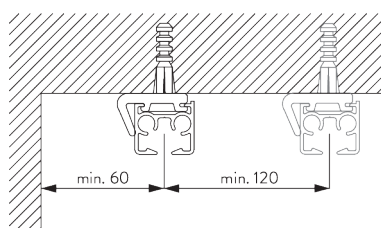




SG 3826

Supporto a soffitto

Supporto SG 3832

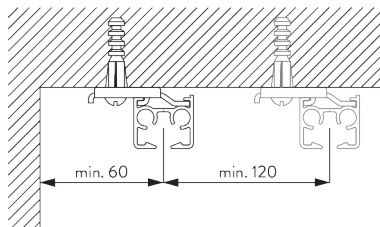


SG 3832


Supporto per mensole

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3826:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3826:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

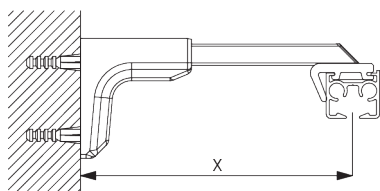


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3826:
Necessaria vite SG 10277 (M4x12).


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3832:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3832:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

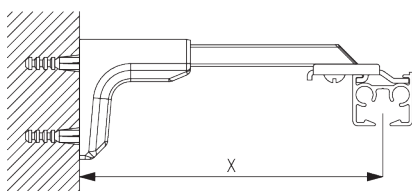


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3832:
Necessaria vite SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto girevole SG 3825:
Necessaria vite SG 10074 (M4x8).



Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto girevole SG 3825:
Necessaria vite SG 10074 (M4x8).

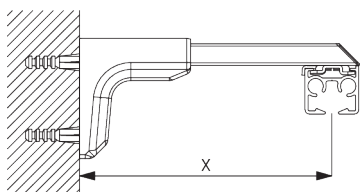


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto girevole SG 3825:
Necessaria vite SG 11158 (M4x12).




SG 3825

Supporto girevole



SG 3826

Supporto a soffitto



SG 3832

Supporto per mensola



SG 10074

Vite a testa svasata M4x8



SG 10277

Vite a testa cilindrica M4x12



SG 10407

Vite a testa cilindrica M4x10




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11158

Vite a testa svasata M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156

Smart fix universale 200 mm

Supporto SG 3836

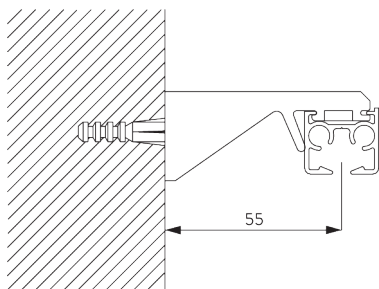


SG 3836

Supporto a parete 62 mm


D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 11230




Uno spessore per profilo a incasso SG 10157 per ogni punto di fissaggio.

Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 11230

Profilo incasso



SG 11238

Mascherina per incasso





SG 10157

Spessore profilo incasso

OPZIONI DI SISTEMA

A. WAVE






SG 11295

SG 11302

Componenti standard:

- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm




SG 6364

SG 6365

SG 11303

Componenti opzionali:

- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm

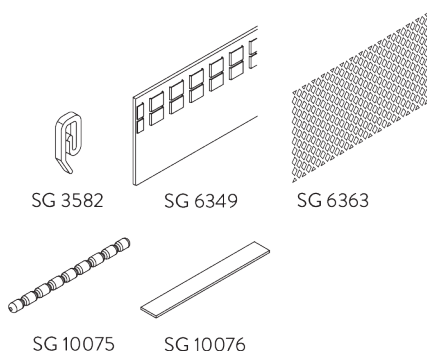

SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia termosaldabile Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)

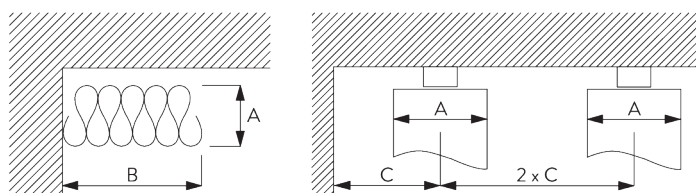

A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza

Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80

***Tenda impacchettata standard B**




- apertura laterale = + 130 mm (per sistema)
- apertura centrale = + 30 mm (per lato)

***Tenda impacchettata opzionale B**







- apertura laterale = + 200 mm (per sistema)
- apertura centrale = + 200 mm (per lato)












COMPONENTI















A. COMPONENTI STANDARD



	SG 3090 Cordone ø 3 mm
	SG 3825 Supporto girevole
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6288 Carrello di sormonto
	SG 10731 Set tensionatore child safety
	SG 11190 Profilo
	SG 11285 Set guide
	SG 11300 Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL



	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3735 Tendicordone a parete
	SG 3802 Congiunzione
	SG 3826 Supporto a soffitto
	SG 3832 Supporto per mensole
	SG 3836 Supporto a parete 62 mm
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6063 Carrello di sormonto
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile

	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piatina peso
	SG 10157 Spessore profilo incasso
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11158 Vite a testa svasata M4x12
	SG 11200 Smart Fix 60 mm

	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm
	SG 11230 Profilo incasso
	SG 11238 Mascherina per incasso
	SG 11295 Fermo con vite

	SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

SG 3900

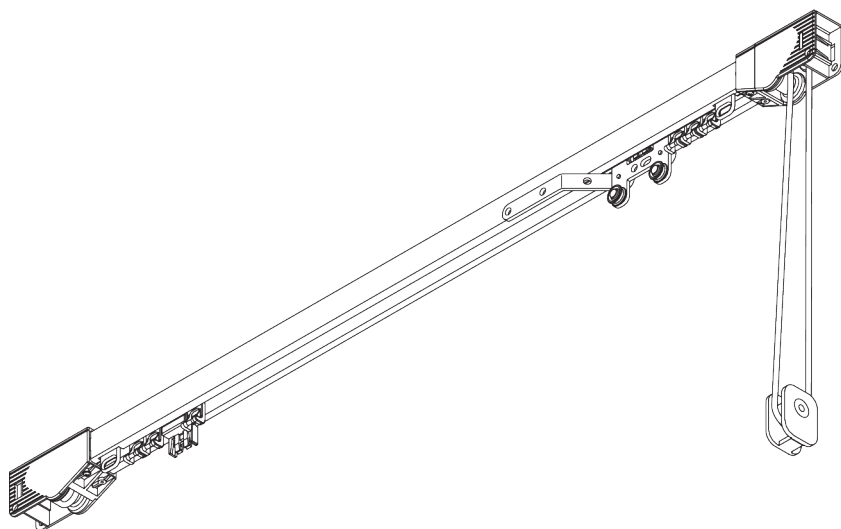

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** corda
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, sospeso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



12 m



20 kg


Peso massimo della tenda

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	8	12	16	15	13	11
	8	14	20	18	15	13
	10	11	11	10	8	7
	10	14	14	13	13	12
	10	11	11	11	10	10
	10	12	12	11	11	10
	8	8	7	6	5	4
	10	10	9	8	7	6

(kg max.)

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 3982

Profilo

Raggio:
15 cm, 20 cm, >30 cm

C. MISURE

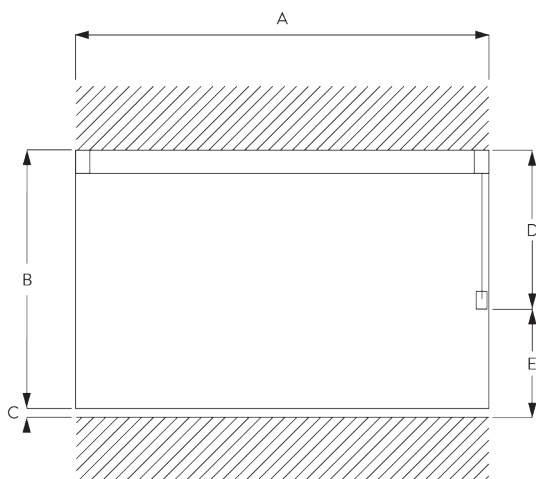

A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

D: Altezza corda


E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 3603

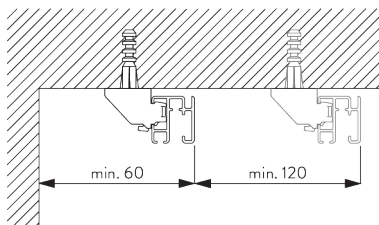



SG 3603

Supporto a soffitto

C. SUPPORTO SOSPESO


Tirante SG 3639

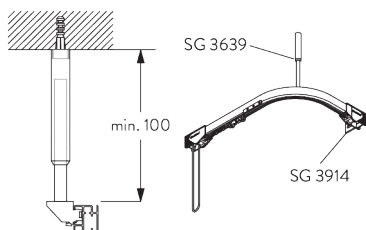



SG 3639

Tirante




SG 3914


Staffa angolare guida

D. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e
supporto SG 3603:**
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

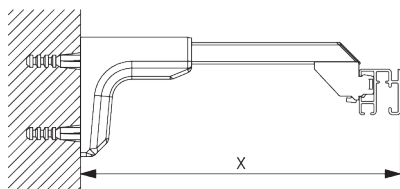

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e
supporto SG 3603:**
Necessaria vite SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	86
SG 11201 / SG 11211	106
SG 11202 / SG 11212	126
SG 11203 / SG 11213	146
SG 11204 / SG 11214	176
SG 11205 / SG 11215	226
SG 11154	136-164
SG 11155	166-194
SG 11156	216-244



SG 3603

Supporto a soffitto




SG 10277

Vite a testa cilindrica M4x12




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155


Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm

Supporti universali SG 3630, SG 3655, SG 3660




Supporto	X mm
SG 3630	49
SG 3655	59
SG 3660	79




SG 3630

Supporto universale 35 mm



SG 3655

Supporto universale 50 mm








SG 3660













Supporto universale 65 mm














COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



	SG 3090 Cordone ø 3 mm
	SG 3603 Supporto a soffitto
	SG 3911 Scivolo a rullo
	SG 3915 Set guide
	SG 3932 Fermo con occhio
	SG 3936 Carrello di sormonto reversibile
	SG 3982 Profilo
	SG 10731 Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3620 Congiunzione
	SG 3630 Supporto universale 35 mm
	SG 3639 Tirante
	SG 3655 Supporto universale 50 mm
	SG 3660 Supporto universale 65 mm
	SG 3914 Staffa angolare guida
	SG 3922 Scivoli a rullo in matarozza
	SG 3935 Carrello di sormonto
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm

	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm

SG 3970

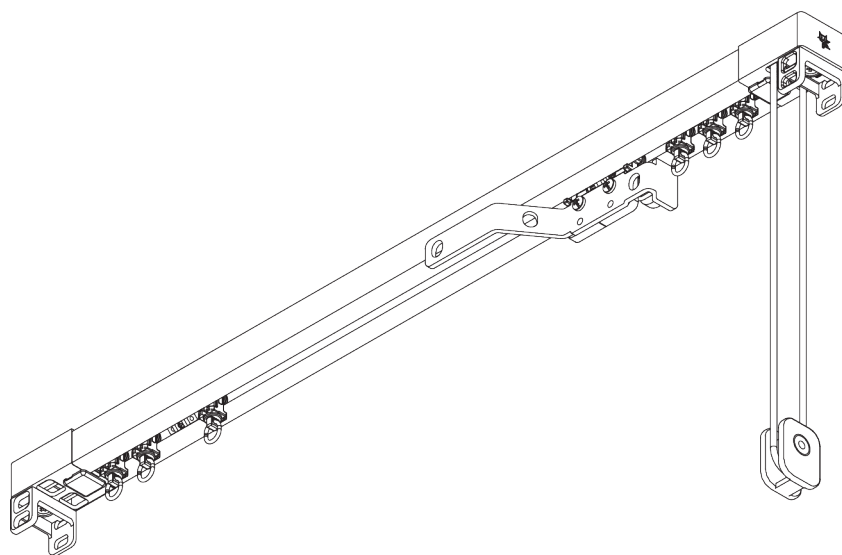

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** corda
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta (profilo incasso solo in bianco RAL 9016 o colore speciale)
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Tecnologia con scivolo a pattino a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo a incasso curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



15 m



38 kg


Peso massimo della tenda - scivolo 2C

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	25	38	35	30	25	20	15
	25	38	35	30	25	20	15
	25	30	25	20	18	15	10
	25	30	25	20	18	15	10
	13	16	13	11	10	8	6
	13	16	13	11	10	8	6
	11	13	11	10	9	7	-
	11	13	11	10	9	7	-

(kg max.)

B. PROFILO


Profilo e informazioni di curvatura



SG 3971

Profilo

 Raggio:
✓ >25 cm




SG 10862

Profilo per incasso

 Raggio:
✓ 50 - 75 cm
>75 cm su richiesta

C. MISURE

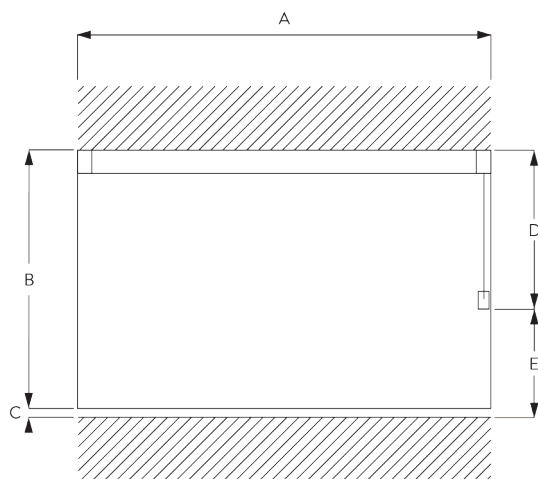

A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

D: Altezza corda


E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
[Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO



Supporto girevole
SG 3004

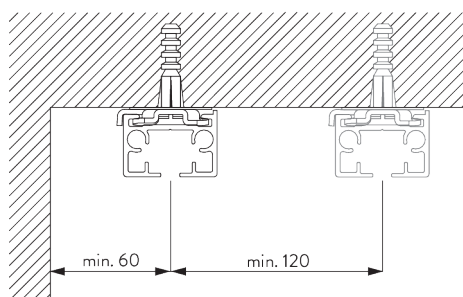

SG 3004


Supporto girevole

Fissaggio frontale

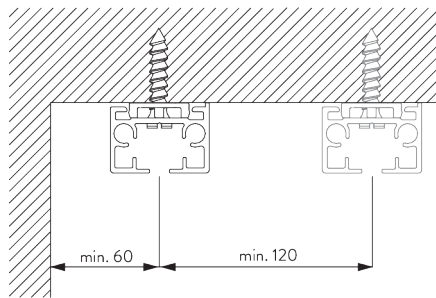

SG 7002



Accessorio di protezione
profilo



SG 10865

Supporto per fissaggio diretto

Supporto SG 3041

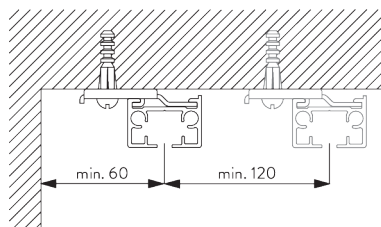


SG 3041

Supporto


**C. FISSAGGIO A
PARETE**

Smart Fix

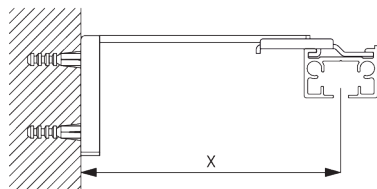


Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3041:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210

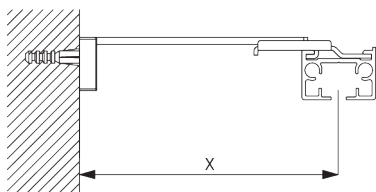


Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3041:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

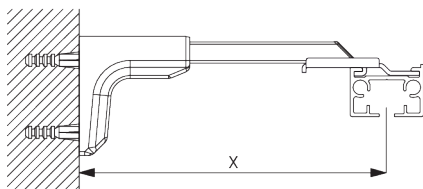


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3041:

Necessaria vite SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11201 - SG 11205 e supporto girevole SG 3004:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).



Smart Fix squadrato SG 11211 - SG 11215 e supporto girevole SG 3004:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).

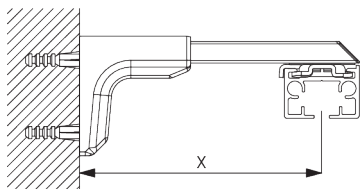


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto girevole SG 3004:

Necessaria vite SG 11158 (M4x12).



SG 3004

Supporto girevole



SG 3041

Supporto



SG 10074

Vite a testa svasata M4x8



SG 10407

Vite a testa cilindrica M4x10




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11158

Vite a testa svasata M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156


Smart fix universale 200 mm

D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 10862

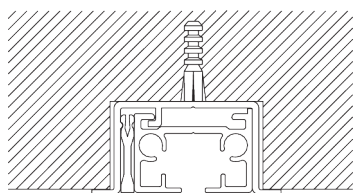


Uno spessore per profilo a incasso SG 5118 per ogni punto di fissaggio. Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 10862

Profilo per incasso



SG 10864

Mascherina per incasso




SG 5118


Spessore per incasso

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE




SG 11295



SG 10852



SG 6365




SG 10845




SG 10854



SG 10867



SG 10869




SG 10887

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 10852 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm

Componenti opzionali:


- SG 6365 Appendino Wave
- SG 10845 Carrello di sormonto wave apertura laterale 80 mm
- SG 10854 Upporto carrello di sormonto Wave
- SG 10867 Vite M4x16
- SG 10869 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm (nessuna pila singola)
- SG 10887 Estensione Wave




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)

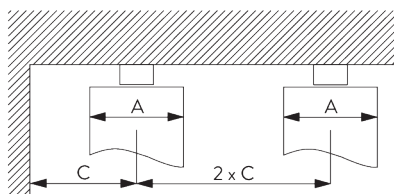

A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza

Scivoli rullo/pattino SG 10852	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	210 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	210 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 10869	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	260 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	260 per metro di sistema	80

**Tenda impacchettata standard B*







- apertura laterale = + 140 mm (per sistema)
- apertura centrale = + 40 mm (per lato)

**Tenda impacchettata opzionale B*






- apertura laterale = n/a
- apertura centrale = + 150 mm (per lato)














COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3004 Supporto girevole
	SG 3090 Cordone ø 3 mm
	SG 3971 Profilo
	SG 10731 Set tensionatore child safety
	SG 10821 Carrello di sormonto piegato
	SG 10826 Supporto carrello di sormonto
	SG 10840 Scivolo a rullo 2C con occhio in acciaio
	SG 10923 Vite a testa cilindrica Freedriv M4x12
	SG 11295 Fermo con vite
	SG 11314 Scivolo pilota
	SG 11315 Set guide


B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3041 Supporto
	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3735 Tendicordone a parete
	SG 5118 Spessore per incasso
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6365 Gancio wave
	SG 7002 Accessorio di protezione profilo
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8


	SG 10820 Carrello di sormonto diritto
	SG 10831 Congiunzione
	SG 10845 Carrello di sormonto wave apertura laterale 80 mm
	SG 10852 Scivolo a rullo wave 2C passo 80 mm
	SG 10854 Supporto carrello di sormonto wave
	SG 10862 Profilo per incasso
	SG 10864 Mascherina per incasso
	SG 10865 Supporto per fissaggio diretto
	SG 10867 Vite a testa cilindrica Freedriv M4x16
	SG 10869 Scivolo a rullo wave 2C passo 60 mm
	SG 10887 Carrello wave apertura centrale
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm

**SG 11158**


Vite a testa svasata M4x12

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11202**

Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11205**


Smart Fix 200 mm

**SG 11210**


Smart Fix squadrato 60 mm

**SG 11211**


Smart Fix squadrato 80 mm

**SG 11212**


Smart Fix squadrato 100 mm

**SG 11213**

Smart Fix squadrato 120 mm



**SG 11214**

Smart Fix squadrato 150 mm

**SG 11215**

Smart Fix squadrato 200 mm

SG 6370

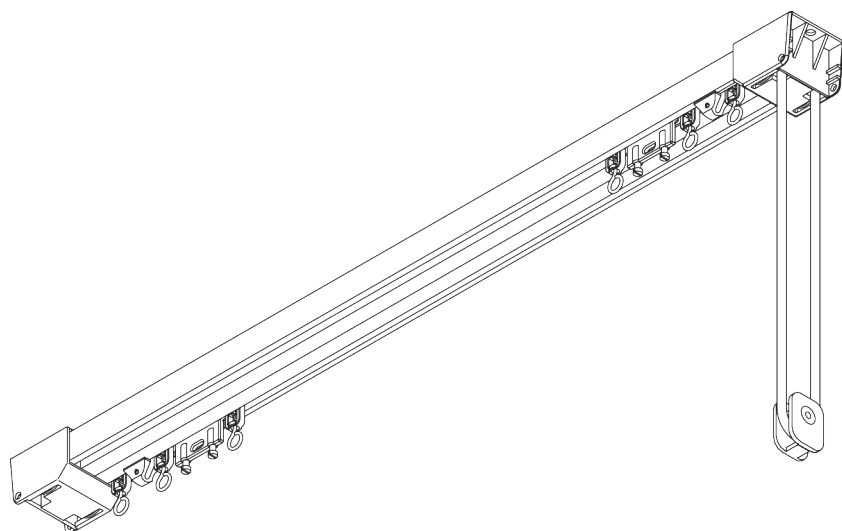

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** corda
- **Range:** L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



15 m



66 kg

**Peso massimo della
tenda - Scivolo
SG 6098 / SG 6094**

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)


**Peso massimo della
tenda - Scivolo
SG 6283**

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

B. PROFILO

**Profilo e informazioni
di curvatura**




SG 6371

Profilo



C. MISURE

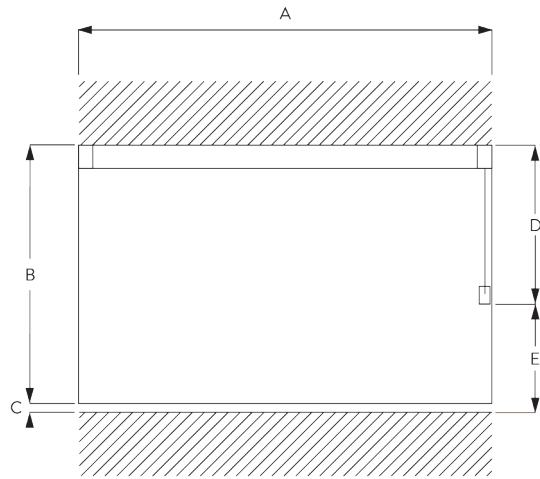


- A: Larghezza del sistema
- B: Altezza del sistema
- C: Distanza del tessuto dal pavimento
- D: Altezza corda
- E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI
DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss

Punti di fissaggio




B. FISSAGGIO A
SOFFITTO

Fissaggio frontale

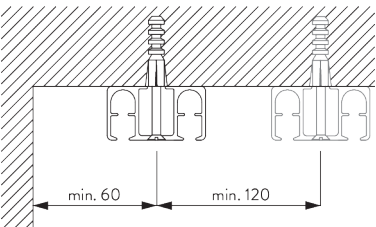


C. FISSAGGIO A
PARETE

Smart Fix

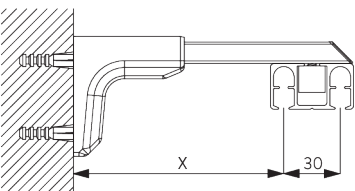

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e
dado SG 6369:**
Necessaria vite SG 11157 (M5x20).

Smart Fix	X mm
SG 11154	87-115
SG 11155	117-145
SG 11156	167-195




SG 6369

Dado




SG 11157

*Vite a testa cilindrica con
flangia M5x20*




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm








SG 11156








Smart fix universale 200 mm


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 6070 Cordone 6 mm
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio
	SG 6214 Scivolo pilota
	SG 6227 Scivolo pilota
	SG 6371 Profilo
	SG 6377 Set guide
	SG 10731 Set tensionatore child safety

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3582 Gancio a G
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6079 Carrello di sormonto
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6369 Dado
	SG 6372 Congiunzione
	SG 6376 Congiunzione
	SG 6575 Tendicordone
	SG 6578 Supporto a parete tendicordone
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11157 Vite a testa cilindrica con flangia M5x20

	SG 11295 Fermo con vite
---	-----------------------------------

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.

Villa Onice

Via Joe Colombo, 8

20124 Milano (MI)

Italia

T +39 02 26 9031

info@silentgliss.it

silentgliss.it