


SISTEMI PER TENDE ARRICCIATE A STRAPPO

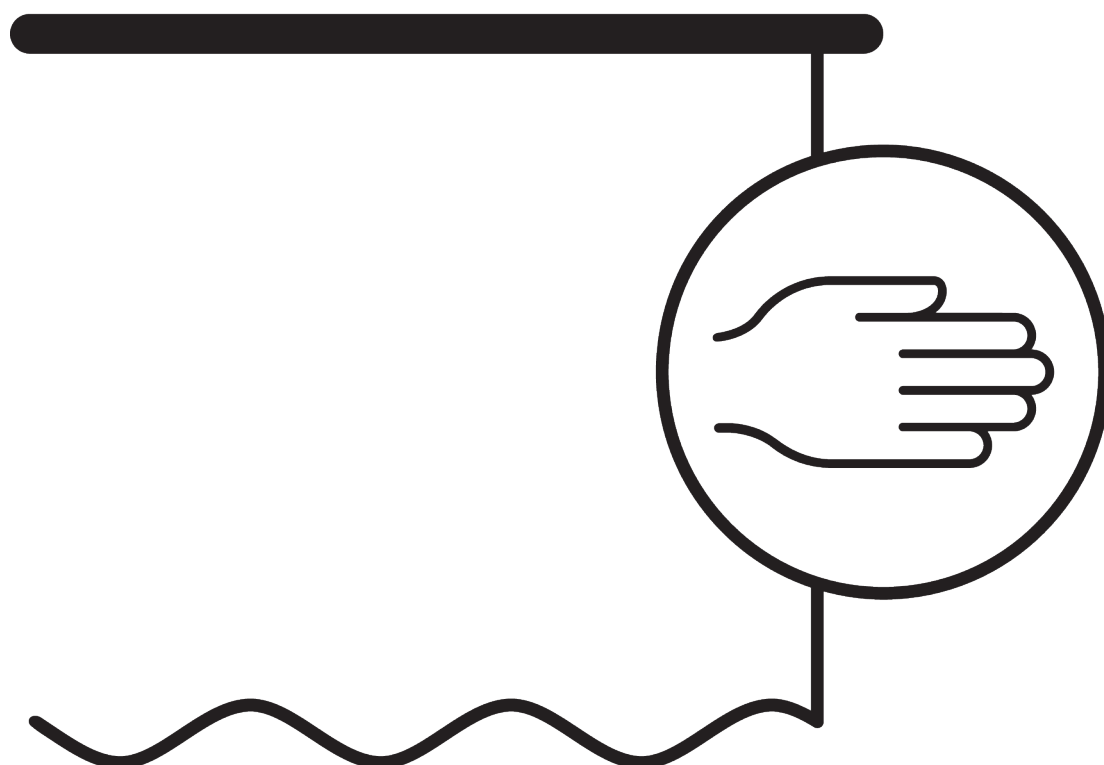

NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).
- Lo spazio di impacchettamento dipende dal tipo di confezione della tenda e dallo spessore del tessuto.
- Distanza tra gli scivoli a pattino max. 80 mm / tra gli scivoli a rullo max. 100 mm.
- Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20 mm.
- Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.

Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.



Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>MOVIMENTAZIONE</u>	<u>DIMENSIONI</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	kg _{max.}
5	SG 1012		S			
9	SG 1015		S			
15	SG 1020		S			10 kg
19	SG 1060		S			
23	SG 1080		S			
31	SG 1280		M - L			
37	SG 6010		S - M			
45	SG 6243		S - M			
51	SG 6293		M - L			
55	SG 6380		M - L			
63	SG 6465		S - M			
69	SG 6475		S - M			
75	SG 6820		S - M			10 kg
81	SG 6840		M - L			
91	SG 6870		M - L			
101	SG 6970		M - L			

SG 1012

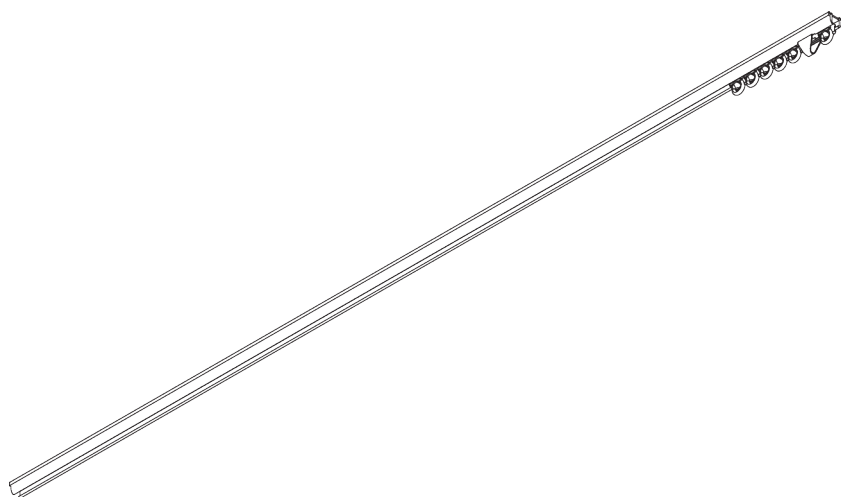

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S
- **Fissaggio:** incasso (con tool SG 7550)
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9010 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Profilo pre-forato
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 1012p

Profilo

Raggio:
✓ 6 cm, 10 cm

B. MISURE

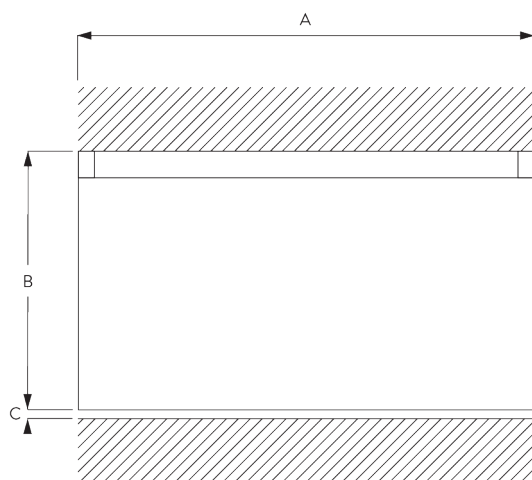

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio



Protezione profilo



A

B

C


A: Protezione profilo SG 7002

B: Vite speciale SG 3019 / 12mm



C: Vite speciale SG 3025 / 18mm

B. INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Direttamente nel
legno

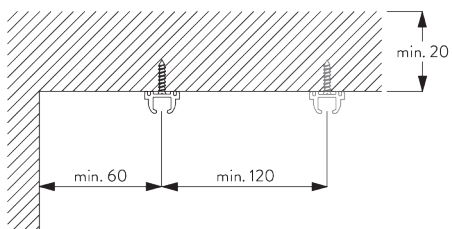


Supporto SG 3112

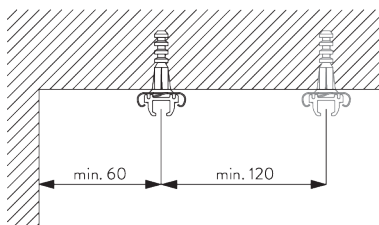

SG 3112

Supporto

Supporto SG 3121

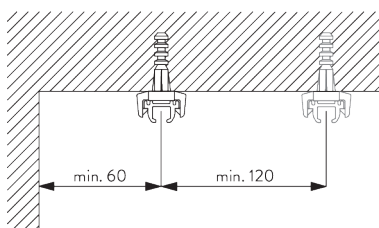

SG 3121

Supporto a soffitto


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 1012p

Profilo




SG 3019

Vite speciale 12 mm



SG 3070

Arresto con occhio



SG 3085


Molla di chiusura



SG 3533

Scivolo con occhio

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 3025

Vite speciale 18 mm



SG 3032

Fermo a molla



SG 3064

Congiunzione



SG 3112

Supporto



SG 3512

Tappo profilo



SG 3534

Scivolo con occhio in matarozza




SG 3535

Scivolo con occhio trasversale



SG 3537

Scivolo




SG 3548

Scivolo



SG 3582

Gancio a G




SG 7002

Accessorio di protezione profilo



SG 10430

Asta in alluminio 50 cm




SG 10431

Asta in alluminio 75 cm




SG 10432

Asta in alluminio 100 cm




SG 10433

Asta in alluminio 125 cm



SG 10434



Asta in alluminio 150 cm



SG 11335

Fermo con vite

SG 1015

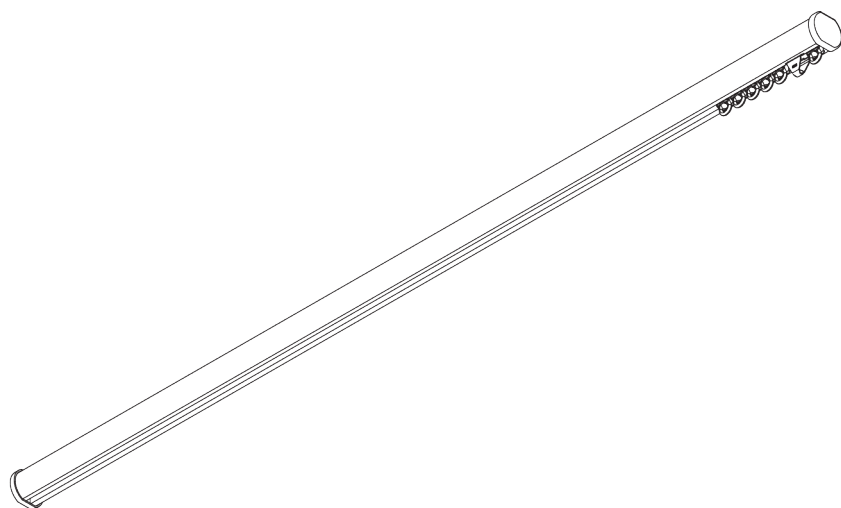

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 1003p

Profilo

Raggio:
✓ 15 cm, 20 cm, >25 cm

B. MISURE

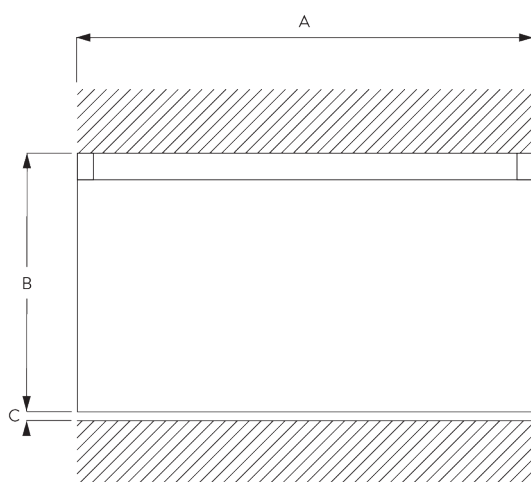

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.


Punti di fissaggio




B. FISSAGGIO A SOFFITTO



Mini tirante SG 6175




Supporto SG 6124



SG 6175

Tirante 3 cm




SG 6124


Supporto

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix



Smart Fix con asola SG 11206 - SG 11208:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato con asola SG 11216 - SG 11218:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

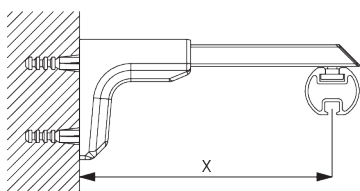

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156:
Necessaria vite SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210



SG 6117

Dado




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11131

Vite a testa cilindrica con flangia M4x6




SG 11206

Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207

Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208

Smart Fix con asola 100 mm




SG 11216

Smart Fix squadrato con asola 60 mm




SG 11217

Smart Fix squadrato con asola 80 mm




SG 11218

Smart Fix squadrato con asola 100 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm







SG 11156












Smart fix universale 200 mm









COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



	SG 1003p Profilo
	SG 3014 Tappo profilo
	SG 3070 Arresto con occhio
	SG 3085 Molla di chiusura
	SG 3533 Scivolo con occhio
	SG 6175 Tirante 3 cm

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3534 Scivolo con occhio in matarozza
	SG 3582 Gancio a G
	SG 6117 Dado
	SG 6124 Supporto
	SG 6173 Ponte di connessione
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11131 Vite a testa cilindrica con flangia M4x6
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm

	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11206 Smart Fix con asola 60 mm
	SG 11207 Smart Fix con asola 80 mm
	SG 11208 Smart Fix con asola 100 mm
	SG 11216 Smart Fix squadrato con asola 60 mm
	SG 11217 Smart Fix squadrato con asola 80 mm
	SG 11218 Smart Fix squadrato con asola 100 mm
	SG 11335 Fermo con vite

SG 1020

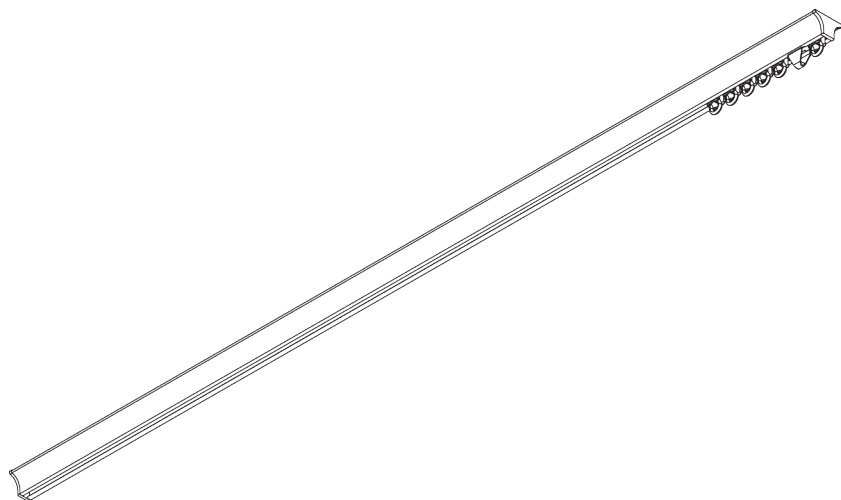

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Profilo Funnel dal design simmetrico
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



10 kg

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6822

Profilo Funnel



Raggio: >27 cm

C. MISURE

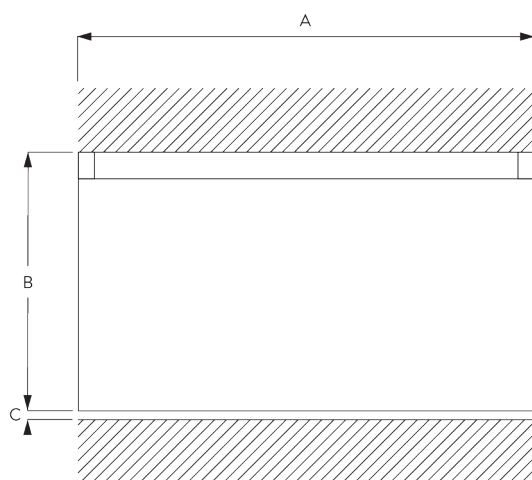

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio



Strumento di montaggio


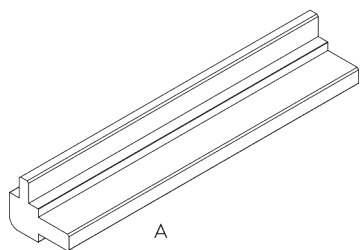


A: Strumento di montaggio dell'imbuto SG 6827

Per il montaggio / smontaggio del profilo dell'imbuto.

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Clip SG 11236

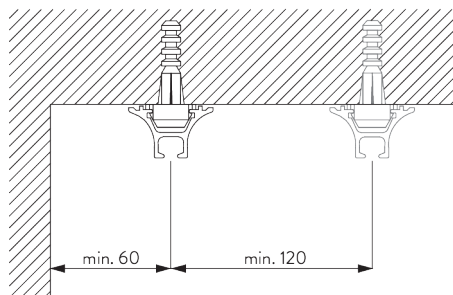


SG 11236


Clip

COMPONENTI



A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3070 Arresto con occhio
	SG 3085 Molla di chiusura
	SG 3533 Scivolo con occhio
	SG 6822 Profilo Funnel
	SG 6824 Tappo profilo
	SG 11236 Clip

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3062 Congiunzione
	SG 3534 Scivolo con occhio in matarozza
	SG 3555 Gancio FKD regolabile
	SG 3582 Gancio a G
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11335 Fermo con vite

SG 1060

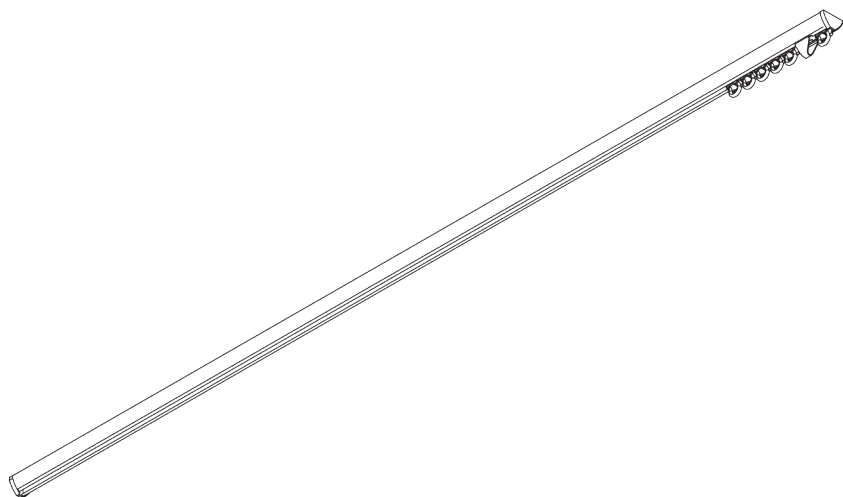

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 1060p

Profilo

Raggio:
✓ 6 cm, 10 cm, 12 cm,
20 cm, >30 cm

B. MISURE

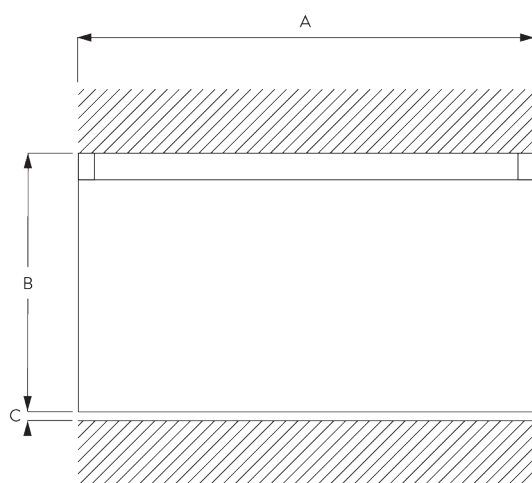

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 3060

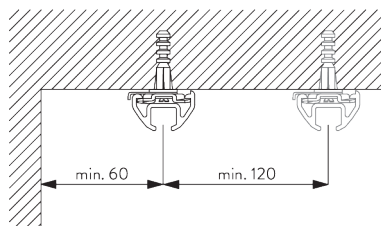




SG 3060

Supporto girevole


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD




SG 1060p

Profilo



SG 3060

Supporto girevole




SG 3061

Tappo profilo



SG 3070

Arresto con occhiolo



SG 3085

Molla di chiusura



SG 3533

Scivolo con occhiolo




SG 3062

Congiunzione



SG 3534

Scivolo con occhiolo in matarozza




SG 3582

Gancio a G




SG 10430

Asta in alluminio 50 cm




SG 10431

Asta in alluminio 75 cm




SG 10432

Asta in alluminio 100 cm




SG 10433

Asta in alluminio 125 cm



SG 10434



Asta in alluminio 150 cm



SG 11335

Fermo con vite

SG 1080

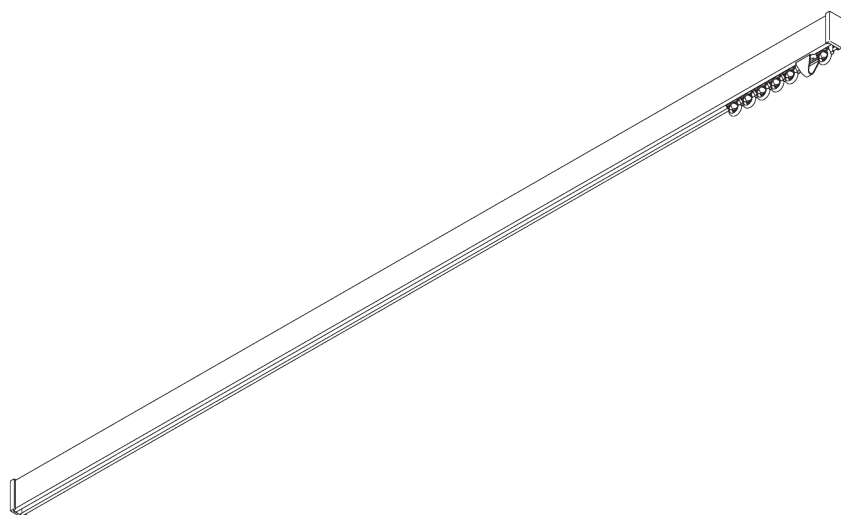

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S
- **Fissaggio:** soffitto, parete, sospeso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 1080p

Profilo

Raggio:
✓ 6 cm, 10 cm, >30 cm

B. MISURE

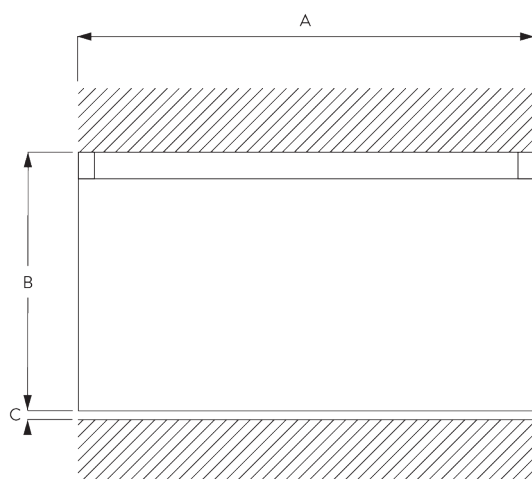

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 3603

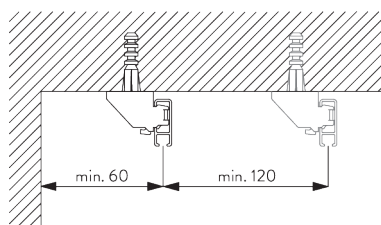




SG 3603

Supporto a soffitto


C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3603:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8)



Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3603:


Necessaria vite SG 10492 (M4x8)

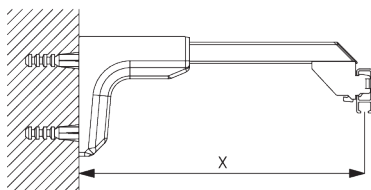

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3603:

Necessaria vite SG 10277 (M4x12)

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70
SG 11201 / SG 11211	90
SG 11202 / SG 11212	110
SG 11203 / SG 11213	130
SG 11204 / SG 11214	160
SG 11205 / SG 11215	210
SG 11154	120-148
SG 11155	150-178
SG 11156	200-228



SG 3603

Supporto a soffitto




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 10277

Vite a testa cilindrica M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155


Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm

Supporti universali SG 3630, SG 3655, SG 3660




Supporto	X mm
SG 3630	33
SG 3655	48
SG 3660	63




SG 3630

Supporto universale 35 mm



SG 3655

Supporto universale 50 mm





SG 3660

Supporto universale 65 mm

D. FISSAGGIO SOSPESO


Tirante SG 3639 /
SG 3610 supporto a
parete SG 3602

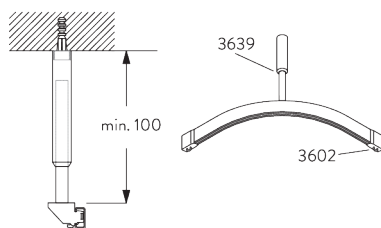




SG 3602

Supporto a parete



SG 3639

Tirante





SG 3610










Tirante














COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 1080p Profilo
	SG 3070 Arresto con occhio
	SG 3085 Molla di chiusura
	SG 3533 Scivolo con occhio
	SG 3603 Supporto a soffitto
	SG 3605 Tappo profilo

B. COMPONENTI OPTIONAL


	SG 3534 Scivolo con occhio in matarozza
	SG 3555 Gancio FKD regolabile
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3602 Supporto a parete
	SG 3604 Tappo angolo
	SG 3610 Tirante
	SG 3618 Supporto angolare a parete
	SG 3620 Congiunzione
	SG 3630 Supporto universale 35 mm
	SG 3639 Tirante
	SG 3655 Supporto universale 50 mm
	SG 3660 Supporto universale 65 mm
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm

	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm



SG 11215



Smart Fix squadrato 200 mm



SG 11335

Fermo con vite

SG 1280

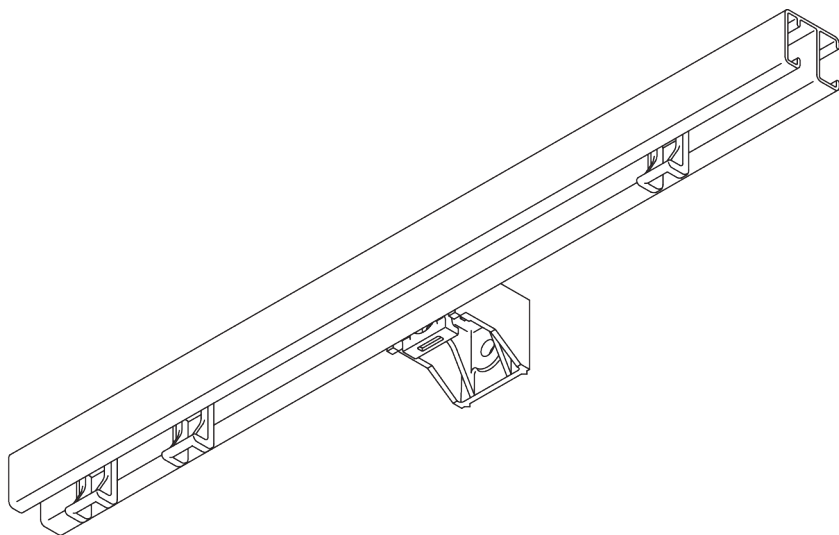

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 1280p

Profilo

Raggio:
✓ 15 cm, 20 cm

B. MISURE

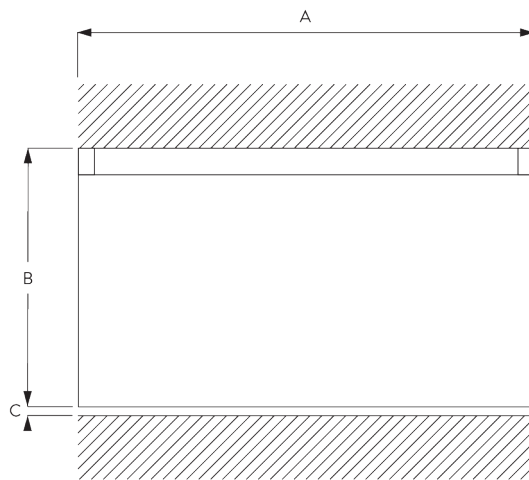

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web *Silent Gliss*.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 3603

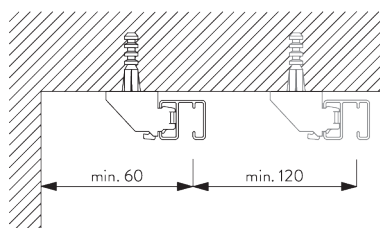




SG 3603


Supporto a soffitto

C. FISSAGGIO A PARETE

Supporti universali
SG 3630, SG 3655,
SG 3660




Supporto	X mm
SG 3630	42
SG 3655	57
SG 3660	72




SG 3630

Supporto universale 35 mm



SG 3655


Supporto universale 50 mm



SG 3660


Supporto universale 65 mm

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11204 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11154	130-158
SG 11155	160-188
SG 11156	210-238



**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11214 e
supporto SG 3603:**
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

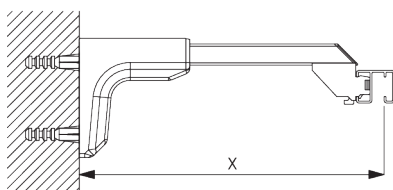

**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e
supporto SG 3603:**
Necessaria vite SG 10277 (M4x12).



SG 3603

Supporto a soffitto




SG 10277

Vite a testa cilindrica M4x12




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm





SG 11156











Smart fix universale 200 mm












COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 1280p Profilo
	SG 3911 Scivolo a rullo
	SG 3932 Fermo con occhio
	SG 3985 Coppia tappi con occhio

B. COMPONENTI OPTIONAL


	SG 3582 Gancio a G
	SG 3599 Gancio doppio
	SG 3603 Supporto a soffitto
	SG 3620 Congiunzione
	SG 3630 Supporto universale 35 mm
	SG 3655 Supporto universale 50 mm
	SG 3660 Supporto universale 65 mm
	SG 3922 Scivoli a rullo in matarozza
	SG 3933 Scivoli in matarozza
	SG 3935 Carrello di sormonto
	SG 3936 Carrello di sormonto reversibile
	SG 3942 Arresto
	SG 3949 Gancio a S
	SG 3975 Carrello di sormonto

	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm



SG 11213



Smart Fix squadrato 120 mm



SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm

SG 6010

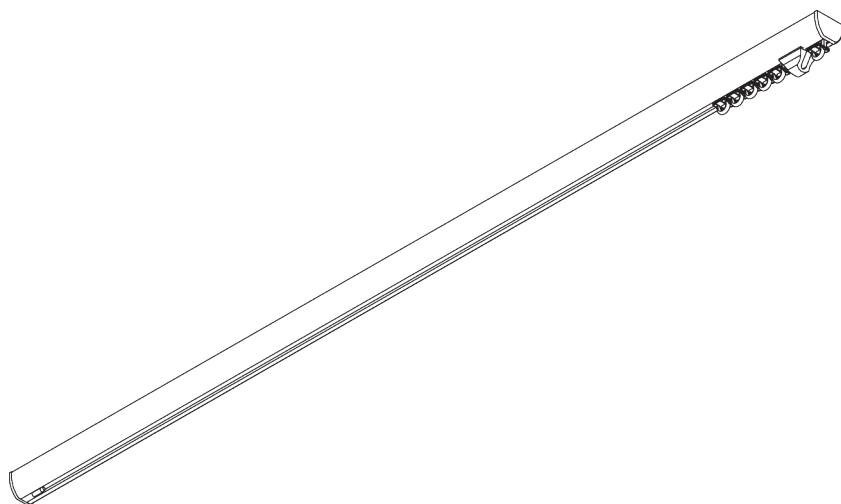

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6010p

Profilo

Raggio:
✓ 15 cm, >25 cm

B. MISURE

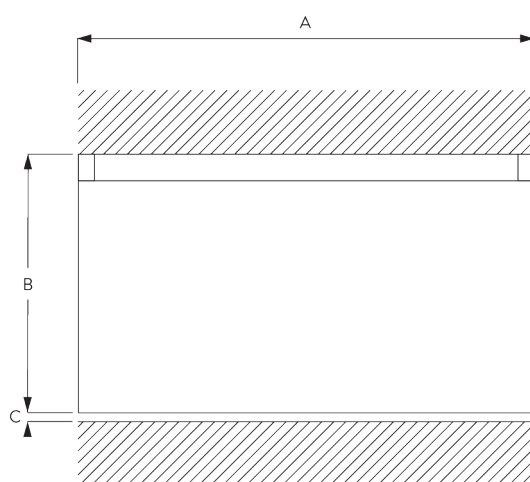

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole
SG 3825


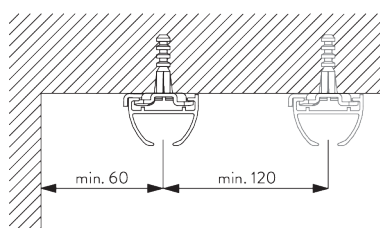




SG 3825

Supporto girevole

Supporto SG 3832

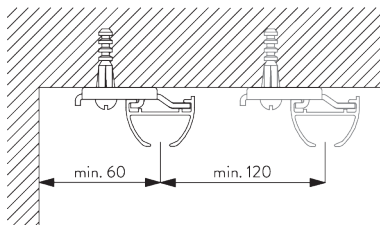


SG 3832


Supporto per mensola

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3832:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3832:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

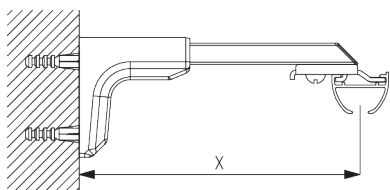


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3832:
Necessaria vite SG 10407 (M4x10).

Smart Fix	X mm (SG 3832)	X mm (SG 3825)
SG 11200 / SG 11210	70	52
SG 11201 / SG 11211	90	72
SG 11202 / SG 11212	110	92
SG 11203 / SG 11213	130	112
SG 11204 / SG 11214	160	142
SG 11205 / SG 11215	210	192
SG 11154	120-148	102-130
SG 11155	150-178	132-160
SG 11156	200-228	182-210




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto girevole SG 3825:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto girevole SG 3825:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).




Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto girevole SG 3825:

Necessaria vite SG 11158 (M4x12).



SG 3825

Supporto girevole



SG 3832

Supporto per mensole



SG 10407

Vite a testa cilindrica M4x10




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11158

Vite a testa svasata M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156


Smart fix universale 200 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Componenti opzionali (raggio min: >25 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm




SG 6366



SG 10430-34





SG 11303

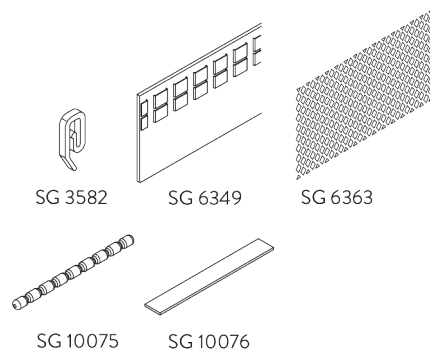

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)

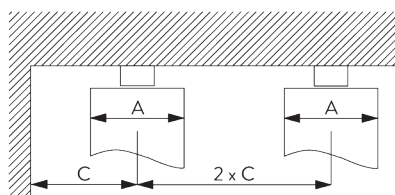

A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza





Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80








*La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!










COMPONENTI













A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3825 Supporto girevole
	SG 6010p Profilo
	SG 6018 Tappo profilo
	SG 6065 Arresto con occhiolo
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 11300 Scivolo 2C



B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3802 Congiunzione
	SG 3832 Supporto per mensola
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10075 Piombo 50 g/m

	SG 10076 Piattina peso
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm

	SG 11203 <i>Smart Fix 120 mm</i>
	SG 11204 <i>Smart Fix 150 mm</i>
	SG 11205 <i>Smart Fix 200 mm</i>
	SG 11210 <i>Smart Fix squadrato 60 mm</i>
	SG 11211 <i>Smart Fix squadrato 80 mm</i>
	SG 11212 <i>Smart Fix squadrato 100 mm</i>
	SG 11213 <i>Smart Fix squadrato 120 mm</i>
	SG 11214 <i>Smart Fix squadrato 150 mm</i>
	SG 11215 <i>Smart Fix squadrato 200 mm</i>
	SG 11295 <i>Fermo con vite</i>
	SG 11301 <i>Scivolo 2C in matarozza</i>
	SG 11302 <i>Scivoli a pattino 2C wave 80 mm</i>
	SG 11303 <i>Scivoli a pattino 2C wave 60 mm</i>
	SG 11305 <i>Scivolo 2C da cucire</i>

SG 6243

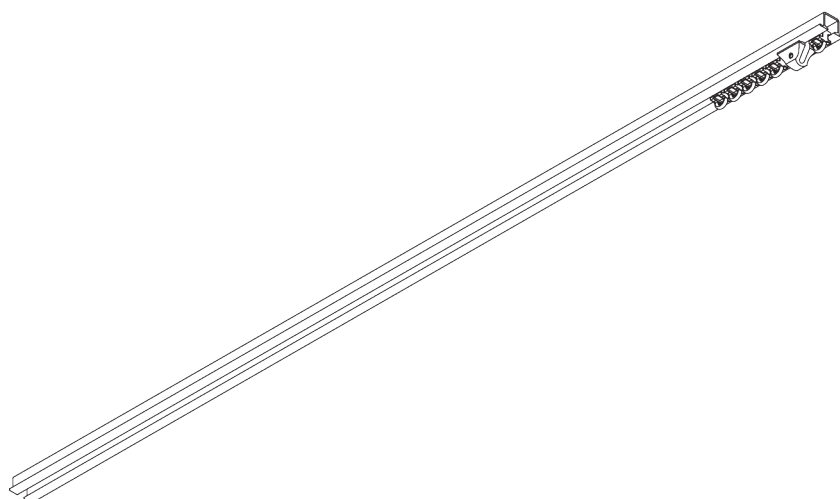

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, nero RAL 9005 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo pre-forato

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6243p

Profilo

 Raggio:
20 cm, >25 cm

B. MISURE

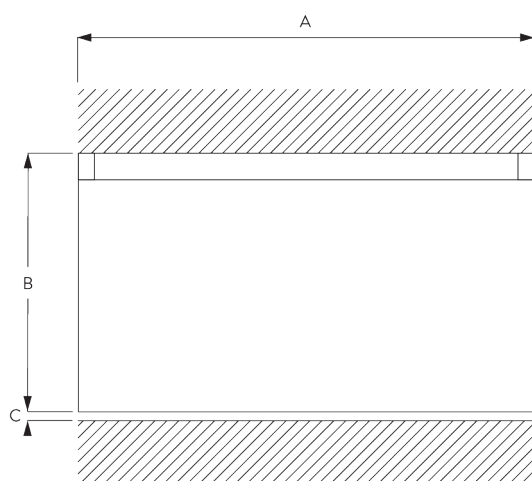

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web *Silent Gliss*.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A INCASSO


Direttamente nel legno

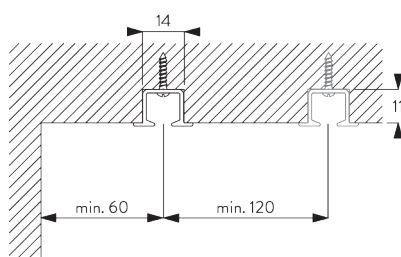


Canale di incasso: 11 x 14 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364



SG 6365

Componenti opzionali (raggio min: >25 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto





SG 10075



SG 10076

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza



Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80





**La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!*












COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6243p Profilo
	SG 10717 Vite a testa svasata 2,2x19
	SG 11300 Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL


	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3012 Gancio
	SG 3020 Gancetto in ottone nichelato
	SG 3067 Congiunzione
	SG 3581 Gancio
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3598 Occhio
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6057 Scivolo
	SG 6064 Arresto senza occhio
	SG 6082 Scivolo da cucire
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio

	SG 6240 Scivolo a rullo
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 7002 Accessorio di protezione profilo
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm



SG 10434

Asta in alluminio 150 cm




SG 11295

Fermo con vite



SG 11301

Scivolo 2C in matarozza




SG 11302

Scivoli a pattino 2C wave 80 mm



SG 11303



Scivoli a pattino 2C wave 60 mm



SG 11305

Scivolo 2C da cucire

SG 6293

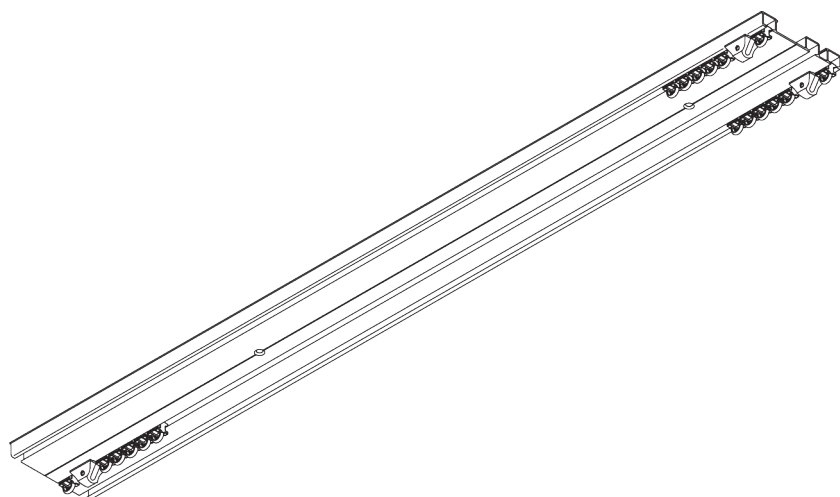

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Tecnologia a 2 componenti (2C)
- Profilo pre-forato

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO


Informazioni sul
profilo



SG 6293p

Profilo

B. MISURE

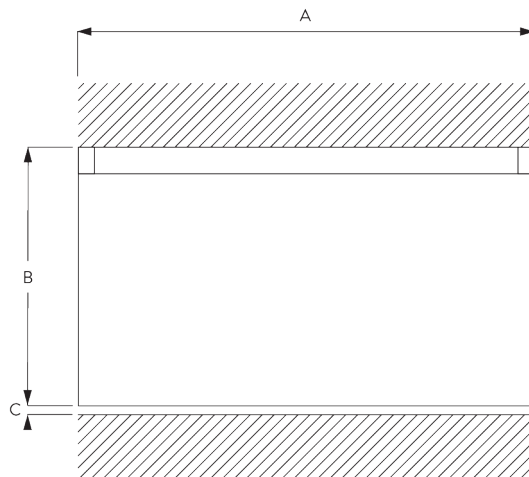

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio




B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Fissaggio frontale



COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 6065

Arresto con occhio




SG 6086

Molla di chiusura



SG 6293p

Profilo



SG 11300

Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 6053

Fermo a molla




SG 6094

Scivolo a rullo con gancio in acciaio



SG 6098

Scivolo a rullo con occhio in acciaio




SG 6269

Congiunzione




SG 6283

Scivolo a rullo



SG 10430

Asta in alluminio 50 cm




SG 10431

Asta in alluminio 75 cm




SG 10432

Asta in alluminio 100 cm




SG 10433

Asta in alluminio 125 cm



SG 10434

Asta in alluminio 150 cm



SG 11295



Fermo con vite



SG 11301

Scivolo 2C in matarozza

SG 6380

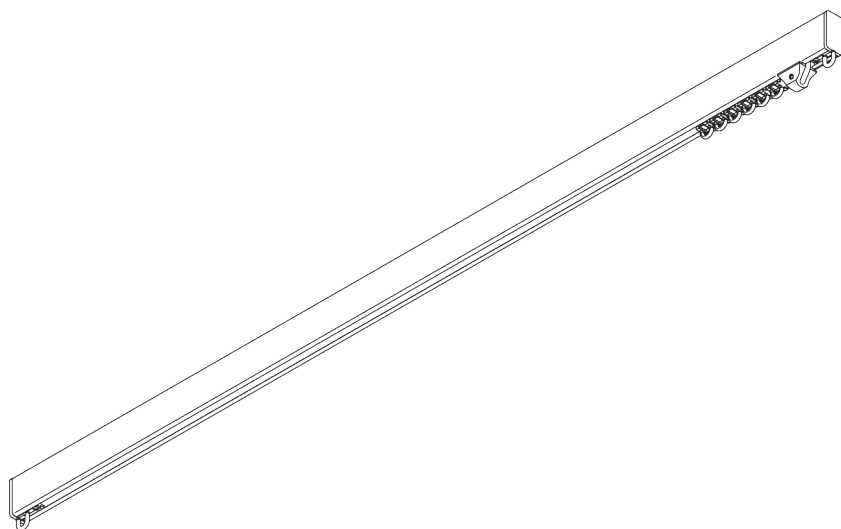

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Scivolo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6380p

Profilo



B. MISURE

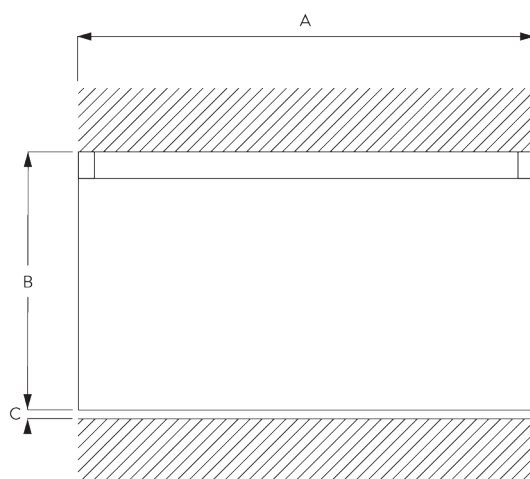

A: Larghezza sistema


B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. FITTING INFORMATION


Punti di fissaggio




Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 3603

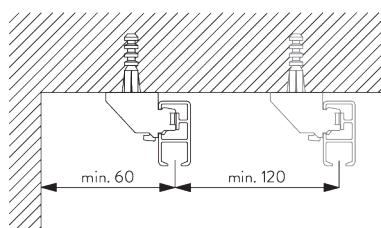




SG 3603


Supporto a soffitto

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

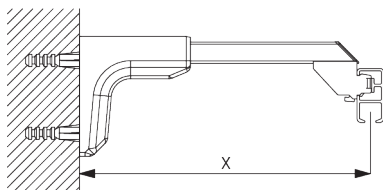

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3603:
Necessaria vite SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	72
SG 11201 / SG 11211	92
SG 11202 / SG 11212	112
SG 11203 / SG 11213	132
SG 11204 / SG 11214	162
SG 11205 / SG 11215	212
SG 11154	122-150
SG 11155	152-180
SG 11156	202-230



SG 3603

Supporto a soffitto




SG 10277

Vite a testa cilindrica M4x12




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155


Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm

Supporti SG 3630, SG 3655, SG 3660




Supporto	X mm
SG 3630	35
SG 3655	50
SG 3660	65




SG 3630

Supporto universale 35 mm



SG 3655

Supporto universale 50 mm




SG 3660


Supporto universale 65 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Componenti opzionali (raggio min: >25 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto





SG 10075



SG 10076

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza






Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80










**La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!*







COMPONENTI


















A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3603 Supporto a soffitto
	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6380p Profilo
	SG 6381 Tappo profilo
	SG 11300 Scivolo 2C



B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3555 Gancio FKD regolabile
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3618 Supporto angolare a parete
	SG 3620 Congiunzione
	SG 3630 Supporto universale 35 mm
	SG 3655 Supporto universale 50 mm
	SG 3660 Supporto universale 65 mm
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave

	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piatina peso
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm

	SG 11155 Smart fix universale 150 mm		SG 11295 Fermo con vite
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm		SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm		
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm		
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm		
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm		
	SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm		
	SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm		

SG 6465

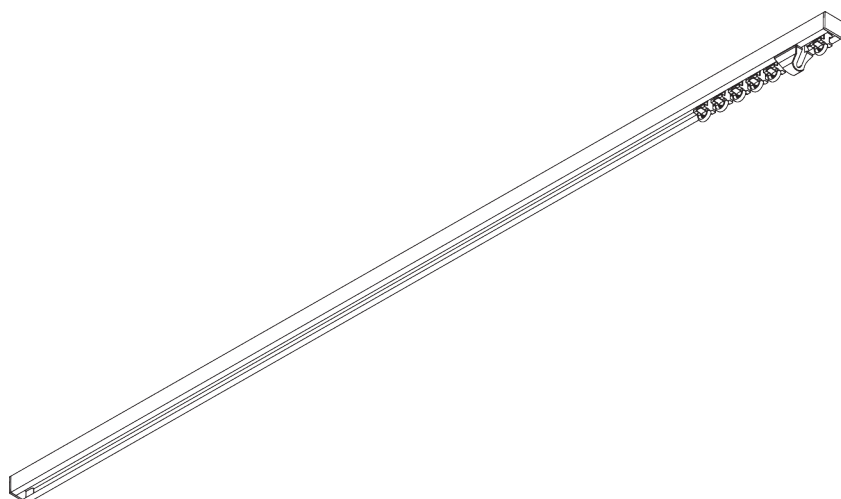

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, nero RAL 9005 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta (profilo incasso solo in bianco RAL 9016, nero RAL 9005 o colore speciale)
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Scivolo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo a incasso curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO


Profilo e informazioni di curvatura



SG 6466

Profilo

Raggio:
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm




SG 11231

Profilo incasso

Raggio:
✓ >27 cm

B. MISURE

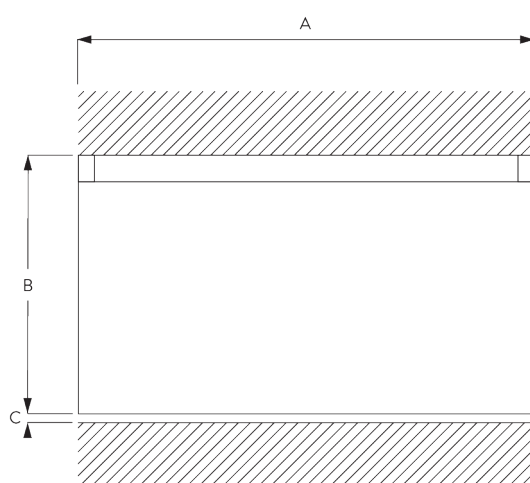

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole
SG 3060

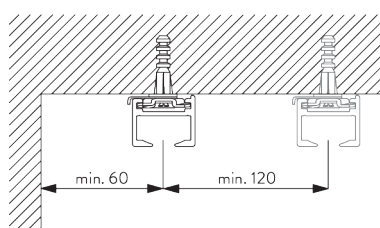




SG 3060


Supporto girevole

C. FISSAGGIO A INCASSO

**Profilo a incasso
SG 11231**




Uno spessore per profilo a incasso SG 11237 per ogni punto di fissaggio. Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 11231

Profilo incasso



SG 11239

Mascherina per incasso




SG 11237


Spessore

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Componenti standard:

- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80mm

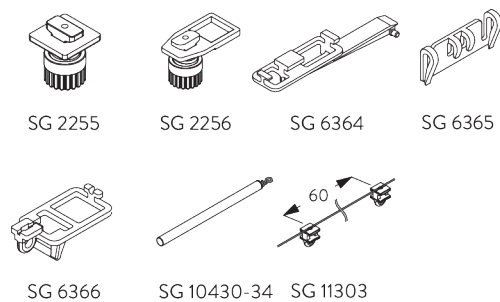

Componenti opzionali (raggio min: >25 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm

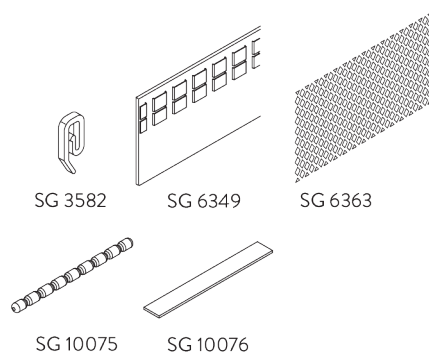

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)

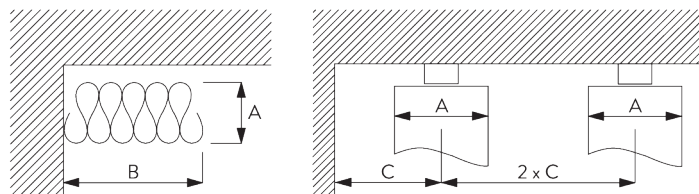

A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza





Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80









*La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!









COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD


	SG 3060 Supporto girevole
	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6245 Molla di chiusura
	SG 6466 Profilo
	SG 6471 Coppia tappi profilo
	SG 11300 Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3062 Congiunzione
	SG 3582 Gancio a G
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piastrina peso
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm

	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11231 Profilo incasso
	SG 11237 Spessore
	SG 11239 Mascherina per incasso
	SG 11295 Fermo con vite
	SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

SG 6475



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6475p

Profilo

Raggio:
8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm

B. MISURE

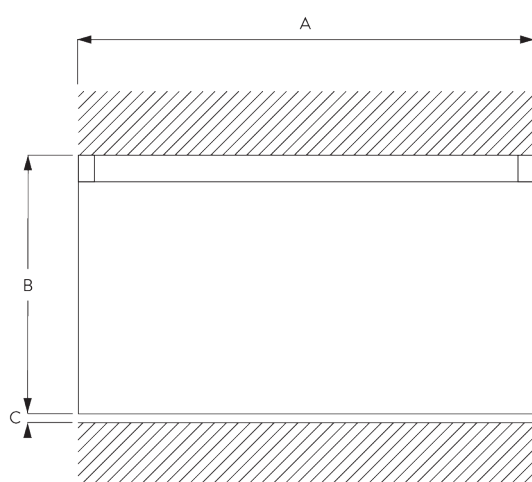

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole
SG 3060

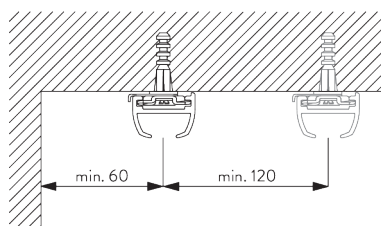




SG 3060


Supporto girevole

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE



SG 11295




SG 11302



SG 2255




SG 2256




SG 6364




SG 6365



SG 6366



SG 10430-34



SG 11303

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm

Componenti opzionali (raggio min: >25 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza






Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80











**La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!*





COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



	SG 3060 Supporto girevole
	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6245 Molla di chiusura
	SG 6475p Profilo
	SG 6476 Tappo profilo
	SG 11300 Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3062 Congiunzione
	SG 3582 Gancio a G
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm

	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11295 Fermo con vite
	SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

SG 6820

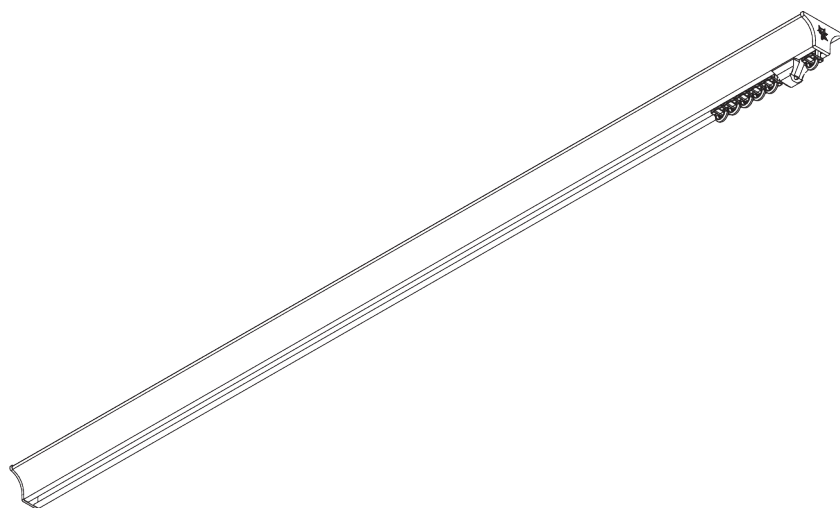

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche

- Scivolo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Design con profilo Funnel

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



10 kg

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6821

Profilo Funnel

Raggio: >27 cm

C. MISURE

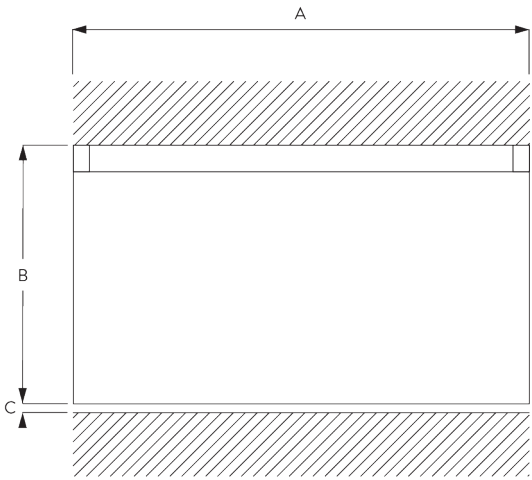


A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento


INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.



Strumento di montaggio


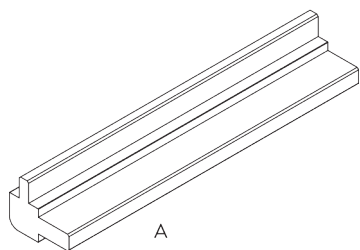


A: Strumento di montaggio dell'imbuto SG 6827

Per il montaggio / smontaggio del profilo dell'imbuto.

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole
SG 11236

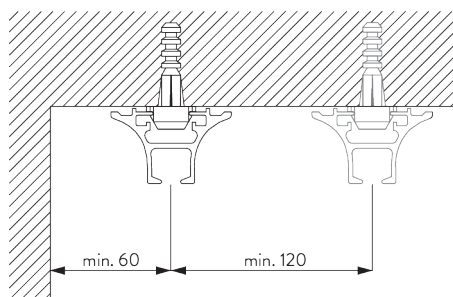


SG 11236


Clip

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Standard components:

- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm

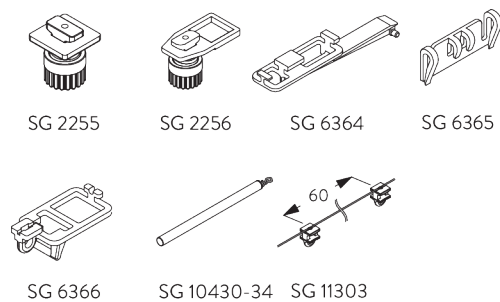

Componenti opzionali:


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm

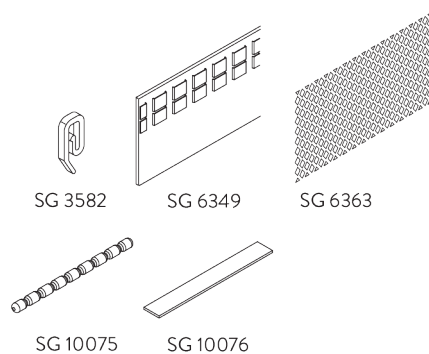

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)

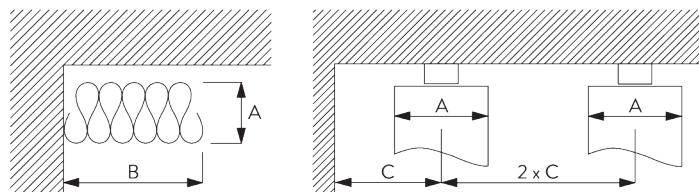

A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza





Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80









*La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!








COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6821 Profilo Funnel
	SG 6823 Tappo profilo
	SG 11236 Clip
	SG 11300 Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3802 Congiunzione
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10075 Piombo 50 g/m

	SG 10076 Piattina peso
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11295 Fermo con vite
	SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

SG 6840

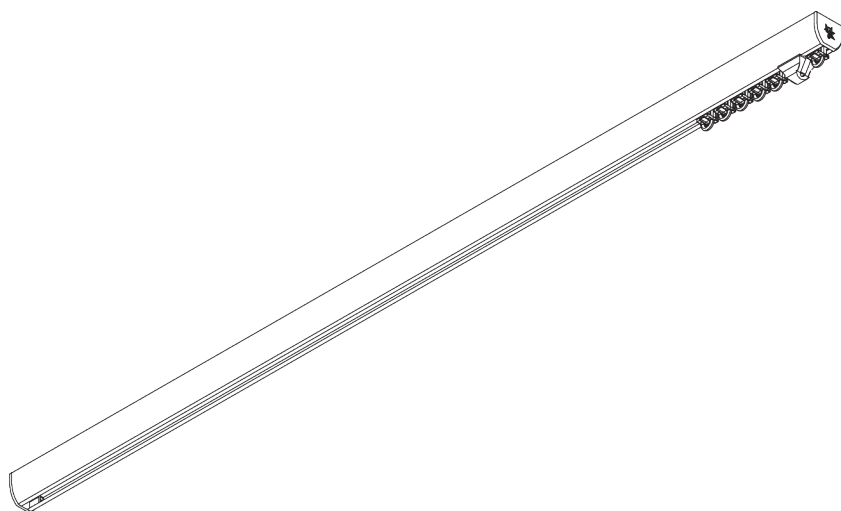

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, nero RAL 9005 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Scivolo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 3841

Profilo

 Raggio:
20 cm, >30 cm

B. MISURE

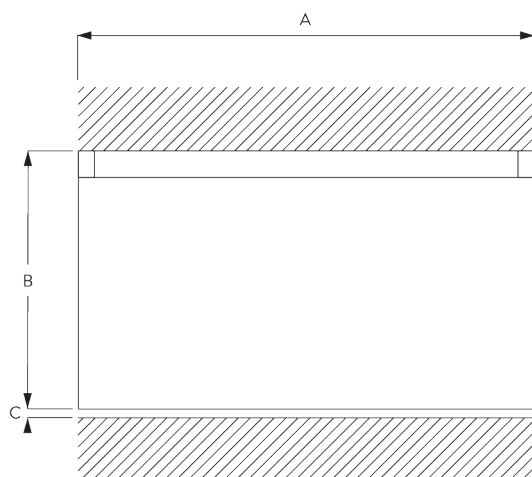

A: Larghezza sistema


B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole
SG 3825


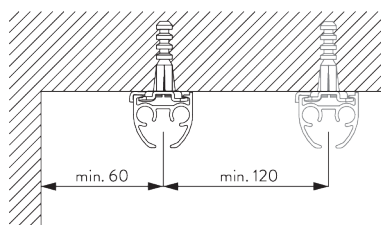




SG 3825

Supporto girevole



Supporto SG 3826

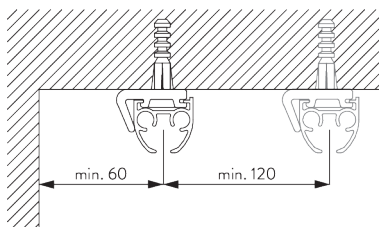

SG 3826

Supporto a soffitto

Supporto SG 3832




SG 3832

Supporto per mensola

C. FISSAGGIO A


PARETE

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3826:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3826:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

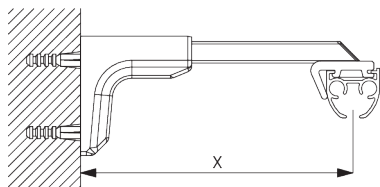


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3826:

Necessaria vite SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3832:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3832:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

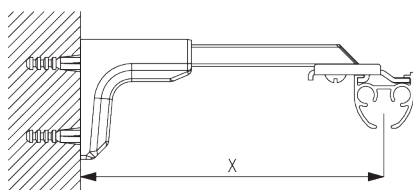


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3832:

Necessaria vite SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto girevole SG 3825:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto girevole SG 3825:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).

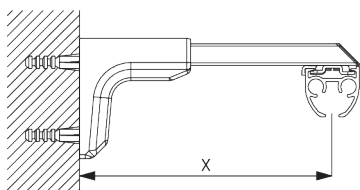


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto girevole SG 3825:

Necessaria vite SG 11158 (M4x12).




SG 3825

Supporto girevole



SG 3826

Supporto a soffitto



SG 3832

Supporto per mensole



SG 10074

Vite a testa svasata M4x8



SG 10277

Vite a testa cilindrica M4x12



SG 10407

Vite a testa cilindrica M4x10




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11158

Vite a testa svasata M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203


Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213
Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214
Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215
Smart Fix squadrato 200 mm



SG 11154
Smart fix universale 120 mm





SG 11155
Smart fix universale 150 mm



SG 11156
Smart fix universale 200 mm


Supporto SG 3836

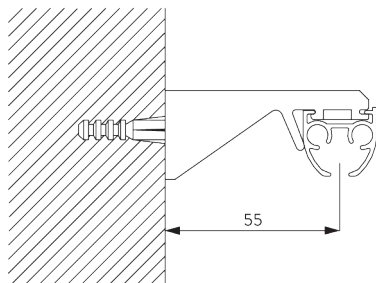


SG 3836
Supporto a parete 62 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Componenti opzionali (raggio min: >30 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto





SG 10075



SG 10076

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza



Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80








*La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!








COMPONENTI


















A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3825 Supporto girevole
	SG 3841 Profilo
	SG 3842 Tappo profilo
	SG 6065 Arresto con occhiolo
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 11300 Scivolo 2C



B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3802 Congiunzione
	SG 3826 Supporto a soffitto
	SG 3832 Supporto per mensola
	SG 3836 Supporto a parete 62 mm
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave

	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piastrina peso
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm

	SG 11155 Smart fix universale 150 mm		SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm		SG 11295 Fermo con vite
	SG 11158 Vite a testa svasata M4x12		SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm		
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm		
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm		
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm		
	SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm		

SG 6870

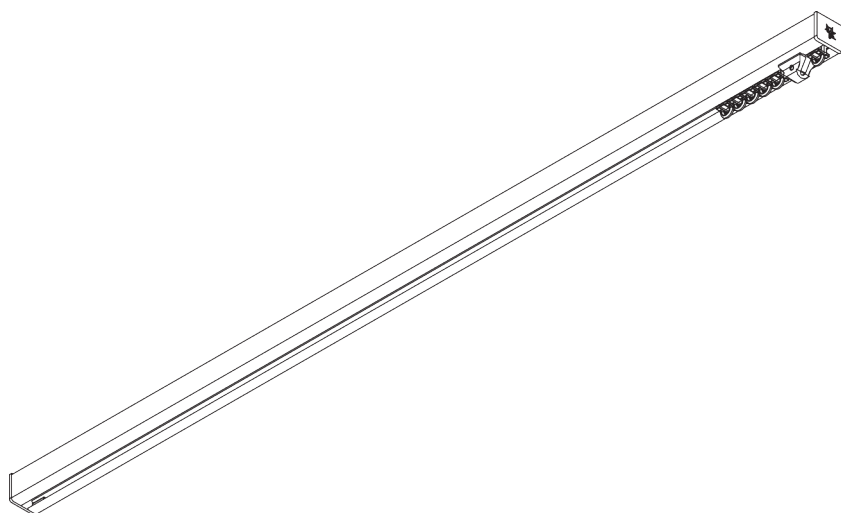

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta (profilo incasso solo in bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 o colore speciale)
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Scivolo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo a incasso curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO


Profilo e informazioni di curvatura



SG 11190

Profilo

✓ Raggio:
20 cm, >26 cm




SG 11230

Profilo incasso

✓ Raggio:
50 - 75 cm
>75 cm su richiesta

B. MISURE

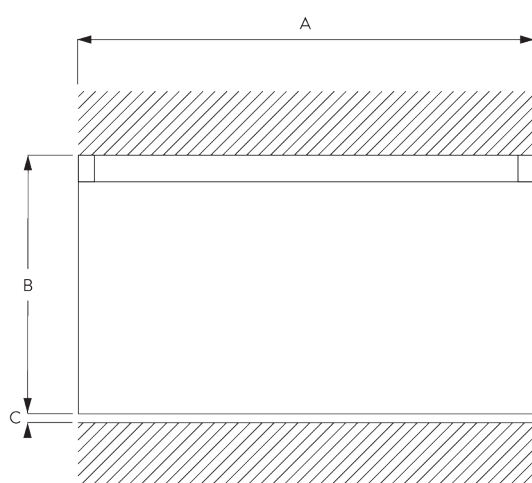

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web *Silent Gliss*.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole
SG 3825


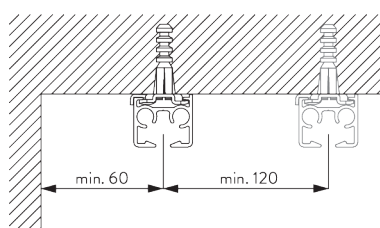




SG 3825

Supporto girevole



Supporto SG 3826

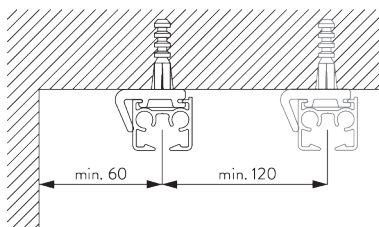

SG 3826

Supporto a soffitto

Supporto SG 3832

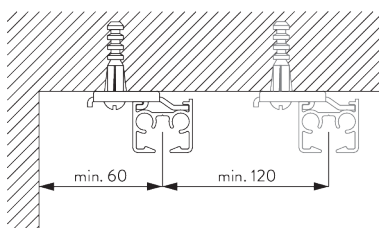


SG 3832

Supporto per mensola

C. FISSAGGIO A

PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3826:


Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e
supporto SG 3826:**

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

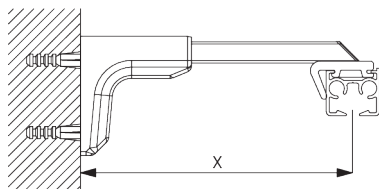


**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e
supporto SG 3826:**

Necessaria vite SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3832:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e
supporto SG 3832:**

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

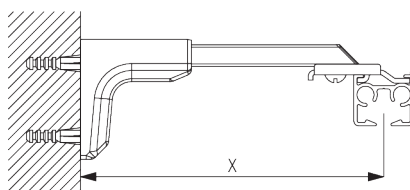


**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e
supporto SG 3832:**

Necessaria vite SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto girevole SG 3825:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto girevole SG 3825:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).




Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto girevole SG 3825:

Necessaria vite SG 11158 (M4x12).




SG 3825

Supporto girevole



SG 3826

Supporto a soffitto



SG 3832

Supporto per mensole



SG 10074

Vite a testa svasata M4x8



SG 10277

Vite a testa cilindrica M4x12



SG 10407

Vite a testa cilindrica M4x10




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11158

Vite a testa svasata M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203


Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213
Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214
Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215
Smart Fix squadrato 200 mm



SG 11154
Smart fix universale 120 mm





SG 11155
Smart fix universale 150 mm



SG 11156
Smart fix universale 200 mm


Supporto SG 3836

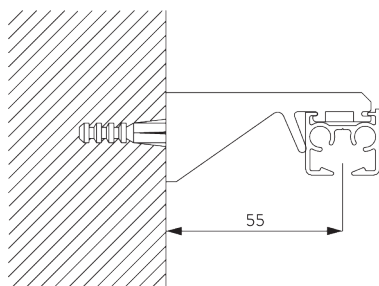

SG 3836
Supporto a parete 62 mm


D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 11230




Uno spessore per profilo a incasso SG 10157 per ogni punto di fissaggio.

Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 11230

Profilo incasso



SG 11238

Mascherina per incasso




SG 10157


Spessore profilo incasso

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Componenti opzionali:


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm




SG 6366



SG 10430-34





SG 11303

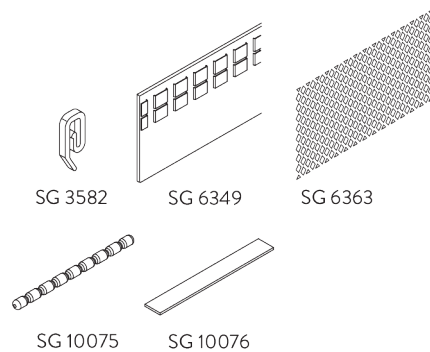

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)

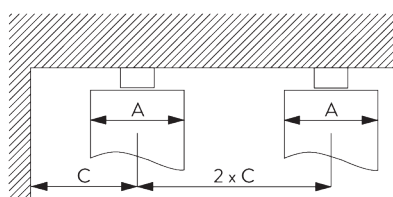

A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza





Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80










*La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!















COMPONENTI






















A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3825 Supporto girevole
	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 11190 Profilo
	SG 11233 Tappo profilo
	SG 11300 Scivolo 2C



B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3802 Congiunzione
	SG 3826 Supporto a soffitto
	SG 3832 Supporto per mensola
	SG 3836 Supporto a parete 62 mm
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave

	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piatina peso
	SG 10157 Spessore profilo incasso
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8

	SG 11154 Smart fix universale 120 mm		SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm		SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm		SG 11230 Profilo incasso
	SG 11158 Vite a testa svasata M4x12		SG 11238 Mascherina per incasso
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11295 Fermo con vite
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm		
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm		
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm		
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm		

SG 6970

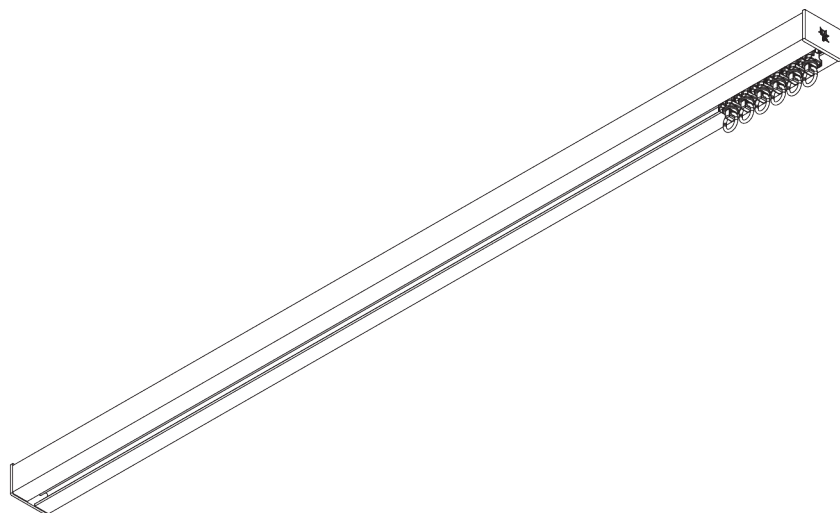

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta (profilo incasso solo in bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 o colore speciale)
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Scivolo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo a incasso curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO


Profilo e informazioni di curvatura



SG 10850

Profilo

Raggio:
✓ >25 cm




SG 10862

Profilo per incasso

Raggio:
✓ 50 - 75 cm
>75 cm su richiesta

B. MISURE

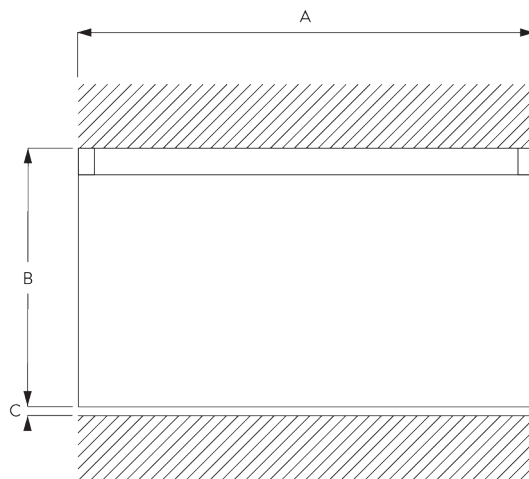

A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio





**B. FISSAGGIO A
SOFFITTO**

**Supporto girevole
SG 3004**

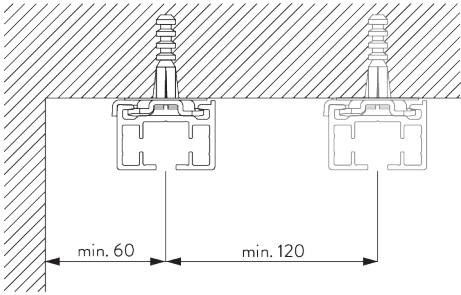


SG 3004
Supporto girevole

Fissaggio frontale


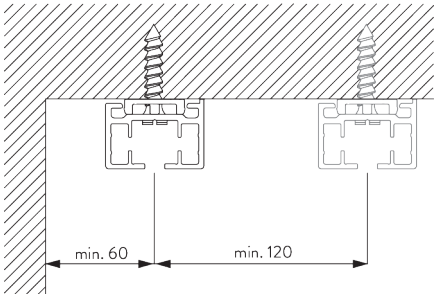


SG 7002
*Accessorio di protezione
profilo*



SG 10865
Supporto per fissaggio diretto


Supporto SG 3041

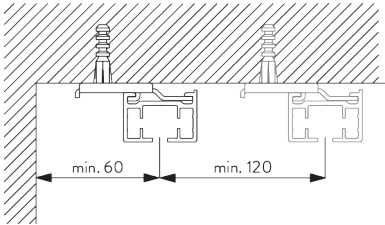


SG 3041
Supporto

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3041:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3041:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

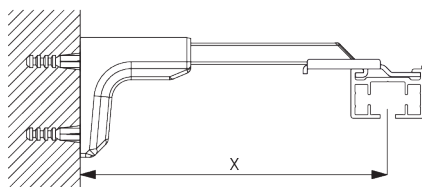


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3041:
Necessaria vite SG 10407 (M4x10).



Smart Fix SG 11201 - SG 11205 e supporto girevole SG 3004:
Necessaria vite SG 10074 (M4x8).



Smart Fix squadrato SG 11211 - SG 11215 e supporto girevole SG 3004:
Necessaria vite SG 10074 (M4x8).

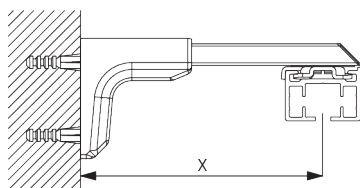


Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3004:
Necessaria vite SG 11158 (M4x12).

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210



SG 3004

Supporto girevole



SG 3041

Supporto



SG 10074

Vite a testa svasata M4x8



SG 10407

Vite a testa cilindrica M4x10




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11158

Vite a testa svasata M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm


D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 10862

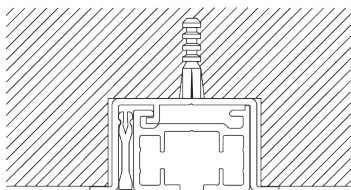


Uno spessore per profilo a incasso SG 5118 per ogni punto di fissaggio.

Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 10862

Profilo per incasso



SG 10864

Mascherina per incasso





SG 5118

Spessore per incasso

E. FISSAGGIO A SOSPESO


Tirante SG 6105




SG 6105

Tirante

Tirante a V SG 6107






SG 6107


Tirante a V

OPZIONI DEL SISTEMA


A. WAVE



SG 11295



SG 10852



SG 10869

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 10852 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm

Componenti opzionali:


- SG 10869 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia termosaldabile Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)

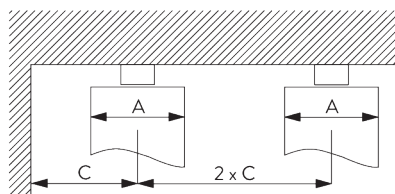




A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza

Scivoli rullo/pattino SG 10852	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	210 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	210 per metro di sistema	100








Scivoli rullo/pattino SG 10869	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	260 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	260 per metro di sistema	80














COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3004 Supporto girevole
	SG 10840 Scivolo a rullo 2C con occhio in acciaio
	SG 10850 Profilo
	SG 11235 Tappo profilo
	SG 11465 Molla di chiusura

B. COMPONENTI OPTIONAL


	SG 3041 Supporto
	SG 3582 Gancio a G
	SG 5118 Spessore per incasso
	SG 6105 Tirante
	SG 6107 Tirante a V
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 7002 Accessorio di protezione profilo
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 10831 Congiunzione

	SG 10852 Scivolo a rullo wave 2C passo 80 mm
	SG 10862 Profilo per incasso
	SG 10864 Mascherina per incasso
	SG 10865 Supporto per fissaggio diretto
	SG 10869 Scivolo a rullo wave 2C passo 60 mm
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11158 Vite a testa svasata M4x12
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm



SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm



SG 11295

Fermo con vite

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.

Villa Onice

Via Joe Colombo, 8

20124 Milano (MI)

Italia

T +39 02 26 9031

info@silentgliss.it

silentgliss.it