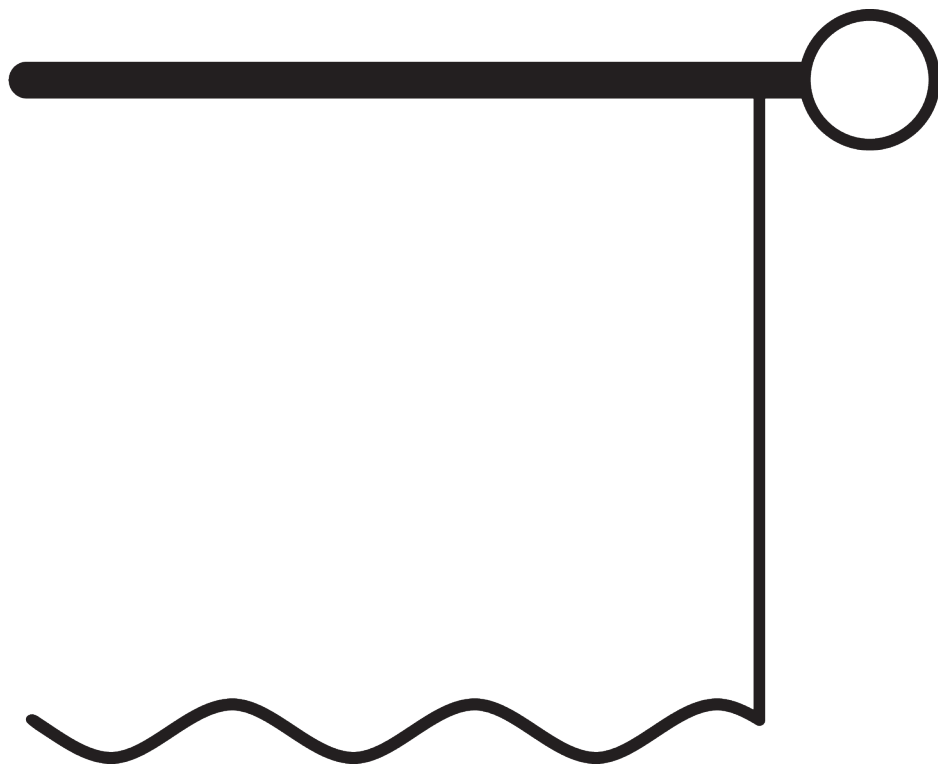


METROPOLE



NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).
- Lo spazio di impacchettamento dipende dal tipo di confezione della tenda e dallo spessore del tessuto.
- Distanza tra gli scivoli a pattino max. 80 mm / tra gli scivoli a rullo max. 100 mm.
- Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20 mm.
- Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.

Installazione

- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.



Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

TABELLA SISTEMI

<u>PAGINA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>MOVIMENTAZIONE</u>	<u>DIMENSIONI</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>
5	SG 7600		S		
15	SG 7605		S - M		
25	SG 7610		S - M		
35	SG 7620		M - L		

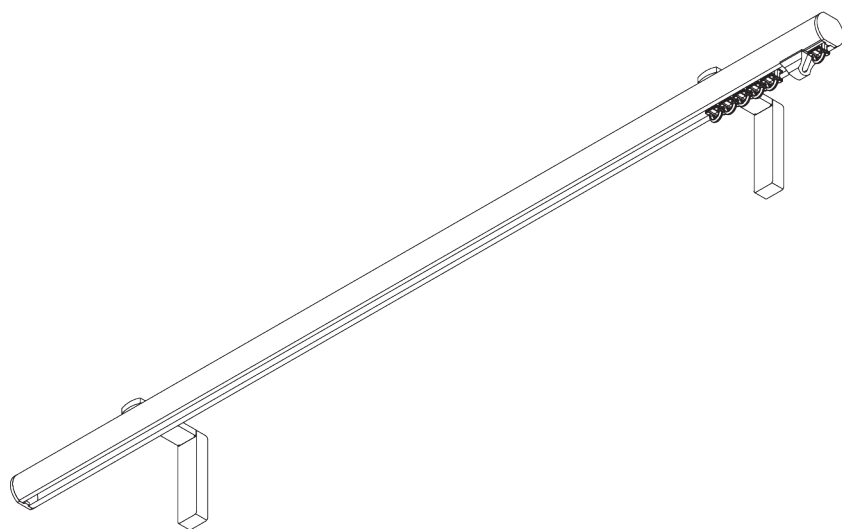SG 7600



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, differenti colori/finiture
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Supporti, tappi e cover tappi abbinati
- Range di terminali decorativi
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni
di curvatura



SG 11606

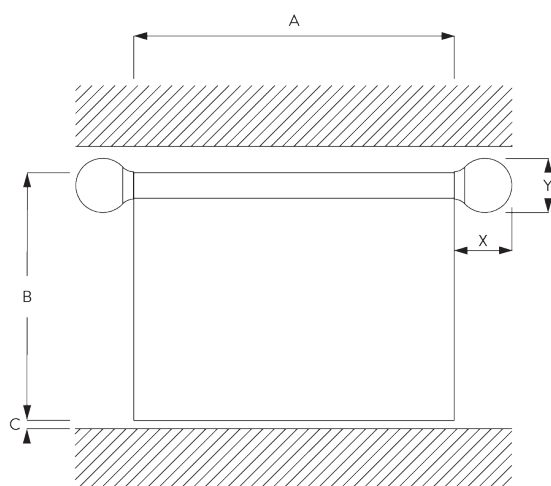
Profilo



Raggio:

15 cm, 20 cm, >25 cm

B. MISURE



A: Larghezza sistema senza terminali


B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

X: Larghezza terminale

Y: Altezza terminale

Misure terminale


		23 mm	
		X	Y
	SG 11602	2	23
	SG 11621	8	27
	SG 11622	14	38
	SG 11726	49	46
	SG 11727	89	37
	SG 11728	20	69
	SG 11729	18	46

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI
DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A
SOFFITTO

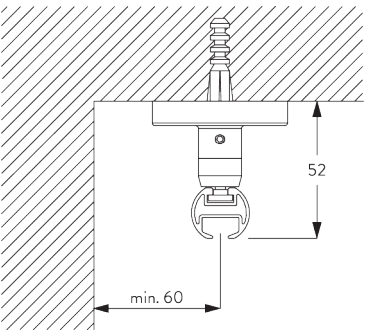Supporto top fix
SG 11668







SG 11668

Supporto top fix

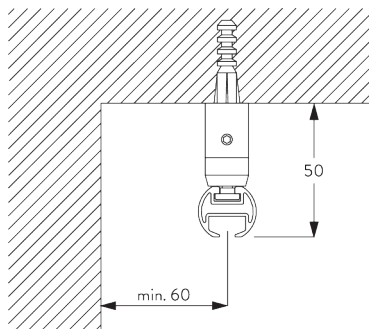Mini tirante SG 6175




SG 6175


Tirante 3 cm

C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix




Smart Fix con asola SG 11206 - SG 11208 e SG 6141:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)




Smart Fix squadro con asola SG 11216 - SG 11218 e SG 6141:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123

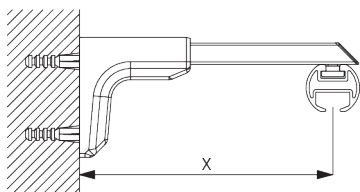

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e SG 6141:

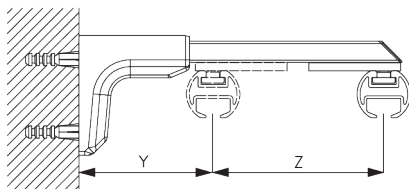
Necessaria vite SG 11131 (M4x6).



Doppio sistema:


Smart Fix universale SG 11155 - SG 11156 e SG 6151:

Necessaria vite SG 11127 (M4x10) e dado SG 11148.



SG 6141

Parte di serraggio



SG 6151

Set supporto a soffitto 3 mm



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11127

Vite a testa svasata M4x10




SG 11131

Vite a testa cilindrica con flangia M4x6




SG 11148

Dado




SG 11206

Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207

Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208

Smart Fix con asola 100 mm




SG 11216

Smart Fix squadrato con asola 60 mm




SG 11217

Smart Fix squadrato con asola 80 mm




SG 11218

Smart Fix squadrato con asola 100 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155


Smart fix universale 150 mm



SG 11156


Smart fix universale 200 mm

Mensola SG 11669



Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Consigliato unicamente per sistemi lineari.




SG 6141

Parte di serraggio



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11669

Mensola

DESIGN & OPZIONI DEL SISTEMA

A. TAPPI



SG 11602



SG 11621



SG 11622

Tappi:

- SG 11602 Tappo a filo 23 mm
- SG 11621 Cover tappo 23 mm
- SG 11622 Tappo design 23 mm


Nota:

- Senza terminali, i profili vengono forniti di default con tappi a filo abbinati SG 11602 (sinistra).
- In alternativa, le cover tappi SG 11621 possono essere scelte senza supplemento.

B. TERMINALI



SG 11726



SG 11727




SG 11728




SG 11729

I terminali sono elementi decorativi che vengono installati alle estremità del profilo:

- SG 11726 Sfera 23 mm
- SG 11727 Lancia 23 mm
- SG 11728 Ellisse 23 mm
- SG 11729 Cono 23 mm



SG 11295



SG 11302

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Componenti opzionali (raggio minimo >25 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia termosaldabile Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto





SG 10075



SG 10076

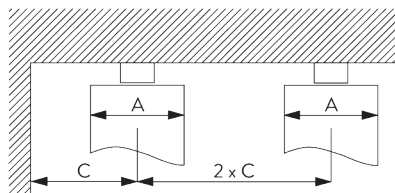Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza






Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80











*L'ingombro in larghezza B aumenta di 95 mm quando si
utilizza il carrello di estensione Wave















COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6141 Parte di serraggio
	SG 6245 Molla di chiusura
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11206 Smart Fix con asola 60 mm
	SG 11300 Scivolo 2C
	SG 11602 Tappo a filo 23 mm
	SG 11606 Profilo


B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3599 Gancio doppio
	SG 6151 Set supporto a soffitto 3 mm
	SG 6173 Ponte di connessione
	SG 6175 Tirante 3 cm
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso


	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11127 Vite a stesa svasata M4x10
	SG 11131 Vite a testa cilindrica con flangia M4x6
	SG 11148 Dado
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11207 Smart Fix con asola 80 mm
	SG 11208 Smart Fix con asola 100 mm
	SG 11216 Smart Fix quadrato con asola 60 mm

**SG 11217**

Smart Fix squadrato con asola 80 mm

**SG 11218**


Smart Fix squadrato con asola 100 mm

**SG 11295**

Fermo con vite

**SG 11301**

Scivolo 2C in matarozza

**SG 11302**

Scivoli a pattino 2C wave 80 mm

**SG 11303**

Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

**SG 11621**


Cover tappo 23 mm

**SG 11622**


Tappo design 23 mm

**SG 11668**


Supporto top fix

**SG 11669**


Mensola

**SG 11726**


Sfera 23 mm

**SG 11727**

Lancia 23 mm



**SG 11728**

Ellisse 23 mm

**SG 11729**

Cono 23 mm

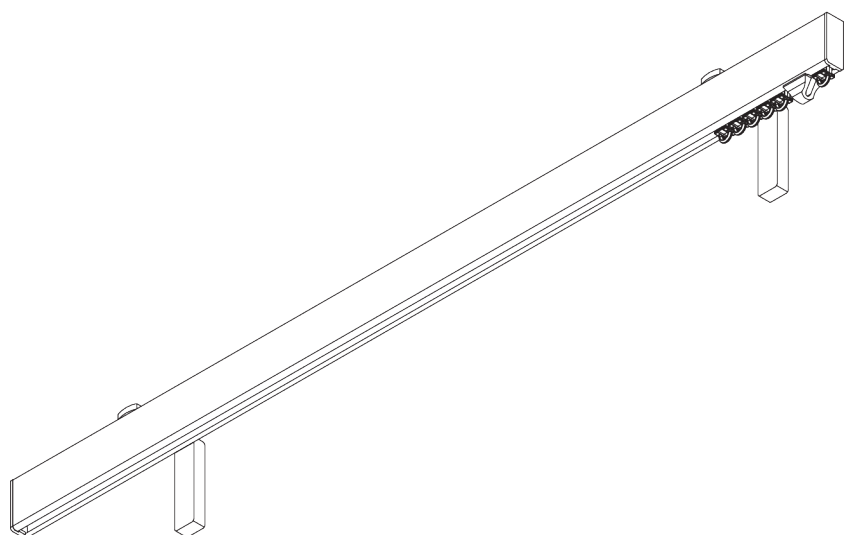SG 7605



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, differenti colori/finiture


Caratteristiche:

- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Supporti, tappi e cover tappi abbinati
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6101

Profilo

 Raggio:
20 cm, >25 cm

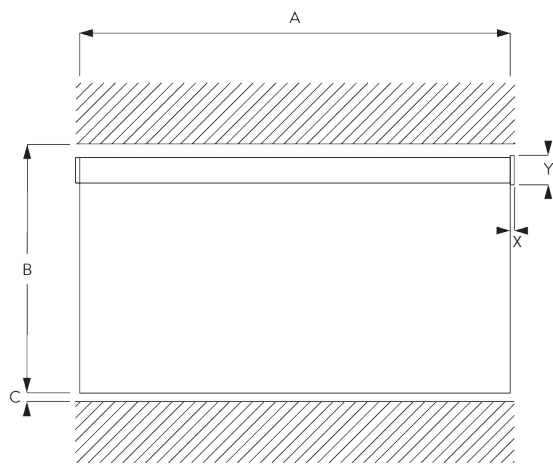B. MISURE



A: Larghezza sistema senza tappi
B: Altezza sistemi
C: Distanza del tessuto dal pavimento
X: Larghezza tappo
Y: Altezza tappo

Misure tappo


		36 mm	
		X	Y
	SG 11601	2	36
	SG 11611	5	40

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO


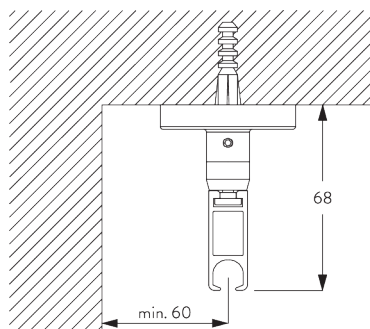
Supporto top fix SG 11668



SG 11668

Supporto top fix

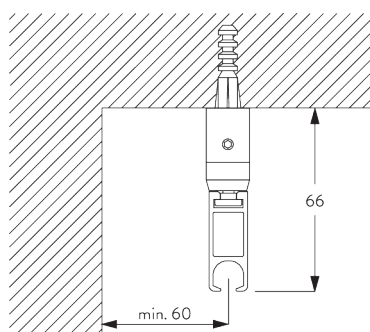Mini tirante SG 6175




SG 6175


Tirante 3 cm

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix




Smart Fix con asola SG 11206 - SG 11208 e SG 6141:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)



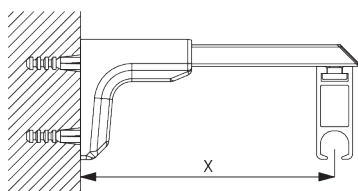
Smart Fix squadrato con asola SG 11216 - SG 11218 e SG 6141:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)



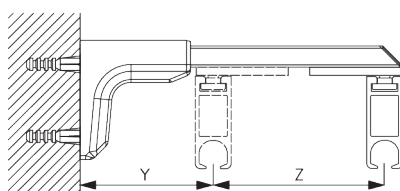
Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e SG 6141:
Necessaria vite SG 11131 (M4x6).



Doppio sistema:
Smart Fix universale SG 11155 - SG 11156 e SG 6151:
Necessaria vite SG 11127 (M4x10) e dado SG 11148.



SG 6141
Parte di serraggio



SG 6151
Set supporto a soffitto 3 mm



SG 10492
Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11127
Vite a testa svasata M4x10




SG 11131
Vite a testa cilindrica con
flangia M4x6



SG 11148
Dado




SG 11206
Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207
Smart Fix con asola 80 mm

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123




SG 11208

Smart Fix con asola 100 mm




SG 11216

Smart Fix squadrato con asola 60 mm




SG 11217

Smart Fix squadrato con asola 80 mm




SG 11218

Smart Fix squadrato con asola 100 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155


Smart fix universale 150 mm




SG 11156

Smart fix universale 200 mm

Mensola SG 11669



Necessaria vite SG 10492 (M4x8).
Consigliato unicamente per sistemi lineari.




SG 6141

Parte di serraggio



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11669

Mensola

DESIGN & OPZIONI DEL SISTEMA

A. TAPPI



SG 11601




SG 11611


Nota:

- I profili vengono forniti di default con tappi a filo abbinati SG 11601 (sinistra).
- In alternativa, le cover tappi SG 11621 possono essere scelte senza supplemento.

B. WAVE



SG 11295



SG 11302

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364



SG 6365

Componenti opzionali (raggio minimo >25 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia termosaldabile Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto





SG 10075



SG 10076

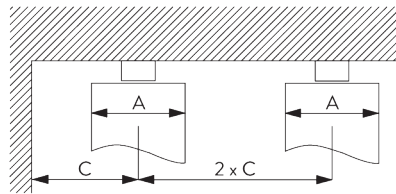Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza






Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80








*L'ingombro in larghezza B aumenta di 95 mm quando si
utilizza il carrello di estensione Wave














COMPONENTI












A. COMPONENTI STANDARD

	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6101 Profilo
	SG 6141 Parte di serraggio
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11206 Smart Fix con asola 60 mm
	SG 11300 Scivolo 2C
	SG 11601 Tappo a filo 36 mm



B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3599 Gancio doppio
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio
	SG 6112 Ponte di connessione
	SG 6151 Set supporto a soffitto 3 mm
	SG 6175 Tirante 3 cm
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave

	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piatina peso
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11127 Vite a stesa svasata M4x10
	SG 11131 Vite a testa cilindrica con flangia M4x6
	SG 11148 Dado
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm

	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11207 Smart Fix con asola 80 mm
	SG 11208 Smart Fix con asola 100 mm
	SG 11216 Smart Fix squadrato con asola 60 mm
	SG 11217 Smart Fix squadrato con asola 80 mm
	SG 11218 Smart Fix squadrato con asola 100 mm
	SG 11295 Fermo con vite
	SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm
	SG 11611 Cover tappo 36 mm
	SG 11668 Supporto top fix
	SG 11669 Mensola

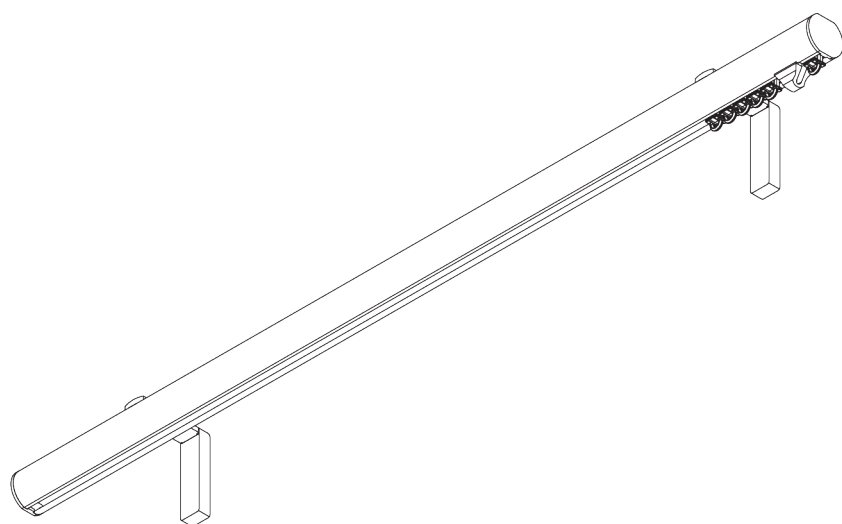SG 7610



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, differenti colori/finiture
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Supporti, tappi e cover tappi abbinati
- Range di terminali decorativi
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6103p

Profilo

Raggio:
✓ >25 cm

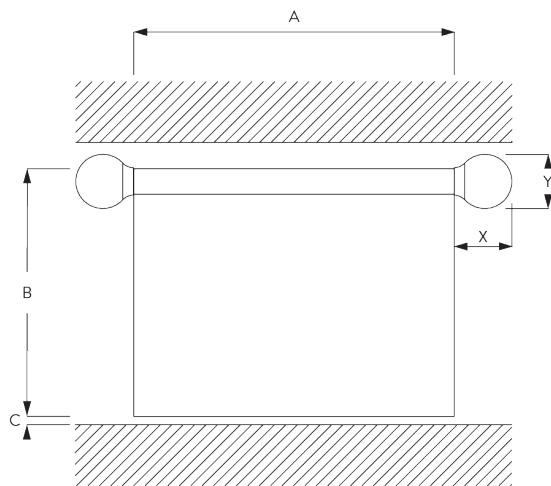B. MISURE



A: Larghezza sistema senza terminali
B: Altezza sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento
X: Larghezza terminale
Y: Altezza terminale

Misure terminale


		30 mm	
		X	Y
	SG 11603	2	30
	SG 11631	10	34
	SG 11632	18	50
	SG 11746	64	60
	SG 11747	116	48
	SG 11748	26	90
	SG 11749	20	60

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI
DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A
SOFFITTO

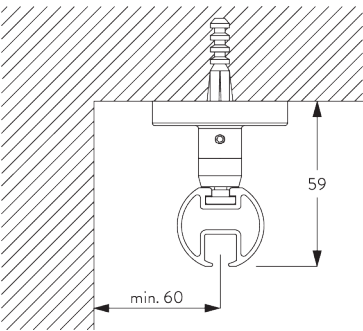Supporto top fix
SG 11668







SG 11668

Supporto top fix

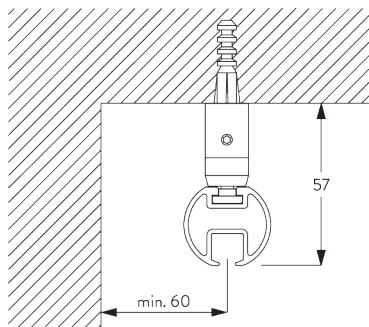Mini tirante SG 6175




SG 6175


Tirante 3 cm

C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix




Smart Fix con asola SG 11206 - SG 11208 e SG 6141:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)




Smart Fix squadrato con asola SG 11216 - SG 11218 e SG 6141:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123

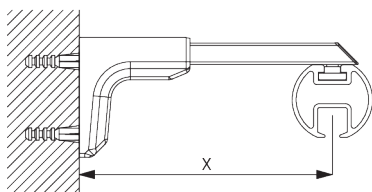

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e SG 6141:

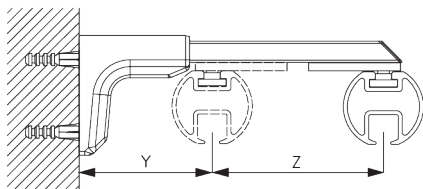
Necessaria vite SG 11131 (M4x6).



Doppio sistema:


Smart Fix universale SG 11155 - SG 11156 e SG 6151:

Necessaria vite SG 11127 (M4x10) e dado SG 11148.



SG 6141

Parte di serraggio



SG 6151

Set supporto a soffitto 3 mm



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11127

Vite a testa svasata M4x10




SG 11131

Vite a testa cilindrica con flangia M4x6




SG 11148

Dado




SG 11206

Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207

Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208

Smart Fix con asola 100 mm




SG 11216

Smart Fix squadrato con asola 60 mm




SG 11217

Smart Fix squadrato con asola 80 mm




SG 11218

Smart Fix squadrato con asola 100 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155


Smart fix universale 150 mm



SG 11156


Smart fix universale 200 mm

Mensola SG 11669



Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Consigliato unicamente per sistemi lineari.




SG 6141

Parte di serraggio



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11669

Mensola

DESIGN & OPZIONI DEL SISTEMA

A. TAPPI



SG 11603



SG 11631



SG 11632

Tappi:

- SG 11603 Tappo a filo 30 mm
- SG 11631 Cover tappo 30 mm
- SG 11632 Tappo design 30 mm

Nota:

- Senza terminali, i profili vengono forniti di default con tappi a filo abbinati SG 11602 (sinistra).
- In alternativa, le cover tappi SG 11621 possono essere scelte senza supplemento.

B. TERMINALI



SG 11746



SG 11747



SG 11748





SG 11749

I terminali sono elementi decorativi che vengono installati alle estremità del profilo:

- SG 11746 Sfera 30 mm
- SG 11747 Lancia 30 mm
- SG 11748 Ellisse 30 mm
- SG 11749 Cono 30 mm

C. WAVE






SG 11295

SG 11302

Componenti standard:

- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm




SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Componenti opzionali:

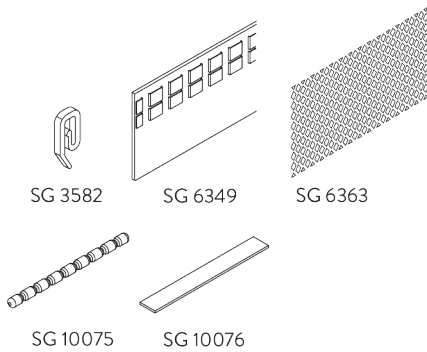- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia termosaldabile Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

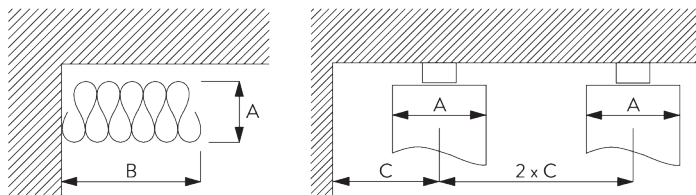Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza






Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80











*L'ingombro in larghezza B aumenta di 95 mm quando si
utilizza il carrello di estensione Wave














COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6103p Profilo
	SG 6141 Parte di serraggio
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11206 Smart Fix con asola 60 mm
	SG 11300 Scivolo 2C
	SG 11603 Tappo a filo 30 mm


B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3599 Gancio doppio
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio
	SG 6151 Set supporto a soffitto 3 mm
	SG 6175 Tirante 3 cm
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio


	SG 6635 Congiunzione interna
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11127 Vite a testa svasata M4x10
	SG 11131 Vite a testa cilindrica con flangia M4x6
	SG 11148 Dado
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm

**SG 11207**


Smart Fix con asola 80 mm

**SG 11208**


Smart Fix con asola 100 mm

**SG 11216**


Smart Fix squadrato con asola 60 mm

**SG 11217**

Smart Fix squadrato con asola 80 mm

**SG 11218**

Smart Fix squadrato con asola 100 mm

**SG 11295**


Fermo con vite

**SG 11301**

Scivolo 2C in matarozza

**SG 11302**

Scivoli a pattino 2C wave 80 mm

**SG 11303**

Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

**SG 11631**


Cover tappo 30 mm

**SG 11632**

Tappo design 30 mm

**SG 11668**

Supporto top fix

**SG 11669**

Mensola

**SG 11746**

Sfera 30 mm

**SG 11747**

Lancia 30 mm



**SG 11748**

Ellisse 30 mm

**SG 11749**

Cono 30 mm

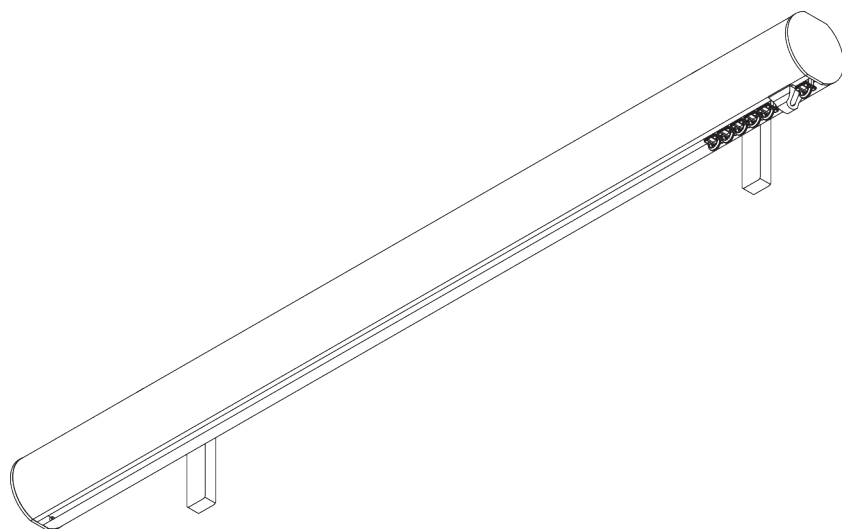SG 7620



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, differenti colori/finiture
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Supporti, tappi e cover tappi abbinati
- Range di terminali decorativi
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 11609

Profilo


Raggio:
✓ >50 cm

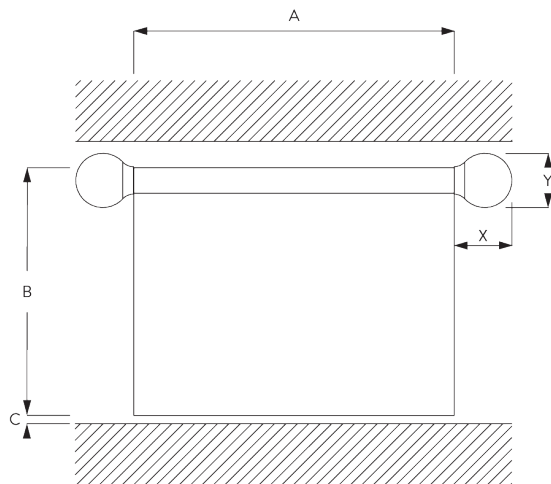B. MISURE



A: Larghezza sistema senza terminali
B: Altezza sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento
X: Larghezza terminale
Y: Altezza terminale

Misure terminale


		50 mm	
		X	Y
	SG 11605	2	51
	SG 11651	10	56
	SG 11652	24	75
	SG 11776	90	85
	SG 11777	165	70
	SG 11778	32	130
	SG 11779	30	100

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI
DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A
SOFFITTO

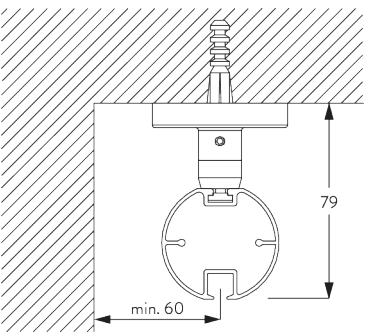Supporto top fix
SG 11668







SG 11668

Supporto top fix

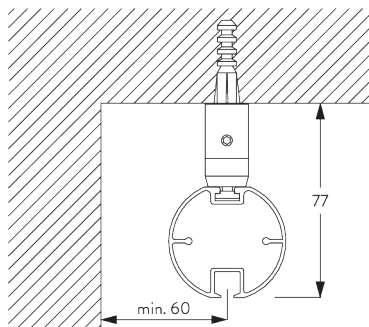Mini tirante SG 6175




SG 6175


Tirante 3 cm

C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix




Smart Fix con asola SG 11206 - SG 11208 e SG 6141:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)




Smart Fix squadrato con asola SG 11216 - SG 11218 e SG 6141:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8)

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123

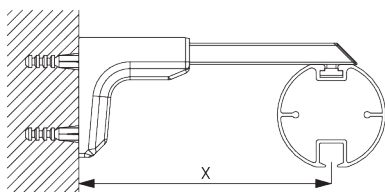

Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e SG 6141:

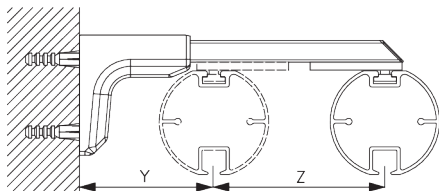
Necessaria vite SG 11131 (M4x6).



Doppio sistema:


Smart Fix universale SG 11155 - SG 11156 e SG 6151:

Necessaria vite SG 11127 (M4x10) e dado SG 11148.



SG 6141

Parte di serraggio



SG 6151

Set supporto a soffitto 3 mm



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11127

Vite a testa svasata M4x10




SG 11131

Vite a testa cilindrica con flangia M4x6




SG 11148

Dado




SG 11206

Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207

Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208

Smart Fix con asola 100 mm




SG 11216

Smart Fix squadrato con asola 60 mm




SG 11217

Smart Fix squadrato con asola 80 mm




SG 11218

Smart Fix squadrato con asola 100 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155


Smart fix universale 150 mm



SG 11156


Smart fix universale 200 mm

Mensola SG 11669



Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Consigliato unicamente per sistemi lineari.




SG 6141

Parte di serraggio



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11669

Mensola

DESIGN & OPZIONI DEL SISTEMA

A. TAPPI



SG 11605



SG 11651



SG 11652

Tappi:

- SG 11605 Tappo a filo 50 mm
- SG 11651 Cover tappo 50 mm
- SG 11652 Tappo design 50 mm


Nota:

- Senza terminali, i profili vengono forniti di default con tappi a filo abbinati SG 11605 (sinistra).
- In alternativa, le cover tappi SG 11651 possono essere scelte senza supplemento.

B. TERMINALI



SG 11776



SG 11777



SG 11778





SG 11779

I terminali sono elementi decorativi che vengono installati alle estremità del profilo:

- SG 11776 Sfera 50 mm
- SG 11777 Lancia 50 mm
- SG 11778 Ellisse 50 mm
- SG 11779 Cono 50 mm

C. WAVE






SG 11295

SG 11302

Componenti standard:

- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Componenti opzionali:

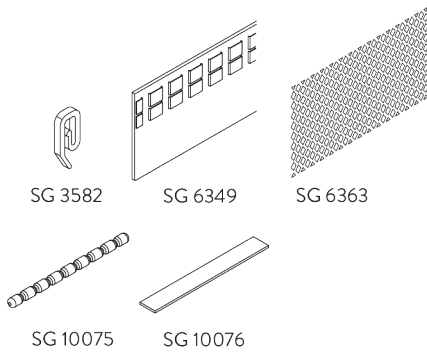- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia termosaldata Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

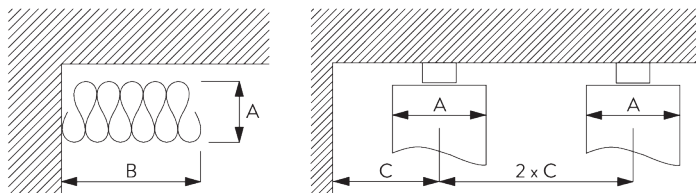Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza






Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80












*L'ingombro in larghezza B aumenta di 95 mm quando si
utilizza il carrello di estensione Wave














COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 6065 Arresto con occhio
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6141 Parte di serraggio
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11206 Smart Fix con asola 60 mm
	SG 11300 Scivolo 2C
	SG 11605 Tappo a filo 50 mm
	SG 11609 Profilo


B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 2255 Freno
	SG 2256 Freno
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3599 Gancio doppio
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio
	SG 6151 Set supporto a soffitto 3 mm
	SG 6175 Tirante 3 cm
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 6366 Scivolo pilota wave con aggancio


	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11127 Vite a stesa svasata M4x10
	SG 11131 Vite a testa cilindrica con flangia M4x6
	SG 11148 Dado
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11207 Smart Fix con asola 80 mm

**SG 11208**


Smart Fix con asola 100 mm

**SG 11216**


Smart Fix squadrato con asola 60 mm

**SG 11217**

Smart Fix squadrato con asola 80 mm

**SG 11218**

Smart Fix squadrato con asola 100 mm

**SG 11295**

Fermo con vite

**SG 11301**

Scivolo 2C in matarozza

**SG 11302**

Scivoli a pattino 2C wave 80 mm

**SG 11303**

Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

**SG 11651**


Cover tappo 50 mm

**SG 11652**


Tappo design 50 mm

**SG 11668**


Supporto top fix

**SG 11669**

Mensola

**SG 11776**

Sfera 50 mm

**SG 11777**


Lancia 50 mm

**SG 11778**

Ellisse 50 mm

**SG 11779**

Cono 50 mm

**SG 11783**

Ponte di connessione

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.

Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.

Villa Onice

Via Joe Colombo, 8

20124 Milano (MI)

Italia

T +39 02 26 9031

info@silentgliss.it

silentgliss.it